ASSIGNMENT-SMART HOME SYSTEM

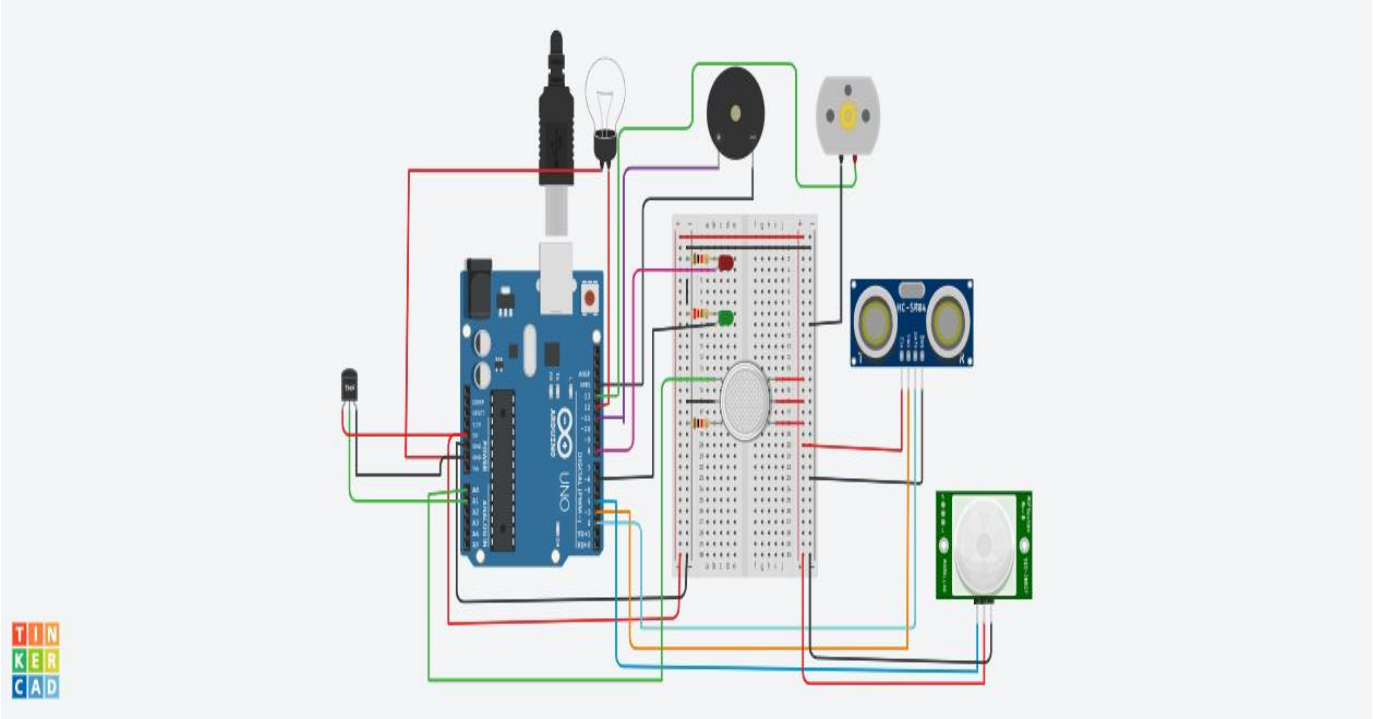

PROGRAM:

```
int sensorValue = 0;

int greenled = 6;

int redled = 8;

int buzzer_pin = 11;

int sen1Value = 0;

int A;


long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)

{
```

```
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  pinMode(echoPin,INPUT);
  return pulseIn(echoPin,HIGH);
}
void setup()
{
   Serial.begin (9600);
   pinMode(11, OUTPUT);
   pinMode(6, OUTPUT);
   pinMode(8, OUTPUT);
   pinMode(4, INPUT);
   pinMode(12, OUTPUT);
   pinMode(13, OUTPUT);
   pinMode(A1, INPUT);
}

void loop()
{
  //-----Gas Sensor-----//
```

```
//--------------------------------
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue);

  if(sensorValue > 100)
  {
    digitalWrite (buzzer_pin, HIGH);
    digitalWrite (redled, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite (buzzer_pin, LOW);
    digitalWrite (redled, LOW);
  }
  delay(1000);

//-----------------------------------------
  //---------UltrasonicDistance----------//
//-----------------------------------------
  sen1Value = 0.01723*readUltrasonicDistance(3,2);

  if(sen1Value<10)
  {
    Serial.print(" ||Door Open! ; Distance = ");
```

```
   Serial.print(sen1Value);
   digitalWrite (buzzer_pin, HIGH);
   digitalWrite (greenled, HIGH);
  }
  else
  {
   Serial.print(" ||Door Closed! ; Distance = ");
   Serial.print(sen1Value);
   digitalWrite (buzzer_pin, LOW);
   digitalWrite (greenled, LOW);
   }
  delay(1000);

//-------------------------------------------------
   //-------------PIR sensor-----------------//
//-------------------------------------------------
  if (digitalRead(4)==1)
  {
   digitalWrite(12,HIGH);
   delay(1000);
  }
  else
  {
   digitalWrite(12,LOW);
```

```
    delay(100);
  }
//-----------------------------------------------
   //--------------Temp Sensor-----------------//
//-----------------------------------------------
  A = analogRead(A1);
  Serial.println(A);
  delay(1000);

  if(A >= 180)
  {
    digitalWrite(13, 1);
  }
  else
  {
    digitalWrite(13, 0);
  }

}
```