



VISTA GENERAL DEL CUADRO ELECTRICO


LATERAL IZDO.  
VISTA INTERIOR

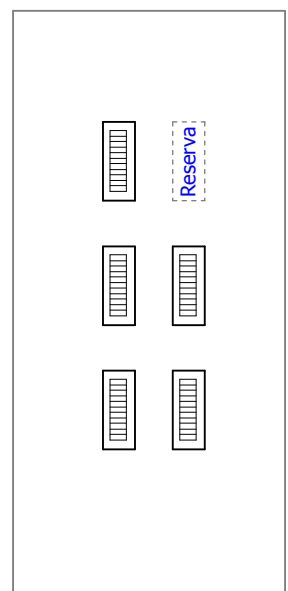


VISTA GENERAL  
EXTERIOR

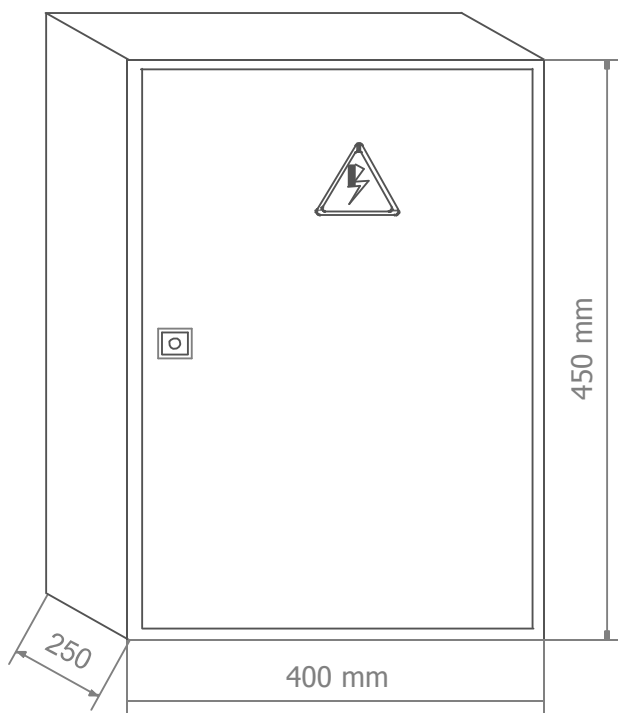


PUERTA  
VISTA INTERIOR

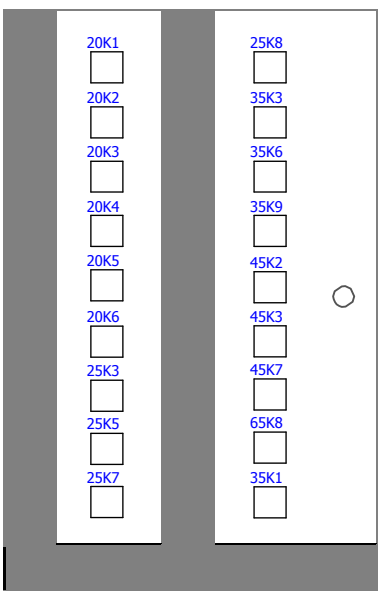

PLACA DE  
MONTAJE

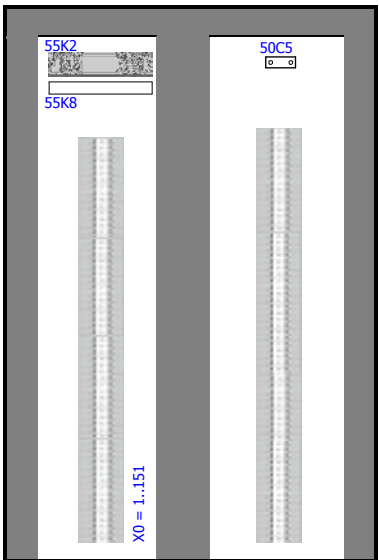


DETALLE MECANIZADO BASE DEL CUADRO

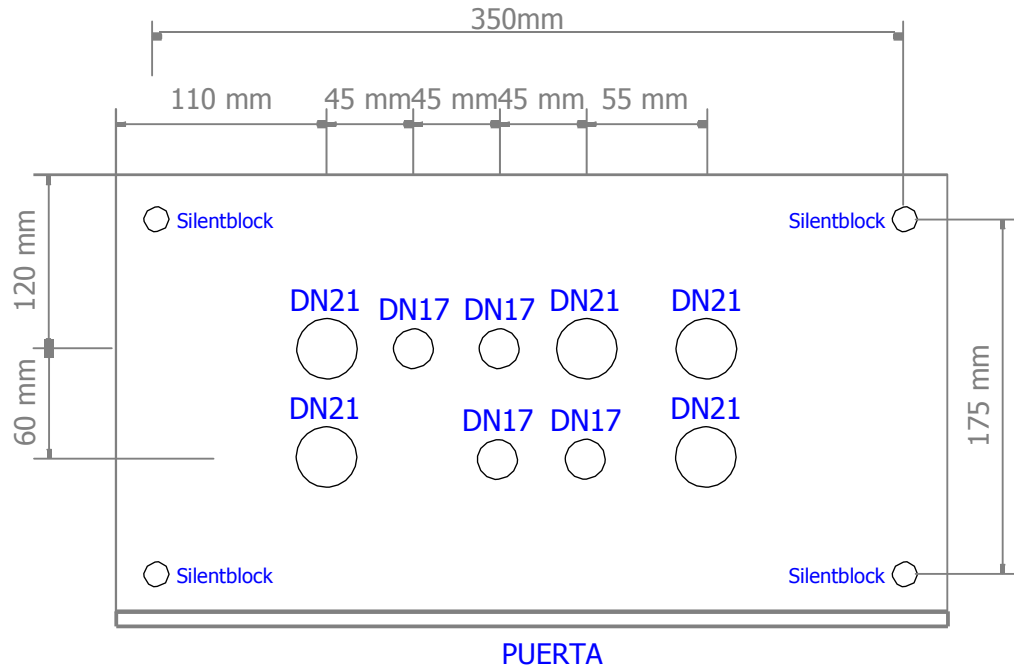


- Notas :
- Vista desde arriba.
  - DN17 = Taladro a Ø25mm.
  - DN21 = Taladro a Ø32mm.
  - Silentblock = Taladro a Ø8mm.
- Ref:002252005 de 40x30 NBR60.


Nota :

- Instalar en laterales un juego anticondensación ELDON EDAS-40 (Φ40) y en la parte inferior un drenaje ELDON DWP-02 (Φ11).

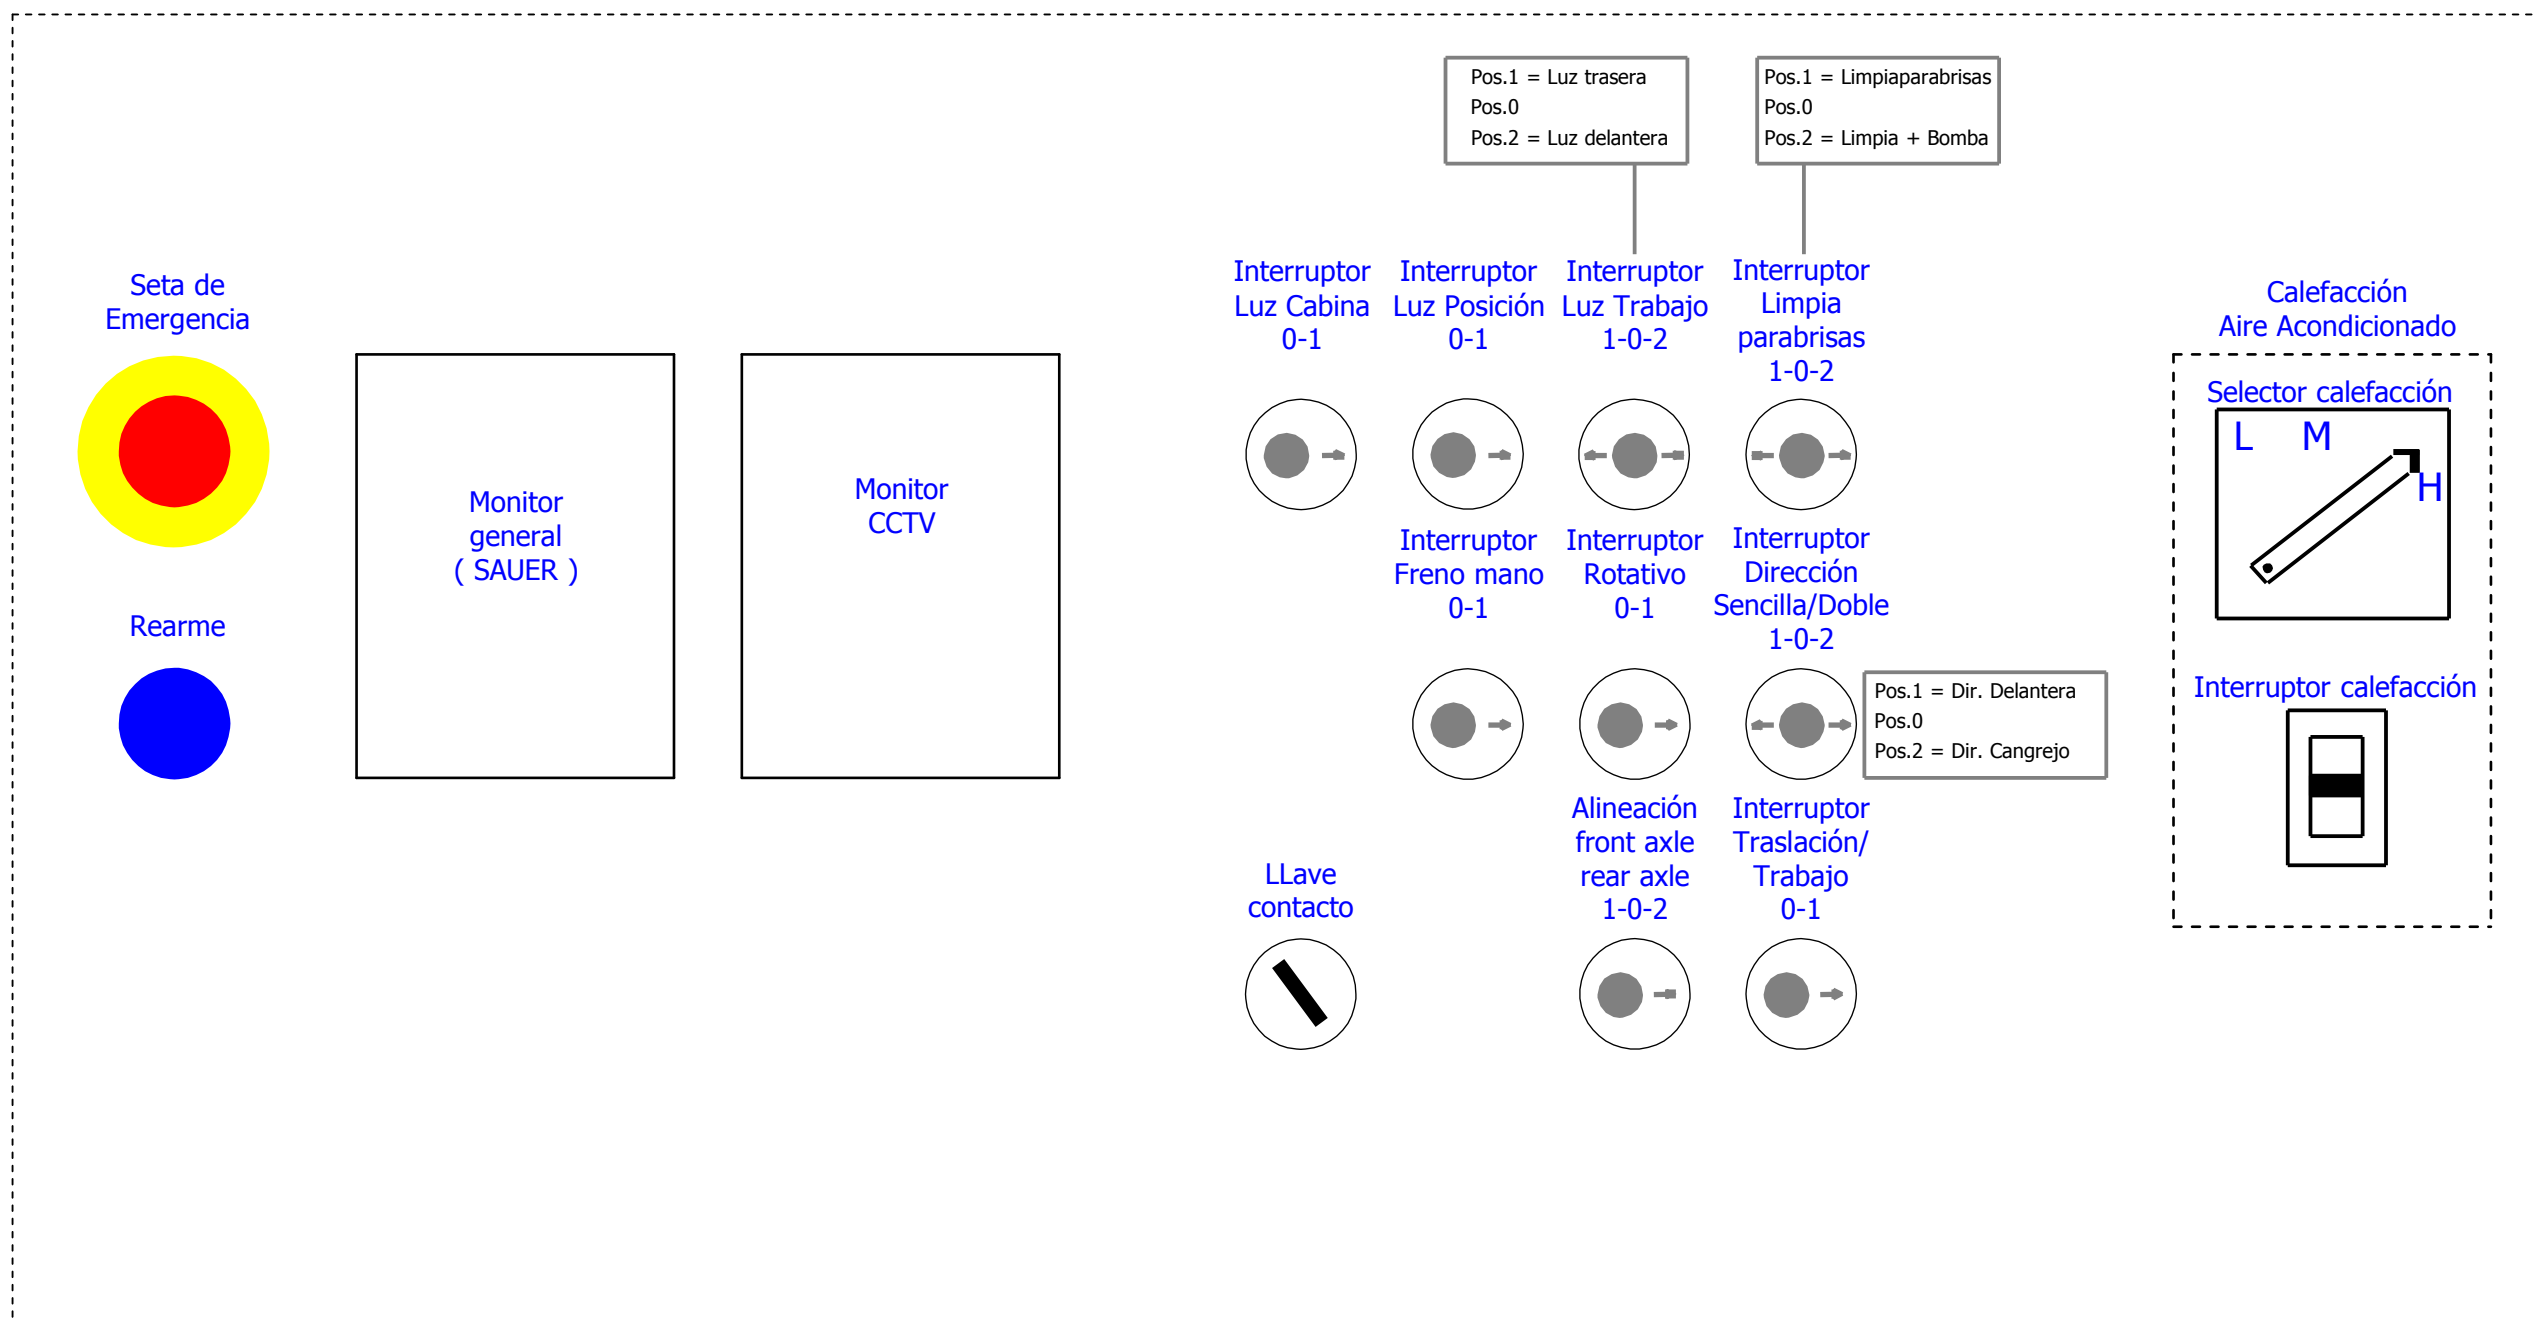

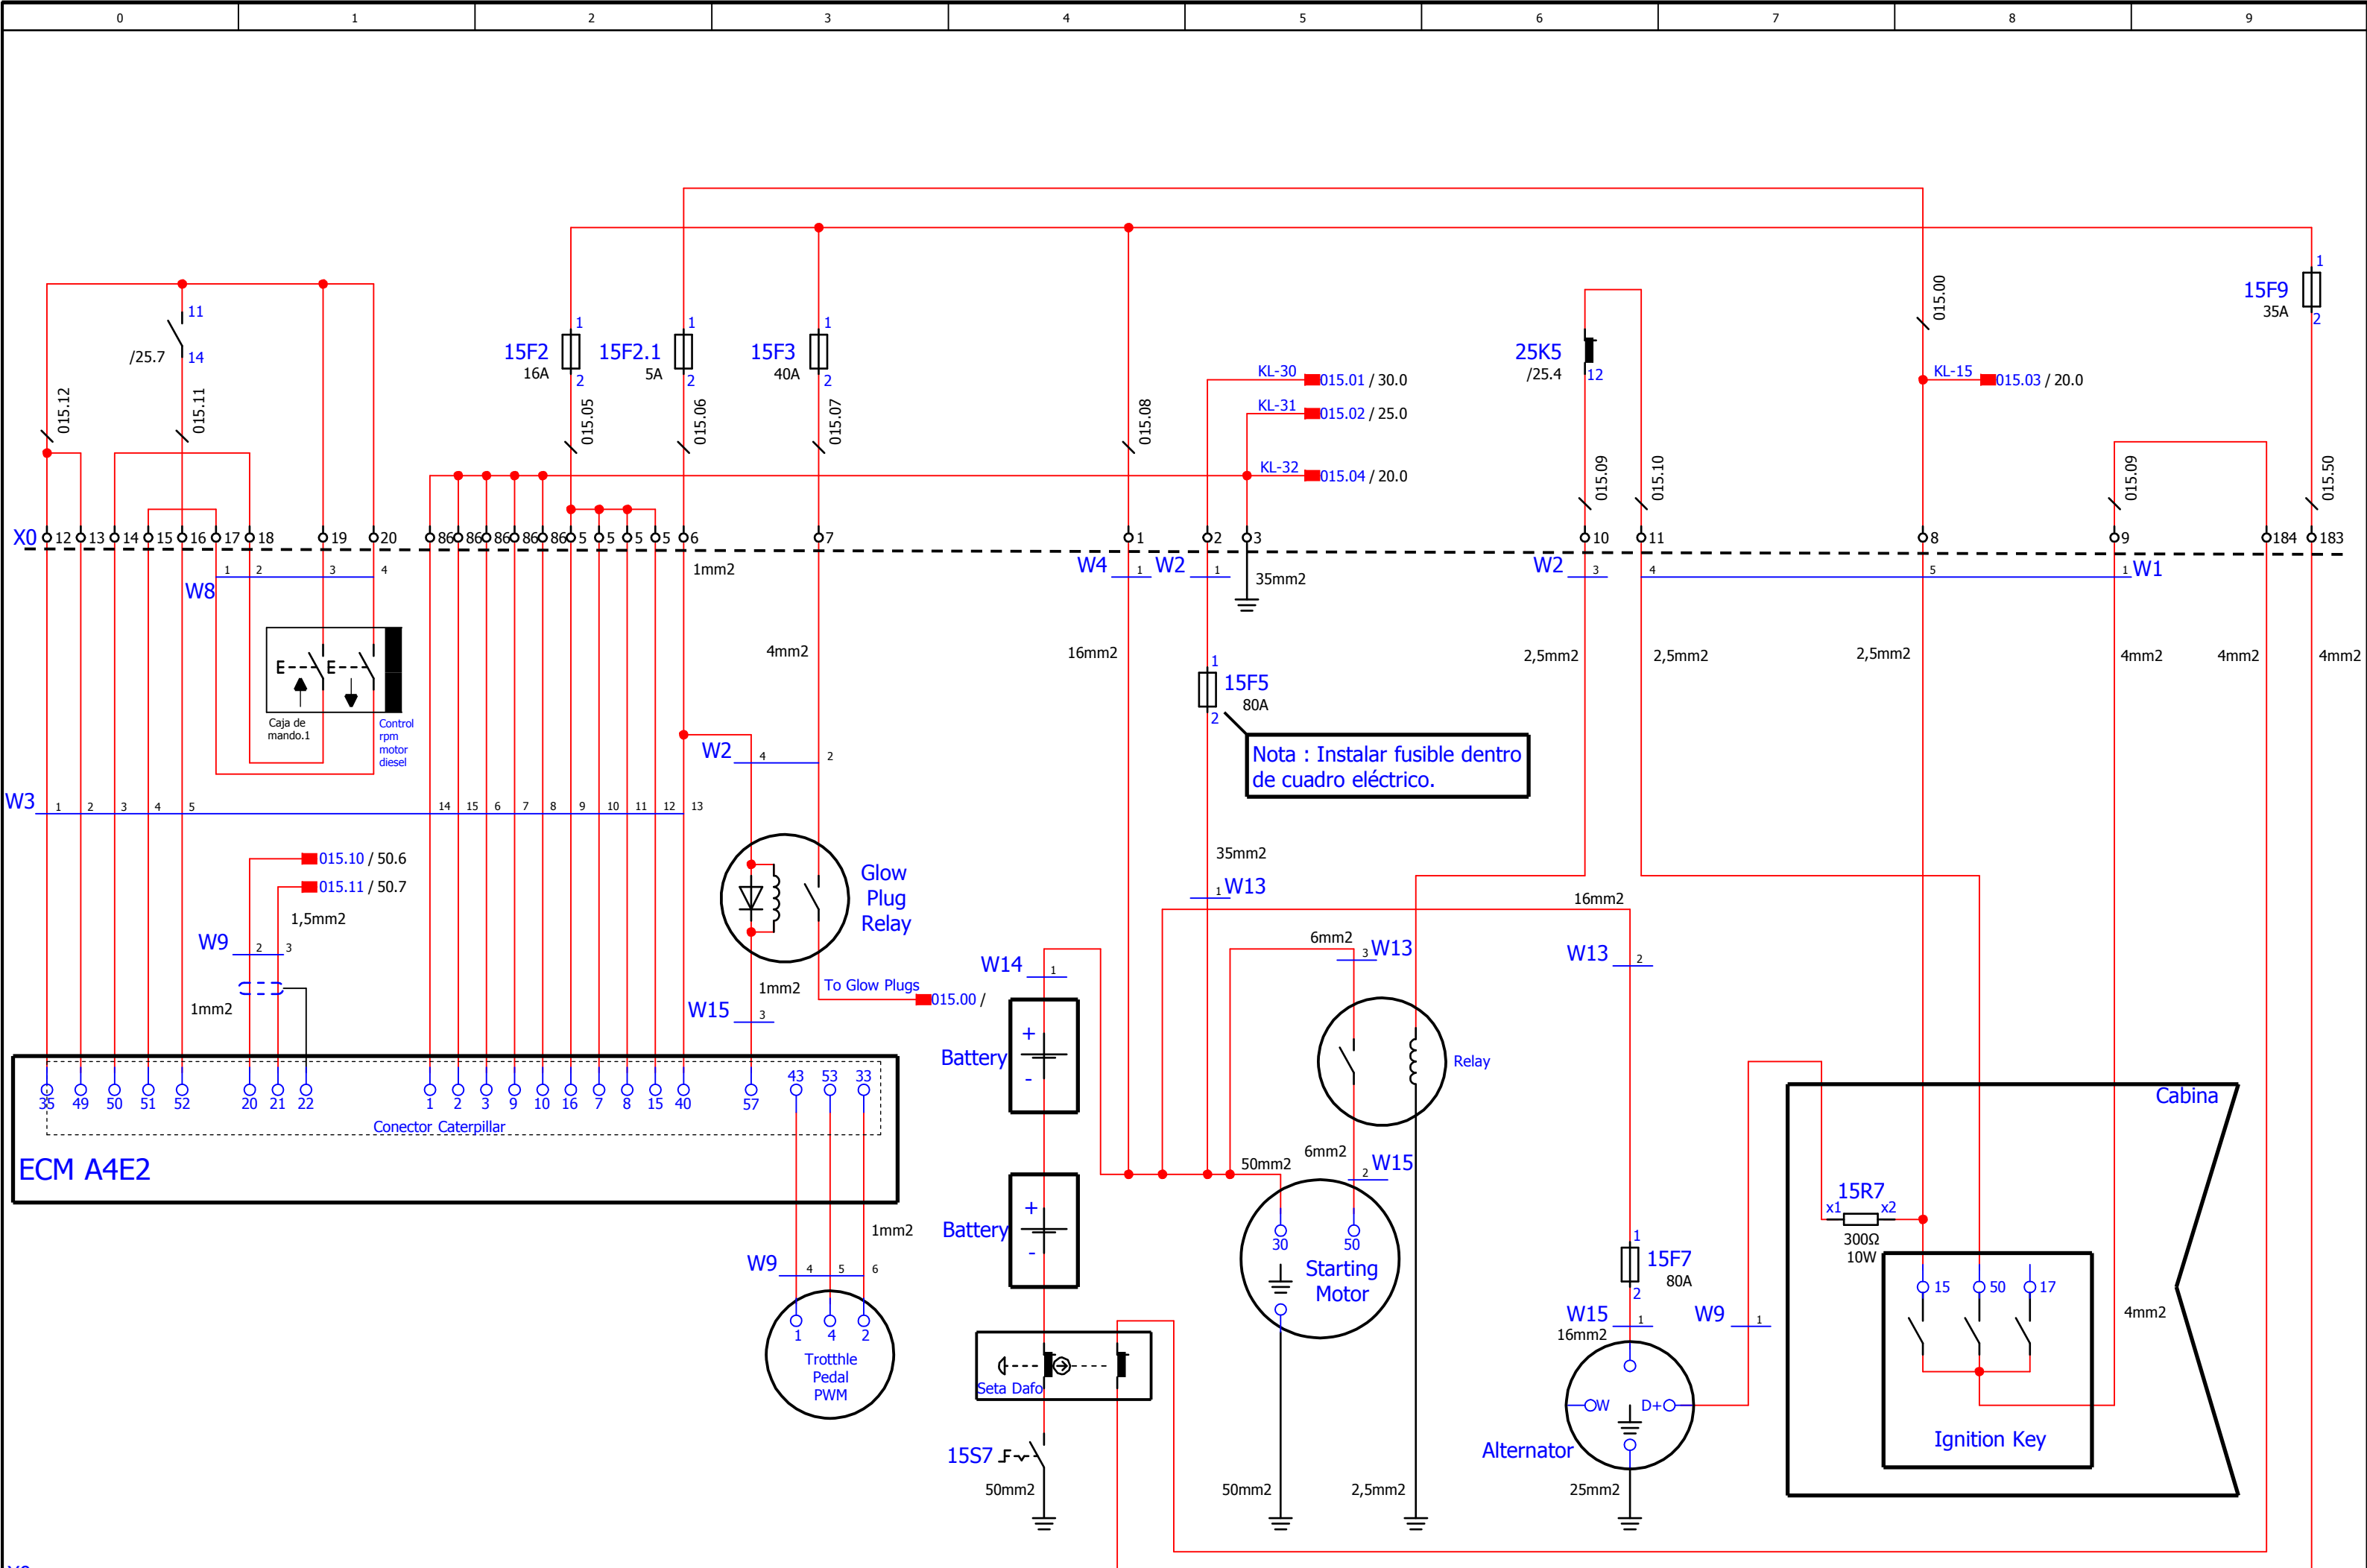




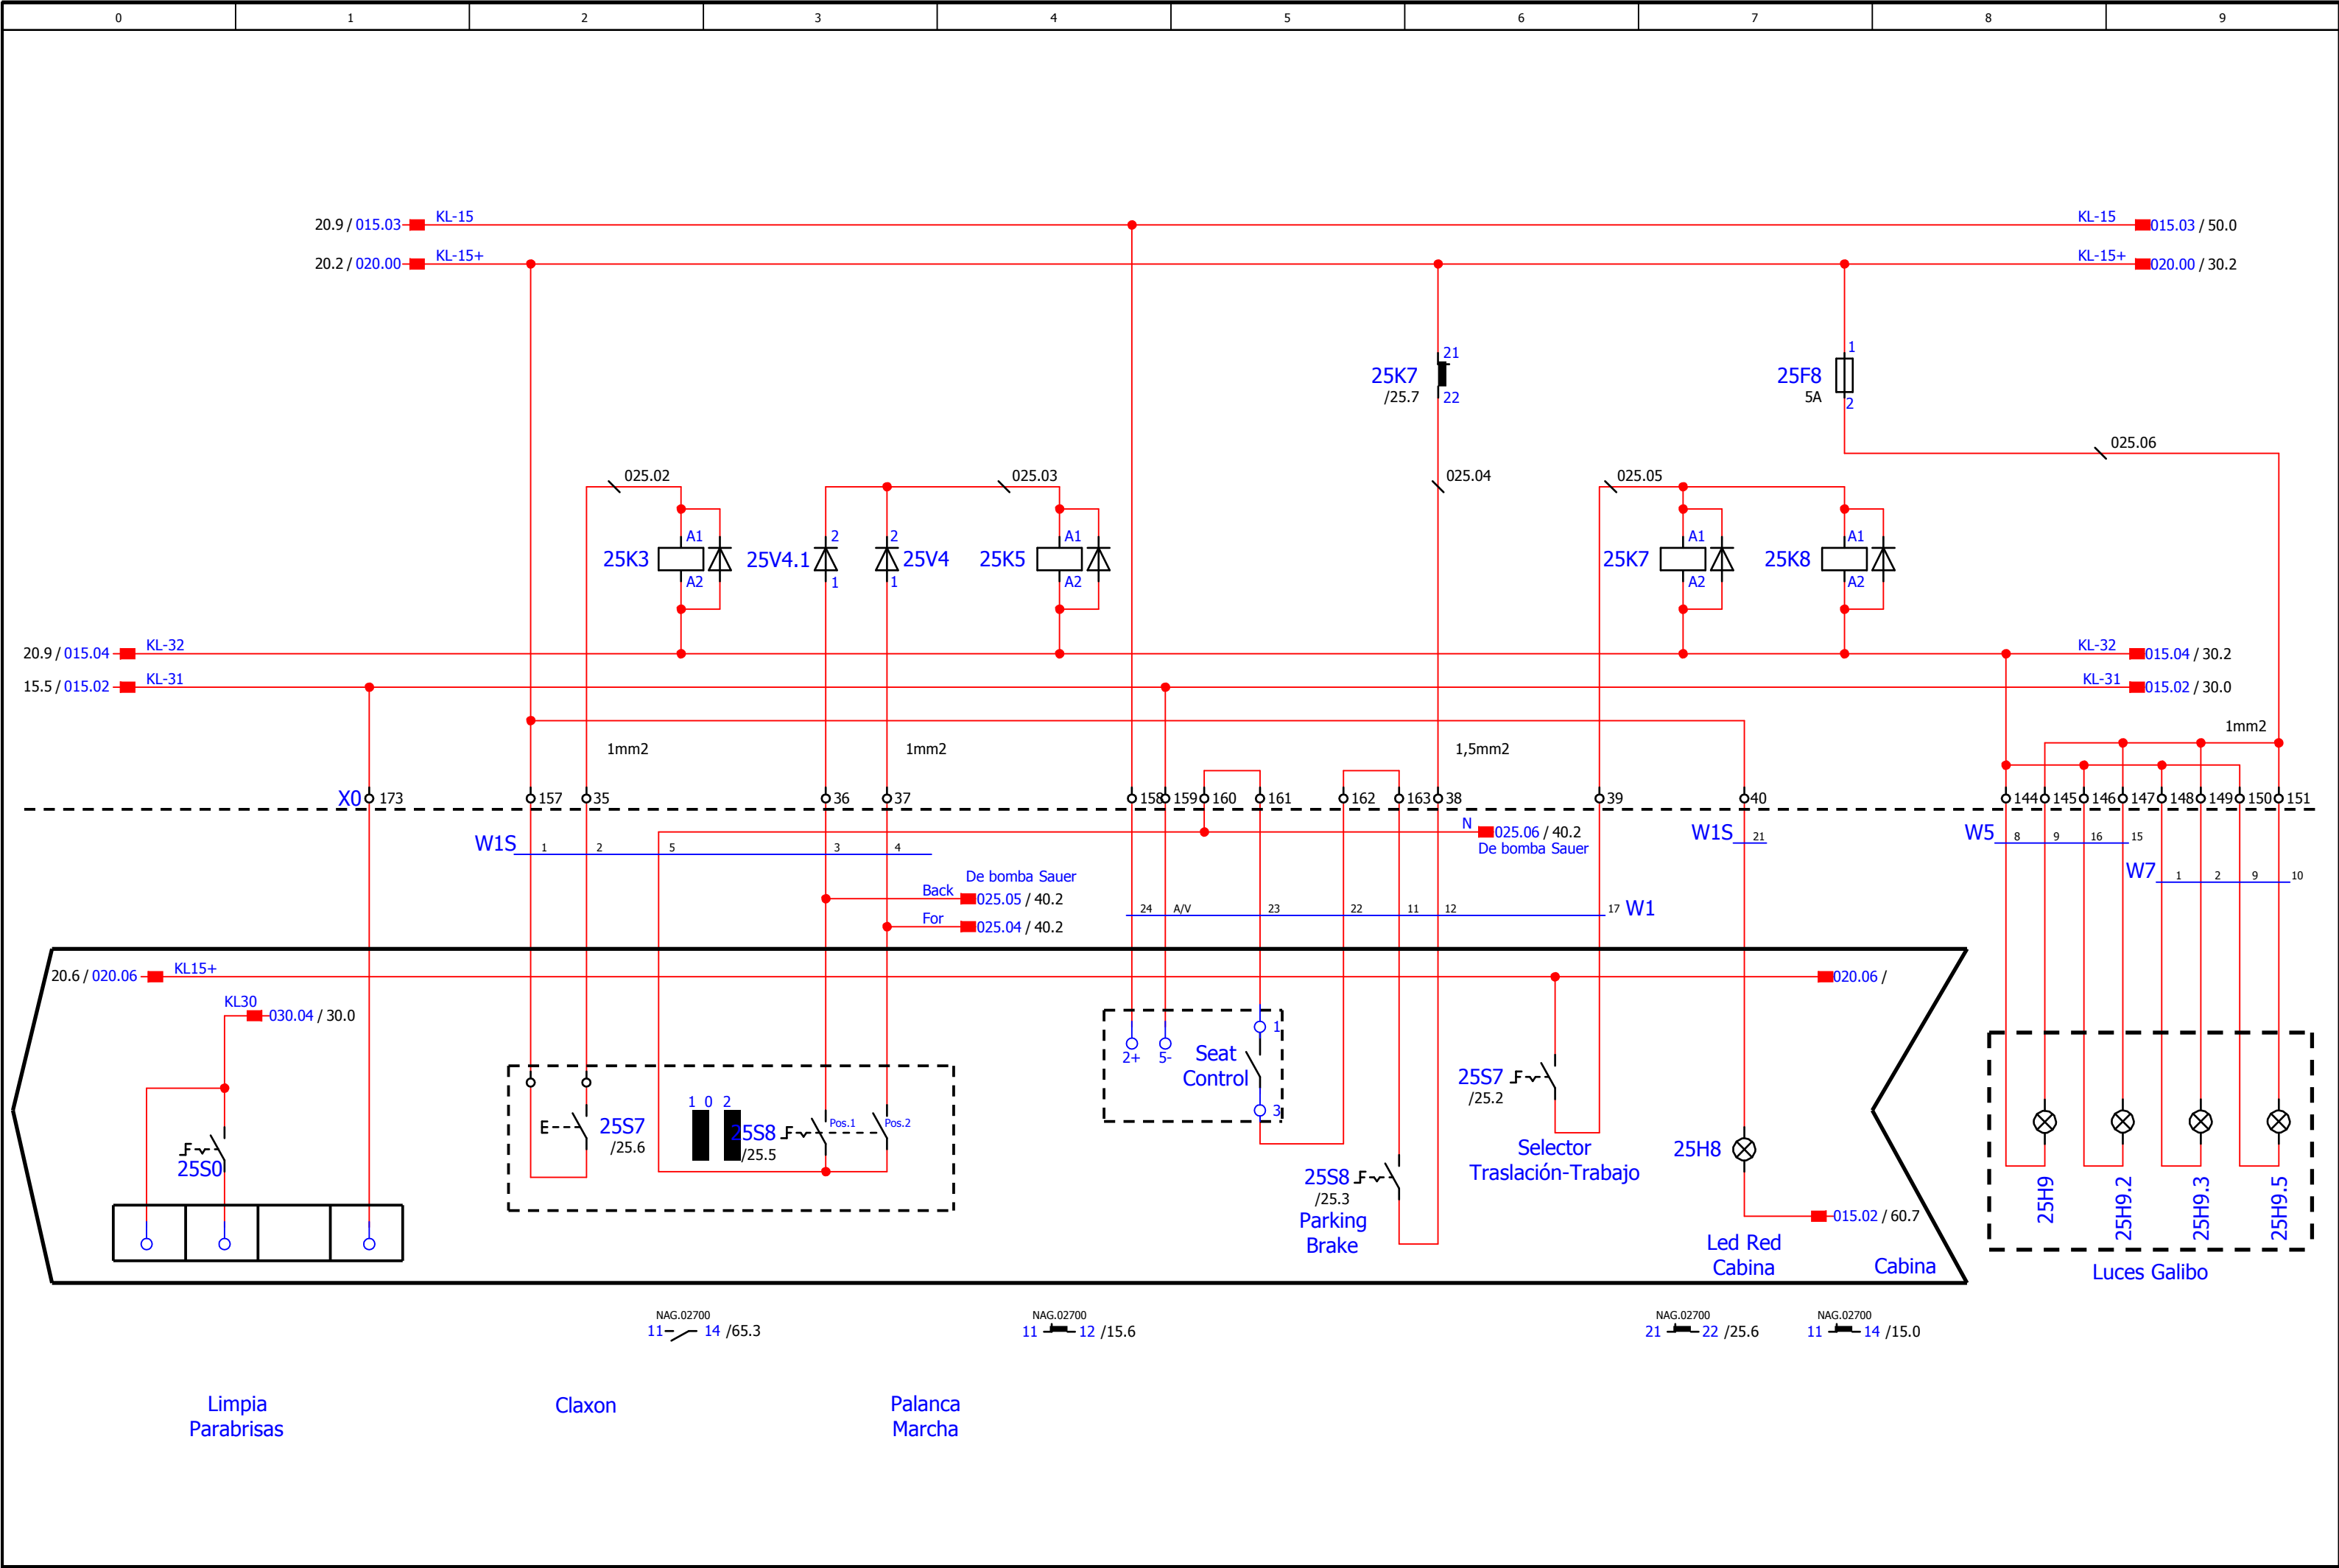







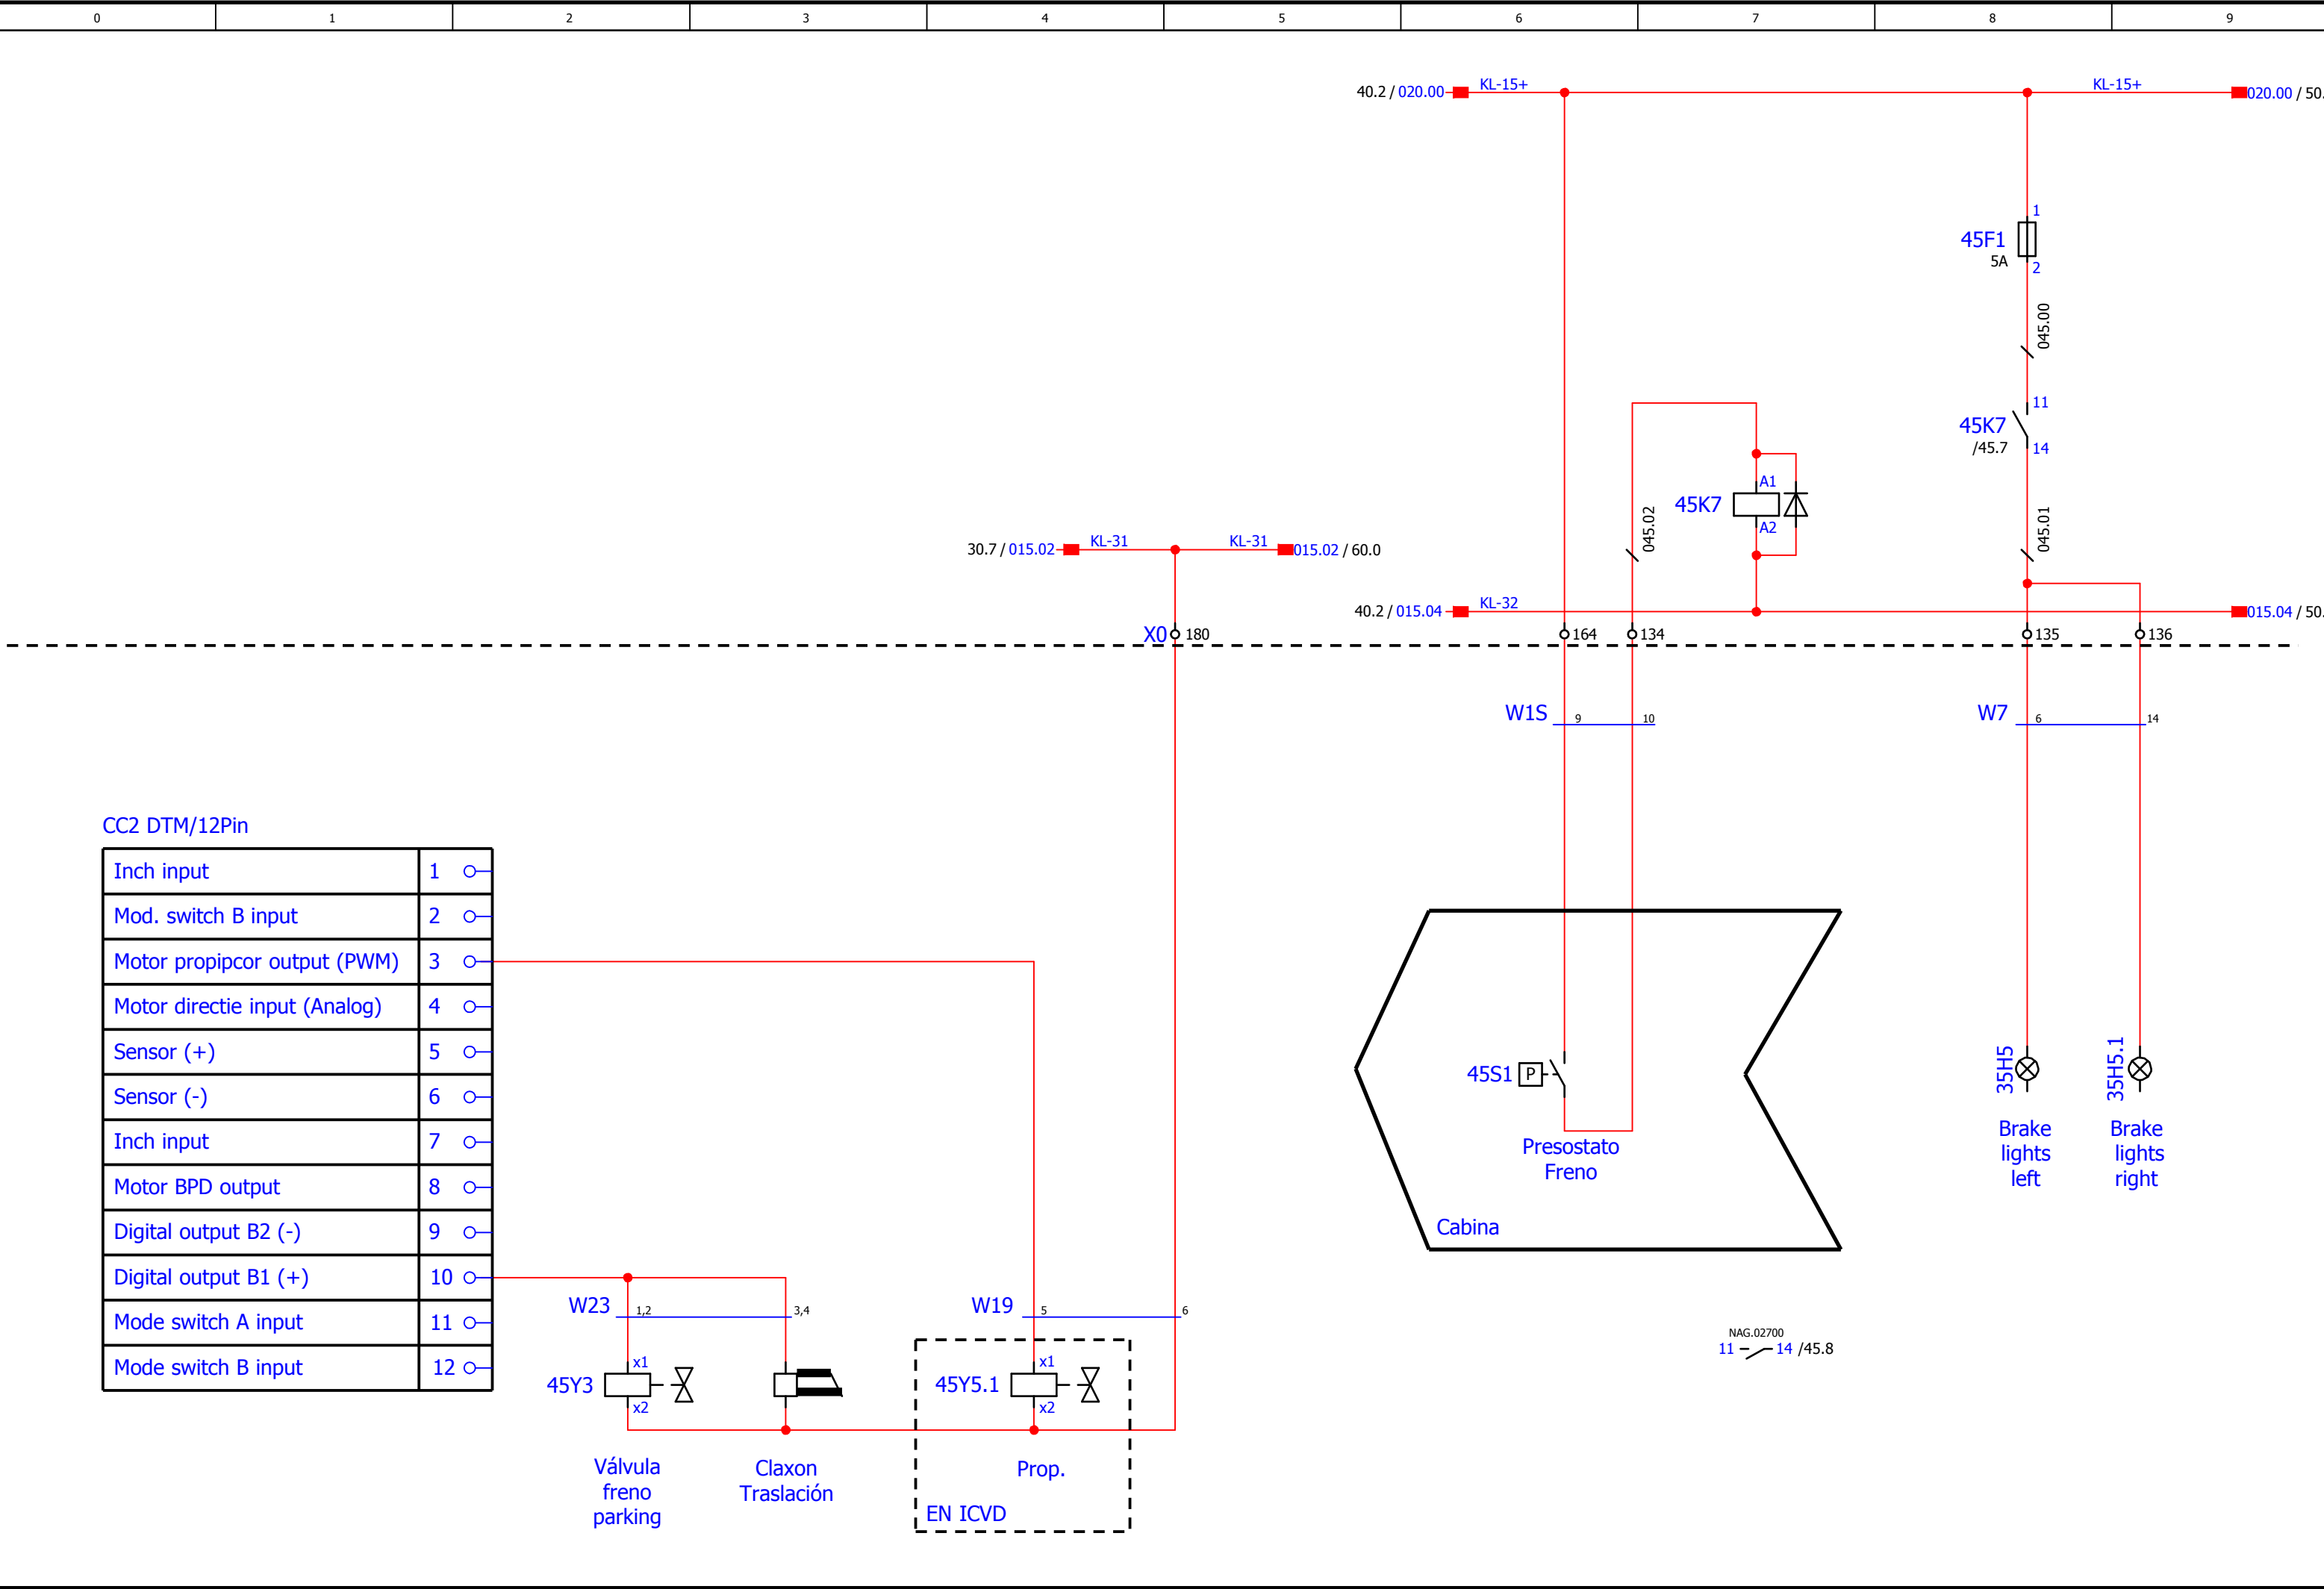


CC2 DTM/12Pin

Inch input	1	○
Mod. switch B input	2	○
Motor propipcor output (PWM)	3	○
Motor directie input (Analog)	4	○
Sensor (+)	5	○
Sensor (-)	6	○
Inch input	7	○
Motor BPD output	8	○
Digital output B2 (-)	9	○
Digital output B1 (+)	10	○
Mode switch A input	11	○
Mode switch B input	12	○

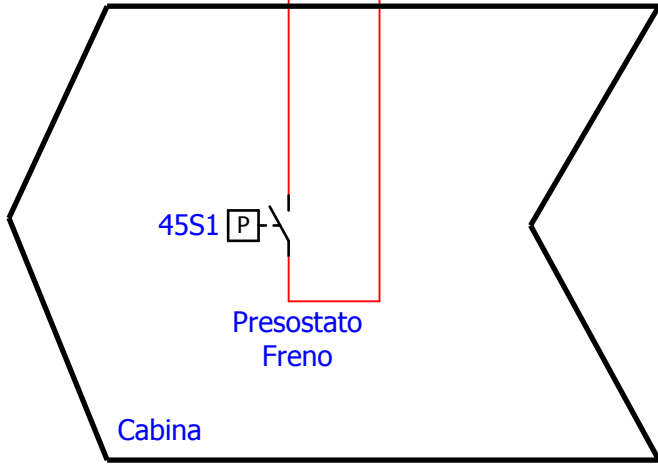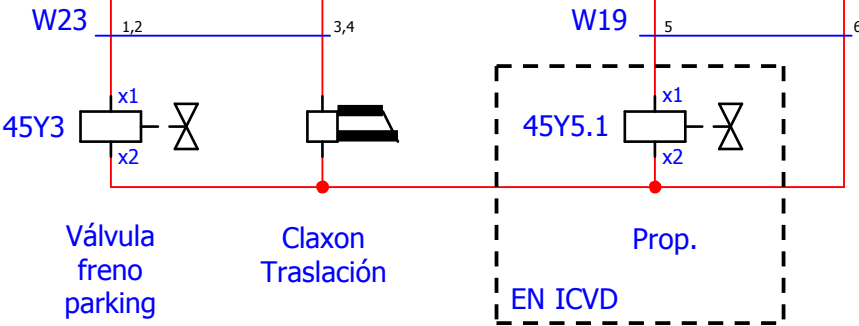


NAG.02700  
11 - 14 / 45.8




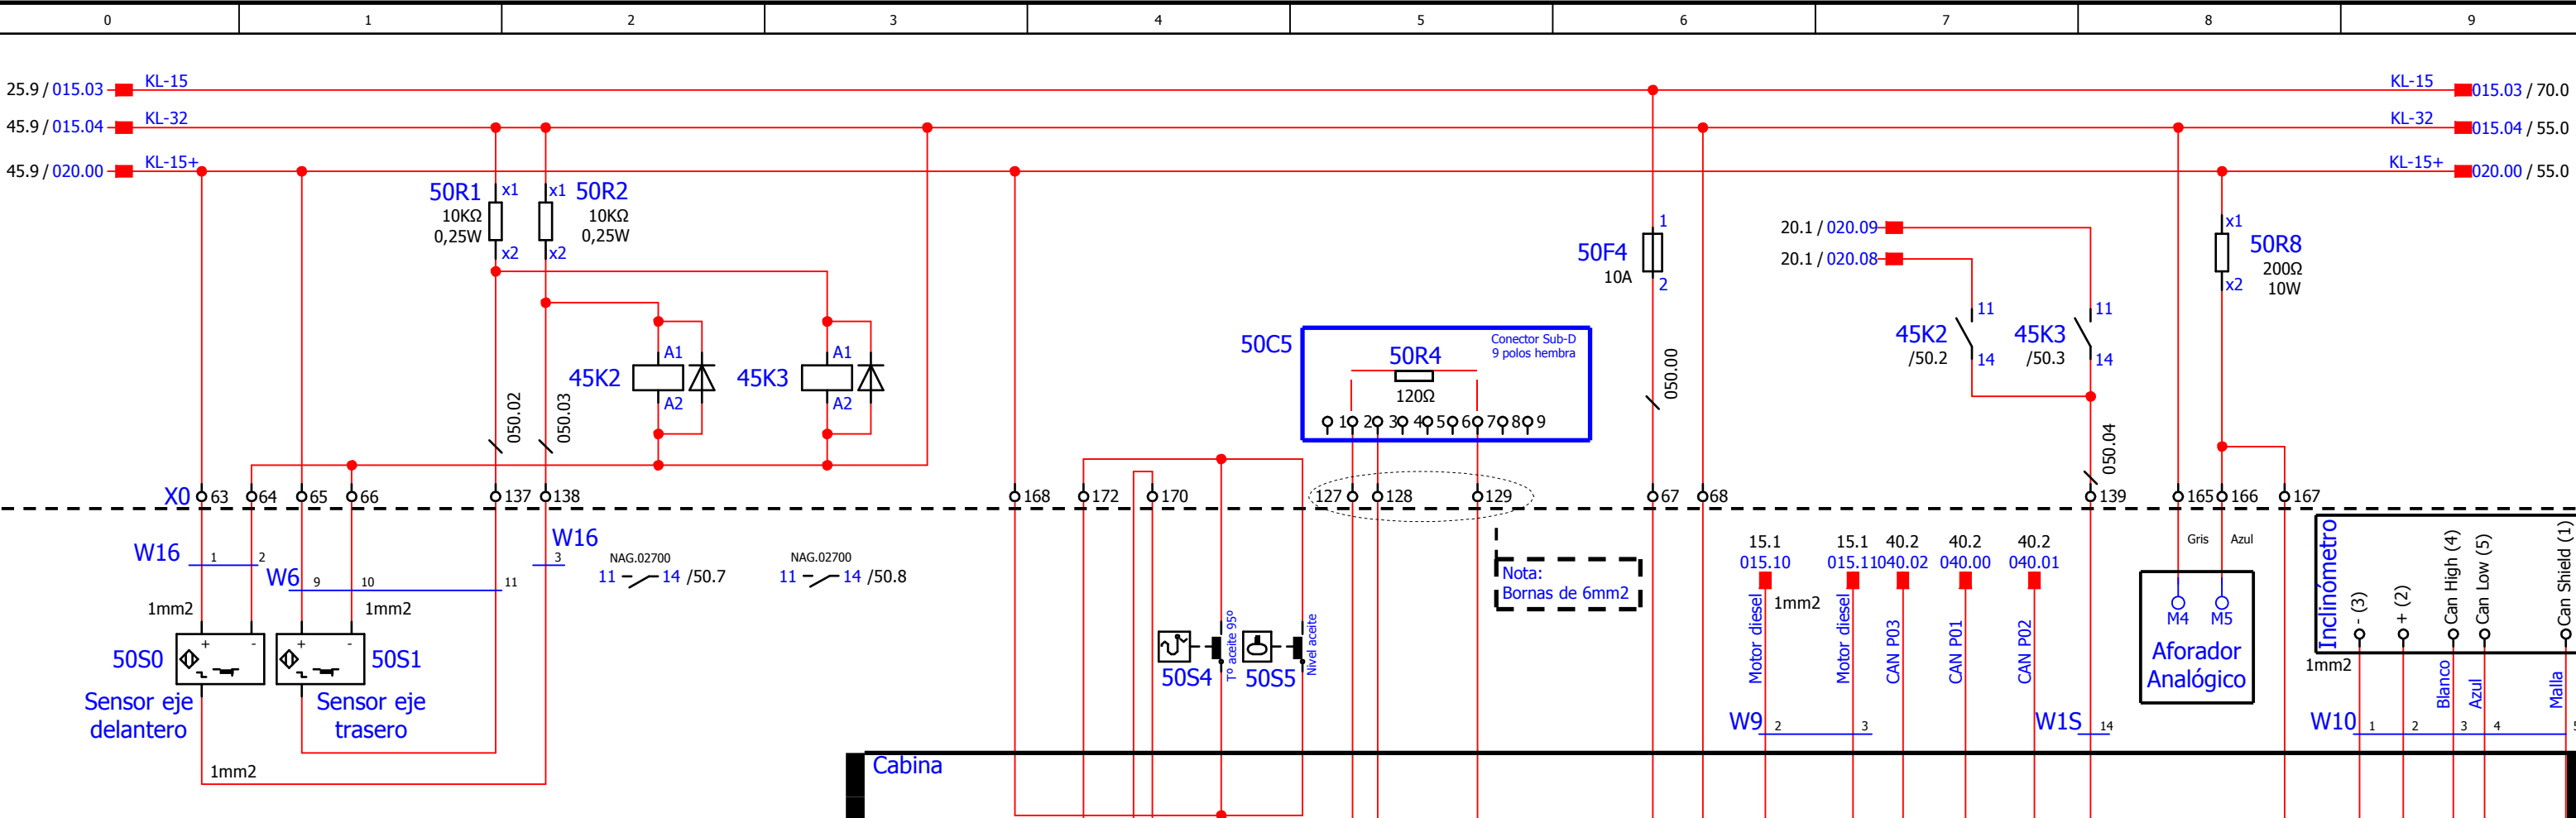


DP620	CP1	Main power ground	C1-P1	○
		Main power supply	P2	○
		Can 1 + high	P3	○
		Can 1 - low	P4	○
		Can shield	P5	○
		Can 0 - high	P6	○
		Can 0 - low	P7	○
		Sensor supply	P8	○
		Multi input	P9	○
		Multi input	P10	○
	CP2	D in	P11	○
		D out	P12	○
			P1	○
			P2	○
			P3	○
			P4	○
			P5	○
			P6	○

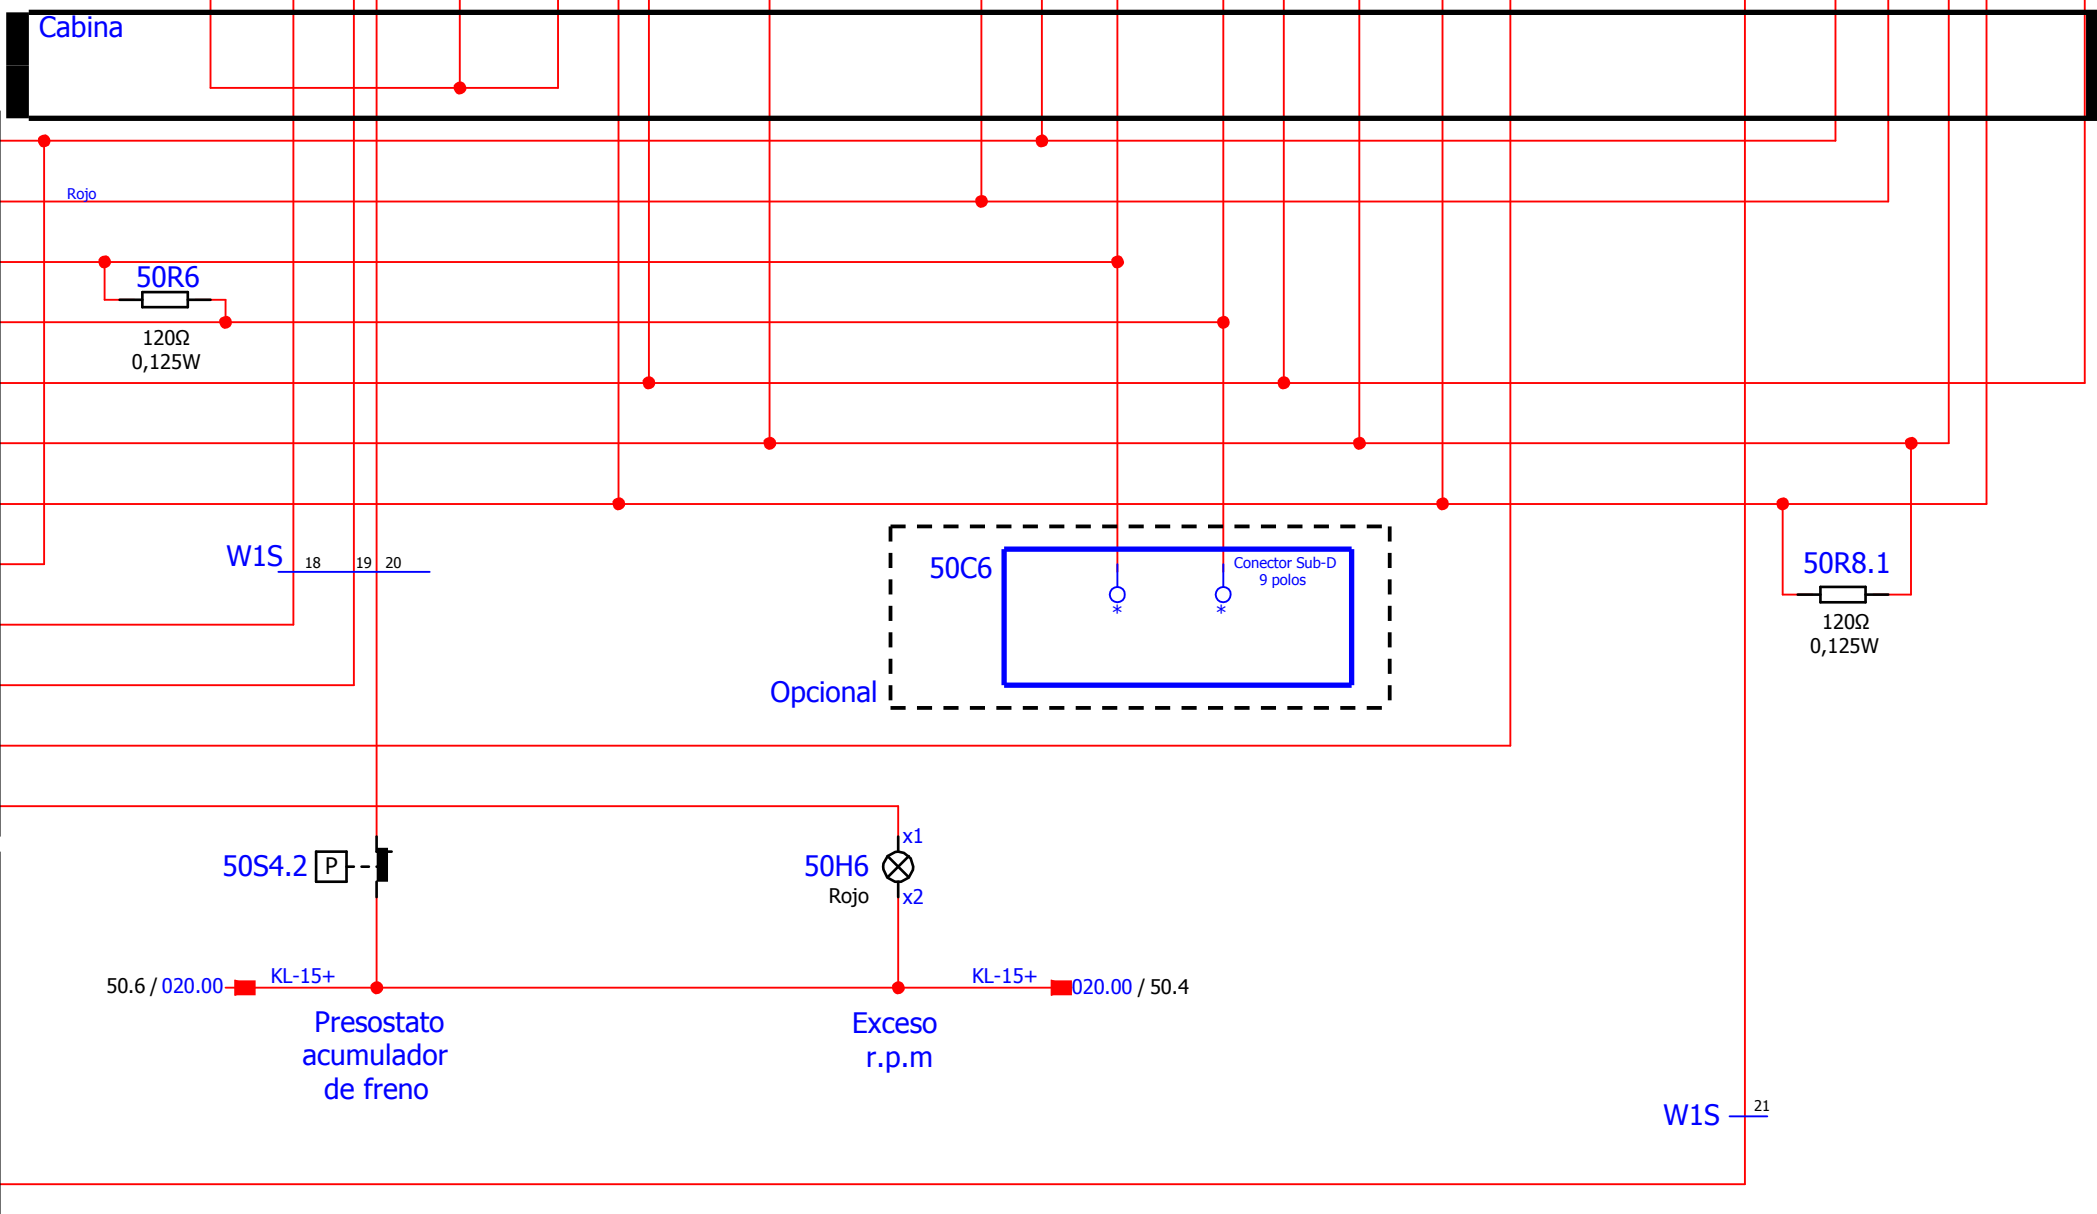


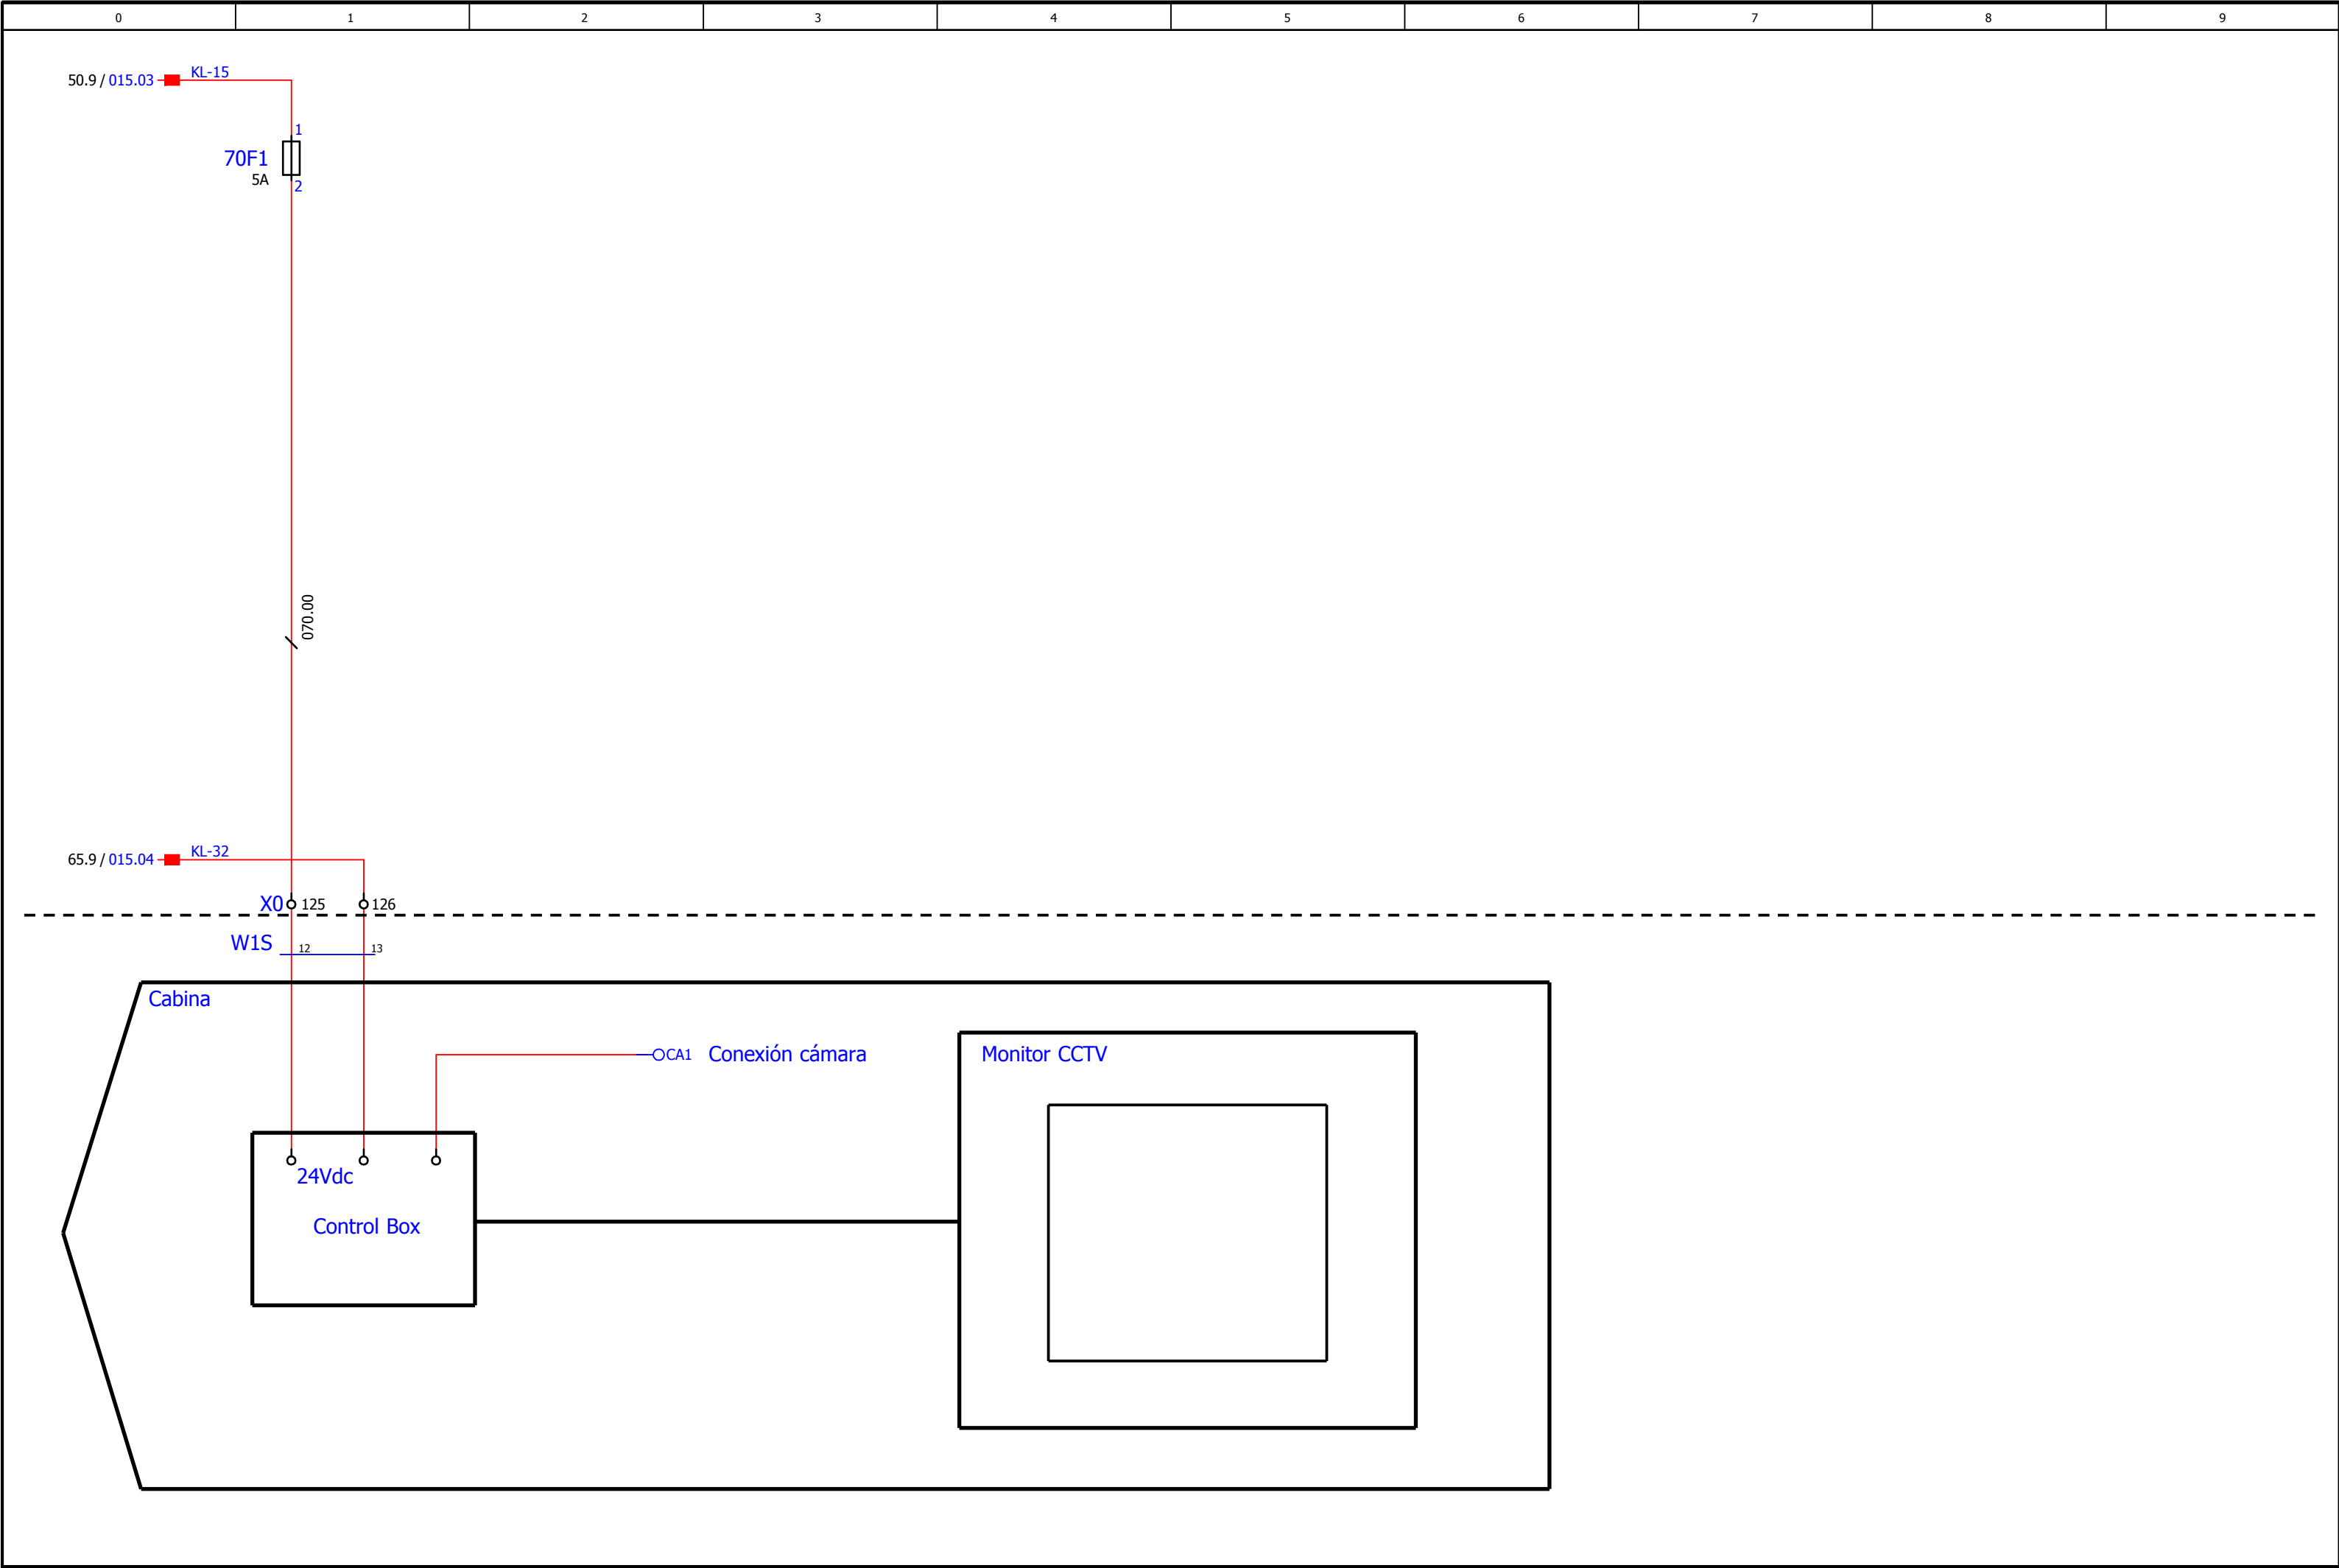


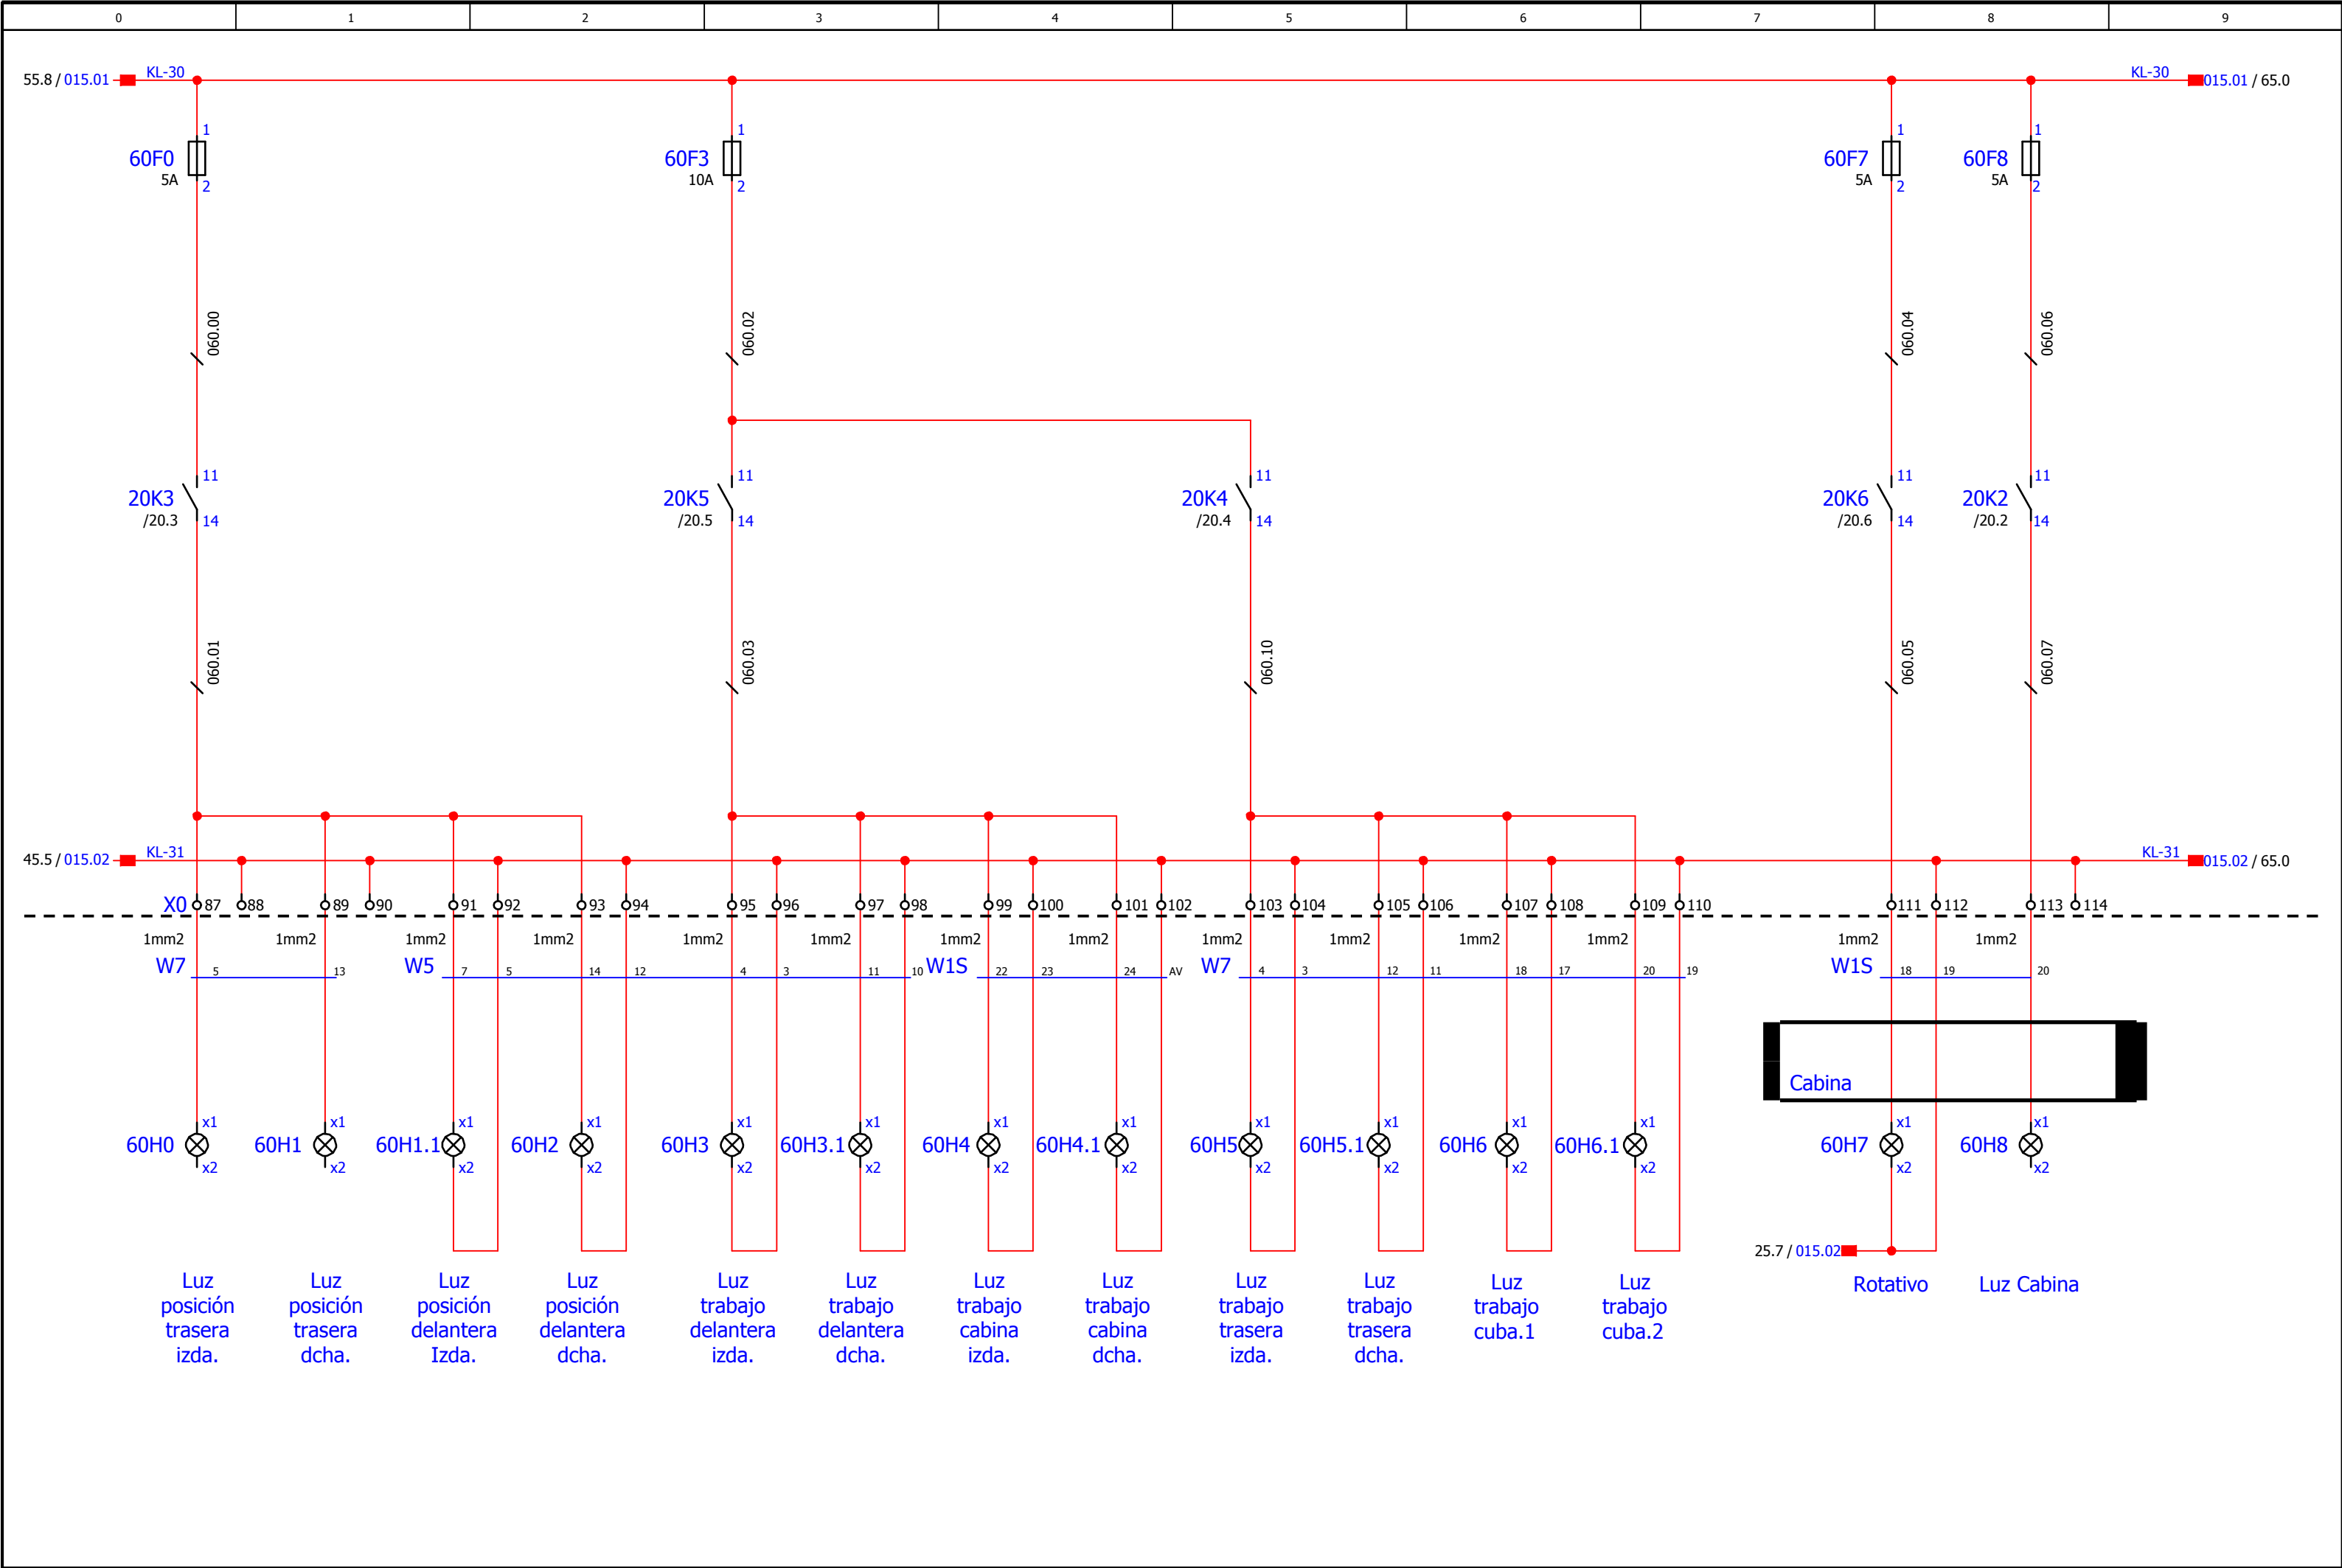

			Fecha	05/10/2012	Cliente : Putzmeister		Descripción de página : Iluminación	Pedido :	= Mixkret	
			Dibujado	SRL	Proyecto : Cuadro electrico Mixkret			Codigo : E-559040	+ CG	
2	05/10/2012	Revisión.2	Comprobado	IGG				Observaciones :	NºPagina	60
Rev.	Fecha	Descripcion	CEI-439-1 / UNE EN 60204-1					Codigo fabricante:C-134-11_Rev.2	P.Siguiente	65

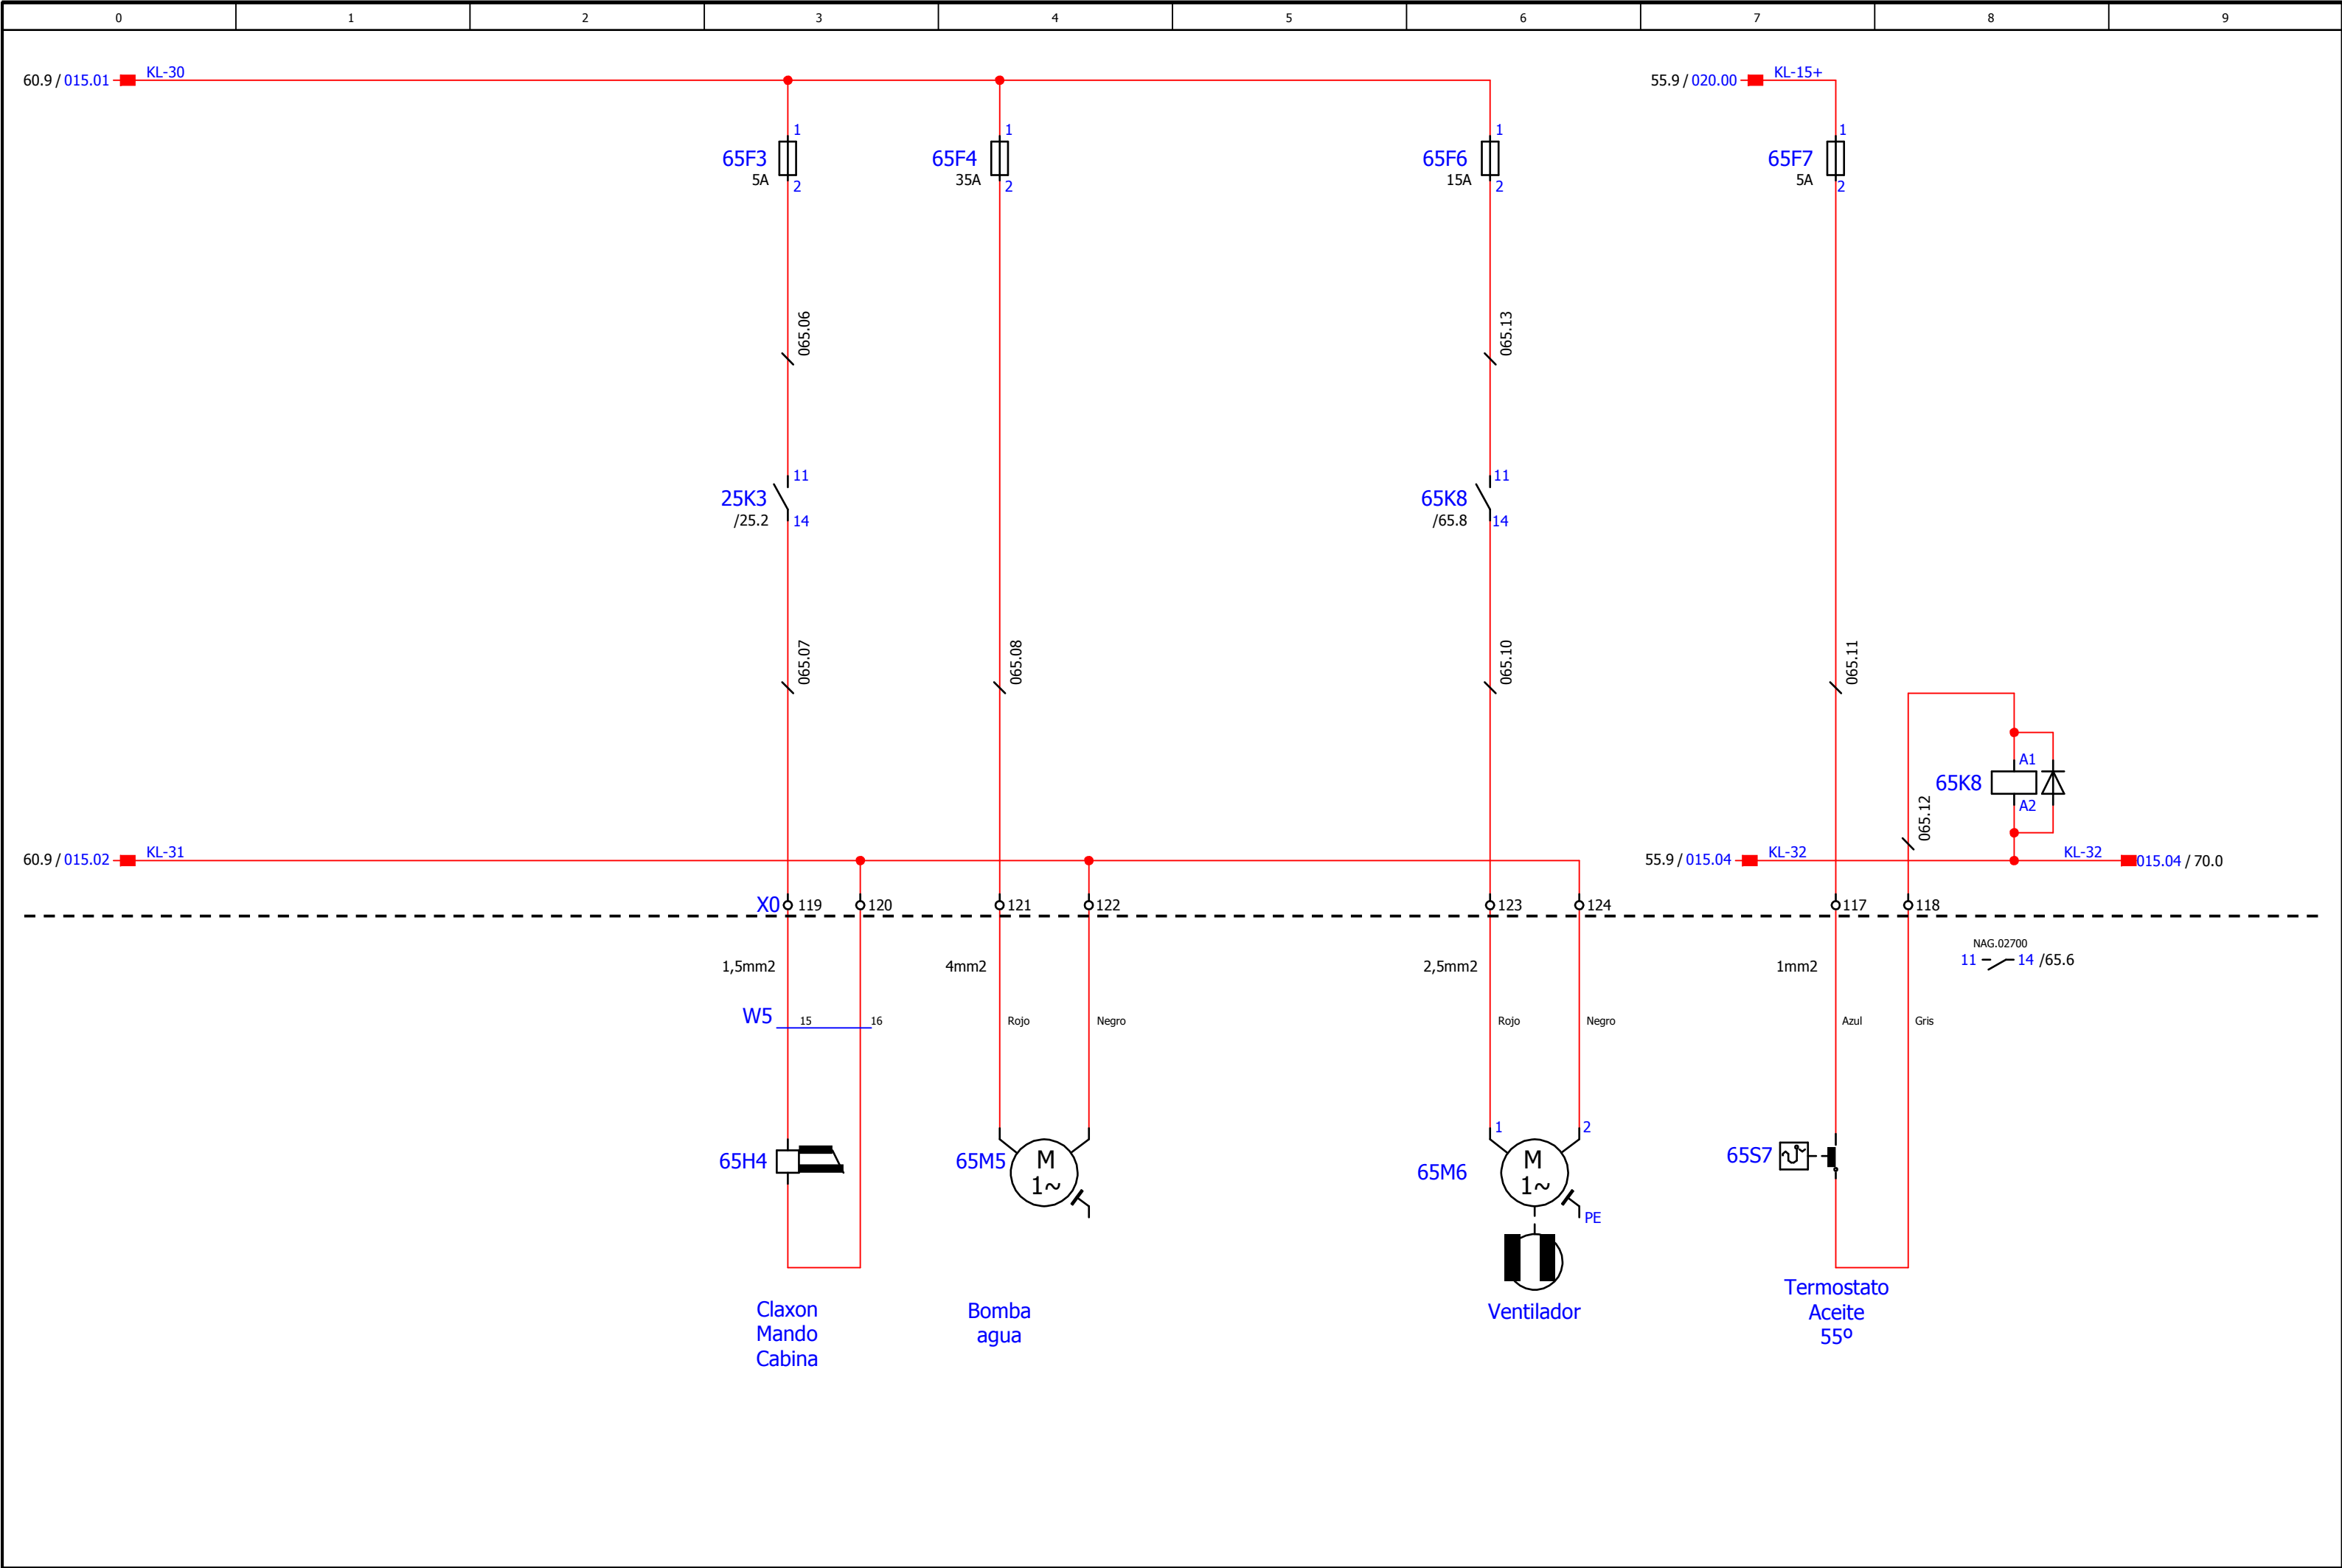

			Fecha	05/10/2012	Cliente : Putzmeister		Descripción de página : Fuerza general	Pedido :	= Mixkret
			Dibujado	SRL	Proyecto : Cuadro electrico Mixkret			Codigo : E-559040	+ CG
2	05/10/2012	Revisión.2	Comprobado	IGG				Observaciones :	NºPagina 65
Rev.	Fecha	Descripcion	CEI-439-1 / UNE EN 60204-1					Codigo fabricante:C-134-11_Rev.2	P.Siguiente 70



# Lista de Materiales

Identificador	Cantidad	Descripción	Fabricante
-C-070-11/1	1	Armario metálico 4mm de espesor, 450x400x250, con 3P de montaje.	Especial
-C-070-11/1	96	Borna doble UTTB 4 (4mm2).	Phoenix contact
-C-070-11/1	3	Borne de conexion UT 35 (35mm2)	Phoenix contact
-C-070-11/1	2	Borne de conexion UT 16 (16mm2)	Phoenix contact
-C-070-11/1	1	Borne de conexion UT 10 (10mm2)	Phoenix contact
-C-070-11/1	5	Borne de conexion UT 6 (6mm2)	Phoenix contact
-C-070-11/1	2	Elemento anticondensación.	Eldon
-C-070-11/1	1	Drenaje.	Eldon
-50C5	1	Conector DB9 Hembra + Carcasa.	Taller
-50C5-50R4	1	Resistencia 120 Ohm 1/4W.	Taller
-15F2	5	Portafusibles para 6 fusibles hasta 40A.	XB Components
-15F2	1	Fusible 15A.	XB Components
-15F2.1	1	Fusible 5A.	XB Components
-15F3	1	Fusible 40A.	XB Components
-15F9	1	Fusible 35A.	XB Components
-20F0	1	Fusible 15A.	XB Components
-20F6	1	Fusible 5A.	XB Components
-25F8	1	Fusible 5A.	XB Components
-30F0	1	Fusible 15A.	XB Components
-30F3	1	Fusible 25A.	XB Components
-30F6	1	Fusible 15A.	XB Components
-35F0	1	Fusible 5A.	XB Components
-35F1	1	Fusible 5A.	XB Components
-35F3	1	Fusible 5A.	XB Components
-45F1	1	Fusible 5A.	XB Components
-50F4	1	Fusible 10A.	XB Components
-55F7	1	Fusible 5A.	XB Components
-60F0	1	Fusible 5A.	XB Components

-60F3	1	Fusible 10A.	XB Components
-60F7	1	Fusible 5A.	XB Components
-60F8	1	Fusible 5A.	XB Components
-65F3	1	Fusible 5A.	XB Components
-65F4	1	Fusible 35A.	XB Components
-65F6	1	Fusible 15A.	XB Components
-65F7	1	Fusible 5A.	XB Components
-70F1	1	Fusible 5A.	XB Components
-20K1	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-20K2	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-20K3	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-20K4	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-20K5	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-20K6	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-25K3	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-25K5	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-25K7	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-25K8	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-35K3	1	Relé intermitente 42W.	Hella
-35K3	1	Soporte relé/temporizador.	XB Components
-35K6	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-35K9	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-45K2	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-45K3	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-45K7	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares
-55K2	1	Relé de seguridad 24Vdc 2NO.	PILZ
-55K8	1	Relé conmutado (1) 24Vdc.	Phoenix contact
-65K8	1	Relé con diodo y con soporte 24Vdc 22/10A, RLP-5224D.	Nagares

[illegible]