Optimización de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada: más allá de la réplica del controlador de Pappis y Mamdani (1977)

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

***Abstract*—This paper starts from the replication of the 1977 Pappis–Mamdani fuzzy-logic traffic-signal controller for an isolated two-phase intersection and turns it into an optimization study. First, the delay measure is corrected to count all waiting time until the horizon. Second, a vectorized simulator is built that reproduces the reference simulator exactly (zero difference in six controllers) and runs about twenty times faster. Third, the optimal policy for known flows without look-ahead is computed by dynamic programming and used as a benchmark. Fourth, a 27-rule fuzzy controller (FLC-O) with singleton consequents is trained with CMA-ES; its membership functions, rules and look-ahead weights (42 parameters) are learned on random flows that are not those used for evaluation. On the 16 flow pairs of the original Table VIII, with 20 replications of 7200 s, FLC-O reduces the mean delay from 10.95 to 9.14 s/veh (16.6 %) with respect to the replicated controller, is significantly better in 16 of 16 pairs and never significantly worse, and also improves a tuned actuated controller by 8.3 %. The gain holds on unseen flows and with time-varying demand. It relies on the 10-s look-ahead of arrivals that the original model already assumes: without it, none of the learned controllers beats the tuned actuated one. Near saturation the controllers are evaluated separately and the result is reported as a limitation.**

***Index Terms*—Fuzzy logic control, Mamdani inference, CMA-ES, dynamic programming, traffic signal control, vehicle delay.**

***Resumen*—**Este artículo parte de la réplica del controlador de semáforos con lógica difusa de Pappis y Mamdani (1977) para una intersección aislada de dos fases y la convierte en un estudio de optimización. Primero se corrige la medida del retardo para que cuente toda la espera hasta el horizonte. Segundo, se construye un simulador vectorizado que reproduce exactamente al simulador de referencia (diferencia nula en seis controladores) y es unas veinte veces más rápido. Tercero, se calcula por programación dinámica la política óptima para caudales conocidos y sin vista adelante, que se usa como cota. Cuarto, se entrena con CMA-ES un controlador difuso de 27 reglas con consecuentes numéricos (FLC-O) cuyas funciones de pertenencia, reglas y pesos de la vista adelante (42 parámetros) se aprenden con caudales sorteados que no son los de la evaluación. En los 16 pares de caudales de la Tabla VIII del original, con 20 réplicas de 7200 s, FLC-O reduce el retardo medio de 10.95 a 9.14 s/veh (16.6 %) respecto del controlador replicado, es significativamente mejor en 16 de 16 pares y nunca significativamente peor, y también mejora en 8.3 % a un actuado afinado. La ganancia se mantiene con caudales no vistos y con demanda variable. Depende de la vista adelante de 10 s que el modelo original ya supone: sin ella, ningún controlador aprendido supera al actuado afinado. Cerca de la saturación los controladores se evalúan aparte y el resultado se presenta como limitación.

***Palabras clave*—**Control con lógica difusa, inferencia de Mamdani, CMA-ES, programación dinámica, control de semáforos, retardo vehicular.

R. N. Quispe Saya y K. L. Valero Ccacya pertenecen a la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú (correos electrónicos: rquispesa@unsa.edu.pe, kvaleroc@unsa.edu.pe).

I. Introducción

El control de las señales luminosas de una intersección es uno de los problemas más estudiados de la ingeniería de tránsito. En la intersección aislada consiste en repartir el tiempo de verde entre las fases para reducir una medida de desempeño; la más habitual es el retardo medio por vehículo [1], [2]. Los métodos clásicos fijan el ciclo y los verdes con los caudales medios [3]–[6], los controladores actuados y adaptativos los modifican con detectores [7]–[9], y una tercera familia traduce el criterio de un operador a reglas lingüísticas ejecutadas con lógica difusa [10]–[12]. Su referencia fundacional en tráfico es Pappis y Mamdani [1]: dos calles unidireccionales sin giros, un controlador que interviene a los 7, 17, 27, 37 y 47 s del verde efectivo y decide con 25 reglas cuántos segundos extenderlo (de 1 a 10 s) o si cambia de fase.

Un trabajo previo de los autores replicó ese controlador a partir de la publicación original, con una única fuente, y lo validó elemento por elemento (conjuntos, operadores, reglas y ejemplo trabajado) y con 20 réplicas estadísticas. La réplica dejó tres hechos. Primero, el controlador mejora al ciclo fijo de Webster en 16 de 16 combinaciones de caudal, como publicó el original. Segundo, frente a un actuado por detector, que el original no incluye, no es mejor en promedio. Tercero, sus reglas se afinaron por prueba y error en 1977, de modo que no hay razón para pensar que sean las mejores. Este trabajo pregunta cuánto puede mejorarse ese controlador si se optimizan sus parámetros y su estructura con un procedimiento reproducible, y contra qué referencias justas hay que medirlo.

Las contribuciones son:

1. Una medida del retardo que cuenta toda la espera hasta el horizonte y un simulador vectorizado que da, escenario por escenario, exactamente los mismos retardos que el de referencia y es unas veinte veces más rápido, lo que hace posible optimizar.
2. Una cota de lo alcanzable sin ver el futuro: la política óptima por programación dinámica para caudales conocidos, validada contra la simulación.
3. FLC-O: un controlador difuso de 27 reglas, con consecuentes numéricos, que decide cada segundo y cuyos 42 parámetros se entrenan con CMA-ES; las reglas siguen siendo legibles.

4. Un protocolo sin fuga de información: entrenamiento con caudales sorteados, y prueba en los 16 pares de la Tabla VIII del original y en conjuntos adicionales (caudales no vistos, demanda variable, cerca de la saturación), con estadística pareada.
5. Un análisis de qué información y qué diseño producen la mejora: vista adelante frente a causal, verde mínimo, número de reglas y comparación con una política neuronal.

La Sección II revisa el estado del arte; la III, el modelo y la medida del retardo; la IV, el controlador de Pappis y Mamdani; la V, el simulador vectorizado y la cota óptima; la VI, los controladores optimizados; la VII, el protocolo experimental; la VIII, los resultados; la IX los discute y la X concluye.

II. Estado del arte

II-A. Control de una intersección aislada

El *control de tiempo fijo* repite un plan calculado con los caudales medios; Webster [3] dedujo el ciclo que minimiza el retardo, y Webster y Cobbe [4], Miller [5], Allsop [6] y TRANSYT [13] estudiaron sus ajustes. Su limitación es que los retardos reales exceden los óptimos cuando los caudales se apartan de los de diseño [1]. Un *controlador actuado* prolonga el verde mientras los detectores ven llegadas, entre un mínimo y un máximo; los *sistemas adaptativos* optimizan parámetros en línea: SCOOT [7], SCATS [8] y RHODES [9]; Papageorgiou *et al.* [2] revisan las estrategias urbanas. Un controlador de *presión máxima* da paso al brazo con mayor presión y tiene garantías de estabilidad en redes [14]. En todos ellos el desempeño estándar es el retardo medio por vehículo.

II-B. Lógica difusa y control de semáforos

Zadeh [10], [11], [15] introdujo los conjuntos difusos, el enfoque lingüístico y la variable lingüística; Mamdani y Assilian [12] los aplicaron al control de una planta, con el «y» como mínimo y el «si no» como máximo. Variantes posteriores son los consecuentes funcionales de Takagi y Sugeno [16] y la red adaptativa de Jang [17]. En semáforos, Pappis y Mamdani [1] afinaron las reglas por prueba y error. Después, Trabia *et al.* [18] proponen un controlador de dos etapas con detectores de lazo; Niittymäki y Pursula [19] desarrollan principios y algoritmos y citan una comparación de 1996 entre el algoritmo de Pappis y Mamdani y el principio de extensión [20]; Bingham [21] ajusta las funciones de pertenencia con una red neuronal y aprendizaje por refuerzo; y Murat y Gedizlioglu [22] presentan FLMuSiC. Entre 2021 y 2026 siguen Ali *et al.* [23] (difuso con la fórmula de Webster en SUMO), Jiang *et al.* [24] (esquema de dos etapas), Vuong *et al.* [25] (ANFIS) y Shaheen *et al.* [26] (variantes intuicionista y de tipo 2). Estas obras conservan la estructura lingüística de Pappis y Mamdani pero ninguna optimiza, con un protocolo de prueba separado, el controlador original frente a un actuado afinado y una cota óptima.

II-C. Aprendizaje por refuerzo y optimización de políticas

Una línea paralela formula el control como decisión secuencial: Abdulhai *et al.* [27] aplican *Q-learning* a una intersección aislada y el aprendizaje profundo [28]–[31] se evalúa en simuladores y con datos reales; Noaeen *et al.* [32] y Michailidis *et al.* [33] lo revisan, y Vlasceanu *et al.* [34] contrastan un difuso con *Q-learning*. Estos métodos aprenden la política de los datos pero dependen de la definición de estado y recompensa y de hiperparámetros cuya documentación incompleta dificulta comparar [35]. Aquí se usa una estrategia evolutiva, CMA-ES [36], [37], para entrenar los parámetros de un controlador difuso y de una política neuronal: es una optimización de caja negra del retardo medio simulado, sin gradiente, adecuada para pocos parámetros y objetivos con escalones como el de decidir cuándo cortar el verde.

II-D. Brecha

Falta, en las fuentes consultadas, una comparación en la que el controlador difuso de 1977, su versión afinada y un difuso nuevo se midan con un mismo protocolo contra un actuado también afinado, una cota óptima y una política aprendida, separando entrenamiento, validación y prueba, y reportando cuánto de la mejora depende de ver el futuro cercano.

III. Modelo de la intersección y medida del retardo

El modelo es el del original [1]: dos brazos unidireccionales sin giros que comparten un cruce, flujo de saturación $s = 1\,\text{veh/s}$ y un tiempo perdido de $5\,\text{s}$ en cada cambio de fase ($10\,\text{s}$ por ciclo). El tiempo avanza en pasos de $1\,\text{s}$. En cada paso llega a lo sumo un vehículo al brazo i: $\alpha_n = 1$ con probabilidad $\bar{q}_i$ (llegadas de Bernoulli). Durante el rojo nadie sale; durante el verde salen s vehículos por segundo mientras haya cola, y un vehículo que llega con la cola vacía cruza sin esperar. Si $Q_{i,n}$ es la cola del brazo i al final del segundo n, la espera total de todos los vehículos hasta el horizonte H y el retardo medio por vehículo son

$$D = \sum_{n=0}^{H-1} \big(Q_{1,n} + Q_{2,n}\big), \qquad d_m = \frac{D}{\sum_{n<H}(\alpha_{1,n} + \alpha_{2,n})}. \tag{1}$$

La primera igualdad es una deducción, no una convención: el retardo de un vehículo es el número de finales de segundo en que está en cola (de su llegada a su salida, o al horizonte si sigue en cola), y sumar primero por vehículo y luego por segundo, o al revés, da la suma de las colas, es decir, el área bajo las curvas de cola; la segunda es la definición de media. El original suma la espera de un vehículo cuando sale; los que siguen en cola al final del horizonte cuentan en el denominador y aportan cero, lo que subestima el retardo, en especial con colas largas. En este artículo el retardo es siempre (1), que incluye la espera residual. Los resultados de la réplica, que seguían la convención del original, difieren de estos en menos de 1 % con caudales medios y pueden ser mayores cerca de la saturación.

La línea base clásica es el ciclo fijo de Webster, con $y_i = \bar{q}_i/s$, $Y = y_1 + y_2$, $L = 10\,\text{s}$:

$$C_0 = \frac{1.5\,L + 5}{1 - Y}, \qquad g_i = \frac{y_i}{Y}\,(C_0 - L), \tag{2}$$

Tabla 1
NOTACIÓN (CADA SÍMBOLO CON UN ÚNICO SIGNIFICADO)

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
$\alpha_{i,n}$	llegada al brazo i en el segundo n (0 o 1)	$\bar{q}_i$	tasa de llegada (veh/s)
$Q_{i,n}$	cola del brazo i al final del segundo n	d_m, D	retardo medio (s/veh) y total (veh·s)
H, n_e	horizonte (s) y número de escenarios	s, L	flujo de saturación y tiempo perdido por ciclo
y_i, Y, C_0, g_i	razón de flujo, su suma, ciclo y verde de Webster	T, E, A, Q	variables de Pappis y Mamdani (tiempo, extensión, arribos, cola)
$\gamma(e)$, e^*	grado y extensión elegida (0: cambiar)	Q_g, Q_r	colas del brazo con verde y del brazo en rojo
G, R, V	demanda en verde, presión en rojo, verde transcurrido (FLC-O)	$W_g(l)$, $W_r(l)$	llegadas previstas en los l s siguientes
c_{ijk}, w_{ijk}, u	consecuente, fuerza de la regla y salida de FLC-O	ω_k, ρ_k	pesos de la vista adelante
$g_{\min}$, $g_{\max}$	verde mínimo y máximo	$J(\theta)$	objetivo de entrenamiento

Fuente: elaboración propia; los símbolos de Pappis y Mamdani [1] se conservan, salvo la tasa de llegada, que se escribe $\bar{q}_i$ para reservar q a las colas.

tomados de Webster [3] tal como los imprime el original (p. 709), con los verdes redondeados al segundo más próximo. El reparto $g_i \propto y_i$ se deduce de igualar los grados de saturación de las dos fases, $X_i = y_i C/g_i$, con $g_1+g_2 = C-L$; las constantes 1.5 y 5 del ciclo son un ajuste empírico de Webster y no se deducen. El ciclo fijo necesita conocer los caudales; los controladores de las secciones siguientes no los conocen.

IV. El controlador de Pappis y Mamdani

IV-A. Estructura

El controlador interviene a los 7, 17, 27, 37 y 47 s del verde y decide la extensión $e^* \in \{0, 1, \ldots, 10\}$ s del verde; $e^* = 0$ cambia de fase y el verde máximo es de 57 s. Usa cuatro variables sobre universos discretos: el tiempo T y la extensión E (1 a 10 s), los arribos A (1 a 10 veh en el brazo con paso) y la cola Q (4 a 32 veh en el brazo en rojo). Las reglas usan versiones monótonas de los conjuntos con dos operadores: si x_0 es el punto donde μ_A es máxima,

$$\mu_{lt(A)}(x) = \begin{cases} 1-\mu_A(x), & x < x_0 \\ 0, & x \geq x_0 \end{cases} \qquad \mu_{mt(A)}(x) = \begin{cases} 0, & x < x_0 \\ 1-\mu_A(x), & x \geq x_0 \end{cases} \tag{3}$$

de modo que $lt(A) \cup mt(A) = \overline{A}$ y $lt(A) \cap mt(A) = \emptyset$ en todo el universo, incluido x_0, porque en cada x solo una de las dos es no nula; (3) son las definiciones del original (p. 710). Las 25 reglas son «si $T = t$ y $A = mt(a)$ y $Q = lt(q)$ entonces $E = e$», con $E = T$, cinco por intervención. La contribución de la regla j a la extensión e es $\min\{\mu_{T_j}(e), \mu_{mt(A_j)}(a_e), \mu_{lt(Q_j)}(q_e), \mu_{E_j}(e)\}$, el grado es $\gamma(e) = \max_j$ de ellas, y la decisión es

$$e^* = \begin{cases} \max\{e : \gamma(e) = \gamma_{\max}\}, & \gamma_{\max} \geq 0.5 \\ 0, & \gamma_{\max} < 0.5 \end{cases} \tag{4}$$

La ecuación (4) reúne tres enunciados del original: se elige la extensión de mayor grado (p. 713), si todos son menores que 0.5 la fase cambia (p. 714) y, en un empate, se toma la mayor extensión (p. 714). La Fig. 1 muestra los conjuntos con los valores impresos en el original.

IV-B. Lectura de las entradas y réplica

El original no dice cómo obtener a_e y q_e en una simulación. La réplica probó ocho lecturas y solo una, la *calibrada*, reproduce sus resultados: $a_e = \min(e,\, Q_G + \sum_{i \leq e} x_i)$, con Q_G la cola del brazo con paso y x_i las llegadas previstas en los e segundos siguientes, y $q_e = Q_V$, los vehículos llegados al brazo en rojo desde que empezó el verde. Es una inferencia por falta de datos. Con ella, y con 20 réplicas de 7200 s y números aleatorios comunes, la réplica reprodujo la tabla de validación del modelo con un error medio de 2.1 % y la mejora sobre el ciclo fijo en 16 de 16 combinaciones, con un error medio de 9.2 % frente a lo publicado. Todo lo que sigue usa esta lectura como controlador «Pappis y Mamdani».

Una propiedad del modelo importa para lo que sigue: las llegadas de los próximos 10 s (x_i, x'_i) se suponen conocidas, como si detectores aguas arriba midieran los vehículos en tránsito. Es la *vista adelante*. El controlador de la Sección VI la conserva, y la Sección VIII mide cuánto de su mejora depende de ella.

V. Simulador vectorizado y cota óptima

V-A. Simulador vectorizado

Optimizar exige evaluar un controlador en cientos de escenarios miles de veces. Se reescribió el simulador para simular n_e escenarios a la vez con arreglos de NumPy: como (1) solo necesita las longitudes de cola, no se mantiene la lista de llegadas de cada vehículo, y las llegadas se generan con el mismo generador y las mismas semillas que el simulador de referencia. La equivalencia es exacta: en 8 escenarios de 2400 s, con el ciclo fijo (dos redondeos), el actuado y el difuso de Pappis y Mamdani (dos lecturas), el retardo coincide con diferencia nula con las dos convenciones (`test_sim_batch.py`). Para 320 escenarios de 7200 s el difuso de Pappis y Mamdani tarda unos 3.3 s frente a unos 74 s de la referencia (unas veinte veces menos).

V-B. Cota óptima por programación dinámica

Para saber cuánto puede mejorarse sin ver el futuro se calcula la política óptima de un proceso de decisión de Markov [38] con un paso de 1 s. El estado es (Q_1, Q_2, fase) en verde, o $(Q_1, Q_2, \text{fase destino}, k)$ con $k = 1, \ldots, 4$ segundos ya perdidos; la acción en verde es continuar o cambiar; el costo por paso es $Q_1 + Q_2$ y las llegadas son de Bernoulli con las tasas conocidas. La política minimiza el costo medio por segundo (iteración de valor relativa, colas truncadas a 80) y, por la ley de Little [39], $L = \lambda W$, con L la suma media de colas y $\lambda = \bar{q}_1 + \bar{q}_2$ la tasa total de llegada, el retardo medio es $W = L/\lambda$, es decir, ese costo dividido por la tasa total. No hay mínimo ni máximo de verde. Es una cota para controladores que conocen los caudales y no ven llegadas futuras; no es realizable, pues los caudales no se conocen. Su validez se comprueba contra la simulación: en los 16 pares de la Tabla VIII, el retardo que predice la programación dinámica y el que se mide al simular su política difieren como máximo 0.7 %.

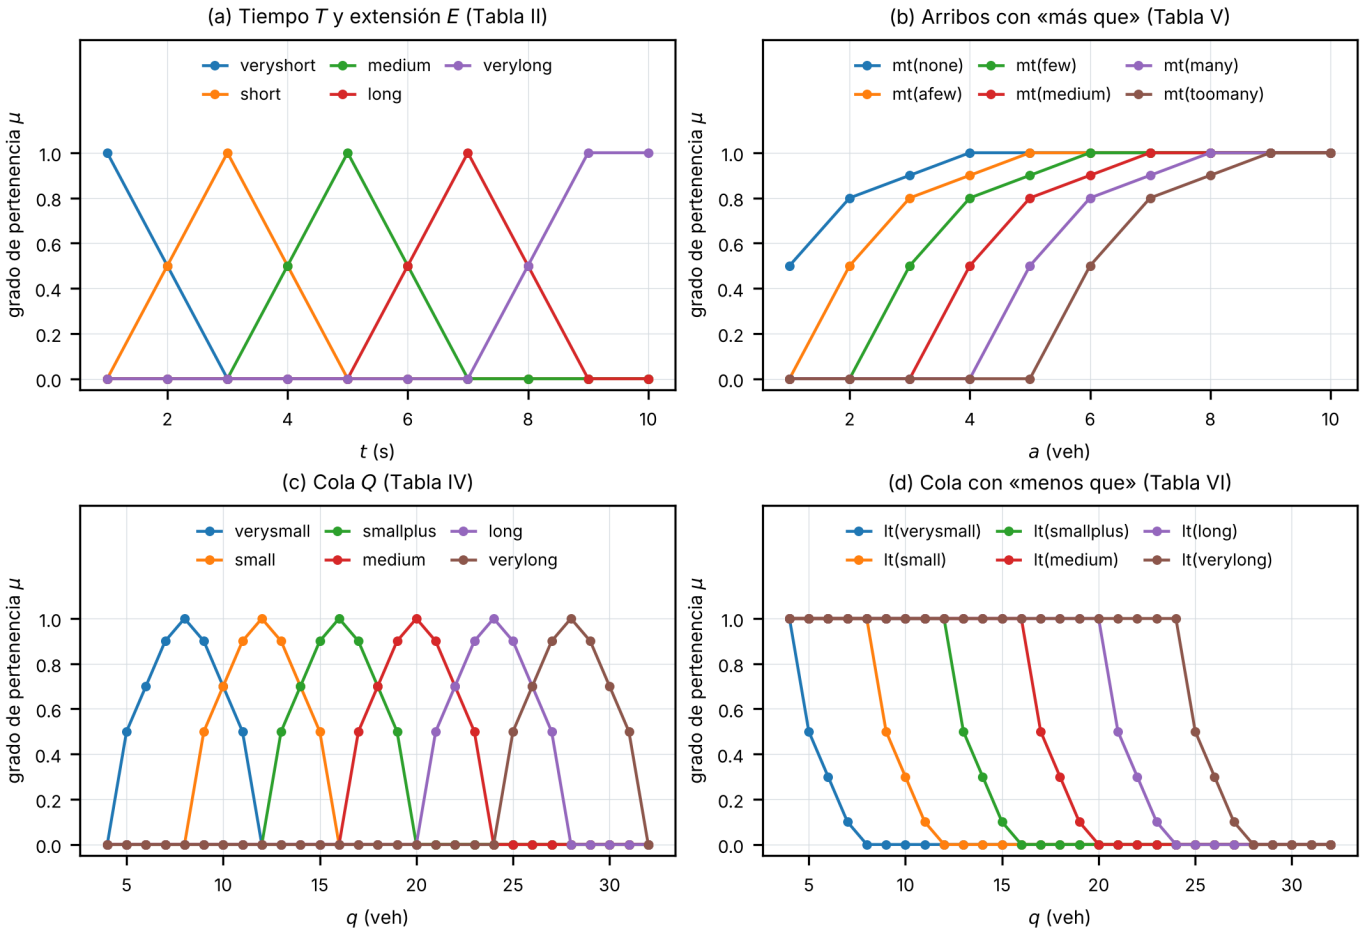


Fig. 1. Curvas de fuzzificación del controlador de Pappis y Mamdani: (a) tiempo y extensión; (b) arribos con el operador «más que»; (c) colas; (d) colas con el operador «menos que». Trazadas con los valores impresos en el artículo original.

VI. Controladores optimizados

VI-A. Pappis y Mamdani afinado

Conserva la estructura de las 25 reglas y afina 30 números: el umbral τ de (4), una escala y un desplazamiento para A y para Q ($A' = \kappa_A A + o_A$, $Q' = \kappa_Q Q + o_Q$; las tablas se interpolan linealmente) y un desplazamiento de -4 a $4\,\mathrm{s}$ del conjunto de tiempo de cada una de las 25 reglas. Con los valores del original reproduce exactamente al controlador replicado. Muestra cuánto se gana solo con ajustar.

VI-B. FLC-O

FLC-O es un controlador difuso nuevo que decide cada segundo, una vez transcurrido el verde mínimo $g_{\mathrm{mín}}$, si se sigue en verde o se cambia de fase. Tiene tres variables lingüísticas:

$$G = Q_g + \textstyle\sum_{k=1}^{3} \omega_k\, W_g(l_k), \qquad l = (2, 5, 10)\ \mathrm{s},$$
$$R = Q_r + \textstyle\sum_{k=1}^{3} \rho_k\, W_r(l'_k), \qquad l' = (3, 6, 10)\ \mathrm{s}, \tag{5}$$

y V, los segundos de verde transcurridos. Aquí Q_g y Q_r son las colas de los brazos con verde y en rojo, $W_g(l)$ y $W_r(l)$ las llegadas previstas en los l segundos siguientes, y $\omega_k, \rho_k \geq 0$ pesos que se aprenden: el entrenamiento elige cuánto mirar hacia adelante en lugar de fijarlo. G es la demanda que aún puede aprovechar el verde y R, la presión que se acumula en el rojo. Cada variable tiene tres conjuntos (bajo, medio, alto) en una partición de Ruspini definida por tres nudos $k_1 < k_2 < k_3$: «bajo» vale 1 hasta k_1, «medio» es un triángulo con pico en k_2 y «alto» vale 1 desde k_3. Las 27 reglas son

$$\text{si } G \text{ es } \mathcal{G}_i \text{ y } R \text{ es } \mathcal{R}_j \text{ y } V \text{ es } \mathcal{V}_k \text{ entonces } c_{ijk} \in \mathbb{R}, \tag{6}$$

con consecuentes numéricos (conjuntos de salida de un solo punto). Con $w_{ijk} = \mu_{\mathcal{G}_i}(G)\,\mu_{\mathcal{R}_j}(R)\,\mu_{\mathcal{V}_k}(V)$ (producto como «y»), la salida u es el promedio ponderado de los consecuentes y se cambia de fase si es positiva:

$$u = \frac{\sum_{ijk} w_{ijk}\, c_{ijk}}{\sum_{ijk} w_{ijk}}, \qquad \text{cambiar} \iff u > 0. \tag{7}$$

La salida (7) es el centro de gravedad de consecuentes de un solo punto, un sistema de Mamdani con salidas singleton equivalente a uno de Takagi y Sugeno de orden cero [16]. La combinación lineal de llegadas previstas en (5) es un diseño propio que generaliza el recuento de arribos a_e del original: con un solo peso no nulo se recupera un horizonte fijo. A diferencia del de 1977 no tiene intervenciones cada $10\,\mathrm{s}$ ni umbral de grado 0.5: decide cada segundo y el verde máximo es $g_{\mathrm{máx}}$. Los parámetros son 9 nudos, 27 consecuentes y 6 pesos: 42 en total. El resultado es legible (Fig. 2 y Tabla 2):

Tabla 2
BASE DE REGLAS DE FLC-O: CONSECUENTE NUMÉRICO c_{ijk} DE CADA REGLA (POSITIVO: CAMBIAR LA FASE; NEGATIVO: SEGUIR EN VERDE) SEGÚN LA DEMANDA EN VERDE G, LA PRESIÓN EN ROJO R Y EL VERDE TRANSCURRIDO V. NUDOS (k_1, k_2, k_3): G (0.1, 2.7, 4.8), R (0.1, 8.5, 20.3), V (5.9, 23.6, 55.2).

G	R	V bajo	V medio	V alto
bajo	bajo	−0.15	−0.47	+1.60
bajo	medio	+1.62	+1.68	+1.57
bajo	alto	+1.34	+1.49	+1.37
medio	bajo	−2.67	−1.15	−3.44
medio	medio	−1.96	−0.81	−0.35
medio	alto	−1.51	+0.38	+0.40
alto	bajo	−1.27	−1.73	−2.27
alto	medio	−1.68	−1.34	−0.08
alto	alto	−0.62	−3.74	−2.20

Fuente: modelo entrenado flcs_preview (resultados/opt/flcs_preview.json).

cada regla dice si, para esa demanda, esa presión y ese tiempo en verde, conviene cambiar o seguir.

VI-C. Política neuronal

Para saber qué tanto se pierde por exigir reglas legibles, se entrena también una política opaca: un perceptrón de una capa oculta de 8 neuronas con tangente hiperbólica (121 parámetros) que recibe 12 características (colas, verde transcurrido, llegadas previstas en 3 y 10 s, tasas de llegada de los últimos 5 y 20 s, y si la cola del verde está vacía) y decide cada segundo. Es una cota empírica de lo que se logra con esa información, no un controlador propuesto.

VI-D. Entrenamiento

Todos los parámetros se optimizan con CMA-ES [36], [37]: una estrategia evolutiva que adapta la covarianza de una distribución normal con la que sortea candidatos y que usa los mejores para actualizarla. El objetivo de un parámetro θ es

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{d_m^{(i)}(\theta)}{d_m^{(i)}(\text{act})}, \tag{8}$$

la media sobre $N = 64$ escenarios de entrenamiento (definición propia) del retardo (1) del controlador dividido por el del actuado afinado en el mismo escenario, de modo que $J < 1$ significa mejor que el actuado y todos los niveles de demanda pesan igual. Los escenarios de entrenamiento son caudales sorteados al azar, con suma de 540 a 3300 veh/h y semillas distintas de las de la prueba; no incluyen los 16 pares de la Tabla VIII. Cada evaluación simula 3600 s por escenario. Con 4 procesos en paralelo, entrenar FLC-O toma unos 15 minutos.

VII. PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Controladores comparados (Tabla 3). Además de los dos de Pappis y Mamdani y FLC-O: el ciclo fijo de Webster; el actuado por detector de la réplica (verde mínimo 7 s, máximo 57 s, hueco 3 s); un actuado afinado, cuyo hueco, verde mínimo y máximo se eligieron en los mismos escenarios de entrenamiento (hueco 1 s, mínimo 5 s, máximo 80 s), para que el rival sea justo; la presión máxima [14] con parámetros afinados; la cota óptima y la política neuronal.

Tabla 3
CONTROLADORES COMPARADOS Y LA INFORMACIÓN QUE USAN

Controlador	Caudales	Vista adelante	Parámetros
Ciclo fijo (Webster)	sí	no	0
Actuado, actuado afinado	no	no	3
Presión máxima	no	no	3
Pappis y Mamdani	no	10 s	0
Pappis y Mamdani afinado	no	10 s	30
Óptimo (programación dinámica)	sí	no	–
FLC-O	no	10 s (pesos aprendidos)	42
Política neuronal	no	10 s	121

Fuente: elaboración propia.

Conjuntos de prueba (nunca usados para entrenar), todos de 7200 s:

- *Oficial*: los 16 pares de caudales de la Tabla VIII del original con 20 réplicas (semillas 0 a 19, números aleatorios comunes entre controladores).
- *No vistos*: 64 pares sorteados con otras semillas.
- *Variable*: 64 escenarios con demanda que cambia cada 600 s con un factor de 0.4 a 1.6; se evalúa cómo se comportan controladores que no conocen los caudales.
- *Saturado*: 32 pares con suma de 3000 a 3300 veh/h, cerca de la capacidad.

Estadística. En el conjunto oficial, para cada par de caudales se compara cada controlador con cada referencia con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon sobre las 20 réplicas pareadas, con la corrección de Holm sobre los 16 pares, y se reportan la media, la desviación estándar muestral y el intervalo de confianza de 95 % (t de Student). La mejora de un par es la reducción relativa del retardo medio. Todo el código y los resultados están en el repositorio (Sección X).

VIII. RESULTADOS

VIII-A. Conjunto oficial: Tabla VIII

La Tabla 4 y la Fig. 3 muestran el retardo en los 16 pares. El retardo medio es de 13.81 s/veh con el ciclo fijo, 10.95 con Pappis y Mamdani, 9.96 con el actuado afinado y 9.14 con FLC-O, es decir, una reducción de 16.6 % respecto de Pappis y Mamdani. Por par de caudales, la mejora media es de 13.7 % (de 4.7 % a 28.2 %) y es significativa en 16 de 16 pares, sin ningún par significativamente peor (Tabla 5). Frente al actuado afinado, que es un rival más fuerte que el original, la mejora media es de 10.8 %, significativa en 12 pares y en contra en 2. La cota óptima, que conoce los caudales pero no ve el futuro, da 9.35 s/veh: FLC-O la iguala o la supera en promedio porque sí ve las llegadas de los próximos segundos, y no porque la cota sea defectuosa.

VIII-B. Caudales no vistos, demanda variable y saturación

La Tabla 6 resume los otros conjuntos. Con 64 pares de caudales no vistos, FLC-O reduce el retardo en 16.6 % frente a Pappis y Mamdani y en 9.4 % frente al actuado afinado, de modo que la mejora no depende de los 16 pares de la Tabla VIII. Con demanda variable, que es donde un controlador que adapta su decisión a lo que ve debería ganar más, las reducciones son de 15.3 % y 12.7 %, y superan a las del caso

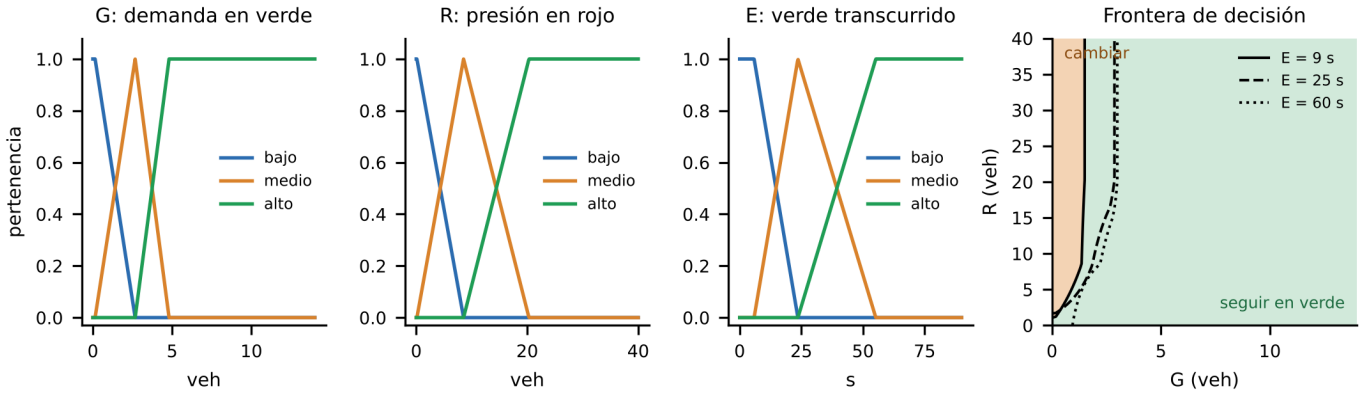


Fig. 2. Funciones de pertenencia aprendidas de FLC-O para G, R y V y frontera de decisión $u = 0$ en el plano (G, R) para tres valores de V.

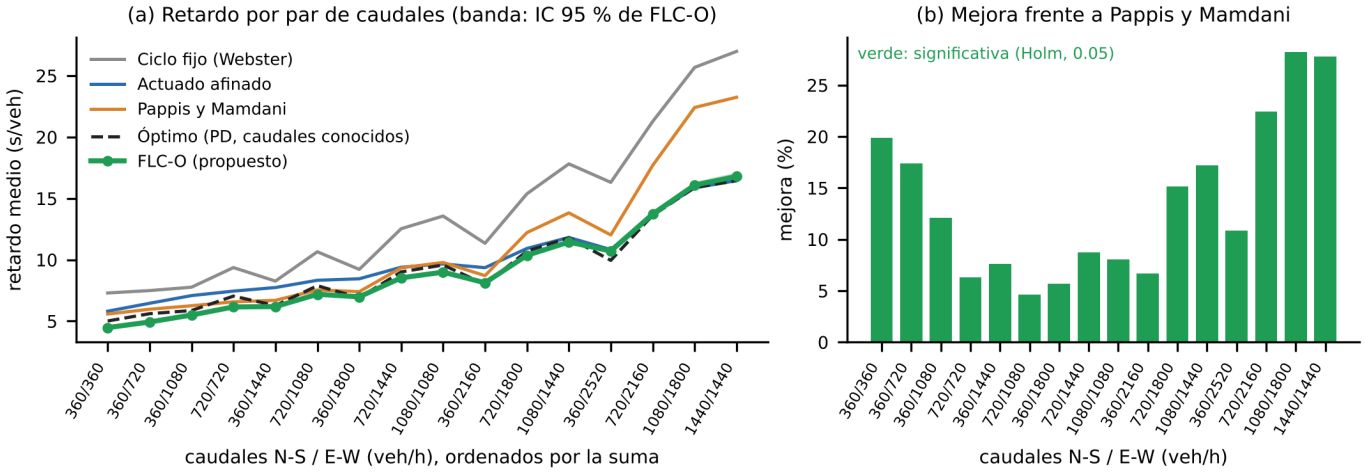


Fig. 3. (a) Retardo medio por par de caudales de la Tabla VIII (7200 s, 20 réplicas); la banda es el intervalo de confianza de 95 % de FLC-O. (b) Mejora de FLC-O frente a Pappis y Mamdani en cada par; en verde, las significativas con la corrección de Holm.

estacionario. Cerca de la saturación el resultado es distinto: el retardo medio de FLC-O es de 48.73 s/veh, el de Pappis y Mamdani de 105.87 y el del actuado afinado de 23.16. Se discute en la Sección IX.

VIII-C. Qué produce la mejora

La Tabla 7 compara variantes. (i) Solo afinar las 25 reglas de Pappis y Mamdani da un retardo de 9.69 s/veh en el conjunto oficial: parte de la mejora viene del ajuste, pero no toda. (ii) Pasar a decidir cada segundo con 27 reglas y un verde mínimo de 5 s da la mayor parte del resto; en las pruebas de entrenamiento y validación, reducir el verde mínimo de 7 a 5 s mejoró FLC-O de forma clara. (iii) Cuadruplicar las reglas (81, con el tiempo desde la última llegada como cuarta variable) no mejora, por lo que la base de 27 reglas es suficiente. (iv) La política neuronal, de 121 parámetros, da 8.68 s/veh, algo mejor que FLC-O, de modo que exigir reglas legibles cuesta poco. (v) Sin vista adelante, FLC-O causal da 10.53 y la política neuronal causal 10.17 s/veh, y ninguno supera al actuado afinado (9.96): la mejora depende de la vista adelante.

IX. Discusión

Qué se logró. Dentro del modelo del original, un controlador difuso de 27 reglas y 42 parámetros entrenado con caudales sorteados reduce el retardo en 16.6 % frente al de 1977 en la Tabla VIII, y también frente a un actuado afinado, que es una referencia más exigente que la del original. La mejora se mantiene con caudales no vistos y con demanda variable. Las razones, según la ablación, son tres: decide cada segundo y no cada 10 s, usa un verde mínimo menor, y mide la demanda y la presión con pesos aprendidos de la vista adelante y no con las tablas fijas de 1977.

Qué no se logró. (i) La mejora depende de la vista adelante de 10 s. Es un supuesto del original, que equivale a detectores aguas arriba sin error de medición, y que es optimista en la práctica. Sin ella, ni los controladores difusos ni los neuronales entrenados superan al actuado afinado. (ii) Cerca de la saturación el desempeño no es el mejor; el verde máximo y el rango de entrenamiento limitan la extrapolación. (iii) Todo es simulación con llegadas de Bernoulli, un solo cruce y un flujo de saturación fijo; no hay datos de campo, ni giros, ni peatones, ni redes. (iv) El retardo corregido no es el que imprimía el original, por lo que las cifras no son comparables con las de su Tabla VIII.

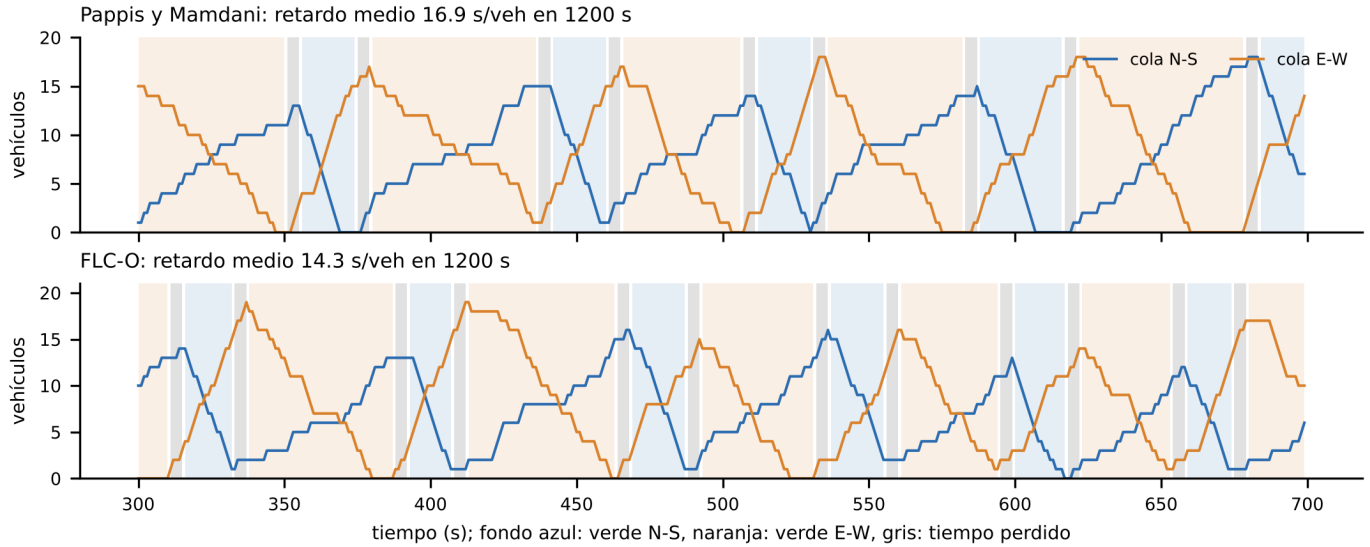


Fig. 4. Colas y fases durante 400 s en un escenario de 720/2160 veh/h con las mismas llegadas: Pappis y Mamdani (arriba) y FLC-O (abajo). El fondo indica el brazo con verde y, en gris, el tiempo perdido.

Tabla 4
RETARDO MEDIO POR VEHÍCULO (S) EN LOS 16 PARES DE CAUDALES DE LA TABLA VIII DEL ARTÍCULO ORIGINAL, CON 20 RÉPLICAS DE 7200 S Y NÚMEROS ALEATORIOS COMUNES. SE CUENTA LA ESPERA DE TODOS LOS VEHÍCULOS HASTA EL HORIZONTE. Δ: MEJORA DE FLC-O FRENTE A PAPPIS Y MAMDANI (%); *: SIGNIFICATIVA (WILCOXON PAREADO, HOLM, 0.05). EN NEGRITA, EL MENOR DE LAS CUATRO PRIMERAS COLUMNAS.

N-S / E-W (veh/h)	Webster	Actuado af.	Pappis	FLC-O	Δ (%)	Óptimo†
360 / 360	7.30	5.81	5.58	**4.47**	+19.9*	5.01
360 / 720	7.49	6.46	5.97	**4.93**	+17.4*	5.61
360 / 1080	7.77	7.08	6.25	**5.50**	+12.1*	5.86
360 / 1440	8.26	7.74	6.70	**6.19**	+7.6*	6.26
360 / 1800	9.22	8.45	7.40	**6.98**	+5.7*	6.90
360 / 2160	11.34	9.36	8.71	**8.12**	+6.7*	7.99
360 / 2520	16.31	10.83	12.02	**10.72**	+10.9*	9.95
720 / 720	9.36	7.45	6.57	**6.16**	+6.3*	7.04
720 / 1080	10.65	8.33	7.54	**7.19**	+4.7*	7.88
720 / 1440	12.53	9.39	9.34	**8.53**	+8.7*	9.01
720 / 1800	15.38	10.92	12.21	**10.36**	+15.1*	10.70
720 / 2160	21.27	13.75	17.69	**13.72**	+22.4*	13.63
1080 / 1080	13.56	9.66	9.78	**8.99**	+8.1*	9.58
1080 / 1440	17.81	11.82	13.82	**11.45**	+17.2*	11.79
1080 / 1800	25.68	**15.86**	22.41	16.09	+28.2*	15.89
1440 / 1440	26.98	**16.45**	23.24	16.79	+27.8*	16.44
Media	13.81	9.96	10.95	9.14	+13.7	9.35

Fuente: simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json); † cota por programación dinámica que conoce los caudales y no ve llegadas futuras (Sec. V-B).

Amenazas a la validez. Los parámetros se entrenaron con el mismo simulador con el que se evalúan, aunque con caudales y semillas distintos; un simulador distinto, o datos reales, podrían cambiar las conclusiones. El actuado afinado y la presión máxima se afinaron con el mismo presupuesto que FLC-O, pero no hay garantía de que sean los mejores de su clase. La elección del verde mínimo de FLC-O se hizo con los escenarios de validación, no con los de prueba. Los resultados de una semilla de entrenamiento no son los de otras; la variación entre semillas de entrenamiento se reporta en el material suplementario.

Tabla 5
FLC-O FRENTE A CADA REFERENCIA EN LA TABLA VIII: MEJORA MEDIA DEL RETARDO POR PAR DE CAUDALES (%), INTERVALO DE LAS 16 MEJORAS Y NÚMERO DE PARES (DE 16) EN QUE ES SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR O PEOR (WILCOXON PAREADO SOBRE 20 RÉPLICAS, CORRECCIÓN DE HOLM, 0.05).

Referencia	Mejora media	Intervalo	Mejor	Peor
Pappis y Mamdani	+13.7	+4.7 a +28.2	16	0
Ciclo fijo (Webster)	+32.8	+24.3 a +38.7	16	0
Actuado (hueco 3 s)	+18.5	+7.0 a +31.8	16	0
Actuado afinado	+10.8	−2.1 a +23.6	12	2

Fuente: simulación del autor; Wilcoxon exacto o con aproximación normal según empates (estadistica.py).

Tabla 6
RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LOS CONJUNTOS DE PRUEBA. OFICIAL: TABLA VIII, 16 PARES × 20 RÉPLICAS. NO VISTOS: 64 PARES SORTEADOS CON OTRAS SEMILLAS. VARIABLE: DEMANDA POR TRAMOS DE 600 S CON FACTOR DE 0.4 A 1.6. SATURADO: SUMA DE CAUDALES DE 3000 A 3300 VEH/H. TODOS CON 7200 S.

Controlador	Oficial	No vistos	Variable	Saturado
Ciclo fijo (Webster)	13.8	12.3	12.3	40.7
Actuado (hueco 3 s)	10.9	10.2	9.2	54.1
Actuado afinado	10.0	9.2	8.4	23.2
Presión máxima	31.2	23.5	16.9	351.0
Pappis y Mamdani	11.0	10.0	8.7	105.9
Pappis y Mamdani afinado	9.7	9.1	8.0	62.1
FLC-O (propuesto)	9.1	8.3	7.3	48.7
Óptimo (PD, caudales conocidos)	9.3	8.5	7.9	23.1
Política neuronal (cota)	8.7	7.9	6.9	54.3

Fuente: simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json). El óptimo no se calcula en el conjunto saturado (la cola truncada de la programación dinámica no es fiable allí).

X. CONCLUSIONES

Se pudo mejorar el controlador difuso de Pappis y Mamdani. Con un procedimiento reproducible (simulador vectorizado exacto, objetivo que cuenta toda la espera, entrenamiento con CMA-ES en caudales sorteados y prueba separada), un controlador difuso de 27 reglas y 42 parámetros reduce el

Tabla 7
VARIANTES DE FLC-O Y CONTROLADORES APRENDIDOS. RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LA TABLA VIII, EN CAUDALES NO VISTOS Y CON DEMANDA VARIABLE. $g_{\mín}$: VERDE MÍNIMO.

Variante	Par.	Información	Oficial	No vistos	Variable
Pappis y Mamdani afinado	30	vista adelante	9.69	9.1	8.0
Difuso 27 reglas ($g_{\mín} = 7$)	36	vista adelante	9.14	8.3	7.3
Difuso 81 reglas con hueco	93	vista adelante	9.16	8.5	7.3
Difuso 27 reglas, causal	36	solo pasado	10.53	9.8	9.0
Política neuronal	121	vista adelante	8.68	7.9	6.9
Política neuronal, causal	121	solo pasado	10.17	9.6	8.8

Fuente: simulación del autor; par.: número de parámetros entrenados.

retardo medio en 16.6 % en la Tabla VIII del original, es significativamente mejor en 16 de 16 pares de caudales y también mejora a un actuado afinado. La mejora se mantiene con caudales no vistos y con demanda variable, depende de la vista adelante que el original ya supone, y no se mantiene cerca de la saturación. Como trabajo futuro quedan la robustez ante errores de medición de la vista adelante, el entrenamiento con un rango de caudales que cubra la saturación y la validación con datos de campo.

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO

El código, las pruebas, los resultados y el simulador están en el repositorio público https://github.com/INVESTVALQUISP/PROYECTO_INVESTIGACION. Las pruebas se ejecutan con `python codigo/ejecutar_pruebas.py`; el entrenamiento, con `codigo/opt_entrenar_modelo.py`; la evaluación final, con `codigo/opt_evaluacion_final.py`; y las tablas y figuras de este artículo se regeneran con `codigo/gen_tablas_opt.py` y `codigo/gen_fig_opt.py`. Los resultados están en `resultados/opt/`. Python 3.13, NumPy 2.5 y semillas de PCG64 fijas.

REFERENCIAS

[1] C. P. Pappis and E. H. Mamdani, "A fuzzy logic controller for a traffic junction," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-7, no. 10, pp. 707–716, Oct. 1977.

[2] M. Papageorgiou, C. Diakaki, V. Dinopoulou, A. Kotsialos, and Y. Wang, "Review of road traffic control strategies," *Proc. IEEE*, vol. 91, no. 12, pp. 2043–2067, Dec. 2003.

[3] F. V. Webster, "Traffic signal settings," Road Research Laboratory, London, U.K., Road Research Technical Paper 39, 1958.

[4] F. V. Webster and B. M. Cobbe, "Traffic signals," Road Research Laboratory, London, U.K., Road Research Technical Paper 56, 1966.

[5] A. J. Miller, "Settings for fixed-cycle traffic signals," *Oper. Res. Quart.*, vol. 14, no. 4, pp. 373–386, 1963.

[6] R. E. Allsop, "Delay-minimizing settings for fixed-time traffic signals at a single road junction," *J. Inst. Math. Appl.*, vol. 8, pp. 164–185, 1971.

[7] P. B. Hunt, D. I. Robertson, R. D. Bretherton, and M. C. Royle, "The SCOOT on-line traffic signal optimisation technique," *Traffic Eng. Control*, vol. 23, no. 4, 1982.

[8] P. R. Lowrie, "The Sydney coordinated adaptive traffic system—principles, methodology, algorithms," in *Proc. Int. Conf. Road Traffic Signalling*, London, U.K., 1982, pp. 67–70.

[9] P. Mirchandani and L. Head, "A real-time traffic signal control system: Architecture, algorithms, and analysis," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 9, no. 6, pp. 415–432, Dec. 2001.

[10] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Inf. Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

[11] ——, "Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-3, no. 1, pp. 28–44, Jan. 1973.

[12] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *Int. J. Man-Mach. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.

[13] D. I. Robertson, "TRANSYT: A traffic network study tool," Road Research Laboratory, Crowthorne, U.K., Tech. Rep. LR 253, 1969.

[14] P. Varaiya, "Max pressure control of a network of signalized intersections," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 36, pp. 177–195, 2013.

[15] L. A. Zadeh, "The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I," *Inf. Sci.*, vol. 8, no. 3, pp. 199–249, 1975.

[16] T. Takagi and M. Sugeno, "Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-15, no. 1, pp. 116–132, Jan. 1985, doi:10.1109/TSMC.1985.6313399.

[17] J.-S. R. Jang, "ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, May 1993.

[18] M. B. Trabia, M. S. Kaseko, and M. Ande, "A two-stage fuzzy logic controller for traffic signals," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 7, no. 6, pp. 353–367, Dec. 1999.

[19] J. Niittymäki and M. Pursula, "Signal control using fuzzy logic," *Fuzzy Sets Syst.*, vol. 116, no. 1, pp. 11–22, 2000, doi:10.1016/S0165-0114(99)00034-2.

[20] M. Pursula and J. Niittymäki, "Evaluation of traffic signal control with simulation—a comparison of the Pappis–Mamdani fuzzy control vs. vehicle actuation with the extension principle," in *Proc. 4th Meeting EURO Working Group on Transportation*, Newcastle upon Tyne, U.K., Sep. 1996, citado en [27]; no consultado.

[21] E. Bingham, "Reinforcement learning in neurofuzzy traffic signal control," *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 131, no. 2, pp. 232–241, Jun. 2001.

[22] Y. Ş. Murat and E. Gedizlioglu, "A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions," *Transp. Res. C, Emerg. Technol.*, vol. 13, no. 1, pp. 19–36, 2005.

[23] M. E. M. Ali, A. Durdu, S. A. Çeltek, and A. Yılmaz, "An adaptive method for traffic signal control based on fuzzy logic with Webster and modified Webster formula using SUMO traffic simulator," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 102 985–102 997, 2021, doi:10.1109/ACCESS.2021.3094270.

[24] T. Jiang, Z. Wang, and F. Chen, "Urban traffic signals timing at four-phase signalized intersection based on optimized two-stage fuzzy control scheme," *Math. Probl. Eng.*, vol. 2021, 2021, doi:10.1155/2021/6693562.

[25] X. C. Vuong, R.-F. Mou, T. T. Vu, and H. V. Nguyen, "An adaptive method for an isolated intersection under mixed traffic conditions in Hanoi based on ANFIS using VISSIM-MATLAB," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 166 328–166 338, 2021, doi:10.1109/ACCESS.2021.3135418.

[26] S. Shaheen, S. S. S. M. Qadri, M. B. Riaz, J. Martinovic, J. Dvorský, and K. Slaninová, "A multi-scenario evaluation of adaptive fuzzy logic algorithms for intelligent traffic signal management in urban intersections," *Sci. Rep.*, vol. 16, 2026, doi:10.1038/s41598-026-44017-2.

[27] B. Abdulhai, R. Pringle, and G. J. Karakoulas, "Reinforcement learning for true adaptive traffic signal control," *J. Transp. Eng.*, vol. 129, no. 3, pp. 278–285, May 2003.

[28] V. Mnih *et al.*, "Human-level control through deep reinforcement learning," *Nature*, vol. 518, no. 7540, pp. 529–533, 2015.

[29] W. Genders and S. Razavi, "Using a deep reinforcement learning agent for traffic signal control," arXiv:1611.01142, 2016.

[30] H. Wei, G. Zheng, H. Yao, and Z. Li, "IntelliLight: A reinforcement learning approach for intelligent traffic light control," in *Proc. 24th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discovery Data Mining*, London, U.K., 2018, pp. 2496–2505.

[31] T. Chu, J. Wang, L. Codecà, and Z. Li, "Multi-agent deep reinforcement learning for large-scale traffic signal control," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 21, no. 3, pp. 1086–1095, Mar. 2020.

[32] M. Noaeen *et al.*, "Reinforcement learning in urban network traffic signal control: A systematic literature review," *Expert Syst. Appl.*, vol. 199, p. 116830, 2022, doi:10.1016/j.eswa.2022.116830.

[33] P. Michailidis, I. Michailidis, C. R. Lazaridis, and E. Kosmatopoulos, "Traffic signal control via reinforcement learning: A review on applications and innovations," *Infrastructures*, vol. 10, no. 5, p. 114, 2025, doi:10.3390/infrastructures10050114.

[34] I.-M. Vlasceanu, V.-C.-D. Ceapa, I. S. Sacala, C. F. Caruntu, A.-I. Udrea, N. Constantin, and M. Segarceanu, "Comparative evaluation of fuzzy logic and Q-learning for adaptive urban traffic signal control," *Electronics*, vol. 14, no. 14, p. 2759, 2025, doi:10.3390/electronics14142759.

[35] P. Henderson, R. Islam, P. Bachman, J. Pineau, D. Precup, and D. Meger, "Deep reinforcement learning that matters," in *Proc. 32nd AAAI Conf. Artif. Intell.*, 2018, pp. 3207–3214.

[36] N. Hansen and A. Ostermeier, "Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies," *Evol. Comput.*, vol. 9, no. 2, pp. 159–195, 2001.
[37] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.
[38] M. L. Puterman, *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. New York, NY, USA: Wiley, 1994.
[39] J. D. C. Little, "A proof for the queuing formula: $L = \lambda W$," *Oper. Res.*, vol. 9, no. 3, pp. 383–387, 1961, doi:10.1287/opre.9.3.383.