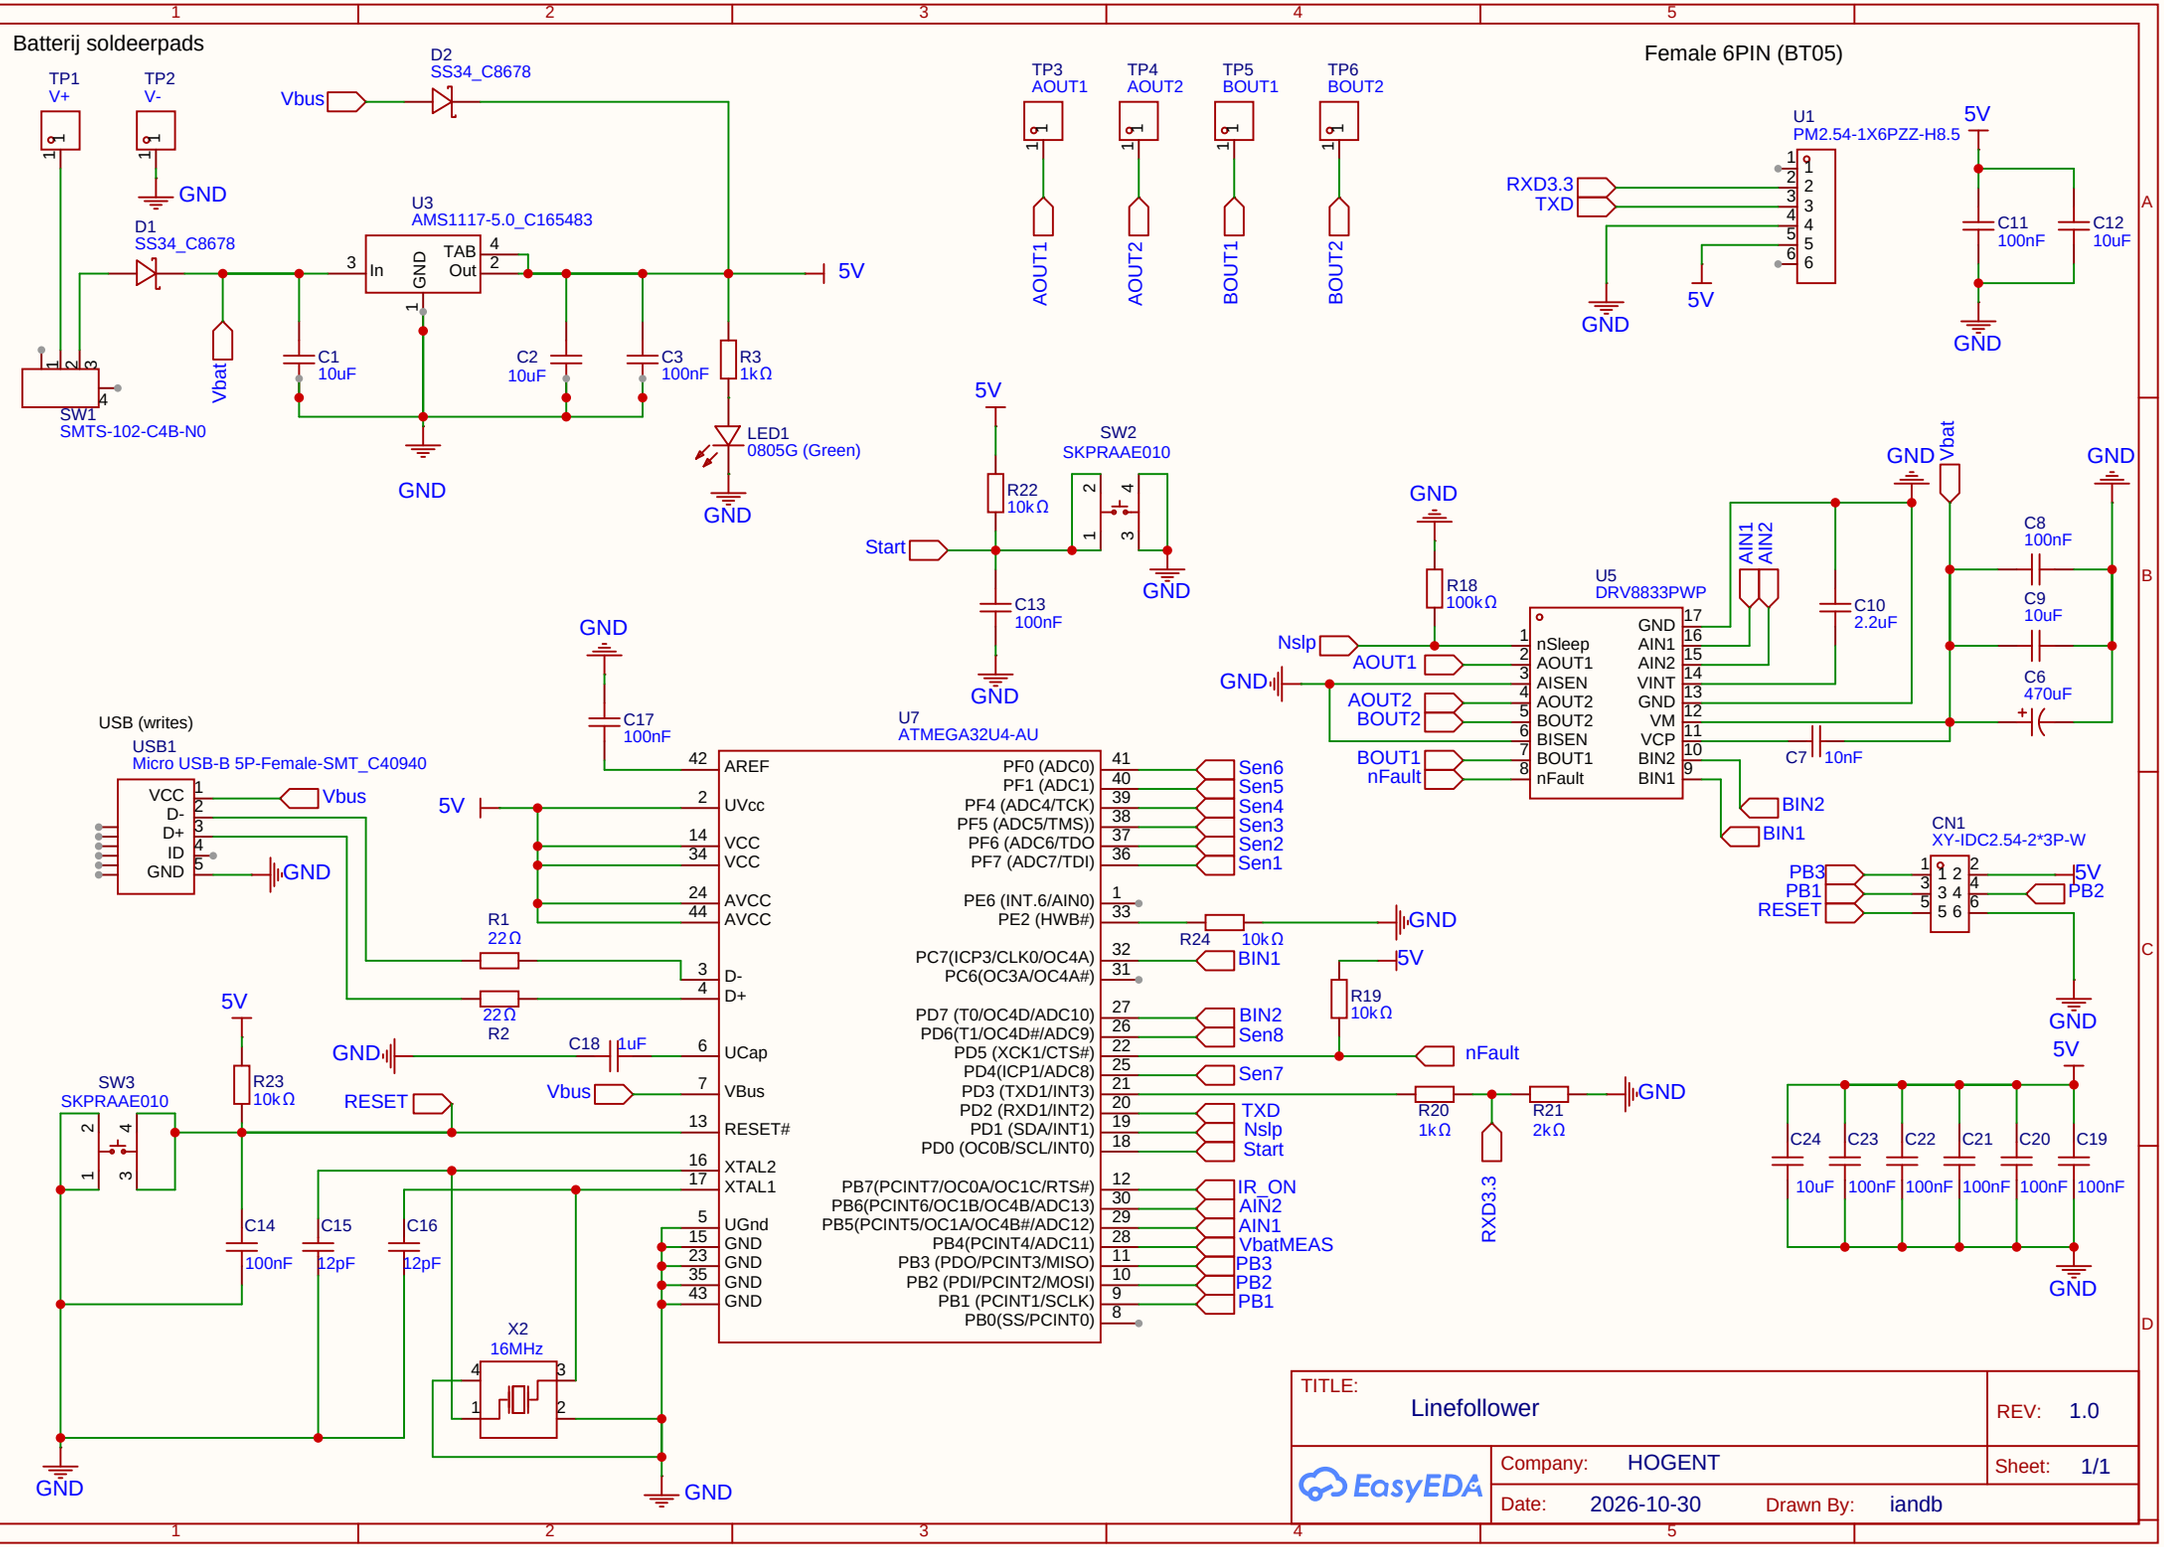
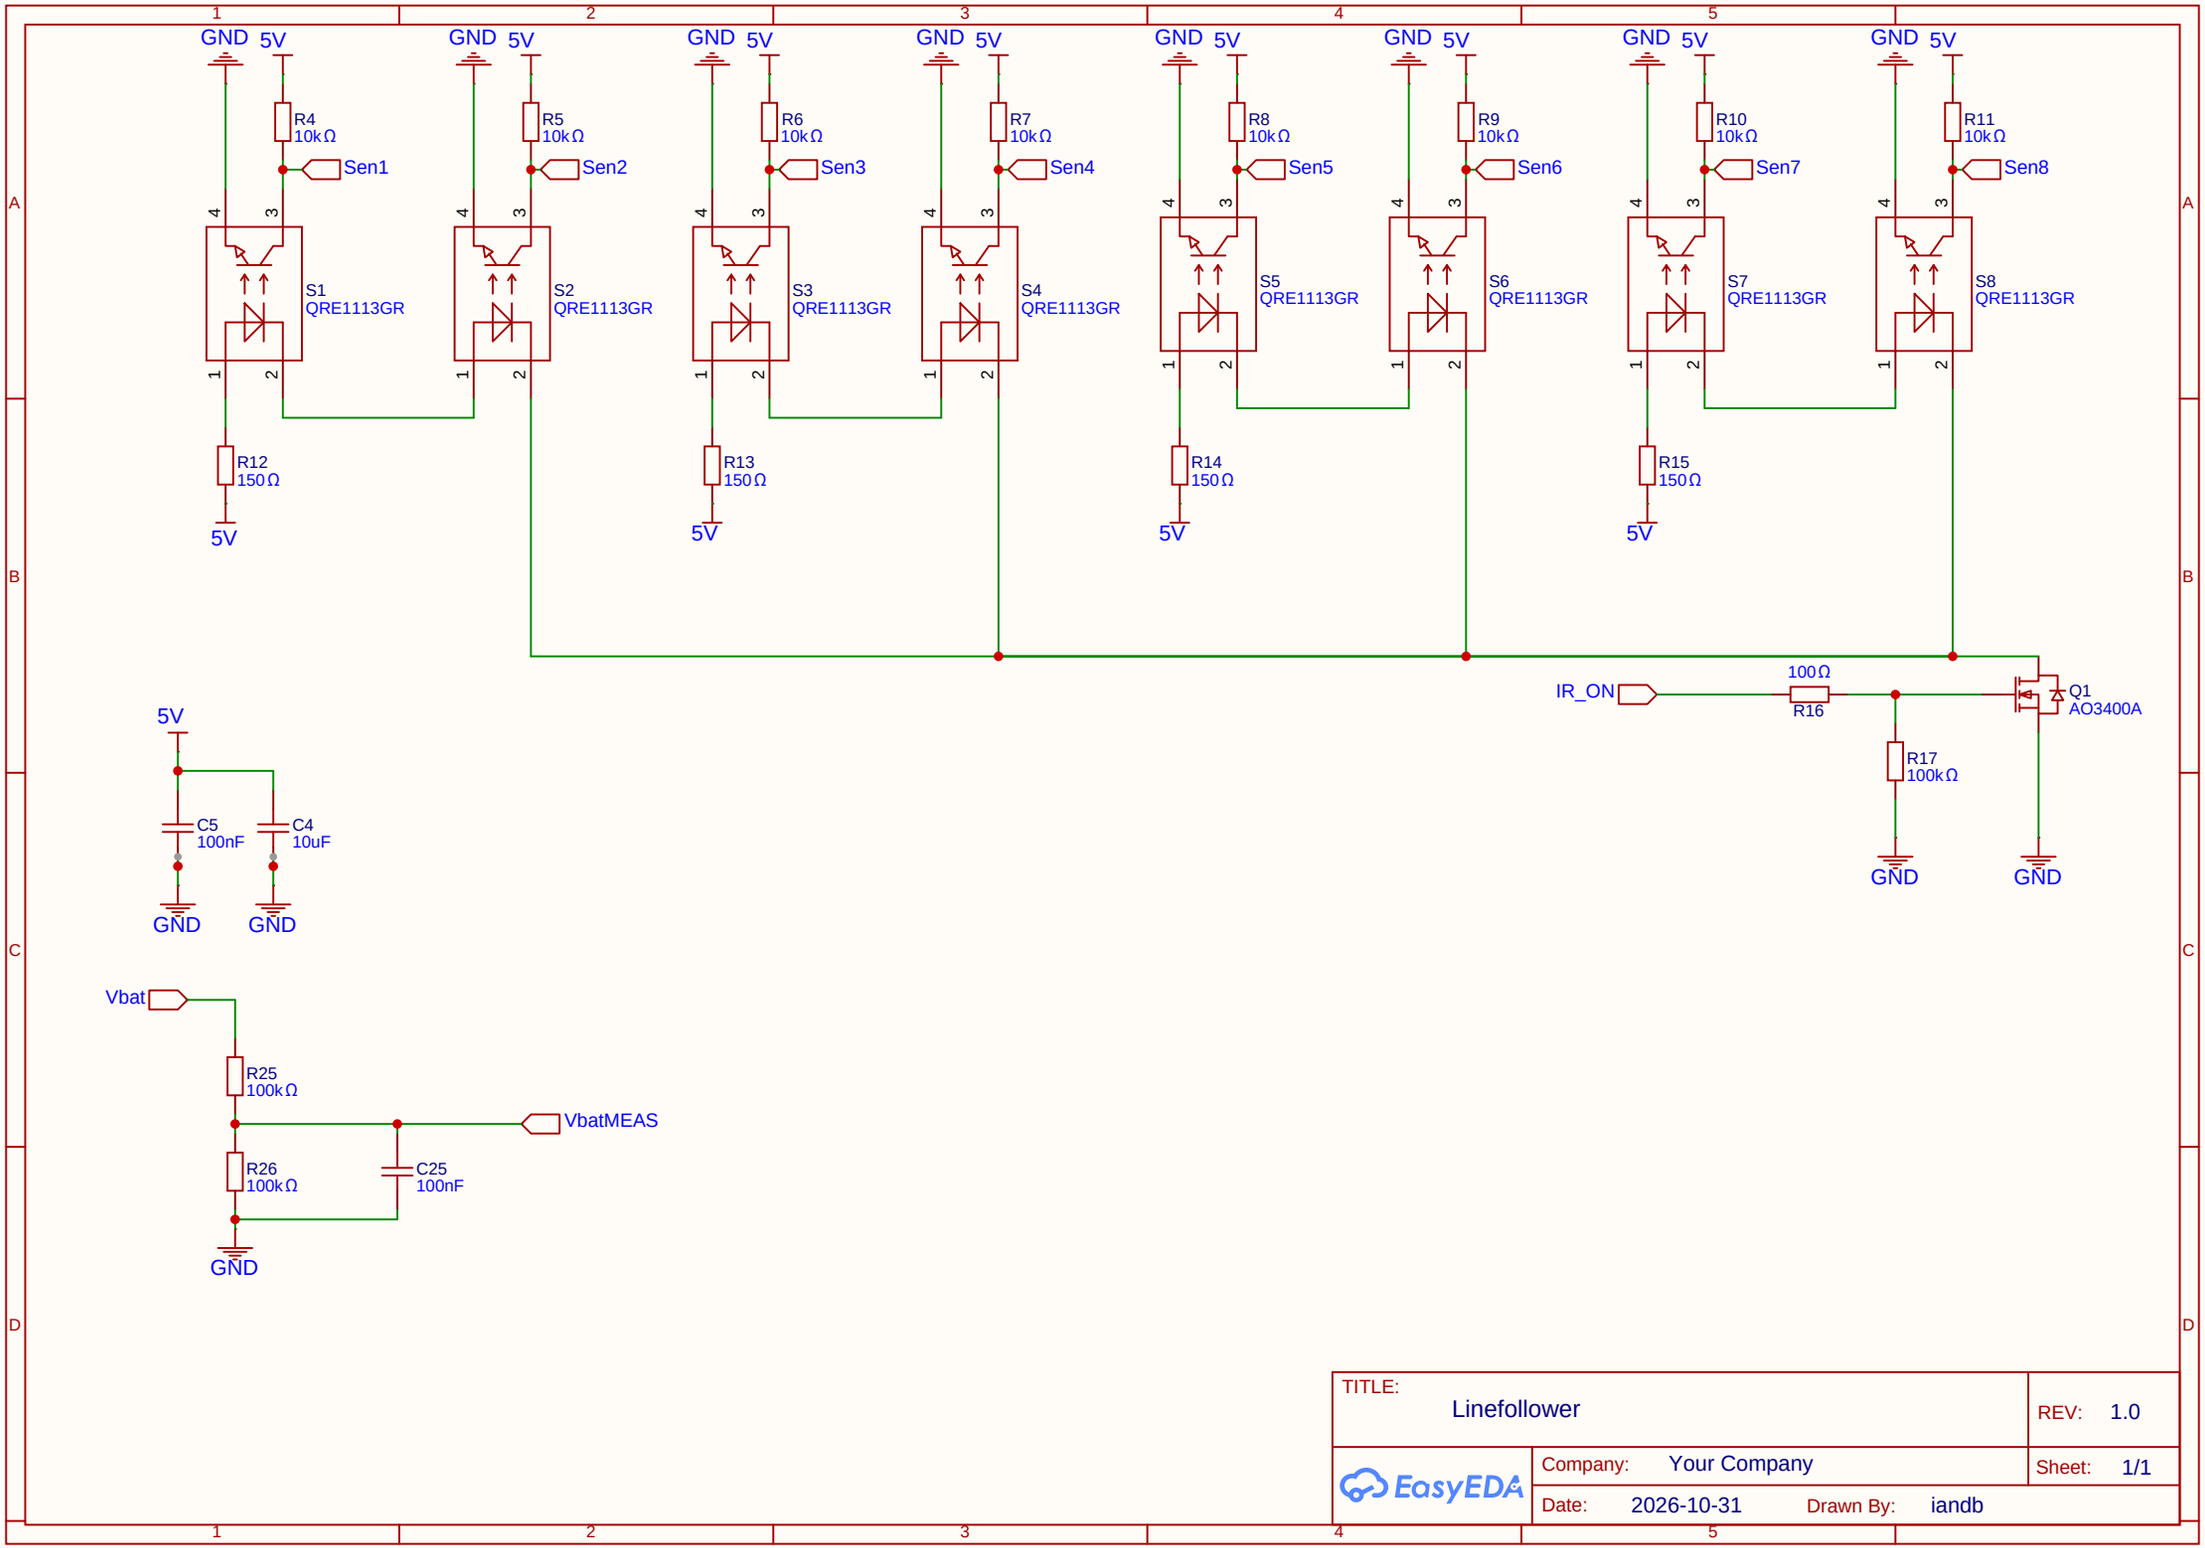

Batterij soldeerpads
Female 6PIN (BT05)
TP1
V+
TP2
V-
GND
D1
SS34_C8678
D2
SS34_C8678
Vbus
U3
AMS1117-5.0_C165483
In
GND
TAB
Out
5V
Vbat
SW1
SMTS-102-C4B-N0
C1
10uF
C2
10uF
C3
100nF
R3
1kΩ
LED1
0805G (Green)
TP3
AOUT1
TP4
AOUT2
TP5
BOUT1
TP6
BOUT2
U1
PM2.54-1X6PZZ-H8.5
RXD3.3
TXD
C11
100nF
C12
10uF
SW2
SKPRAAE010
Start
R22
10kΩ
C13
100nF
R18
100kΩ
Nslp
AOUT1
AOUT2
BOUT2
BOUT1
nFault
U5
DRV8833PWP
nSleep
AOUT1
AISEN
AOUT2
BOUT2
BISEN
BOUT1
nFault
GND
AIN1
AIN2
VINT
GND
VM
VCP
BIN2
BIN1
AIN1
AIN2
C10
2.2uF
C8
100nF
C9
10uF
C6
470uF
C7
10nF
BIN2
BIN1
USB (writes)
USB1
Micro USB-B 5P-Female-SMT_C40940
VCC
D-
D+
ID
GND
C17
100nF
U7
ATMEGA32U4-AU
AREF
UVcc
VCC
VCC
AVCC
AVCC
D-
D+
UCap
VBus
RESET#
XTAL2
XTAL1
UGnd
GND
GND
GND
GND
R1
22Ω
R2
22Ω
C18
1uF
R23
10kΩ
SW3
SKPRAAE010
RESET
C14
100nF
C15
12pF
C16
12pF
X2
16MHz
PF0 (ADC0)
PF1 (ADC1)
PF4 (ADC4/TCK)
PF5 (ADC5/TMS))
PF6 (ADC6/TDO
PF7 (ADC7/TDI)
PE6 (INT.6/AIN0)
PE2 (HWB#)
PC7(ICP3/CLK0/OC4A)
PC6(OC3A/OC4A#)
PD7 (T0/OC4D/ADC10)
PD6(T1/OC4D#/ADC9)
PD5 (XCK1/CTS#)
PD4(ICP1/ADC8)
PD3 (TXD1/INT3)
PD2 (RXD1/INT2)
PD1 (SDA/INT1)
PD0 (OC0B/SCL/INT0)
PB7(PCINT7/OC0A/OC1C/RTS#)
PB6(PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13)
PB5(PCINT5/OC1A/OC4B#/ADC12)
PB4(PCINT4/ADC11)
PB3 (PDO/PCINT3/MISO)
PB2 (PDI/PCINT2/MOSI)
PB1 (PCINT1/SCLK)
PB0(SS/PCINT0)
Sen6
Sen5
Sen4
Sen3
Sen2
Sen1
R24
10kΩ
BIN1
BIN2
Sen8
Sen7
TXD
Nslp
Start
IR_ON
AIN2
AIN1
VbatMEAS
PB3
PB2
PB1
R19
10kΩ
nFault
R20
1kΩ
R21
2kΩ
RXD3.3
CN1
XY-IDC2.54-2*3P-W
PB3
PB1
RESET
5V
PB2
C24
10uF
C23
100nF
C22
100nF
C21
100nF
C20
100nF
C19
100nF
TITLE:
Linefollower
REV:
1.0
Company:
HOGENT
Sheet:
1/1
Date:
2026-10-30
Drawn By:
iandb
EasyEDA


GND
5V
R4
10kΩ
Sen1
S1
QRE1113GR
R5
10kΩ
Sen2
S2
QRE1113GR
R6
10kΩ
Sen3
S3
QRE1113GR
R7
10kΩ
Sen4
S4
QRE1113GR
R8
10kΩ
Sen5
S5
QRE1113GR
R9
10kΩ
Sen6
S6
QRE1113GR
R10
10kΩ
Sen7
S7
QRE1113GR
R11
10kΩ
Sen8
S8
QRE1113GR
R12
150Ω
R13
150Ω
R14
150Ω
R15
150Ω
IR_ON
100Ω
R16
Q1
AO3400A
R17
100kΩ
C5
100nF
C4
10uF
Vbat
R25
100kΩ
R26
100kΩ
C25
100nF
VbatMEAS
TITLE:
Linefollower
REV:
1.0
Company:
Your Company
Sheet:
1/1
Date:
2026-10-31
Drawn By:
iandb
EasyEDA