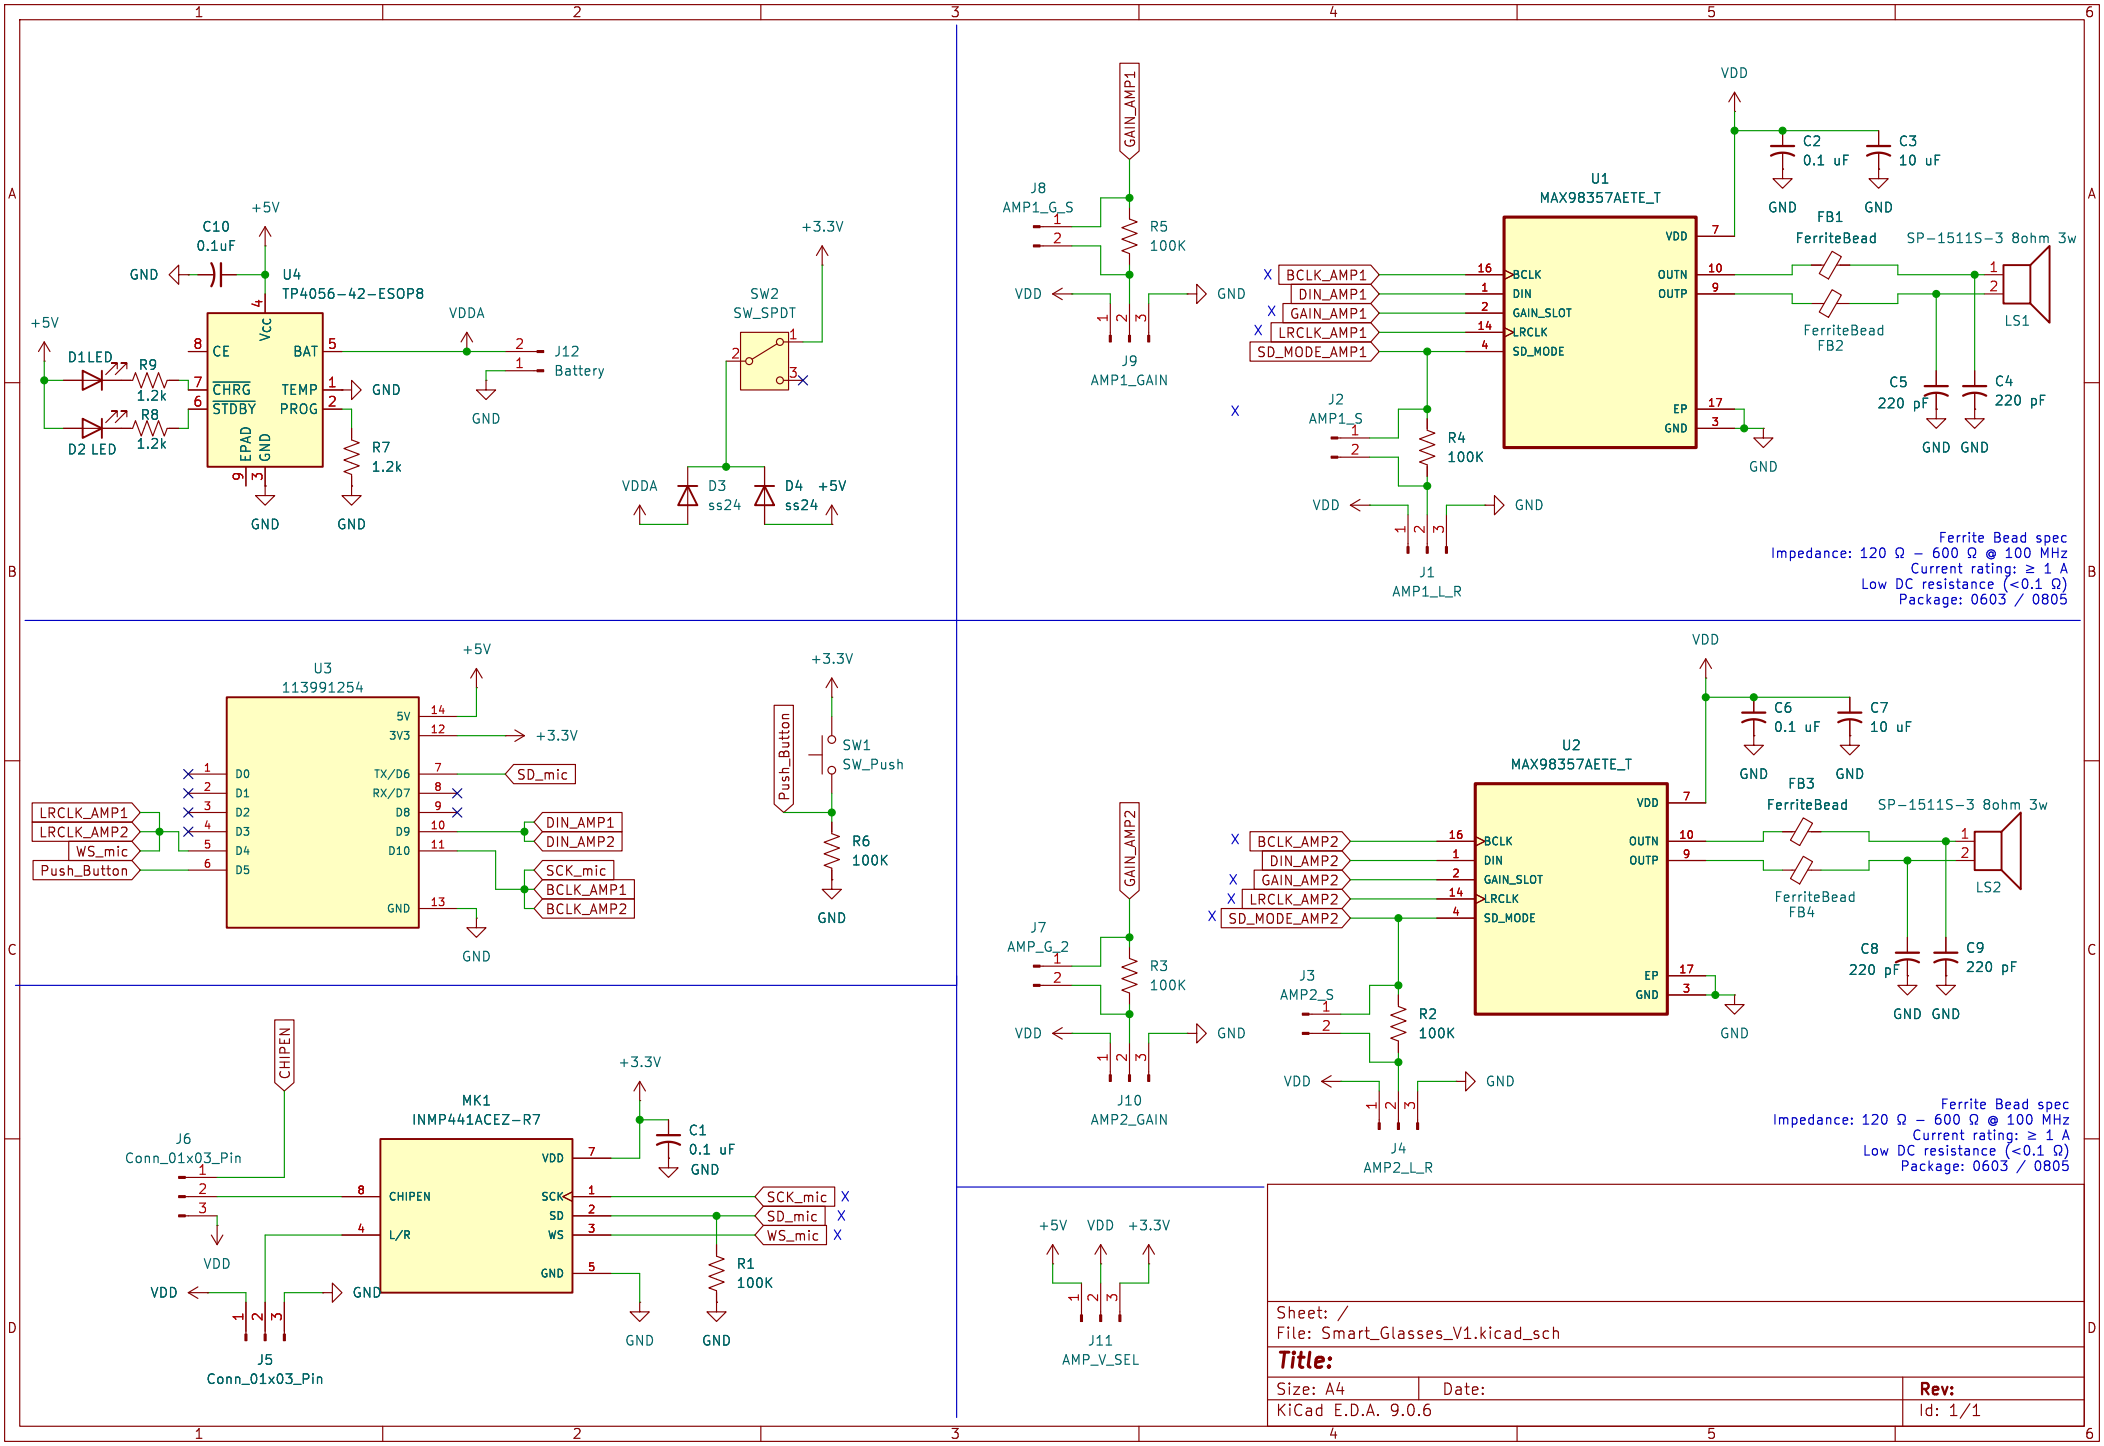
C10
0.1uF
GND
+5V
U4
TP4056-42-ESOP8
Vcc
CE
CHRG
STDBY
EPAD
GND
BAT
TEMP
PROG
VDDA
J12
Battery
D1LED
D2 LED
R9
1.2k
R8
1.2k
R7
1.2k
SW2
SW_SPDT
+3.3V
D3
ss24
D4
ss24
J8
AMP1_G_S
GAIN_AMP1
R5
100K
J9
AMP1_GAIN
U1
MAX98357AETE_T
BCLK_AMP1
DIN_AMP1
GAIN_AMP1
LRCLK_AMP1
SD_MODE_AMP1
BCLK
DIN
GAIN_SLOT
LRCLK
SD_MODE
VDD
OUTN
OUTP
EP
C2
0.1 uF
C3
10 uF
FB1
FerriteBead
FB2
SP-1511S-3 8ohm 3w
LS1
C5
220 pF
C4
220 pF
J2
AMP1_S
R4
100K
J1
AMP1_L_R
Ferrite Bead spec
Impedance: 120 Ω – 600 Ω @ 100 MHz
Current rating: ≥ 1 A
Low DC resistance (<0.1 Ω)
Package: 0603 / 0805
U3
113991254
5V
3V3
D0
D1
D2
D3
D4
D5
TX/D6
RX/D7
D8
D9
D10
SD_mic
DIN_AMP1
DIN_AMP2
SCK_mic
BCLK_AMP1
BCLK_AMP2
LRCLK_AMP1
LRCLK_AMP2
WS_mic
Push_Button
SW1
SW_Push
R6
100K
U2
MAX98357AETE_T
J7
AMP_G_2
GAIN_AMP2
R3
100K
J10
AMP2_GAIN
J3
AMP2_S
R2
100K
J4
AMP2_L_R
FB3
FB4
LS2
C6
0.1 uF
C7
10 uF
C8
220 pF
C9
220 pF
MK1
INMP441ACEZ-R7
CHIPEN
L/R
SCK
SD
WS
C1
0.1 uF
R1
100K
J6
Conn_01x03_Pin
J5
Conn_01x03_Pin
J11
AMP_V_SEL
Sheet: /
File: Smart_Glasses_V1.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1