



Instituto Federal Catarinense
Bacharelado em Ciência da Computação
Campus Rio do Sul

IGOR KAMMER GRAHL

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE
BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA
MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO**

Rio do Sul
2026

IGOR KAMMER GRAHL

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE
BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA
MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Rio do Sul para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. André

IGOR KAMMER GRAHL

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE
BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA
MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Rio do Sul.

Prof. André
Orientador – IFC *Campus* Rio do Sul

BANCA EXAMINADORA

Prof.(^a) Nome completo, titulação
Instituição

Prof.(^a) Nome completo, titulação
Instituição

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo de telemetria baseado em Internet das Coisas (IoT) e tensiometria eletrônica para o monitoramento remoto da tensão da água no solo. A agricultura irrigada responde pela maior parcela do consumo de água doce do planeta, e a ineficiência no manejo hídrico compromete tanto a produtividade quanto a sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, o tensiômetro é considerado instrumento de referência para o agendamento da irrigação, porém sua dependência de leituras manuais limita o uso em larga escala. Foram construídos os quatro estágios da cadeia de medição: um tensiômetro analógico derivado por septo perfurado e acoplado a um transdutor de pressão piezorresistivo; o condicionamento do sinal e a aquisição em um microcontrolador ESP32; a telemetria sobre HTTPS, com idempotência garantida pelo par identificador do nó e número de sequência; e um serviço de retaguarda com aplicação web progressiva embarcada no próprio binário, que apresenta ao produtor a leitura corrente, o histórico e as faixas de atenção configuráveis. A verificação combinou suíte automatizada de testes, ensaio ponta a ponta contra o servidor em execução e dois ensaios contínuos de bancada com o transdutor aberto à atmosfera. No segundo deles, de 13 h 36 min e 784 amostras, o sinal apresentou desvio padrão de 2,6 mV, e não houve perda de pacotes em 772 emissões consecutivas após a correção da condição de rede responsável pelas perdas iniciais. As duas corridas, medindo a mesma grandeza em dias distintos, diferiram em 1,9 mV — cerca de 0,07 kPa —, o que caracteriza a reprodutibilidade entre ensaios como incerteza maior que a dispersão interna de cada um. Permanecem não realizadas a calibração experimental contra o vacuômetro mecânico, que manteve os coeficientes nominais de catálogo, e a validação em solo. O trabalho estabelece, portanto, a viabilidade técnica da cadeia de medição e de transmissão, e delimita explicitamente as afirmações que os ensaios executados não autorizam.

Palavras-chave: *Internet das Coisas; Tensiometria eletrônica; Telemetria agrícola; Irrigação de precisão; ESP32*

ABSTRACT

This work describes the development of a telemetry prototype based on the Internet of Things (IoT) and electronic tensiometry for remote monitoring of soil water tension. Irrigated agriculture accounts for the largest share of the planet's freshwater consumption, and inefficient water management compromises both productivity and environmental sustainability. In this context, the tensiometer is considered the reference instrument for irrigation scheduling, but its reliance on manual readings limits large-scale use. All four stages of the measurement chain were built: an analog tensiometer tapped through a needle-pierced septum and coupled to a piezoresistive pressure transducer; signal conditioning and acquisition on an ESP32 microcontroller; telemetry over HTTPS, with idempotency guaranteed by the pair node identifier and sequence number; and a back-end service with a progressive web application embedded in the binary itself, which presents the farmer with the current reading, the history and the configurable attention thresholds. Verification combined an automated test suite, an end-to-end trial against the running server and two continuous bench trials with the transducer open to the atmosphere. In the second of these, lasting 13 h 36 min and comprising 784 samples, the signal showed a standard deviation of 2.6 mV, and no packet loss occurred over 772 consecutive transmissions once the network condition responsible for the initial losses had been corrected. The two runs, measuring the same quantity on different days, differed by 1.9 mV — about 0.07 kPa —, which characterises between-run reproducibility as an uncertainty larger than the internal dispersion of either run. Experimental calibration against the mechanical vacuum gauge, which left the catalogue nominal coefficients in place, and validation in soil remain unperformed. The work therefore establishes the technical feasibility of the measurement and transmission chain, and explicitly delimits the claims that the trials carried out do not authorise.

Keywords: *Internet of Things; Electronic tensiometry; Agricultural telemetry; Precision irrigation; ESP32*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
1.1 Problematização	7
1.1.1 Delimitação do escopo	8
1.1.2 Justificativa	8
1.2 Objetivos	9
1.2.1 Objetivo geral	9
1.2.2 Objetivos específicos	9
1.3 Procedimentos metodológicos	10
1.3.1 Especificação e montagem do hardware	10
1.3.2 Desenvolvimento de software e integração IoT	11
1.3.3 Validação experimental e análise de dados	11
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1 Agricultura de precisão e Internet das Coisas (IoT)	14
2.2 Sistemas de monitoramento e irrigação inteligente	14
2.3 Tensiometria eletrônica como método de monitoramento	15
2.4 Infraestrutura computacional de hardware e software	16
3 TRABALHOS CORRELATOS	17
3.1 Internet of Things (IoT) for Soil Moisture Tensiometer Automation	17
3.2 IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring	18
3.3 IoT-Based Irrigation Control System with ESP32 for Sustainable Agriculture	18
3.4 Análise comparativa	18
4 ESPECIFICAÇÕES FORMAIS	20
4.1 Visão geral da arquitetura	20
4.2 Requisitos funcionais	21
4.3 Requisitos não funcionais	22
4.4 Casos de uso principais	23
4.5 Modelo de dados	24
4.6 Fluxo de operação do sistema	25
4.7 Plano preliminar de testes	25
5 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO	27
5.1 Visão geral do estágio alcançado	27
5.2 Especificação do transdutor e correção de escopo	28
5.3 Condicionamento do sinal e aquisição	29
5.4 Arquitetura de telemetria	31
5.5 Serviço de retaguarda e modelo de dados	32

5.6	Modelo de autenticação e autorização	34
5.7	Faixas de atenção e tratamento do sinal	34
5.8	Camada de apresentação	35
5.8.1	Distribuição em artefato único	36
5.8.2	O sinal invertido, pela quarta vez	36
5.8.3	Estados que não podem colapsar em conforto	37
5.8.4	Descontinuidade da série	38
5.8.5	Três defeitos que só apareceram contra o sistema real	38
5.9	Verificação	40
5.9.1	Suíte automatizada	40
5.9.2	Verificação ponta a ponta do gerenciamento de nós	40
5.9.3	Avisos que podem ser silenciados	41
5.10	Lacunas metrológicas identificadas	42
5.11	Derivação física do instrumento e retificação do diagnóstico	43
5.12	Resultados de bancada e limites da interpretação	43
5.12.1	Verificação funcional preliminar	44
5.12.2	Condições dos dois ensaios	44
5.12.3	Estabilidade do sinal	45
5.12.4	Confiabilidade da transmissão	46
5.12.5	Latência e o desvio entre relógios	47
5.12.6	Retificação: a deriva não se confirmou	47
5.12.7	O que se repetiu: acomodação inicial	48
5.12.8	Reprodutibilidade entre corridas	49
5.12.9	Perda dos dados do primeiro ensaio	49
5.12.10	Limites da interpretação	50
REFERÊNCIAS		52

1 INTRODUÇÃO

O setor agrícola vem passando por profundas transformações tecnológicas para atender à crescente demanda global por alimentos. Essa evolução consolidou o conceito de Agricultura de Precisão (*Precision Agriculture*), uma estratégia de gestão centrada na observação, medição e resposta à variabilidade espacial e temporal das lavouras, com o objetivo de otimizar a aplicação de insumos e reduzir impactos ambientais (Gebbers; Adamchuk, 2010). Com os avanços recentes, esse conceito expandiu-se para a Agricultura Digital ou Inteligente (*Smart Farming*), que emprega a captura e o processamento massivo de dados para embasar decisões agronômicas (Wolfert et al., 2017).

O pilar central dessa revolução é a Internet das Coisas (IoT). Sua aplicação na agricultura permite a implantação de redes de sensores, atuadores e comunicação sem fio diretamente no campo, viabilizando o monitoramento em tempo real de variáveis ambientais e a automação de processos. Essa integração transforma o paradigma de uma agricultura estritamente empírica para um manejo de precisão orientado a dados (Elijah et al., 2018).

Apesar desses avanços, a agricultura contemporânea ainda enfrenta o desafio de garantir a segurança alimentar global em um cenário de instabilidade climática e escassez crescente de recursos hídricos. Atualmente, a agricultura irrigada é responsável por aproximadamente 70% a 80% do consumo de toda a água doce disponível no planeta (Ghazi, 2025; Lakhari, 2024). A sustentabilidade desse modelo, no entanto, é severamente ameaçada pela ineficiência do uso da água, o que evidencia a necessidade de transição para práticas tecnológicas mais eficientes e sustentáveis.

Nesse contexto, os sistemas de irrigação inteligente (*Smart Irrigation Systems*) unem os preceitos da IoT à necessidade hídrica das culturas, surgindo como soluções capazes de fornecer água estritamente sob demanda, sem a obrigatoriedade de intervenção humana constante (García et al., 2020; Sarr, 2026). Para que essa automação seja fisiologicamente assertiva para a planta, o monitoramento da umidade do solo figura como o parâmetro mais crítico. O uso de tensiômetros destaca-se nesse cenário pois, ao contrário de sensores volumétricos comuns, eles medem o potencial matricial da água no solo — a força exata que o sistema radicular precisa exercer para absorver a água —, fornecendo um dado fisiológico direto sobre o nível de estresse hídrico da cultura (Abdelmoneim et al., 2023).

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

O manejo da irrigação tradicional baseia-se, na maioria das vezes, em cronogramas fixos, estimativas climáticas genéricas ou na simples observação visual do agricultor. Essa abordagem empírica frequentemente resulta em dois cenários prejudiciais: a sobre-irrigação, que causa

desperdício de água, lixiviação de nutrientes, aumento dos custos de energia e proliferação de doenças fúngicas; ou o subfornecimento, que leva a cultura ao estresse hídrico e à redução drástica da produtividade (Purnama, 2024).

Embora o tensiômetro seja o instrumento padrão-ouro em termos de resposta fisiológica para o agendamento da irrigação, sua versão mecânica tradicional exige leituras manuais constantes e manutenção frequente. Essa exigência operacional inviabiliza o seu uso em larga escala na agricultura moderna sem a devida automação tecnológica (Abdelmoneim et al., 2023). Além disso, a ausência de sistemas integrados e de baixo custo que conectem dados de tensiometria em tempo real a plataformas de decisão acessíveis afasta, especialmente, os pequenos e médios produtores das vantagens da irrigação de precisão.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: de que maneira é possível desenvolver um nó sensor de telemetria, fundamentado em Internet das Coisas (IoT) e tensiometria eletrônica, que realize o monitoramento remoto e contínuo da tensão da água no solo e disponibilize esses dados em um aplicativo móvel para auxiliar na tomada de decisão agrícola?

1.1.1 Delimitação do escopo

O projeto teve como escopo o desenvolvimento de um protótipo de monitoramento e telemetria, contemplando a integração de hardware e software. No aspecto de hardware, foi utilizado um microcontrolador com conectividade sem fio (placa ESP32 DevKit) integrado ao transdutor de pressão analógico XGZP6847A100KPGN, acoplado, por meio de uma mangueira de silicone, à câmara de ar de um tensiômetro analógico de campo. No escopo de software, foram implementadas a leitura elétrica do transdutor, a sua conversão matemática para unidades de tensão (kPa), a transmissão de dados para um servidor em nuvem e a visualização em um aplicativo móvel (ou painel de controle digital).

Foge ao escopo deste trabalho a automação do acionamento hídrico físico (acionamento de relés, eletroválvulas ou bombas de água, caracterizando uma malha fechada), limitando-se o sistema a atuar como um provedor de dados vitais para o manejo do produtor. Também não compõem o escopo a implementação em uma lavoura comercial de grande extensão ou a análise agrônômica de produtividade de longo prazo em uma cultura específica. A validação restringiu-se a um ambiente de bancada — sem ensaio em estufa ou em solo, conforme registrado entre as limitações do Seção 5 —, para atestar a funcionalidade da conversão analógica e da comunicação IoT do protótipo.

1.1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela urgente necessidade de otimização dos recursos hídricos na agricultura, interligando contribuições científicas, tecnológicas, ambientais e sociais

em uma única proposta. Sob a ótica científica, o estudo avança na pesquisa aplicada de redes de sensores sem fio (WSN) ao explorar a integração de medições baseadas no potencial matricial do solo, utilizando a tensiometria eletrônica. Essa abordagem visa superar uma lacuna metodológica comum em projetos acadêmicos de Internet das Coisas (IoT), que frequentemente recorrem a sensores de umidade volumétrica genéricos e de baixa precisão em relação ao real estresse hídrico da planta.

Para viabilizar essa precisão científica no campo, a dimensão tecnológica do projeto fomenta a democratização da Agricultura 4.0. Ao empregar componentes de prateleira de baixo custo e arquitetura aberta — como microcontroladores com conectividade nativa e transdutores de pressão convencionais —, demonstra-se a viabilidade de construir sistemas de agricultura de precisão escaláveis e acessíveis. Essa arquitetura de hardware é complementada por uma interface de monitoramento móvel, desenvolvida com foco na usabilidade e na experiência do usuário, desmistificando o uso de tecnologias complexas no meio rural.

Consequentemente, essa acessibilidade tecnológica reflete em impactos diretos nas esferas ambiental e social. A literatura científica aponta que a implementação de sistemas de irrigação inteligentes baseados em sensores pode reduzir o consumo de água entre 15% e 40% (Ghazi, 2025), além de otimizar significativamente o uso de energia elétrica nas propriedades rurais (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025). Dessa forma, o projeto promove ativamente a sustentabilidade ambiental ao mitigar o desperdício de recursos críticos, ao mesmo tempo em que cumpre um papel social ao empoderar o pequeno e médio produtor com ferramentas de automação que reduzem a carga de trabalho manual e aumentam a eficiência operacional de suas lavouras.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um protótipo IoT de telemetria para o monitoramento da tensão da água no solo, integrando a tensiometria eletrônica a um microcontrolador ESP32 e a um aplicativo móvel para a visualização remota dos dados, visando o suporte à decisão no manejo da irrigação.

1.2.2 Objetivos específicos

Para o atingimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

1. Estudar os fundamentos teóricos da tensiometria, da instrumentação eletrônica e dos protocolos de comunicação IoT aplicados à agricultura de precisão;
2. Projetar e montar o nó sensor de hardware, acoplando um sensor de pressão eletrônico a um tensiômetro analógico e conectando-o ao microcontrolador ESP32;

3. Desenvolver o firmware embarcado para a leitura do sinal analógico do sensor e sua devida conversão matemática para o potencial matricial de água no solo (kPa);
4. Implementar a infraestrutura de comunicação em nuvem e desenvolver o aplicativo de monitoramento para exibir o histórico hídrico do solo em tempo real;
5. Avaliar o funcionamento operacional do sistema prototipado, mensurando a precisão da conversão dos sinais elétricos em relação ao vácuo gerado e a estabilidade da transmissão IoT.

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada e de natureza experimental, estruturada em três etapas principais que delineiam a construção e a validação do sistema proposto: (a) especificação e montagem do hardware; (b) desenvolvimento de software e integração em nuvem; e (c) validação experimental e coleta de dados.

As duas primeiras etapas foram executadas integralmente, e a terceira, apenas em parte. O nó sensor foi montado em matriz de contatos, o firmware do ESP32 foi escrito e a cadeia de telemetria, o serviço de retaguarda e a interface do produtor foram construídos e verificados. Da validação experimental foram realizados os ensaios funcionais e de confiabilidade da telemetria, em bancada, com o transdutor aberto à atmosfera; permanecem por fazer a calibração contra o vacuômetro mecânico e os ensaios de secagem em solo. O Seção 5 relata o que foi construído e delimita o que os ensaios executados autorizam afirmar.

1.3.1 Especificação e montagem do hardware

A primeira etapa consistiu na seleção e integração dos componentes físicos do nó sensor. O microcontrolador escolhido para gerenciar a aquisição e transmissão dos dados foi a placa ESP32 DevKit, justificada por seu baixo custo, alto poder de processamento e conectividade Wi-Fi nativa, essenciais para aplicações IoT (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025).

O monitoramento do solo não é volumétrico, mas baseado na sucção (vácuo) gerada pela secagem da terra ao redor da cápsula cerâmica de um tensiômetro analógico. Para a automação dessa leitura, a câmara de ar do tensiômetro foi conectada, através de uma mangueira de silicone, ao transdutor de pressão XGZP6847A100KPGN.

A designação XGZP6847A não identifica um componente único, mas uma família de transdutores cujo sufixo do código de encomenda define a faixa e o tipo de pressão medida: o sufixo G corresponde à pressão manométrica positiva, GN à pressão negativa (vácuo) e GPN à faixa bidirecional (CFSensor, 2024). A variante adotada neste trabalho, 100KPGN, opera na faixa de -100 a 0 kPa, o que é coerente com o princípio de operação do tensiômetro, instrumento que

mede exclusivamente por sucção. Com alimentação de 5 V, o componente converte a variação mecânica do vácuo interno em um sinal elétrico na faixa de 0,5 V a 4,5 V, em correspondência inversa: 0,5 V equivale a -100 kPa e 4,5 V equivale a 0 kPa (CFSensor, 2024).

O sinal foi direcionado a uma das portas analógicas do ESP32 (Abdelmoneim et al., 2023) por meio de um divisor resistivo, necessário para compatibilizar a saída de até 4,5 V do transdutor com a tensão máxima tolerada pelo conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador, que opera em 3,3 V.

1.3.2 Desenvolvimento de software e integração IoT

A segunda etapa abrangeu a programação do firmware e a configuração da arquitetura de telemetria. O firmware do ESP32 foi desenvolvido em linguagem C/C++ utilizando a plataforma Arduino IDE, que oferece vasto suporte a bibliotecas para manipulação de sensores analógicos e módulos de rede.

O algoritmo embarcado foi projetado para efetuar a leitura contínua do pino ADC do microcontrolador e aplicar a fórmula de conversão matemática necessária para transformar a faixa de tensão obtida (Volts) em uma unidade de pressão de sucção (kPa), refletindo o exato nível de esforço hídrico da planta.

Paralelamente, foi configurada a comunicação IoT, enviando esses valores convertidos via conexão Wi-Fi para um servidor. A interface do produtor foi desenvolvida como aplicação web progressiva, fornecendo uma interface gráfica interativa que permite ao usuário a visualização do histórico e das tendências de variação da tensão da água no solo, sem a necessidade de deslocamento físico até a lavoura.

1.3.3 Validação experimental e análise de dados

A etapa final consistiu na validação funcional do protótipo de monitoramento em ambiente de bancada, e foi cumprida apenas em parte. As duas métricas operacionais previstas tiveram destinos distintos:

- **Precisão da calibração analógica:** avaliação da correspondência entre o sinal de tensão (V) lido pelo ESP32 a partir do sensor XGZP6847A e a leitura visual apontada no vacuômetro mecânico acoplado ao sistema. Esse ensaio não foi realizado. Os coeficientes de conversão empregados permanecem os valores nominais de catálogo, e nenhuma métrica de ajuste pode ser apresentada.
- **Confiabilidade da telemetria IoT:** monitoramento da estabilidade e periodicidade do envio de pacotes de dados do microcontrolador para o serviço de retaguarda, verificando perdas de conexão ou latências na atualização dos dados na interface gráfica do usuário. Essa métrica foi medida em dois ensaios contínuos, relatados no Seção 5.

A submissão do sistema a dinâmicas de secagem do solo, prevista para gerar diferentes níveis de tensão na cápsula do tensiômetro, permanece por realizar. Os ensaios executados mantiveram o transdutor aberto à atmosfera, condição que exercita a cadeia de aquisição e de transmissão, mas não a resposta do instrumento ao solo.

A comparação entre a leitura eletrônica e a leitura visual exige duas correções que não são evidentes no arranjo experimental. A primeira decorre da coluna de água. A cápsula cerâmica situa-se abaixo do manômetro, e o peso da água contida no tubo exerce pressão hidrostática sobre o ponto de medição: no nível da cápsula a pressão é maior do que no topo do instrumento, de modo que o manômetro indica um valor mais severo do que a tensão efetivamente imposta pelo solo. Na convenção de sinal adotada neste trabalho, em que a tensão da água no solo é uma grandeza negativa, a correção é aditiva:

$$\psi_{\text{solo}} = \text{leitura}_{\text{manômetro}} + 0,098 \cdot h$$

com h em centímetros e resultado em kPa. Para um instrumento de 60 cm, o termo de correção vale +5,88 kPa: um manômetro indicando -40 kPa corresponde a uma tensão real de $-34,1$ kPa, ou seja, o solo está menos seco do que a leitura no topo sugere. A magnitude da correção é comparável à própria resolução pretendida para o instrumento e, portanto, não é desprezível.

A fonte consultada apresenta a mesma relação na forma $T_{\text{as}} = L - 0,098 h$ (Azevedo; Silva, 1999), em que tanto a leitura L quanto a tensão resultante são expressas como magnitudes positivas de sucção. As duas formulações são equivalentes e diferem apenas na convenção de sinal. Como todo o restante deste documento — faixa do transdutor, limiares de atenção e leituras de bancada — adota a representação negativa, a forma aditiva é a que deve ser aplicada. Empregar a forma subtrativa sobre uma leitura já negativa deslocaria o resultado do exemplo acima para $-45,9$ kPa, um erro de 11,8 kPa na direção oposta à correta.

A segunda correção diz respeito à incerteza do próprio padrão de referência. O vacuômetro mecânico acoplado ao tensiômetro é um instrumento de classe B segundo a ABNT NBR 14105-1 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013), e sua tolerância limita a exatidão máxima que se pode atribuir ao protótipo, uma vez que nenhuma calibração pode ser mais exata que o padrão contra o qual é comparada. A validação experimental não estabelece, portanto, a exatidão absoluta do transdutor, mas a sua concordância com um padrão de exatidão conhecida e limitada. **[REF PENDENTE: valor numérico da tolerância admitida para a classe B na ABNT NBR 14105-1 — a norma é paga e o número não pôde ser confirmado.]**

Esses procedimentos estabeleceram a viabilidade técnica da cadeia de aquisição e de transmissão de um nó sensor de baixo custo como ferramenta de suporte computacional à

irrigação de precisão. A exatidão da grandeza medida, que depende da calibração contra o padrão de referência, permanece fora do que os ensaios executados autorizam afirmar.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a base conceitual e tecnológica necessária para a compreensão e o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. Para que a integração de um protótipo de telemetria agrícola seja viável e eficiente, é imprescindível compreender as tecnologias subjacentes e o contexto agrônômico no qual o sistema será inserido. Inicialmente, discute-se a evolução da Agricultura de Precisão e da Internet das Coisas (IoT), que fornecem a infraestrutura de comunicação do projeto. Em seguida, abordam-se os conceitos de gestão hídrica inteligente e a relevância crítica da tensiometria eletrônica como método fisiológico de medição do estresse hídrico. Por fim, delineiam-se os componentes de hardware e software que fundamentam a arquitetura de monitoramento proposta.

2.1 AGRICULTURA DE PRECISÃO E INTERNET DAS COISAS (IOT)

Historicamente, o manejo agrícola baseava-se em observações empíricas e na aplicação uniforme de insumos em vastas extensões de terra, independentemente da variabilidade local. Para mitigar o desperdício gerado por essa abordagem, consolidou-se a Agricultura de Precisão, definida como uma estratégia de gestão que utiliza tecnologias de observação para responder à variabilidade espacial e temporal das lavouras, otimizando o uso de recursos e minimizando impactos ambientais (Gebbers; Adamchuk, 2010).

Com a evolução das tecnologias de comunicação, a Agricultura de Precisão expandiu-se para o paradigma da Agricultura Digital ou *Smart Farming*. Segundo Wolfert et al. (2017), esse novo modelo é caracterizado pela capacidade de capturar dados massivos em tempo real, analisá-los em nuvem e retornar decisões acionáveis para o campo.

O motor tecnológico que viabiliza essa transição é a Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*). A IoT consiste em uma rede de objetos físicos incorporados com sensores, software e conectividade de rede, permitindo a coleta e a troca contínua de dados (Elijah et al., 2018). Na agricultura, a implantação de nós sensores IoT permite a substituição do trabalho manual de monitoramento climático e de solo por redes sem fio (*Wireless Sensor Networks* – WSN), promovendo uma automação inteligente em que as decisões de manejo são embasadas em dados estatísticos e contínuos.

2.2 SISTEMAS DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO INTELIGENTE

O setor agrícola é, globalmente, o maior consumidor de água doce, sendo responsável por aproximadamente 70% a 80% do uso total desse recurso (Lakhiar, 2024). Diante da escassez hídrica impulsionada pelas mudanças climáticas, os métodos de manejo convencionais provam-

-se insustentáveis. O excesso de água não apenas desperdiça o recurso, como também lixivia nutrientes vitais do solo e favorece o surgimento de doenças fitopatogênicas (Ghazi, 2025).

Para combater essa ineficiência, surgem os Sistemas de Irrigação Inteligente (*Smart Irrigation Systems*). No escopo do monitoramento e da telemetria contínua (sistemas de malha aberta ou de suporte à decisão), esses sistemas utilizam a infraestrutura IoT para processar variáveis ambientais em tempo real (García et al., 2020). Em vez de atuar cegamente sobre o campo, os nós sensores captam as condições exatas do solo e transmitem essas métricas para plataformas digitais. Essa abordagem fornece ao produtor rural a inteligência informacional necessária para realizar o manejo hídrico no momento exato e na quantidade estritamente requerida pela cultura, elevando significativamente a eficiência do uso da água (Sarr, 2026).

2.3 TENSIOMETRIA ELETRÔNICA COMO MÉTODO DE MONITORAMENTO

Para que um sistema de suporte à irrigação atue com precisão, a métrica de controle deve refletir adequadamente a necessidade hídrica da planta. Grande parte das implementações de baixo custo utiliza sensores de umidade volumétrica resistivos ou capacitivos genéricos, que mensuram apenas a porcentagem de água presente em um dado volume de terra. Essa abordagem apresenta limitações, pois a presença de água no solo não garante que ela esteja prontamente disponível para as raízes, uma vez que solos mais argilosos, por exemplo, retêm a água com muita força (Abdelmoneim et al., 2023).

O tensiômetro, por sua vez, atua a partir do princípio do potencial matricial. Em vez de medir o volume, ele mensura a força, ou seja, o esforço de sucção (vácuo) que a planta precisa exercer para extrair a água retida pelas partículas do solo. O instrumento clássico é composto por um tubo selado preenchido com água e equipado com uma cápsula de cerâmica porosa na extremidade. Conforme o solo seca ao redor da cápsula, a água é sugada do interior do tubo, gerando uma tensão negativa (vácuo) proporcional ao esforço da planta. Essa métrica fornece um parâmetro fisiológico direto do estresse hídrico.

Apesar da sua eficácia, o tensiômetro mecânico possui o gargalo de exigir leituras visuais diárias, impossibilitando a telemetria nativa. A solução técnica fundamentada pela IoT para contornar esse problema é a tensiometria eletrônica. Ao acoplar um transdutor de pressão piezorresistivo, converte-se a pressão de vácuo mecânica em um sinal elétrico analógico (Abdelmoneim et al., 2023). O transdutor emite pulsos de tensão (Volts) que podem ser lidos diretamente pelos conversores analógico-digitais (ADCs) de um microcontrolador, traduzindo o sinal em medidas exatas de pressão (quilopascas – kPa) enviadas diretamente para a nuvem.

2.4 INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DE HARDWARE E SOFTWARE

A materialização de um nó sensor agrícola requer hardware robusto, de baixo consumo energético e custo acessível. O microcontrolador ESP32 tem se destacado amplamente em pesquisas de redes de sensores agrícolas devido à sua arquitetura *dual-core* e, principalmente, por possuir módulos nativos de conectividade Wi-Fi e Bluetooth (Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas, 2025). O ESP32 possui múltiplos conversores analógico-digitais de alta resolução (12 bits), garantindo uma amostragem elétrica precisa das flutuações enviadas pelo transdutor do tensiômetro, operando de forma estável para aquisição dos dados do campo (Purnama, 2024).

Em relação à camada de software e comunicação, a conexão entre o hardware no campo e o usuário é frequentemente mediada por protocolos de transporte leves projetados especificamente para IoT, como o MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) ou o HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Os dados processados no microcontrolador são remetidos a plataformas de nuvem ou servidores dedicados. No lado do cliente, a construção de um aplicativo móvel atua como uma interface humano-computador. Essa interface deve possuir requisitos rígidos de usabilidade, fornecendo ao produtor a liberdade de monitorar os históricos e os limiares de tensão do solo de forma gráfica e intuitiva, caracterizando o acompanhamento remoto e ubíquo do estresse hídrico da lavoura para a melhor tomada de decisão (Ghazi, 2025).

3 TRABALHOS CORRELATOS

Este capítulo apresenta uma análise crítica de estudos recentes que possuem convergência direta com o problema de pesquisa deste trabalho. O objetivo é situar o desenvolvimento deste nó sensor de telemetria dentro do estado da arte da Agricultura 4.0, identificando as abordagens metodológicas predominantes, os resultados alcançados pela literatura e como a presente proposta se diferencia ou complementa as soluções existentes.

3.1 INTERNET OF THINGS (IOT) FOR SOIL MOISTURE TENSIO-METER AUTOMATION

O estudo de Abdelmoneim et al. (2023) aborda o desenvolvimento de um sistema de automação para tensiômetros mecânicos utilizando a infraestrutura de Internet das Coisas.

- **Metodologia:** os autores acoplaram um sensor barométrico digital BMP180, de interface I²C, à câmara de ar de tensiômetros convencionais, cabendo a um microcontrolador ESP32-WROOM-32D a leitura e o envio dos dados. O nó opera em suspensão profunda (*deep sleep*), é alimentado por bateria de íons de lítio de 2400 mAh recarregada por painel solar e transmite três pontos a cada seis horas para a plataforma ThingSpeak, gravando as leituras em cartão microSD quando a rede está indisponível (Abdelmoneim et al., 2023).
- **Resultados:** em validação de laboratório conduzida no CIHEAM Bari, na Itália, quatro unidades foram comparadas a um tensiômetro comercial JET FILL 2725, dotado de vacuômetro mecânico, em solo franco-siltoso ao longo de aproximadamente 40 dias. O protótipo acompanhou a tensão até -80 kPa com coeficiente de determinação $R^2 = 0,99$ nos quatro ensaios, a um custo aproximado de 76 dólares por nó (Abdelmoneim et al., 2023).
- **Relação com o TCC:** este trabalho é a principal referência técnica para a automação da tensiometria e fornece dois parâmetros diretamente aplicáveis a esta proposta: o teto prático de operação em torno de -80 kPa e a viabilidade de um nó de baixo custo. A diferença metodológica é o meio de aquisição: enquanto os autores empregam um sensor digital que entrega a medida já convertida internamente, este trabalho adota um transdutor de saída analógica, o que desloca para o projeto a responsabilidade pelo condicionamento do sinal e pela correção do conversor analógico-digital.

3.2 IOT SYSTEM WITH ESP32 FOR SMART DRIP IRRIGATION AND CLIMATE MONITORING

Correa-Quiroz; Toribio-Barrueto; Castro-Vargas (2025) propuseram um sistema de monitoramento climático e de solo voltado para estufas, utilizando o microcontrolador ESP32 como núcleo de processamento.

- **Metodologia:** a arquitetura baseia-se no uso do ESP32 para coletar dados de múltiplos sensores e transmiti-los via Wi-Fi para um servidor em nuvem. O foco metodológico residuiu na estabilidade da rede sem fio em ambientes agrícolas protegidos.
- **Resultados:** o sistema provou ser eficaz na redução de custos operacionais e na otimização do uso de energia elétrica.
- **Relação com o TCC:** o trabalho compartilha a mesma plataforma computacional (ESP32) deste projeto. A contribuição deste TCC em relação a este estudo correlato reside na especialização da leitura por tensiometria (potencial matricial), que é fisiologicamente mais precisa do que os sensores de umidade genéricos utilizados pelos autores.

3.3 IOT-BASED IRRIGATION CONTROL SYSTEM WITH ESP32 FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

O trabalho de Purnama (2024) investigou a implementação de um sistema de controle e monitoramento remoto focado na sustentabilidade do manejo hídrico.

- **Metodologia:** foi desenvolvido um protótipo utilizando o ecossistema Arduino/ESP32 integrado a uma interface web para visualização de dados em tempo real.
- **Resultados:** os testes confirmaram a viabilidade de sistemas de baixo custo para a Agricultura Digital, apresentando baixa latência na transmissão de pacotes de dados via protocolos de rede leves.
- **Relação com o TCC:** este estudo reforça a viabilidade técnica da telemetria por meio do ESP32. A presente proposta se diferencia ao delimitar o escopo estritamente ao monitoramento de precisão (telemetria), aprofundando-se na calibração do sinal analógico do sensor de pressão XGZP6847A em relação ao vácuo mecânico.

3.4 ANÁLISE COMPARATIVA

A Tabela 1 sintetiza as principais características dos trabalhos analisados em comparação com a proposta deste TCC.

Tabela 1 – Comparação entre estudos correlatos e o projeto proposto

Autor (Ano)	Foco principal	Plataforma	Sensor de solo	Aquisição do sinal	Atuação física?
Abdelmoneim (2023)	Automação do sensor	ESP32 + ThingSpeak	Tensiômetro eletrônico	Sensor digital (I ² C)	Não
Correa-Quiroz (2025)	Monitoramento de estufa	ESP32	Umidade volumétrica	[REF PENDENTE]	Sim
Purnama (2024)	Sustentabilidade	ESP32	Umidade volumétrica	[REF PENDENTE]	Sim
Este trabalho (2026)	Telemetria / suporte à decisão	ESP32 + backend próprio	Tensiômetro eletrônico	Analógica, com condicionamento e ADC corrigido	Não (monitoramento)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conforme observado, embora existam soluções baseadas em ESP32, a maioria delas se apoia em medições volumétricas de umidade, e o único trabalho que automatiza a tensiometria o faz por meio de um sensor digital, que entrega ao microcontrolador a medida já convertida internamente.

Convém delimitar com precisão o que este trabalho não reivindica como contribuição. A autonomia energética por bateria e painel solar e o armazenamento local das leituras durante indisponibilidade da rede já estão presentes em (Abdelmoneim et al., 2023); ambos são aqui adotados como decisões de projeto informadas pela literatura, e não como novidade. O diferencial concentra-se em dois pontos. O primeiro é a aquisição analógica com condicionamento de sinal e correção do conversor analógico-digital, que mantém a cadeia de medição exposta e auditável, em vez de delegá-la a um componente fechado. O segundo é o backend próprio, com modelo de autorização por concessão de talhão, que permite o compartilhamento controlado de dados entre o produtor e terceiros — um recurso que as plataformas de nuvem genéricas empregadas pelos correlatos não modelam em termos de talhão e cultura.

4 ESPECIFICAÇÕES FORMAIS


Este capítulo apresenta as especificações formais do protótipo de telemetria para monitoramento da tensão da água no solo, contemplando a arquitetura proposta, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como a modelagem conceitual dos principais casos de uso e entidades de dados. Essas definições balizam o desenvolvimento do hardware, do firmware embarcado, da infraestrutura em nuvem e do aplicativo de monitoramento, garantindo que a solução atenda ao escopo delimitado e ao objetivo geral de atuar como ferramenta de suporte à decisão no manejo da irrigação.

4.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

A arquitetura do sistema é organizada em três camadas principais: nó sensor de campo, infraestrutura de comunicação em nuvem e camada de apresentação ao usuário. O nó sensor integra o tensiômetro analógico, o transdutor de pressão XGZP6847A100KPGN e o microcontrolador ESP32, responsável pela aquisição do sinal analógico, conversão para unidades de tensão (kPa) e envio dos dados pela rede Wi-Fi. Na nuvem, um serviço de backend recebe as leituras, armazena-as em um banco de dados temporal e disponibiliza uma API para consulta, enquanto o aplicativo móvel oferece uma interface gráfica para acompanhamento em tempo real do histórico hídrico do solo.

Essa organização em camadas favorece a modularidade e a escalabilidade do sistema, permitindo que futuras extensões — como a inclusão de novos tipos de sensores ou a integração com sistemas de gestão agrícola — sejam realizadas sem alterar o núcleo de aquisição de dados. Ao mesmo tempo, a separação clara entre telemetria e atuação física assegura que o protótipo permaneça restrito à função de monitoramento e suporte à decisão, em conformidade com o escopo definido.

A Figura 1 apresenta o diagrama de infraestrutura da solução, evidenciando os elementos de hardware, software, conectividade e os agentes envolvidos em cada camada, bem como o fluxo dos dados desde a aquisição do sinal no campo até a visualização pelo usuário.

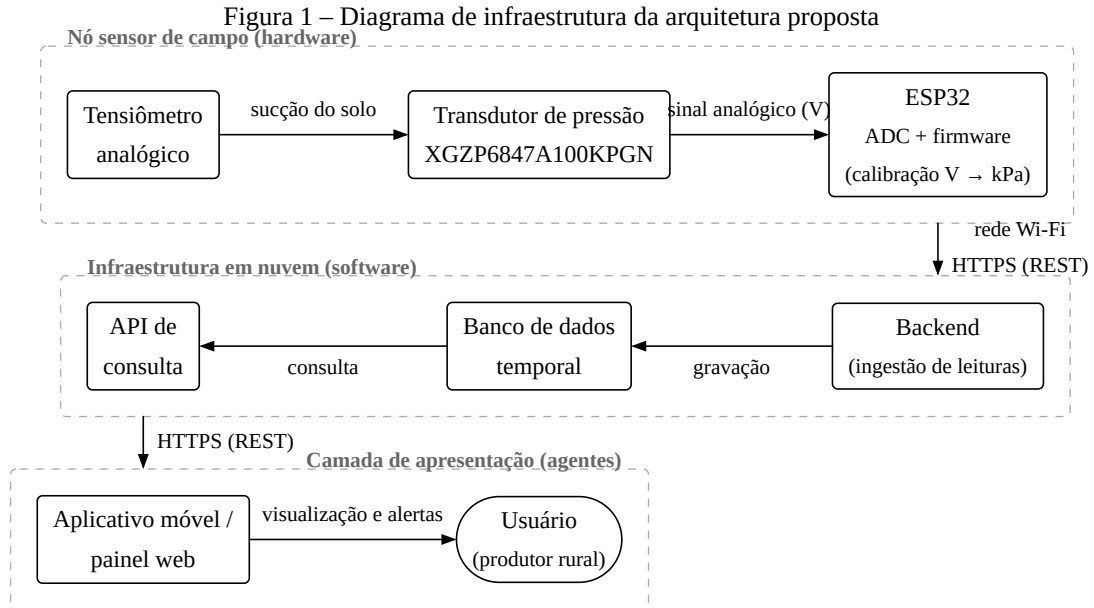

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o conjunto de funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seu propósito de monitoramento remoto da tensão da água no solo. A seguir, apresentam-se os principais requisitos identificados:

- **RF01 – Aquisição do sinal do sensor:** o sistema deve realizar leituras periódicas do sinal analógico proveniente do transdutor de pressão acoplado ao tensiômetro, utilizando uma porta ADC do microcontrolador ESP32.
- **RF02 – Conversão para kPa:** o firmware embarcado deve aplicar uma função de calibração que converta o valor de tensão (V) lido em uma medida de pressão de sucção (kPa), correspondente ao potencial matricial da água no solo.
- **RF03 – Registro de leituras com carimbo temporal:** cada leitura convertida deve ser associada a data e horário de aquisição, permitindo a reconstrução do histórico de variação da tensão da água no solo ao longo do tempo.
- **RF04 – Transmissão de dados via Wi-Fi:** o nó sensor deve enviar, em intervalos configuráveis, os registros de leitura para o serviço em nuvem por meio de requisições HTTP sobre TLS (HTTPS), autenticadas por um token próprio do dispositivo. Optou-se pelo modelo de requisição e resposta, em vez de publicação e assinatura, por dispensar um intermediário permanente e por tornar síncrona a confirmação de gravação: o nó sensor só descarta a leitura do seu armazenamento local após receber do servidor o código de sucesso correspondente.

- **RF05 – Armazenamento persistente em nuvem:** o backend deve armazenar as leituras recebidas em um repositório persistente, organizado por nó sensor, talhão e cultura, garantindo a integridade e a rastreabilidade dos dados.
- **RF06 – Visualização em tempo real:** o aplicativo móvel ou painel web deve apresentar ao usuário, em forma de gráficos e indicadores, a tensão atual da água no solo e o histórico recente, permitindo a interpretação rápida das condições hídricas.
- **RF07 – Consulta a histórico de medições:** o usuário deve poder selecionar intervalos de datas para visualizar séries históricas mais longas, possibilitando a análise de tendências e a comparação entre períodos de irrigação.
- **RF08 – Configuração de faixas de atenção:** o sistema deve permitir o cadastro de limites de tensão (kPa) associados a zonas de conforto, alerta e estresse para cada cultura, servindo como referência visual na interface de monitoramento.
- **RF09 – Notificações de alerta:** sempre que a leitura atual ultrapassar os limites configurados de atenção ou estresse, o sistema deve sinalizar visualmente essa condição no aplicativo, podendo, futuramente, ser estendido para o envio de notificações.
- **RF10 – Gerenciamento de nós sensores:** o usuário deve conseguir cadastrar, editar e desativar nós sensores, associando cada dispositivo a um talhão ou área monitorada específica.

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade que orientam a implementação do protótipo, especialmente no que diz respeito a desempenho, usabilidade, confiabilidade e viabilidade de implantação em pequenas propriedades rurais.

- **RNF01 – Baixo custo:** o conjunto de componentes de hardware deve ser composto majoritariamente por dispositivos de prateleira de baixo custo, mantendo-se alinhado à proposta de democratização da Agricultura 4.0.
- **RNF02 – Consumo energético moderado:** o nó sensor deve operar com consumo compatível com o uso em campo, permitindo alimentação por rede elétrica ou por soluções alternativas, como baterias e painéis solares, em evoluções futuras.
- **RNF03 – Confiabilidade das leituras:** a calibração do sensor deve garantir que a conversão entre tensão e kPa apresente erro compatível com o uso agrônomo, minimizando desvios em relação ao vacuômetro mecânico.
- **RNF04 – Estabilidade da telemetria:** o envio de dados deve ser robusto a oscilações temporárias da conexão Wi-Fi, implementando estratégias de reenvio ou armazenamento em buffer quando a rede não estiver disponível.

- **RNF05 – Usabilidade da interface:** o aplicativo móvel ou painel web deve apresentar uma interface clara, com elementos gráficos intuitivos, ícones legíveis e organização lógica das informações, considerando o perfil do produtor rural.
- **RNF06 – Escalabilidade horizontal:** a solução em nuvem deve suportar o cadastro de múltiplos nós sensores e usuários, permitindo a expansão do sistema para diferentes talhões ou propriedades sem alteração da arquitetura.
- **RNF07 – Segurança básica dos dados:** o transporte das leituras entre o nó sensor e a nuvem deve utilizar canais autenticados e, preferencialmente, criptografados, evitando o acesso indevido às informações agronômicas.
- **RNF08 – Portabilidade da camada de apresentação:** a interface de monitoramento deve ser projetada de forma a facilitar sua disponibilização em diferentes plataformas (Android, iOS e navegadores web), garantindo acesso ubíquo aos dados.


4.4 CASOS DE USO PRINCIPAIS

A interação entre o produtor e o sistema de telemetria pode ser descrita por meio de casos de uso, representando cenários típicos de operação. Os principais atores são: o **Produtor Rural**, responsável pelo manejo da irrigação; o **Sistema de Telemetria em Nuvem**; e o **Nó Sensor de Campo**.

- **UC01 – Cadastrar nó sensor:** o produtor registra um novo dispositivo no sistema, associando-o a um talhão e informando um identificador lógico (por exemplo, “Tensiômetro Estufa 1”). Após o cadastro, o backend gera credenciais ou parâmetros de configuração para o firmware do ESP32.
- **UC02 – Monitorar tensão da água no solo em tempo real:** ao acessar o aplicativo, o produtor visualiza a lista de nós ativos e, ao selecionar um deles, obtém a leitura atual em kPa e um gráfico com as últimas horas ou dias de medições.
- **UC03 – Consultar histórico de medições:** o produtor escolhe um intervalo de datas e visualiza o comportamento da tensão da água no solo ao longo desse período, podendo comparar diferentes fases fenológicas ou ciclos de irrigação.
- **UC04 – Configurar faixas de atenção:** o produtor define valores de tensão correspondentes a zonas de conforto, alerta e estresse para a cultura monitorada; esses limites passam a ser exibidos como linhas de referência sobre os gráficos de leitura.
- **UC05 – Receber alertas visuais:** ao ultrapassar as faixas de atenção ou estresse, o sistema destaca imediatamente o nó sensor em estado de alerta na interface, auxiliando o produtor a priorizar possíveis intervenções no manejo hídrico.

A Figura 2 representa esses casos de uso em notação UML. O ator Produtor Rural relaciona-se diretamente com os casos UC01 a UC05, enquanto o nó sensor de campo, ator externo ao sistema de telemetria, participa exclusivamente do envio de leituras.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do sistema de telemetria

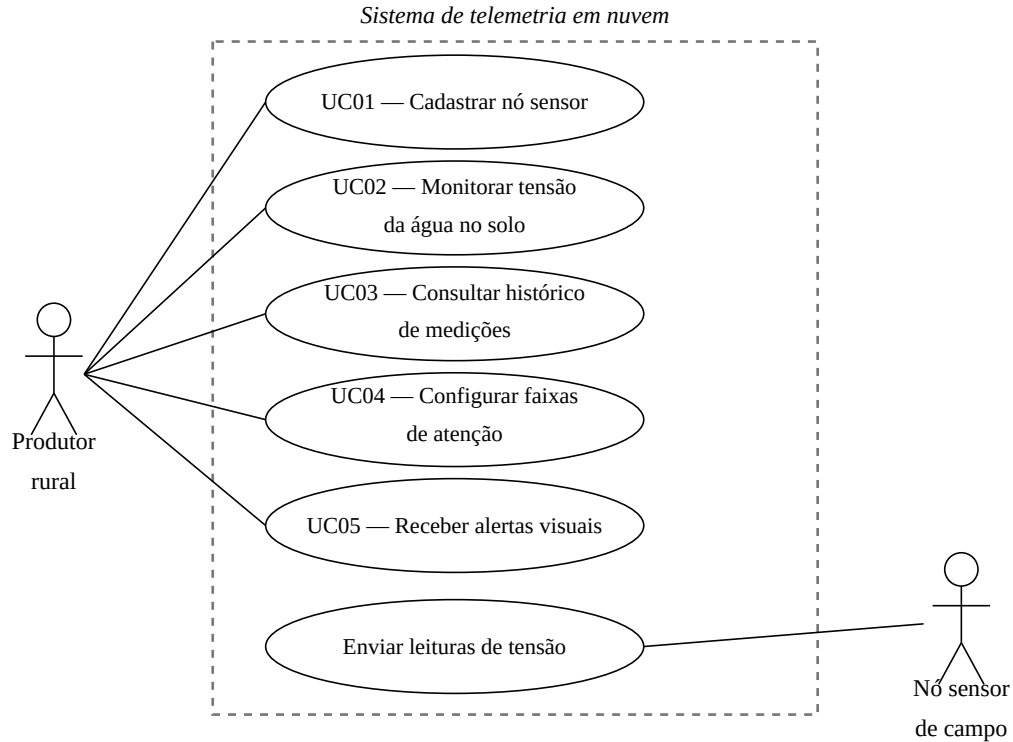

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.5 MODELO DE DADOS

Do ponto de vista lógico, o sistema baseia-se em um modelo de dados centrado no histórico de leituras de tensão da água no solo, associado a nós sensores e áreas monitoradas. As principais entidades conceituais são:

- **Usuário:** representa o produtor rural ou outro responsável pelo monitoramento; possui atributos como identificador, nome e credenciais de acesso.
- **Talhão:** descreve a área ou parcela da lavoura monitorada, contendo informações sobre localização, cultura plantada e, opcionalmente, características de solo relevantes.
- **NóSensor:** representa o conjunto físico tensiômetro + transdutor + ESP32 instalado em um talhão; inclui identificador, descrição, status (ativo/inativo) e parâmetros de calibração.
- **LeituraTensiométrica:** registra cada medição de tensão da água no solo, contendo valor em kPa, timestamp, identificador do nó sensor e, opcionalmente, metadados como temperatura ambiente ou umidade relativa.
- **FaixaAtencao:** armazena limites de tensão configurados para uma determinada cultura ou talhão, definindo patamares de conforto, alerta e estresse hídrico.

As relações principais incluem: um Usuário pode gerenciar vários Talhões; cada Talhão pode conter um ou mais NósSensores; cada NóSensor possui muitas LeiturasTensiométricas; e cada Talhão pode ter uma ou mais FaixasAtencao associadas. Esse modelo favorece consultas históricas eficientes e a expansão futura do sistema para outras métricas ambientais.

4.6 FLUXO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

O fluxo de operação do protótipo pode ser descrito em etapas sequenciais, desde a aquisição do dado no campo até a visualização no aplicativo:

1. O tensiômetro analógico, instalado no solo, gera uma variação de pressão de sucção conforme a água é extraída ou reposta no perfil do solo.
2. O transdutor XGZP6847A100KPGN converte a pressão na câmara de ar do tensiômetro em um sinal elétrico analógico, na faixa de 0,5 V a 4,5 V, correspondente à faixa de pressão de -100 a 0 kPa em relação inversa: quanto menor a pressão, menor a tensão de saída.
3. O ESP32 lê periodicamente esse sinal por meio de uma porta ADC, aplica a calibração e obtém o valor correspondente de tensão da água no solo em kPa.
4. O firmware organiza os dados em mensagens contendo valor, timestamp e identificador do nó sensor, enviando-os pela conexão Wi-Fi ao serviço em nuvem por meio de requisição HTTPS autenticada.
5. O backend recebe as mensagens, registra as leituras em banco de dados e as torna acessíveis por meio de uma API.
6. O aplicativo móvel consulta periodicamente a API, atualiza os gráficos e indicadores, e destaca visualmente leituras que ultrapassem as faixas de atenção configuradas pelo usuário.

O Figura 5 detalha esse fluxo em notação de sequência, evidenciando as interações entre os componentes e os pontos de validação de dados, incluindo o comportamento do sistema sob retransmissão.

4.7 PLANO PRELIMINAR DE TESTES

Os testes previstos para o protótipo concentram-se em três frentes: verificação da calibração analógica, avaliação da confiabilidade da telemetria e validação da interface de monitoramento. Em ambiente de bancada ou estufa em pequena escala, serão realizados ensaios de secagem e umedecimento do solo, comparando-se as leituras do sistema com o vacuômetro mecânico, de forma a quantificar o erro de conversão tensão–kPa.

Adicionalmente, serão monitoradas métricas como taxa de perda de pacotes, latência média de transmissão e estabilidade da conexão Wi-Fi entre o nó sensor e a nuvem. Na camada

de apresentação, testes exploratórios com usuários representativos do perfil do produtor rural serão empregados para verificar clareza das informações, facilidade de navegação e tempo necessário para identificar situações de alerta hídrico.

Das três frentes previstas, duas foram executadas e uma não. A confiabilidade da telemetria foi medida em dois ensaios contínuos e a interface foi verificada por suíte automatizada e por ensaio ponta a ponta contra o servidor em execução, ambos relatados na Seção 5. A verificação da calibração analógica não foi realizada, e com ela ficaram por fazer os ensaios de secagem e umedecimento do solo; os testes exploratórios com usuários também não foram conduzidos. As limitações decorrentes estão declaradas ao final daquele capítulo.

O plano de testes deve, ainda, incorporar três condicionantes de natureza metrológica identificadas durante o desenvolvimento. A comparação entre a leitura eletrônica e a leitura do vacuômetro exige a correção de coluna de água descrita na seção 1.3.3, sob pena de atribuir ao transdutor um desvio que é, na verdade, hidrostático. A faixa de ensaio deve limitar-se ao intervalo em que a coluna de água permanece íntegra, uma vez que além do limite de cavitação a leitura do próprio padrão de referência deixa de ser válida (Azevedo; Silva, 1999). E a exatidão atribuível ao protótipo é limitada pela do instrumento de referência, de modo que os ensaios estabelecem concordância, e não exatidão absoluta.

O capítulo seguinte descreve o estágio de desenvolvimento efetivamente alcançado até a presente etapa, relatando as decisões de projeto tomadas, os erros de especificação identificados e corrigidos, os resultados de bancada já obtidos e, de forma explícita, o que ainda não pode ser afirmado a partir deles.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Este capítulo relata o estágio de desenvolvimento alcançado até a presente etapa. Diferentemente dos capítulos anteriores, que apresentam a proposta em termos de requisitos e planejamento, aqui são descritos os artefatos efetivamente construídos, as decisões de projeto tomadas durante a construção, os erros identificados e corrigidos, e — com igual destaque — aquilo que os resultados obtidos ainda não autorizam afirmar.

5.1 VISÃO GERAL DO ESTÁGIO ALCANÇADO

Quatro artefatos foram construídos e encontram-se em funcionamento verificável. O primeiro é o circuito de condicionamento de sinal, montado em matriz de contatos, que acopla a saída analógica do transdutor de pressão à entrada do conversor analógico-digital do ESP32. O segundo é o firmware de aquisição, responsável pela leitura filtrada do sinal, pela conversão para unidades de pressão e pela transmissão autenticada ao servidor. O terceiro é o serviço de retaguarda, que recebe, valida, armazena e disponibiliza as leituras, com modelo de autorização por concessão de talhão. O quarto é a camada de apresentação, uma aplicação web progressiva embutida no próprio binário do serviço, que exhibe ao produtor a leitura corrente, o histórico e as faixas de atenção. Com ela, o quarto objetivo específico deste trabalho — implementar a infraestrutura de comunicação e desenvolver o aplicativo de monitoramento — está cumprido integralmente.

A derivação física do instrumento foi obtida, e o diagnóstico anterior a respeito do vazamento que a acometia foi retificado: a causa era a cápsula cerâmica dessaturada, e não a montagem improvisada. Ainda assim, toda a experimentação relatada neste capítulo é de bancada, com o transdutor aberto à atmosfera ou submetido a sucção manual.

Três itens previstos permanecem não realizados, e determinam os limites do que este capítulo autoriza afirmar.

A **calibração experimental** não foi conduzida. Os coeficientes de conversão em uso são os valores nominais de catálogo, e nenhuma métrica de ajuste — coeficiente de determinação, erro quadrático médio, erro percentual — pode ser apresentada. Com a retenção de vácuo restabelecida, esse ensaio deixou de estar bloqueado, mas não foi realizado a tempo.

A **validação em solo** não foi conduzida. Os ensaios mantiveram o transdutor aberto à atmosfera, condição que exercita a cadeia de aquisição, de conversão e de transmissão, mas não a resposta do instrumento à dinâmica de secagem e umedecimento do solo.

O **RF08 está cumprido apenas na direção de configurar**. A interface permite definir e alterar os limiares de atenção de um talhão, mas não removê-los: o controle que fazia isso reportava sucesso sem produzir efeito, pela razão técnica detalhada na Seção 5.8, e foi retirado

em vez de mantido. Devolver um talhão ao estado não configurado exige, hoje, intervenção direta no banco de dados. O requisito não está atendido, e o conserto, que é de pequeno porte e pertence ao serviço de retaguarda, fica registrado como trabalho futuro.

[FOTO PENDENTE: vista geral da montagem em matriz de contatos, com ESP32, divisor resistivo e transdutor.]

5.2 ESPECIFICAÇÃO DO TRANSDUTOR E CORREÇÃO DE ESCOPO

O componente inicialmente adquirido para o protótipo foi o XGZP6847A100KPG. A verificação documental realizada antes da montagem revelou que esse componente é incompatível com a aplicação, e a razão está inteiramente contida no sufixo do código de encomenda.

O XGZP6847A designa uma família de transdutores cujas variantes compartilham o encapsulamento, a alimentação e a faixa de tensão de saída, mas diferem quanto à faixa e ao tipo de pressão medida. O sufixo G identifica pressão manométrica positiva; GN, pressão negativa, isto é, vácuo; e GPN, faixa bidirecional (CFSensor, 2024). O componente adquirido, de sufixo G, opera na faixa de 0 a 100 kPa — pressões acima da atmosférica. O tensiômetro, por princípio de funcionamento, jamais produz pressão positiva: a secagem do solo gera sucção, e a pressão na câmara de ar do instrumento é sempre igual ou inferior à atmosférica. Acoplado ao tensiômetro, o componente adquirido permaneceria indefinidamente no extremo inferior da sua faixa, produzindo uma tensão de saída constante e insensível à variação que se pretendia medir.


O registro deste episódio é deliberado. Trata-se de um erro de especificação, não de montagem, e a sua detecção decorreu de conferência documental prévia, não de ensaio. Caso tivesse sido descoberto apenas na fase de testes, todo o trabalho experimental construído sobre esse componente estaria invalidado, e a correção exigiria repetir a montagem, a calibração e os ensaios. A troca pela variante XGZP6847A100KPGN, de faixa -100 a 0 kPa, restabeleceu a coerência entre o instrumento e o transdutor.

As características do componente adotado, relevantes para as decisões de projeto descritas nas seções seguintes, são: alimentação de 5 V; saída analógica de $0,5$ V a $4,5$ V; erro máximo de $\pm 2\%$ do fundo de escala; tempo de resposta de $2,5$ ms; e comportamento ratiométrico, isto é, tensão de saída proporcional à tensão de alimentação (CFSensor, 2024). A correspondência entre tensão e pressão é inversa em relação à dos transdutores de pressão positiva: $0,5$ V corresponde a -100 kPa e $4,5$ V corresponde a 0 kPa, o que conduz à relação de conversão

$$p = \frac{V_{\text{saída}} - 4,5}{0,04}$$

com p em kPa e $V_{\text{saída}}$ em volts, sendo $0,04$ V/kPa a sensibilidade nominal declarada em catálogo (CFSensor, 2024). A Figura 3 representa essa relação, indicando também o ponto observado em bancada.

Figura 3 – Curva nominal de conversão do transdutor XGZP6847A100KPGN

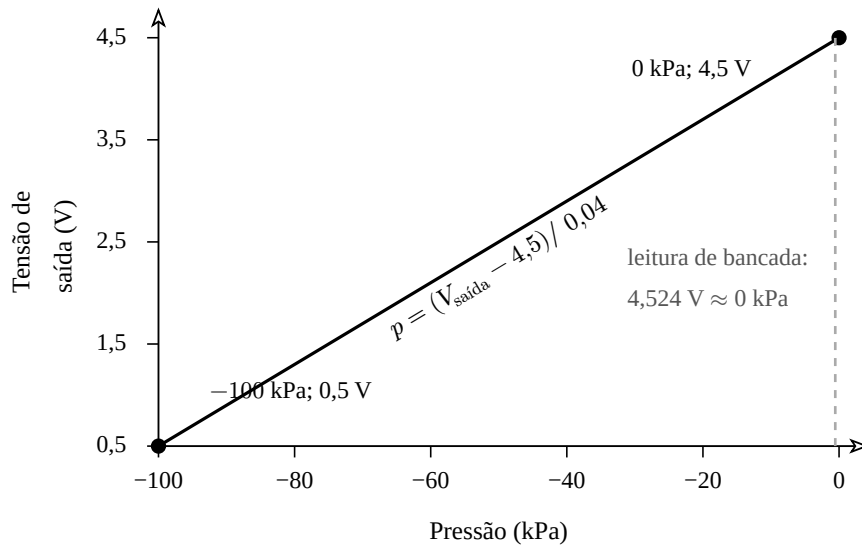

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de CFSensor (2024).


Um segundo ponto exigiu procedimento específico antes da energização. O diagrama de pinagem do datasheet não informa se a vista apresentada é superior ou inferior do encapsulamento, ambiguidade que admite duas interpretações opostas para a ordem dos terminais. Como a inversão entre alimentação e terra em um componente energizado a 5 V pode provocar aquecimento e dano permanente, a ordem dos terminais foi determinada experimentalmente por teste de continuidade antes de qualquer ligação à fonte.

5.3 CONDICIONAMENTO DO SINAL E AQUISIÇÃO

A saída do transdutor alcança 4,5 V, ao passo que as entradas analógicas do ESP32 operam em 3,3 V. A adequação é feita por um divisor resistivo composto por uma resistência de 10 kΩ entre a saída do sensor e o ponto de leitura, e por 20 kΩ entre o ponto de leitura e o terra, de modo que a tensão no pino corresponde a dois terços da tensão do sensor. Com a saída no extremo superior, o pino recebe 3,0 V, dentro da faixa admissível. A reconstrução no firmware faz o caminho inverso, multiplicando a tensão lida pelo fator 1,5.

O arranjo completo é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Esquema do circuito de condicionamento do sinal

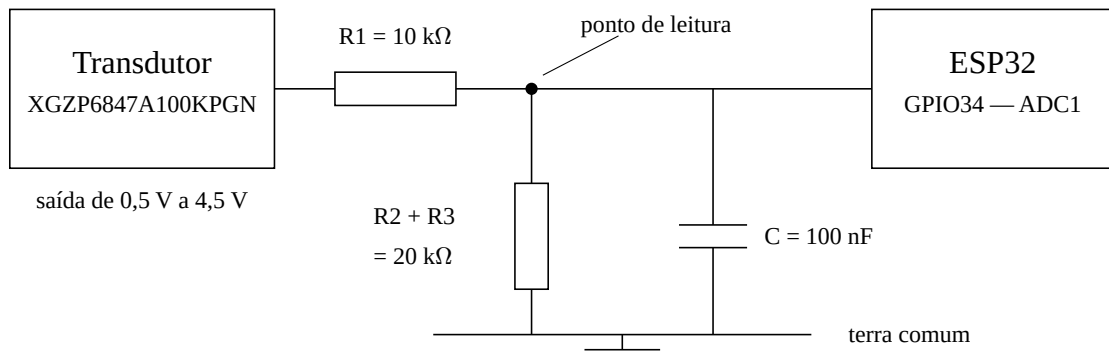

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Esse fator foi objeto de um erro identificado e corrigido durante os ensaios de bancada: a primeira versão do firmware empregava o valor 3,0, resultado de confundir a razão entre a resistência inferior e a superior com a razão entre a tensão do sensor e a tensão do pino. O sintoma foi uma leitura de pressão coerente em forma, porém deslocada, o que ilustra uma característica incômoda desse tipo de defeito: um fator de escala errado não produz saída inválida, produz saída plausível.

Um capacitor de 100 nF liga o ponto de leitura ao terra, formando um filtro passa-baixas com a resistência equivalente vista pelo capacitor. Essa resistência é o paralelo entre os dois braços do divisor, $10\text{ k}\Omega \parallel 20\text{ k}\Omega \approx 6,67\text{ k}\Omega$, o que resulta em constante de tempo $\tau \approx 0,67\text{ ms}$. Comparada ao tempo de resposta de 2,5 ms declarado para o transdutor (CFSensor, 2024), a constante de tempo do filtro é aproximadamente quatro vezes menor. Conclui-se que o filtro não é o elemento limitante da resposta do sistema: a velocidade com que uma variação de pressão se reflete na leitura é determinada pelo transdutor, e não pelo condicionamento. O filtro cumpre a função de atenuar ruído de alta frequência sem introduzir atraso significativo na grandeza de interesse, que em tensiometria varia na escala de horas.

A entrada escolhida é o GPIO34, pertencente ao primeiro conversor analógico-digital do microcontrolador. A escolha não é preferência de projeto, mas decorrência de uma restrição documentada: o segundo conversor é também utilizado pelo subsistema de rádio, e o acesso a ele durante a operação do Wi-Fi está sujeito a contenção, com o driver retornando erro de expiração quando o recurso está ocupado (Espressif Systems, [S.d.]). Em um nó cuja função é justamente transmitir por Wi-Fi, depender desse conversor introduziria uma falha intermitente de aquisição sem causa aparente no código de aplicação.

A leitura emprega a função `analogReadMilliVolts()`, que aplica os parâmetros de calibração gravados de fábrica na memória eFuse do chip, em vez da conversão proporcional ingênua a partir do valor bruto. A distinção é relevante porque a tensão de referência do conversor é projetada para 1100 mV mas varia entre aproximadamente 1000 mV e 1200 mV de exemplar para exemplar, sendo os parâmetros de correção específicos de cada chip queimados em eFuse durante a fabricação (Espressif Systems, [S.d.]). Uma conversão que assuma o valor nominal incorpora, portanto, um erro sistemático de até cerca de 9%, que nenhuma calibração posterior do conjunto conseguiria distinguir do comportamento do transdutor.

Cada leitura publicada é a mediana de 31 amostras consecutivas, substituindo uma versão inicial que empregava a média de 50 amostras. A troca responde a uma característica documentada do conversor, descrito pelo fabricante como sensível a ruído, com discrepâncias expressivas entre leituras sucessivas (Espressif Systems, [S.d.]). A média é adequada contra

ruído de distribuição simétrica, mas é deslocada por picos espúrios isolados, ao passo que a mediana rejeita ambos os efeitos; a redução no número de amostras é possível justamente porque a mediana não depende do tamanho da amostra para descartar valores atípicos.

[FOTO PENDENTE: detalhe do divisor resistivo e do capacitor de desacoplamento na matriz de contatos.]

5.4 ARQUITETURA DE TELEMETRIA

A especificação inicial mantinha em aberto a escolha entre um protocolo de publicação e assinatura e um protocolo de requisição e resposta. A decisão adotada foi HTTP sobre TLS, com interface no estilo REST.


A literatura que compara protocolos para a Internet das Coisas atribui ao MQTT menor sobrecarga por mensagem e melhor adequação a cenários de muitos consumidores para a mesma fonte de dados (Naik, 2017). Nenhuma dessas duas vantagens se realiza no cenário deste trabalho. A frequência de transmissão em tensiometria é baixa, da ordem de poucas leituras por hora, de modo que a economia de bytes por mensagem é irrelevante frente ao custo de manter o rádio ativo; e cada leitura tem um único destino, o serviço de retaguarda, o que elimina o benefício da distribuição por tópicos. Em contrapartida, o modelo de publicação e assinatura exige um intermediário permanente, que constitui um componente adicional a operar, monitorar e proteger.

O fator decisivo, contudo, é o acoplamento entre confirmação e descarte. Na requisição e resposta, o nó sensor obtém de forma síncrona o código de estado correspondente à gravação, e só então descarta a leitura do seu armazenamento local. A confirmação não é de entrega ao intermediário, mas de persistência no destino final.

A duplicidade decorrente de retransmissão é tratada por idempotência: cada leitura carrega um número de sequência monotônico atribuído pelo dispositivo, e o par formado pelo identificador do dispositivo e por esse número constitui a chave primária da tabela de leituras. Uma retransmissão da mesma leitura é identificada e descartada pelo próprio banco de dados, sem depender de lógica de aplicação. Quando uma transmissão falha em definitivo, o número de sequência avança mesmo assim, por decisão de projeto: a lacuna resultante é diagnosticável na série, ao passo que reaproveitar o número produziria duas leituras distintas sob o mesmo identificador.

A Figura 5 detalha esse comportamento em três situações sucessivas: a transmissão bem-sucedida, a perda da resposta após gravação efetiva e a retransmissão subsequente, descartada por idempotência.

Figura 5 – Sequência de ingestão de leituras, com retransmissão e descarte idempotente

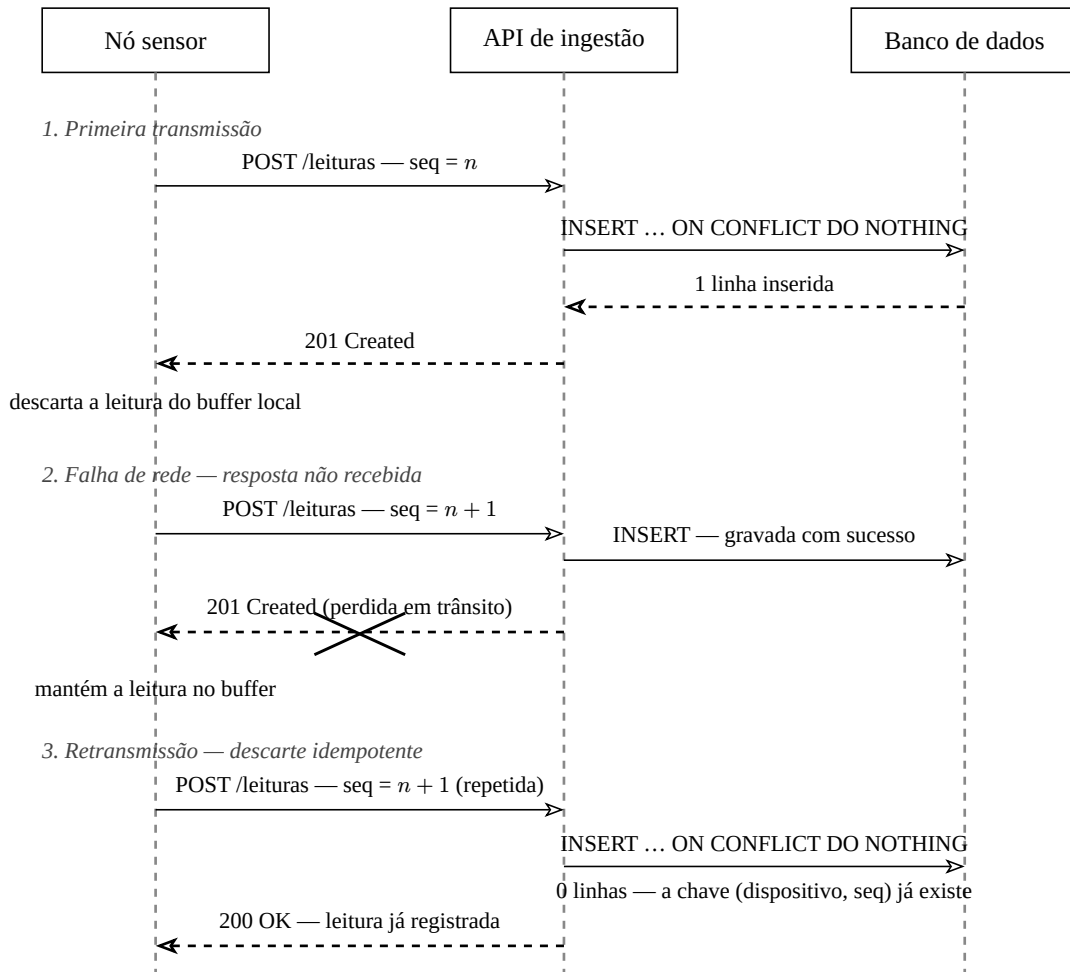

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O armazenamento local durante indisponibilidade da rede, previsto para a etapa seguinte, tem precedente direto na literatura, em que se emprega cartão de memória para o mesmo fim (Abdelmoneim et al., 2023). Trata-se, portanto, de decisão de projeto informada pela literatura, e não de contribuição original deste trabalho.

Um detalhe de ordem de inicialização merece registro por não ser evidente. O firmware sincroniza o relógio por NTP antes de estabelecer qualquer conexão TLS. A razão é que a validação do certificado do servidor compara a validade declarada contra o relógio local: com o relógio na origem da contagem, em 1970, um certificado perfeitamente válido é recusado sob a alegação de ainda não haver sido emitido. O certificado raiz da autoridade certificadora é embutido no firmware, de modo que a validação não depende de nenhum repositório externo de confiança.

5.5 SERVIÇO DE RETAGUARDA E MODELO DE DADOS


O serviço de retaguarda foi implementado em Go, utilizando a biblioteca padrão para o roteamento HTTP e três dependências externas: o driver de acesso ao PostgreSQL, o utilitário

de migrações de esquema e a biblioteca criptográfica complementar. A contenção deliberada no número de dependências responde a uma preocupação de manutenibilidade em um projeto de autoria única e horizonte longo, em que cada dependência representa uma superfície de atualização e uma possível fonte de incompatibilidade futura.

A decisão de projeto mais consequente no modelo de dados diz respeito ao que se armazena junto de cada leitura. Além do valor de pressão em kPa, são persistidos a tensão bruta lida no pino, em milivolts, a tensão de alimentação do sensor e o identificador do conjunto de coeficientes de calibração vigente no momento da aquisição. A motivação é direta: os coeficientes atualmente empregados são os valores nominais de catálogo, e serão substituídos pelos valores obtidos em calibração experimental. Armazenar apenas o resultado convertido tornaria todo o histórico anterior à calibração definitivamente inutilizável; armazenando a grandeza bruta e a identificação dos coeficientes, o histórico pode ser integralmente reprocessado quando os coeficientes forem refinados.

A Figura 6 apresenta as entidades e os relacionamentos do modelo.

Figura 6 – Modelo de entidades e relacionamentos do serviço de retaguarda

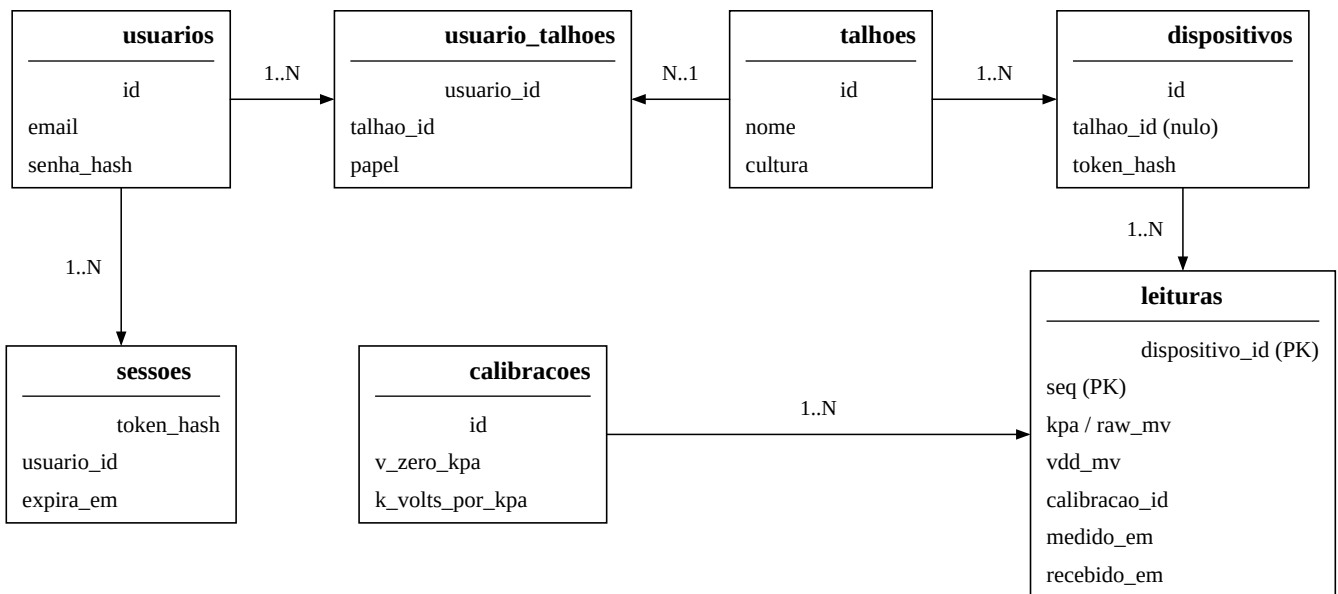

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Cada leitura registra dois instantes distintos: aquele em que a medição foi realizada, informado pelo dispositivo, e aquele em que o servidor a recebeu. A diferença entre ambos é, por construção, a métrica de latência de telemetria prevista no plano de testes, e o seu registro sistemático dispensa instrumentação adicional para obtê-la.

5.6 MODELO DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

O sistema possui dois planos de autenticação, separados por rota e sujeitos a requisitos opostos. O primeiro autentica dispositivos na ingestão de leituras; o segundo autentica pessoas no acesso à consulta.

A credencial de dispositivo é verificada por HMAC-SHA256 com um segredo mantido no servidor, sem função de derivação lenta. A escolha é justificada por duas propriedades da credencial: ela é gerada aleatoriamente com 256 bits de entropia, o que a torna imune a ataque de dicionário, e é verificada a cada requisição de ingestão, de modo que uma função deliberadamente lenta inviabilizaria a busca indexada e transformaria o mecanismo de proteção em gargalo.

A credencial de usuário é tratada de forma oposta, com bcrypt e fator de custo

12. Senhas escolhidas por pessoas têm entropia baixa e previsível, o que as expõe a ataque de dicionário; a lentidão deixa de ser um custo e passa a ser a propriedade desejada, e o fator de custo ajustável permite acompanhar a evolução do poder computacional sem alterar o formato armazenado (Provos; Mazières, 1999). O volume de verificações, restrito aos momentos de autenticação, torna esse custo irrelevante para o desempenho do sistema.

A autorização segue um princípio estrutural: ela é expressa como cláusula de junção na consulta, e não como verificação condicional no código de aplicação. O acesso a uma leitura decorre de uma cadeia — do dispositivo ao talhão, do talhão à concessão, da concessão ao usuário — e essa cadeia é percorrida dentro da própria consulta ao banco. A consequência prática é que omitir a verificação de autorização não produz uma falha silenciosa de segurança, mas uma consulta que não compila ou não retorna, porque a coluna de vínculo com o usuário deixaria de estar disponível.

Duas decisões complementam esse modelo. Recursos fora do alcance do usuário respondem com o código de estado 404, e nunca 403: informar que um recurso existe mas é inacessível revela a sua existência a quem não deveria conhecê-la, convertendo o mecanismo de autorização em oráculo de enumeração. E um dispositivo ainda não associado a um talhão é invisível a todos os usuários, sem exceção, uma vez que a cadeia de junção não se fecha; a adoção de um dispositivo órfão só é possível por via administrativa, fora do fluxo comum da aplicação. Trata-se de comportamento deliberadamente restritivo: na ausência de vínculo explícito, o padrão é negar.

5.7 FAIXAS DE ATENÇÃO E TRATAMENTO DO SINAL

A conversão de uma série de valores de tensão da água no solo em orientação utilizável exige classificá-los em faixas. O modelo adotado define dois limiares e deriva três zonas por comparação, em vez de definir três faixas independentes. A diferença não é estilística: com

três faixas declaradas separadamente, tornam-se representáveis configurações em que existem lacunas entre elas, ou sobreposições, e essas configurações precisariam ser detectadas e rejeitadas por validação. Derivando as zonas de dois limiares por comparações sucessivas, lacunas e sobreposições tornam-se irrepresentáveis por construção, e a validação correspondente deixa de ser necessária.

O tratamento do sinal algébrico é o ponto de maior propensão a erro em toda a aplicação. A tensão da água no solo é uma grandeza negativa, e valores mais negativos indicam solo mais seco, isto é, situação mais severa. Toda a intuição associada a limiares — de que exceder um limiar significa ultrapassá-lo para cima — está invertida. O limiar de -60 kPa é mais severo que o de -30 kPa, embora seja numericamente menor. Em consequência, as comparações que classificam uma leitura percorrem os limiares em ordem inversa à que a leitura ingênua do código sugeriria, e essa inversão é a primeira candidata a erro em qualquer alteração futura — razão pela qual recebe cobertura específica de testes, conforme descrito na seção seguinte.

O comportamento nas fronteiras exatas é definido explicitamente: um valor igual a um limiar pertence à zona menos severa. A regra é arbitrária no sentido de que a escolha oposta seria igualmente defensável, mas deixar o comportamento de fronteira indefinido não é uma opção, porque produz classificações que variam conforme o caminho de código percorrido.

A classificação é realizada no servidor, e não na camada de apresentação. Duas razões sustentam essa escolha: a classificação é regra de negócio e deve produzir o mesmo resultado independentemente do cliente que consome os dados; e a existência de múltiplos clientes futuros multiplicaria as implementações da mesma regra, com risco de divergência. Os limiares em si também são retornados junto da classificação, para que a interface possa desenhar as linhas de referência sem precisar reconstruí-los.

Por fim, a agregação temporal das leituras para exibição em séries mais longas emprega o valor mínimo de cada intervalo, e não a média. Em uma grandeza cuja severidade cresce no sentido negativo, a média dilui exatamente o que importa detectar: um período curto de estresse hídrico severo, diluído em uma média diária, desaparece. O mínimo preserva o pior caso do intervalo, que é a informação relevante para a decisão de irrigar.

5.8 CAMADA DE APRESENTAÇÃO

A camada de apresentação foi construída. Trata-se de uma aplicação web progressiva em React com TypeScript, servida pelo próprio binário do serviço de retaguarda.

A justificativa da tecnologia está no requisito de portabilidade entre plataformas. Uma aplicação web progressiva atende aos ambientes desktop e móvel com um único artefato, sem duplicação de código de interface e sem processo de publicação em lojas de aplicativos — o que, no caso da plataforma iOS, evitaria também o custo recorrente de uma conta de desenvolvedor. A

análise das funcionalidades previstas não identificou nenhuma dependência de recurso nativo do dispositivo: a aplicação consulta séries históricas e exibe classificações calculadas no servidor, operações inteiramente cobertas pelas capacidades de um navegador.

O que se segue não é uma descrição de telas. São as decisões de projeto em que a interface pode afirmar ao produtor um fato falso sobre o solo dele, e a forma como cada uma foi tratada.

5.8.1 Distribuição em artefato único

Os arquivos compilados da aplicação são embutidos no executável do serviço em tempo de compilação, de modo que a implantação consiste em um único binário, sem servidor de arquivos estáticos separado e sem possibilidade de divergência de versão entre a interface e a API que ela consome.

O roteamento decorrente exigiu uma decisão explícita. O multiplexador atende dois espaços de nomes na mesma origem: o prefixo da API e todo o restante, que devolve o documento da aplicação para que o roteamento do lado do cliente funcione em qualquer caminho. A regra é que **uma rota desconhecida sob o prefixo da API responde em JSON, e nunca com o documento da aplicação**. A alternativa — deixar o caminho genérico capturar também os endereços de API não encontrados — produziria uma falha silenciosa de diagnóstico particularmente ruim: um endereço digitado errado responderia com código de sucesso e conteúdo HTML, e o cliente falharia ao interpretar o documento como dados, reportando um erro de sintaxe em vez de um recurso inexistente.

Um defeito apareceu apenas nessa configuração de distribuição. O manifesto da aplicação era servido com o tipo de conteúdo errado, porque a extensão `.webmanifest` não consta da tabela padrão da biblioteca de tipos da linguagem, e o valor de reserva é texto simples. O sintoma é a aplicação deixar de se oferecer para instalação, sem erro em nenhum log e sem falha em nenhuma requisição — apenas um recurso da plataforma que nunca aparece. A correção é declarar o tipo explicitamente antes de servir o arquivo.

5.8.2 O sinal invertido, pela quarta vez

A inversão de sinal na comparação com limiares negativos, tratada na Seção 5.7 no firmware e no serviço de retaguarda, reapareceria naturalmente na interface: bastaria a tela decidir a cor a partir dos limiares do talhão. A decisão de projeto foi **não repetir a defesa, e sim tornar o erro inexprimível**.

A função que traduz zona em aparência recebe a zona já classificada pelo servidor, e nada mais. A sua assinatura não aceita limiar algum. Não existe, portanto, forma de escrever nesse módulo a comparação entre leitura e limiar — nem correta, nem invertida — porque os operandos não estão disponíveis. A classificação tem uma única origem, que é a mesma consultada pela ordenação das listas e pelo resumo textual do gráfico.

O mesmo princípio governa o formulário de configuração dos limiares (RF08). O formulário não verifica se o limiar de estresse é menor que o de alerta: ele torna impossível construir o par invertido, cruzando os limites nativos dos campos numéricos — o piso de um campo é o valor corrente do outro. Não há comparação escrita entre os dois valores em lugar nenhum do formulário; há um intervalo do qual o navegador não deixa sair. A validação propriamente dita permanece onde já estava, no serviço e na restrição de integridade da tabela, e a mensagem de erro do servidor é exibida como veio, porque só ela sabe qual restrição falhou. Escrever a comparação no formulário criaria uma segunda fonte de verdade sobre a mesma regra, que divergiria da primeira sem aviso.

Duas condições que o mecanismo nativo não cobre continuam tratadas no servidor, e o registro é deliberado: a igualdade exata entre os dois valores, porque os limites do campo são inclusivos enquanto a restrição exige desigualdade estrita; e a chegada dos valores por qualquer caminho que não seja aquele formulário.

5.8.3 Estados que não podem colapsar em conforto

A interface distingue quatro situações, verificadas nesta ordem: o nó está desativado; o nó nunca reportou; a última leitura é antiga demais para descrever o presente; a leitura é atual.

A zona de atenção só é alcançável no último caso.

A ordem é o mecanismo. Um nó desativado que não reporta está em silêncio esperado, e não em falha — tratá-lo como falha treinaria o produtor a ignorar o alerta. Um nó que nunca reportou é distinto de um que parou de reportar, porque implica ação diferente: o primeiro sugere erro de instalação ou de credencial, o segundo sugere falta de energia ou de enlace. E a verificação de idade precede a de zona, e não o contrário: uma leitura de horas atrás pode estar em qualquer faixa, e exibir a faixa dela é afirmar sobre o agora um fato que se refere ao passado.

A régua de escala explicita a distinção entre medir e classificar. Ela tem dois elementos separáveis: a escala de 0 a -80 kPa com a posição da leitura nela, que é medição pura e não depende de limiar; e as bandas de conforto, alerta e estresse, que dependem dos dois limiares do talhão. Um talhão sem faixa configurada perde as bandas e **mantém** a escala e a posição: o produtor continua lendo se está perto de zero ou perto do fundo de escala, sem saber em que zona isso cai para a cultura dele. A alternativa considerada — suprimir a régua inteira — foi descartada porque seria o único ponto da interface em que a ausência de configuração removeria um componente em vez de marcá-lo, e porque descartaria junto uma informação que o servidor de fato enviou.

Nenhum desses estados é comunicado apenas por cor. Cada um tem posição, forma, padrão de preenchimento e rótulo textual próprios, e a cor é redundante em relação a todos eles. A justificativa está no RNF05 lido em concreto: a tela será consultada sob luz solar direta, onde a

distinção entre matizes se degrada, e por um usuário que pode ser daltônico. Nas duas situações a cor deixa de ser um canal confiável, e um sistema cujo alerta depende só dela falha exatamente para quem mais precisa dele.

5.8.4 Descontinuidade da série

Uma lacuna no histórico não pode ser desenhada como uma reta. A reta entre dois pontos distantes no tempo é uma afirmação sobre o que aconteceu no intervalo, e essa afirmação é inventada.

A garantia não vem de uma biblioteca. O gráfico é SVG construído diretamente, e cada trecho contíguo da série é emitido como um elemento de caminho independente. A propriedade “o gráfico não ligou a linha através da lacuna” torna-se, assim, verificável contando elementos no documento, e não interpretando a cadeia de coordenadas de um único caminho. A biblioteca de formas que havia sido cogitada na etapa anterior foi removida do projeto: as suas curvas suavizadas interpolam entre amostras, o que é o mesmo erro da lacuna ligada em escala menor — afirmar valores que não foram medidos —, e a interpolação linear honesta cabe em uma linha de código. Restou apenas a biblioteca de escalas, usada para as marcações do eixo de tempo.

A regra de segmentação é escrita em uma forma específica e a forma importa: toda condição pergunta **“estes pontos são contíguos?”**, nunca **“existe uma lacuna aqui?”**. A diferença aparece quando o intervalo entre dois pontos não é um número — carimbo temporal malformado, ordenação incorreta, parâmetro inválido. Um valor não numérico reprova toda comparação, então a pergunta pela contiguidade responde “não” e o trecho é quebrado, enquanto a pergunta pela lacuna responderia “não há lacuna” e a linha seria ligada. **O modo de falha escolhido é um gráfico fragmentado, que é visível, em vez de uma reta inventada, que não é.**

5.8.5 Três defeitos que só apareceram contra o sistema real

Os três defeitos a seguir passaram pela suíte automatizada e pela verificação contra o dublê de desenvolvimento. Todos apareceram na primeira execução contra o sistema completo, e o que os une é que o dublê, por ser uma simplificação escrita por quem escreveu o cliente, reproduzia as suposições do cliente em vez de contradizê-las.

Lacuna inventada onde o dado estava íntegro. O contrato da API expõe a resolução com que o servidor agrega as leituras em intervalos, e esse parâmetro foi tomado como o período de amostragem do dispositivo. Contra o dublê, que emitia exatamente um ponto por intervalo de agregação, as duas grandezas coincidiam e o erro era invisível. Contra dados reais de um nó que reporta a cada quinze minutos, com agregação de sessenta segundos, todo par de pontos consecutivos dista quinze minutos e a regra declarava lacuna em todos os intervalos: uma série contínua de 77 pontos foi fragmentada em 77 trechos de um ponto cada, e o resumo anunciou 76 interrupções inexistentes. **É o inverso exato do erro que a segmentação existe para impedir**

— em vez de inventar dado onde faltou, inventou falta onde o dado estava inteiro. A correção passou a derivar o período da própria série, pela mediana dos intervalos observados. Mediana e não média: a média seria elevada justamente pelas lacunas que se pretende detectar, de modo que uma série com poucas interrupções longas passaria a tolerá-las como se fossem o ritmo normal.

Controle que reporta sucesso sem produzir efeito. O formulário de limiares possuía um botão para remover a faixa configurada, devolvendo o talhão ao estado não classificado. Ele respondia com código de sucesso e não alterava nada. A causa está na desserialização do lado do servidor: os campos são ponteiros, e a ausência da chave no documento recebido e a sua presença com valor nulo produzem o mesmo ponteiro nulo, indistinguíveis entre si; a atualização interpreta o ponteiro nulo como “preserve o valor atual”, de modo que pedir a remoção equivale a não pedir nada. **O controle foi removido, e não mantido.** O princípio é o mesmo que governa o gráfico e o indicador de estado: uma interface que afirma um fato falso é pior que uma funcionalidade ausente, porque a ausência é percebida e a falsidade não. O conserto pertence ao serviço de retaguarda, é pequeno e está registrado; enquanto não for feito, o RF08 está cumprido apenas na direção de configurar, e essa limitação está declarada na Seção 5.1.

Invalidação de cache incompleta, visível apenas por leitor de tela. O resumo textual do gráfico — o texto alternativo que um leitor de tela anuncia — é construído a partir da classificação de cada ponto, que vem calculada do servidor. Ao alterar os limiares do talhão, a interface descartava as consultas do dispositivo e da lista, mas não a da série. O desenho se corrigia sozinho, porque as bandas são derivadas dos limiares novos; o texto não, porque vinha do cache antigo. Um usuário de leitor de tela continuaria ouvindo a classificação anterior enquanto o gráfico na mesma página já exibia a nova. **O defeito é invisível para quem enxerga a tela,** e foi por isso que sobreviveu à revisão visual — as duas representações só se contradizem para quem depende da segunda. Vale notar de onde veio a detecção: o defeito foi encontrado pelo canal de acessibilidade, que a inspeção visual não exercita. O mesmo canal havia denunciado, antes, as 76 interrupções inexistentes do defeito anterior, porque é ele que enuncia em palavras aquilo que o desenho apenas sugere.

Sobre esse ponto, cabe uma precisão. A legenda visível do gráfico deliberadamente **não** informa quantas interrupções houve, porque artefato de alinhamento da grade de agregação e reporte efetivamente perdido são indistinguíveis na série agregada, e contá-los afirmaria uma precisão que o dado não tem. O resumo para leitor de tela, ao contrário, informa o número de trechos, porque a navegação não visual precisa saber quantos elementos percorrer. As duas escolhas são coerentes entre si e a assimetria é intencional, mas ela significa que a interface **não**

é uniformemente silenciosa quanto à contagem — e foi justamente o canal que conta que tornou o defeito audível.

5.9 VERIFICAÇÃO

5.9.1 Suíte automatizada

A verificação do serviço de retaguarda é feita por 67 funções de teste, que se desdobram em 87 casos executáveis quando os subtestes parametrizados são contados individualmente. A distinção é registrada porque os dois números descrevem a mesma suíte e divergem por um fator de organização do código: 67 é o que se conta lendo os arquivos, 87 é o que a ferramenta reporta ao executar. As funções distribuem-se por três dos oito pacotes do serviço, e são executadas contra uma instância real do PostgreSQL, e não contra substitutos em memória. A escolha decorre de o comportamento sob verificação depender de propriedades do próprio banco de dados: a rejeição de leituras duplicadas pela chave primária composta e o resultado das consultas de autorização por junção não são reproduzíveis por um substituto sem reimplementá-lo, o que faria o teste verificar a reimplementação em vez do sistema.

A camada de apresentação é verificada por 86 casos distribuídos em oito arquivos, que cobrem a segmentação da série, a geometria da régua, a ordem de verificação dos estados da leitura e a tradução de zona em aparência.

Os comportamentos críticos cobertos são a inversão de sinal na classificação das faixas de atenção; as fronteiras exatas dos limiares, verificadas nos valores iguais aos limiares e nos valores imediatamente adjacentes; o descarte idempotente de leituras retransmitidas; o isolamento entre usuários, incluindo a verificação de que um recurso fora do alcance responde 404 e não 403; a invisibilidade de dispositivos sem vínculo com talhão; e a expiração de sessões.

5.9.2 Verificação ponta a ponta do gerenciamento de nós

A suíte automatizada não substitui a execução do caminho completo. Os três defeitos relatados na Seção 5.8 passaram por ela sem falhar, porque um teste automatizado verifica o sistema contra as suposições de quem o escreveu, e todos os três decorriam de uma suposição errada a respeito do comportamento do outro lado.

O caminho do RF10 foi, por isso, exercido integralmente contra o serviço em execução, pela própria interface, e não por chamadas isoladas de API nem contra o dublê de desenvolvimento. O resultado está na Tabela 2.

Tabela 2 – Verificação ponta a ponta do gerenciamento de nós sensores (RF10)

Passo	Como foi feito	Resultado
Cadastrar nó	Formulário de cadastro	Criado; token exibido uma única vez
Editar descrição	Painel de detalhe do nó	Alterado, com o talhão preservado
Mover para talhão sem concessão	Alteração do vínculo de talhão	Recusado como recurso não encontrado
Enviar alteração vazia	Painel de detalhe do nó	Nenhuma requisição emitida
Desativar o nó	Painel de detalhe do nó	Desativado
Ingerir leitura com o nó desativado	Envio de leitura com o token real emitido no cadastro	Recusado por dispositivo inativo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A última linha é a que fecha o requisito. A confirmação exibida ao desativar um nó promete, em português, que o servidor passará a recusar as leituras daquele dispositivo. A recusa efetiva na ingestão, obtida com o token verdadeiro emitido no cadastro, **transforma essa frase em fato verificado, em vez de intenção de quem redigiu o texto da tela**. O mesmo ensaio estabelece, de passagem, um segundo fato: a recusa foi por dispositivo inativo, e não por token inválido, o que confirma que o valor mostrado uma única vez na tela é efetivamente o valor que autentica.

A recusa da terceira linha é deliberadamente ambígua. Ela funde três situações distintas — nó inexistente, nó sem concessão e talhão sem concessão — em uma única resposta de recurso não encontrado, pela razão exposta na Seção 5.6: distingui-las revelaria, a quem não tem acesso, a existência de recursos de outros usuários.

5.9.3 Avisos que podem ser silenciados

Um padrão observado durante o desenvolvimento merece registro, por ter ocorrido de forma independente em duas camadas distintas do sistema. Na compilação do firmware, uma condição de configuração insegura era sinalizada por diretiva `#warning`; verificou-se, porém, que a ferramenta de linha de comando utilizada na compilação aceita a opção `-w`, que suprime a totalidade dos avisos, de modo que a sinalização podia desaparecer sem qualquer ação deliberada do desenvolvedor. A correção foi acrescentar uma diretiva `#pragma message`, não afetada por essa supressão. No serviço de retaguarda, uma configuração igualmente insegura — cookie de sessão sem o atributo de transporte seguro — era registrada pelo mecanismo de log estruturado, cujo manipulador descarta mensagens abaixo do nível configurado; um ajuste de nível de log em produção silenciaria o alerta. A correção foi emitir o aviso diretamente na saída de erro, fora do filtro de nível.

A lição comum é que um aviso que pode ser silenciado por configuração não é um aviso, e a sua ocorrência independente em duas camadas construídas com tecnologias distintas sugere que se trata de um padrão de projeto de ferramentas, e não de acidente isolado. A verificação de que o alerta efetivamente aparece é, portanto, parte da verificação do sistema, e não detalhe de implementação.

5.10 LACUNAS METROLÓGICAS IDENTIFICADAS

Além das correções de coluna de água e da incerteza do padrão de referência já descritas na seção 1.3.3, a análise do arranjo experimental identificou quatro lacunas que condicionam a interpretação de qualquer medida obtida.

A primeira é o limite de cavitação. A coluna de água no interior do tensiômetro não suporta tensões arbitrariamente altas: a partir de certo ponto, formam-se bolhas que rompem a continuidade hidráulica e invalidam a leitura. A literatura estabelece o valor de 80 kPa como limite prático de leitura máxima de operação do tensiômetro (Azevedo; Silva, 1999), valor coerente com a faixa de validação declarada por trabalhos correlatos, que verificam o instrumento até -80 kPa (Abdelmoneim et al., 2023). A consequência é que a faixa útil efetiva do conjunto é menor que a faixa nominal do transdutor: dos -100 kPa disponíveis eletronicamente, apenas cerca de quatro quintos correspondem a medidas fisicamente válidas.

A segunda é o volume morto introduzido pela mangueira de acoplamento. O transdutor não é acoplado diretamente à câmara de ar do tensiômetro, mas por meio de um trecho de mangueira, cujo volume interno se soma ao volume da câmara. Esse acréscimo tende a retardar a equalização de pressão e, portanto, a resposta do conjunto a variações rápidas — efeito que não foi quantificado e que, diferentemente da constante de tempo do filtro elétrico, não pode ser calculado a partir de dados de catálogo.

A terceira decorre de uma advertência explícita do fabricante do transdutor, que registra a possibilidade de flutuação do sinal de saída sob incidência de luz (CFSensor, 2024). A advertência é particularmente pertinente a este arranjo, uma vez que o tubo do tensiômetro empregado é transparente. Não foram realizados ensaios comparativos entre condições de iluminação, de modo que a magnitude desse efeito no arranjo específico permanece desconhecida.

A quarta diz respeito à separação entre água e ar. O transdutor admite como meio de medição apenas gases não corrosivos, não sendo estanque à água (CFSensor, 2024). O acoplamento deve, portanto, garantir que o componente permaneça em contato exclusivamente com a coluna de ar da câmara do tensiômetro, jamais com a água do instrumento — restrição que condicionou a geometria da derivação física descrita a seguir.

5.11 DERIVAÇÃO FÍSICA DO INSTRUMENTO E RETIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

A derivação física é a conexão que acopla o transdutor ao tensiômetro sem interromper a leitura do vacuômetro mecânico. Ela é pré-requisito da calibração experimental, precisamente porque a comparação entre o protótipo e o padrão de referência exige que ambos leiam a mesma câmara ao mesmo tempo.

A solução construída consiste na perfuração do septo de borracha no topo do tensiômetro com uma agulha veterinária, acoplada à mangueira de silicone e fixada por abraçadeira. O princípio é padrão em instrumentação — a borracha fecha ao redor da agulha —, e a montagem é reversível: removida a agulha, o septo veda novamente.

O primeiro teste dessa derivação constatou que o sistema não retinha vácuo. A sucção aplicada alcançava o vacuômetro, o que descartava obstrução do caminho, mas a pressão não se sustentava. **O diagnóstico registrado na ocasião atribuiu o vazamento à derivação improvisada, e estava incorreto.**

A causa era outra: a cápsula cerâmica estava dessaturada. O instrumento havia permanecido exposto ao ar durante semanas de testes, e uma cápsula cerâmica seca deixa de funcionar como barreira hidráulica — os poros que, saturados, transmitem a tensão da água e bloqueiam a passagem de ar tornam-se, secos, um caminho aberto para o ar entrar. O tensiômetro não estava vazando pela derivação; estava vazando pela função que a cápsula deixara de exercer. Após submersão prolongada da cápsula, com a ressaturação do material poroso, o sistema passou a reter vácuo, e a derivação por septo perfurado mostrou-se adequada.

O registro desta retificação tem valor metodológico independente do seu desfecho favorável. A montagem improvisada era o componente novo do arranjo, e por isso o suspeito natural; a cápsula era o componente comercial, e por isso foi tratada como dado. A atribuição da falha ao elemento mais recente, e não ao elemento cujo estado não havia sido verificado, adiou o diagnóstico correto. Verificar a saturação da cápsula antes de qualquer ensaio hidráulico passa a integrar o procedimento.

Com a retenção de vácuo restabelecida, a derivação deixa de ser o impedimento à calibração experimental. Esta permanece não realizada, mas por não ter sido conduzida, e não por estar bloqueada.

5.12 RESULTADOS DE BANCADA E LIMITES DA INTERPRETAÇÃO

Esta seção separa deliberadamente o que foi observado do que ainda não pode ser afirmado. Ela relata dois ensaios contínuos, retifica um resultado anteriormente registrado e enumera, ao final, as afirmações que os dados obtidos não sustentam.

5.12.1 Verificação funcional preliminar

Antes dos ensaios contínuos, o comportamento do conjunto foi verificado em amostras curtas de bancada, com o transdutor alimentado e aberto à atmosfera. Os resultados estão sintetizados na Tabela 3.

Tabela 3 – Verificação funcional preliminar, com o transdutor aberto à atmosfera

Grandeza observada	Valor medido	Interpretação
Tensão de saída em repouso, transdutor aberto à atmosfera	4,524 V	Corresponde a aproximadamente 0 kPa; o valor previsto em catálogo é 4,5 V, e o desvio de 24 mV equivale a cerca de 0,6 kPa
Dispersão entre amostras consecutivas	$\pm 3,5$ mV no pino	Equivale a $\pm 0,13$ kPa após reconstrução pelo fator do divisor
Resposta a sucção aplicada manualmente	Qualitativa	Sinal e sentido corretos: a aplicação de sucção reduz a tensão de saída, como previsto pela curva inversa

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O desvio de 0,6 kPa entre a leitura em repouso e o valor de catálogo situa-se confortavelmente dentro do erro máximo declarado para o próprio transdutor, de $\pm 2\%$ do fundo de escala, equivalente a ± 2 kPa (CFSensor, 2024), e é ainda compatível com a hipótese de que a alimentação real do sensor seja ligeiramente inferior aos 5,00 V assumidos pelo firmware — hipótese plausível dado o comportamento ratiométrico do componente, e que a calibração experimental absorverá.

A dispersão de $\pm 3,5$ mV estimada aqui é a única grandeza desta tabela que os ensaios contínuos vieram a corrigir: medida sobre milhares de amostras, ela se mostrou menor, como se relata adiante. Amostras curtas superestimam a dispersão porque não distinguem o ruído de amostra a amostra da variação lenta que se acumula ao longo de horas.

5.12.2 Condições dos dois ensaios

Foram realizados dois ensaios contínuos de longa duração, ambos com o transdutor alimentado e aberto à atmosfera. O segundo repetiu deliberadamente as condições do primeiro, e não o substitui: a comparação entre eles é parte do resultado. As condições estão na Tabela 4.

Tabela 4 – Condições dos dois ensaios contínuos

Condição	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Período (UTC)	26/08 20:01 – 27/08 12:48	02/09 19:59 – 03/09 09:35
Duração	16 h 47 min	13 h 36 min
Acoplamento do transdutor	Aberto à atmosfera	Aberto à atmosfera
Condicionamento	Divisor 10 k Ω /20 k Ω , fator 1,5; filtro de 100 nF	Idêntico
Alimentação	USB, 5,00 V nominais assumidos, não medidos	Idêntica
Coeficientes de conversão	Nominais de catálogo	Nominais de catálogo
Intervalo de amostragem	60 s	60 s
Transporte	HTTP sem TLS, servidor em rede local	HTTP sem TLS, servidor em rede local
Local da montagem	Não registrado	Cômodo com sinal de rede fraco na primeira hora; realocado em seguida

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Duas condições fogem ao arranjo previsto para o sistema em operação e devem ser lidas com atenção. O transporte foi HTTP sem TLS contra um servidor em rede local, e não HTTPS contra um servidor remoto como especificado no RF04: as métricas de latência e de perda aqui reportadas não incluem, portanto, o custo do estabelecimento da sessão segura nem a travessia da rede externa. E o local da montagem no primeiro ensaio não foi registrado, o que impede afirmar que as condições de rede dos dois ensaios eram equivalentes — justamente a variável que a subseção sobre confiabilidade identifica como determinante.

A alimentação merece registro explícito: o valor de 5,00 V é o nominal assumido pelo firmware e gravado no campo `vdd_mv` de cada leitura, e não uma medida. Qualquer desvio real da alimentação propaga-se para a tensão reconstruída pelo comportamento ratiométrico do transdutor, e é uma das hipóteses candidatas para o desvio observado em repouso.

5.12.3 Estabilidade do sinal

A Tabela 5 reúne as estatísticas do sinal nos dois ensaios.

Tabela 5 – Estabilidade do sinal nos dois ensaios contínuos

Métrica	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Amostras entregues	1007	784
Média do sinal no pino	3010,3 mV	3012,24 mV
Desvio padrão	1,75 mV	2,64 mV
Mínimo	3005 mV	3004 mV
Máximo	3020 mV	3020 mV
Média em kPa	0,384	0,458
Desvio padrão em kPa	0,065	0,099

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os desvios padrão, de 1,75 mV e 2,64 mV no pino, correspondem a aproximadamente 0,066 kPa e 0,099 kPa após a reconstrução pelo fator do divisor. Ambos ficam bem abaixo da resolução do vacuômetro mecânico tomado como referência, e uma ordem de grandeza abaixo do erro máximo declarado para o próprio transdutor. A dispersão do sinal, portanto, não é o fator limitante da exatidão do conjunto.

A média em torno de 0,4 kPa com o transdutor aberto à atmosfera não é erro de medição, mas o desvio dos coeficientes nominais de catálogo em relação ao componente real. É exatamente a grandeza que a calibração experimental existiria para absorver, e a sua persistência entre os dois ensaios — 0,384 e 0,458 kPa — é consistente com um desvio sistemático de coeficiente, e não com ruído.

5.12.4 Confiabilidade da transmissão

A taxa de perda de pacotes exige duas leituras, e apresentá-la como um único número seria enganoso nos dois sentidos possíveis.

No primeiro ensaio, 1009 leituras foram emitidas, 1008 chegaram ao serviço e uma se perdeu, o que corresponde a 0,099%. No segundo, 811 leituras foram emitidas e 784 chegaram: 27 perdas, ou 3,329% — uma taxa mais de trinta vezes maior, na mesma montagem e sob as mesmas condições nominais.

A distribuição das perdas explica a diferença. As 27 perdas do segundo ensaio ocorreram todas entre 20:04 e 20:41 UTC, em seis rajadas, dentro da primeira hora de operação. Essa hora concentrou 57 das 811 emissões e entregou 30 delas; todas as demais horas completas entregaram entre 59 e 60 leituras, sem perda alguma. A causa foi identificada durante o ensaio: a montagem estava em um cômodo com sinal de rede fraco. Após a realocação do conjunto, o comportamento mudou de forma abrupta e permanente — da leitura de número 1120 até a última, foram **772 emissões consecutivas sem nenhuma perda, ao longo de 12 h 53 min de operação contínua.**

As duas taxas descrevem coisas diferentes. Os 3,329% descrevem o ensaio inteiro, incluindo o período em que a condição de rede era inadequada, e são o número honesto a reportar para aquele ensaio como um todo. A ausência de perdas em 772 emissões descreve o regime permanente, depois de removida a causa identificada.

A comparação que sustenta a interpretação é interna ao próprio segundo ensaio, e é a mais controlada de que se dispõe: mesma montagem, mesmo firmware, mesmo protocolo, mesma sessão de operação, e a única variável alterada foi a posição física do conjunto. Antes da realocação, 27 perdas em 39 emissões; depois, nenhuma em 772. **A perda observada é atributo da condição de rede, não do protocolo de transmissão.**

O primeiro ensaio, com 0,099% de perda, corrobora essa leitura ao mostrar que a mesma pilha de software opera com perda praticamente nula quando o enlace é adequado. A corroboração é mais fraca do que parece, contudo, e a razão está na Tabela 4: o local da montagem do primeiro ensaio não foi registrado, de modo que a diferença entre as duas taxas totais não pode ser atribuída à qualidade do enlace com o mesmo rigor da comparação interna. É por isso que o argumento se apoia na transição observada dentro do segundo ensaio, e não no contraste entre os dois.

Cabe registrar o que esse resultado não estabelece. Nenhum dos dois ensaios submeteu o enlace a uma condição adversa controlada, com atenuação medida ou interferência conhecida; a degradação do segundo ensaio foi encontrada, e não provocada. O comportamento do nó sob perda prolongada de conectividade, e a eficácia do mecanismo de retransmissão idempotente sob essa condição, permanecem não caracterizados.

5.12.5 Latência e o desvio entre relógios

A Tabela 6 apresenta a diferença entre os dois instantes registrados em cada leitura: o carimbo de medição, gravado pelo nó, e o de recepção, gravado pelo serviço.

Tabela 6 – Diferença entre os instantes de medição e de recepção

Métrica	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Média	0,592 s	0,553 s
Mediana	—	0,513 s
Mínimo	−0,123 s	−0,131 s
Máximo	4,464 s	7,733 s
Leituras com valor negativo	1	27

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O mínimo negativo, reproduzido nos dois ensaios com magnitude praticamente idêntica, é um achado e não um erro de cálculo: uma leitura não pode ser recebida antes de ser medida. O que a grandeza mede, na verdade, é a soma da latência real de transmissão com o desvio entre dois relógios distintos — o do ESP32, sincronizado por NTP, e o do servidor. Quando a latência real é menor que esse desvio, a soma fica negativa.

O valor absoluto do mínimo, de aproximadamente 0,13 s nos dois ensaios, estabelece uma cota inferior para o desvio entre os relógios. Não é possível, com os dados disponíveis, separar as duas parcelas: a métrica reportada é de latência aparente, e assim deve ser lida. Para o intervalo de amostragem previsto em campo, da ordem de dezenas de minutos, um desvio dessa magnitude é irrelevante; a limitação é de método, não de aplicação.

5.12.6 Retificação: a deriva não se confirmou

O registro de bancada do primeiro ensaio descreveu a variação do sinal ao longo da noite como deriva, com amplitude de 3,76 mV — cerca de 0,14 kPa — entre a média horária mínima

e a máxima. **O segundo ensaio não reproduziu esse comportamento, e a afirmação é aqui retificada.**

A Tabela 7 compara as duas séries de médias horárias após o período de acomodação inicial descrito na subseção seguinte.

Tabela 7 – Tendência das médias horárias após a acomodação inicial

Métrica	Primeiro ensaio	Segundo ensaio
Horas consideradas	14	12
Amplitude	3,76 mV	3,05 mV
Inclinação da reta ajustada	+0,222 mV/h	−0,065 mV/h
Coeficiente de determinação	0,86	0,06

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A amplitude é da mesma ordem nos dois ensaios, mas a forma não é. No primeiro, as médias horárias sobem de maneira quase monotônica, e uma reta explica 86% da variação — o que motivou a leitura original como deriva. No segundo, o sinal oscila entre 3010,60 mV e 3013,65 mV sem direção definida: a reta ajustada tem inclinação de sinal oposto e explica 6% da variação, ou seja, praticamente nada.

Com duas observações, uma apresentando tendência e a outra não, a deriva não pode ser afirmada como sistemática. O que os dois ensaios sustentam em comum é mais fraco e mais preciso: **existe uma variação de baixa frequência, de amplitude em torno de 3 mV ao longo de uma dezena de horas, cuja causa não foi determinada e cujo sinal não é reproduzível entre corridas.** A hipótese de ciclo térmico acompanhando a temperatura ambiente, formulada e descartada no primeiro ensaio pela posição do mínimo no horário errado, continua descartada; nenhuma hipótese alternativa foi testada. A magnitude permanece pequena frente à especificação do transdutor, mas o fenômeno deve ser declarado, e não nomeado além do que a evidência permite.

Registre-se também a assimetria de método entre as duas linhas da tabela: a regressão do primeiro ensaio foi calculada sobre médias horárias, únicos dados sobreviventes daquele ensaio, e a do segundo foi calculada sobre as mesmas médias horárias justamente para que a comparação fosse legítima. Ajustada sobre as amostras individuais, que estão disponíveis apenas para o segundo ensaio, a inclinação é de −0,082 mV/h com coeficiente de determinação de 0,011 — a conclusão não muda, mas os dois números não seriam comparáveis entre si, porque a média horária remove o ruído intra-hora e infla artificialmente o ajuste.

5.12.7 O que se repetiu: acomodação inicial

Um comportamento, esse sim, apareceu nos dois ensaios. Ambos começam com o sinal mais alto e decrescem até estabilizar, em um intervalo de duas a três horas a partir da energização.

No segundo ensaio, em que a série completa está disponível, as médias horárias partem de 3020,00 mV, passam por 3015,23 mV e 3012,73 mV, e chegam a 3011,54 mV na quarta hora, quando a queda cessa: uma acomodação de cerca de 8,5 mV. No primeiro ensaio, o mesmo movimento aparece com amplitude menor, de 3011,32 mV para 3008,97 mV ao longo das três primeiras horas.

A acomodação de transdutores piezorresistivos após a energização é fenômeno conhecido, atribuído ao equilíbrio térmico do próprio elemento sensor e da eletrônica de condicionamento. **[REF PENDENTE: fonte que documente o transitório de aquecimento em transdutores piezorresistivos após energização — o fenômeno é conhecido em instrumentação, mas nenhuma referência foi confirmada para citá-lo.]**

Independentemente da causa, a consequência metodológica é imediata e vale como recomendação para os ensaios de calibração ainda por realizar: **as primeiras horas de qualquer ensaio devem ser descartadas ou registradas em separado.** Incluí-las na estatística agregada contamina a média com um transitório que não descreve o regime de operação — no segundo ensaio, a acomodação sozinha responde por toda a amplitude entre o máximo e o mínimo das médias horárias.

5.12.8 Reprodutibilidade entre corridas

Os dois ensaios mediram a mesma grandeza física — a pressão atmosférica, com o transdutor aberto — com a mesma montagem, em dias diferentes. As médias obtidas foram 3010,3 mV e 3012,24 mV, uma diferença de **1,94 mV, ou aproximadamente 0,073 kPa.**

Essa diferença é uma métrica distinta do desvio padrão de cada ensaio, e não deve ser confundida com ele. O desvio padrão descreve a dispersão interna de uma corrida, com a montagem intacta e a alimentação ligada; a diferença entre médias descreve o que muda quando a corrida é refeita. Ela absorve o que o desvio padrão isolado não vê: variação da alimentação entre as sessões, condições ambientais distintas, o estado térmico do conjunto e a própria pressão atmosférica real, que não é constante entre dois dias.

A consequência deve ser declarada: **a incerteza real do sistema é maior que o desvio padrão medido dentro de um único ensaio.** Isso é esperado e não constitui defeito; o que seria defeito é apresentar o desvio padrão intra-ensaio como se fosse a incerteza do instrumento. Duas corridas, contudo, não permitem estimar um intervalo de confiança para a reprodutibilidade — apenas constatar que ela é da ordem de 2 mV, e que qualquer calibração futura deve ser avaliada contra essa escala, e não contra a dispersão interna.

5.12.9 Perda dos dados do primeiro ensaio

Os dados brutos do primeiro ensaio foram perdidos. O volume do banco de dados foi removido acidentalmente, e a cópia de segurança não era válida: o arquivo de exportação existia,

com o nome esperado e a data esperada, mas com zero bytes. A causa é prosaica e vale como registro — o redirecionamento de saída do interpretador de comandos cria o arquivo antes de executar o comando, de modo que um comando que falha deixa para trás um arquivo vazio, e não a ausência de arquivo que sinalizaria a falha.

A nota metodológica que decorre disso é que **a verificação da integridade da cópia de segurança, e não apenas da sua existência, é parte do procedimento experimental**. Conferir que o arquivo tem tamanho plausível e que o número de registros corresponde ao esperado são operações de segundos, e são a diferença entre um dado recuperável e um dado perdido.

A consequência epistêmica é assimétrica entre os dois ensaios, e a distinção percorre toda esta seção. A série do segundo ensaio está preservada no banco de dados: cada número aqui apresentado pode ser recalculado, e uma análise diferente da que se fez pode ser conduzida sobre os mesmos dados. Os números do primeiro ensaio, ao contrário, sobrevivem apenas no registro de bancada redigido na ocasião — são fonte secundária, não reprocessável, e nenhuma verificação independente pode ser feita sobre eles. É por isso que a retificação da deriva, na Tabela 7, precisou usar as médias horárias transcritas naquele registro: elas são tudo o que restou daquele ensaio.

5.12.10 Limites da interpretação

As afirmações a seguir não são autorizadas pelos dados obtidos.

Não houve calibração experimental. Os coeficientes empregados na conversão são os valores nominais de catálogo, não valores ajustados por comparação contra um padrão. Em consequência, não é possível apresentar coeficiente de determinação, erro quadrático médio ou erro percentual do protótipo: essas métricas pressupõem um conjunto de pares de medidas simultâneas entre o protótipo e um instrumento de referência, que não foi levantado. O desvio sistemático em torno de 0,4 kPa observado nos dois ensaios é precisamente a grandeza que essa calibração absorveria.

Não houve validação em solo. Todos os ensaios foram conduzidos em bancada, com o transdutor aberto à atmosfera ou submetido a sucção manual. O comportamento do conjunto instalado em solo, sujeito à dinâmica real de secagem e umedecimento e às correções descritas na Seção 5.10, permanece não verificado. Um transdutor aberto à atmosfera exercita a cadeia de aquisição, de conversão e de transmissão; não exercita o instrumento.

A variação de baixa frequência não está caracterizada. Como exposto acima, os dois ensaios divergem quanto à existência de tendência, e nenhuma causa foi estabelecida. Afirmar deriva sistemática, ou negá-la, excede o que duas observações sustentam.

O enlace não foi submetido a condição adversa controlada. A degradação observada no início do segundo ensaio foi encontrada e corrigida, não provocada e medida. O comportamento do sistema sob perda prolongada de conectividade não foi caracterizado.

[FOTO PENDENTE: tensiômetro com o vacuômetro mecânico acoplado, utilizado como padrão de referência nos ensaios de calibração previstos.]

REFERÊNCIAS

- ABDELMONEIM, Ahmed A. *et al.* Internet of Things (IoT) for Soil Moisture Tensiometer Automation. **Micromachines**, v. 14, n. 2, p. 263, jan. 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14105-1: medidores de pressão -- Parte 1: medidores analógicos de pressão com sensor de elemento elástico -- requisitos de fabricação, classificação, ensaios e utilização**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
- AZEVEDO, Juscelino Antônio de; SILVA, Euzebio Medrado da. **Tensiômetro: dispositivo prático para controle da irrigação**. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 1999.
- CFSENSOR. **XGZP6847A Pressure Sensor Module Datasheet**. [S.l.]: CFSensor, 1 set. 2024.
- CORREA-QUIROZ, J. J.; TORIBIO-BARRUETO, M. A.; CASTRO-VARGAS, C. IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring in Greenhouses. **Emerging Science Journal**, v. 9, n. 3, p. 1133–1157, jun. 2025.
- ELIJAH, Olakunle *et al.* An Overview of Internet of Things (IoT) and Data Analytics in Agriculture: Benefits and Challenges. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 5, n. 5, p. 3758–3773, out. 2018.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **Analog to Digital Converter (ADC) Oneshot Mode Driver**. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/adc_oneshot.html>. Acesso em: 25 ago. 2026a.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **Analog to Digital Converter (ADC) Calibration Driver**. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/adc/adc_calibration.html>. Acesso em: 25 ago. 2026b.
- GARCÍA, Laura *et al.* IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture. **Sensors**, v. 20, n. 4, p. 1042, fev. 2020.
- GEBBERS, Robin; ADAMCHUK, Viacheslav I. Precision Agriculture and Food Security. **Science**, v. 327, n. 5967, p. 828–831, fev. 2010.
- GHAZI, N. M. Smart Irrigation Systems: A Comprehensive Review of IoT, AI, and Sustainable Agriculture Technologies. A Review Article. **Kirkuk University Journal for Agricultural Sciences**, p. 266–281, 2025.
- LAKHIAR, Imran Ali. A Review of Precision Irrigation Water-Saving Technology under Changing Climate for Enhancing Water Use Efficiency, Crop Yield, and Environmental Footprints. **Agriculture**, v. 14, n. 7, p. 1141, jul. 2024.
- NAIK, Nitin. Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. **2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)**, p. 1–7, out. 2017.

- PROVOS, Niels; MAZIÈRES, David. A Future-Adaptable Password Scheme. **Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference**, p. 81–92, jun. 1999.
- PURNAMA, N. A. IoT-Based Irrigation Control System with ESP32 for Sustainable Agriculture. **Mars: Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Ilmu Komputer**, v. 2, n. 6, p. 211–224, dez. 2024.
- SARR, A. Agroclimatic Sensing, Communication, and Computational Systems-Based Methods and Technologies for Precision Irrigation Management: Current State and Prospects. **Computers**, v. 15, n. 2, p. 137, fev. 2026.
- WOLFERT, Sjaak *et al.* Big Data in Smart Farming -- A review. **Agricultural Systems**, v. 153, p. 69–80, 2017.