




Magic²

VETRO

The original invisible sliding doors system
Il sistema invisibile originale per porte scorrevoli

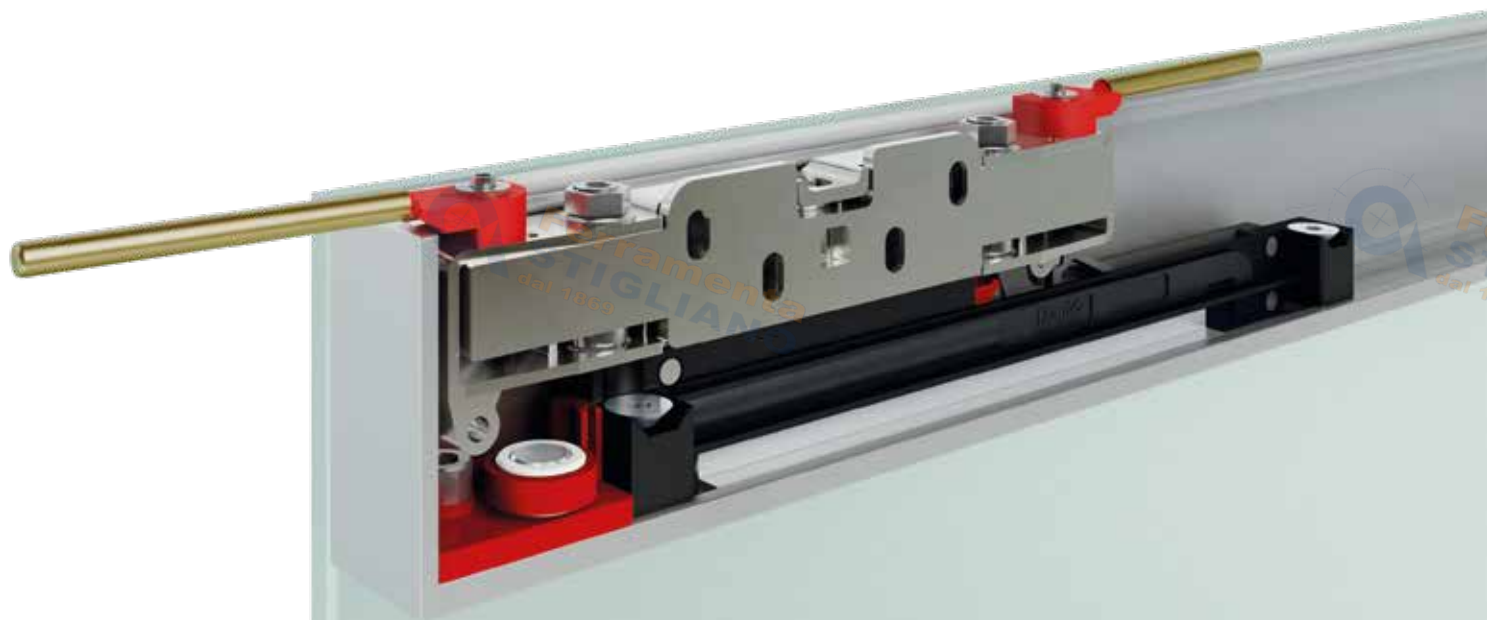



Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

**Magic2 Vetro**

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA

K	Complete kit / Kit completo	
	.	
	0041	1100 mm - 80kg
	0042	1800 mm - 80kg
	.	
	1	Glass thk. / Vetri sp. 8 mm (5/16")
	2	Glass thk. / Vetri sp. 10 mm (3/8")
	3	Glass thk. / Vetri sp. 12 mm (1/2")
	.	
	02	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato

EXAMPLE / ESEMPIO

Magic2 Vetro - 80 kg W = 1800 mm Brushed Anodized Silver Argento Spazzolato						
K	.	0042	.	3	.	02
Complete kit Kit completo				Glass thk. / Vetri sp. 12 mm (1/2")		



Magic2

VETRO

PATENTED

Magic2 Vetro is the new **PATENTED** and **INVISIBLE** sliding door system outside the wall with soft-closing. The system might be fixed with exposed studs or bundle and it is suitable to monolithic or laminated glasses, from 8 up to 12,7 mm of thickness.

Magic2 Vetro è l'innovativo **SISTEMA INVISIBILE BREVETTATO** per porte scorrevoli in vetro esterno muro con fermi ammortizzati.

Il sistema può essere fissato tramite borchie o fascia a vista ed è adatto per vetri monolitici o stratificati, con spessore da 8 a 12,7 mm.



Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

F
ST
dal

dressing rooms



Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869




Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869



Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869
















Ferramenta
STIGLIANO
dal 1869

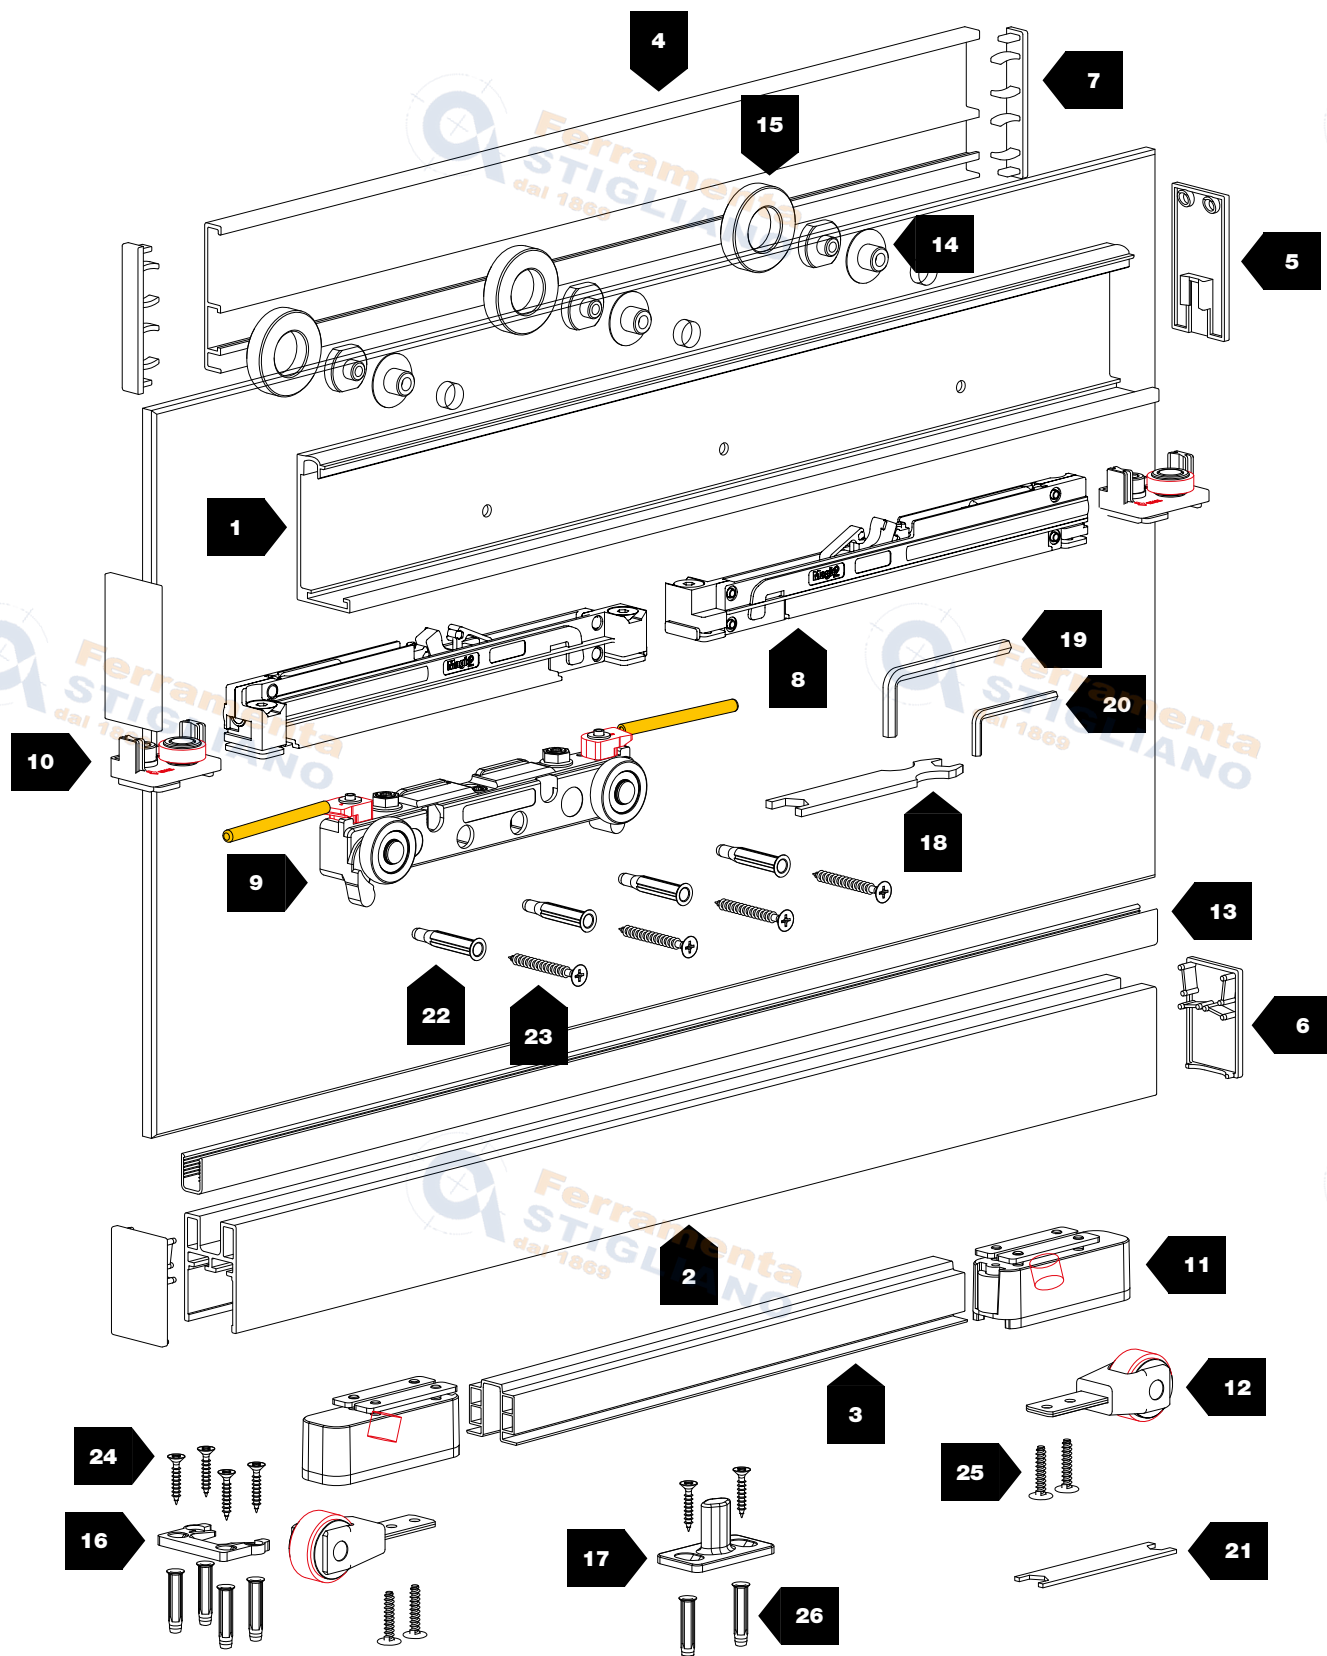


680 ÷ 1800 mm

80 kg


10 mm

N°			kg		N°			kg	
1	2850		—		12	2857		—	PATENTED
2	2863		—	Glass thk. Vetri sp. 8 mm (5/16")	13	2193		—	
	2862			Glass thk. Vetri sp. 10 mm (3/8")	14	2195		—	
	2861			Glass thk. Vetri sp. 12 mm (1/2")	15	2197/A		—	
3	2860		—		16	2859		—	
4	2198		—		17	2855		—	
5	2851/N		—		18	1025		—	
	2851/A				19	538		—	
6	2866		—		20	654		—	
7	2199		—		21	1164		—	
8	2864-80		80	PATENTED	22	FISCHER UX6		—	
9	2852		80	PATENTED	23	4,5x40		—	
10	2856		—	PATENTED	24	4x30		—	
11	2858		—	PATENTED	25	4x20		—	
					26	FISCHER SX5		—	




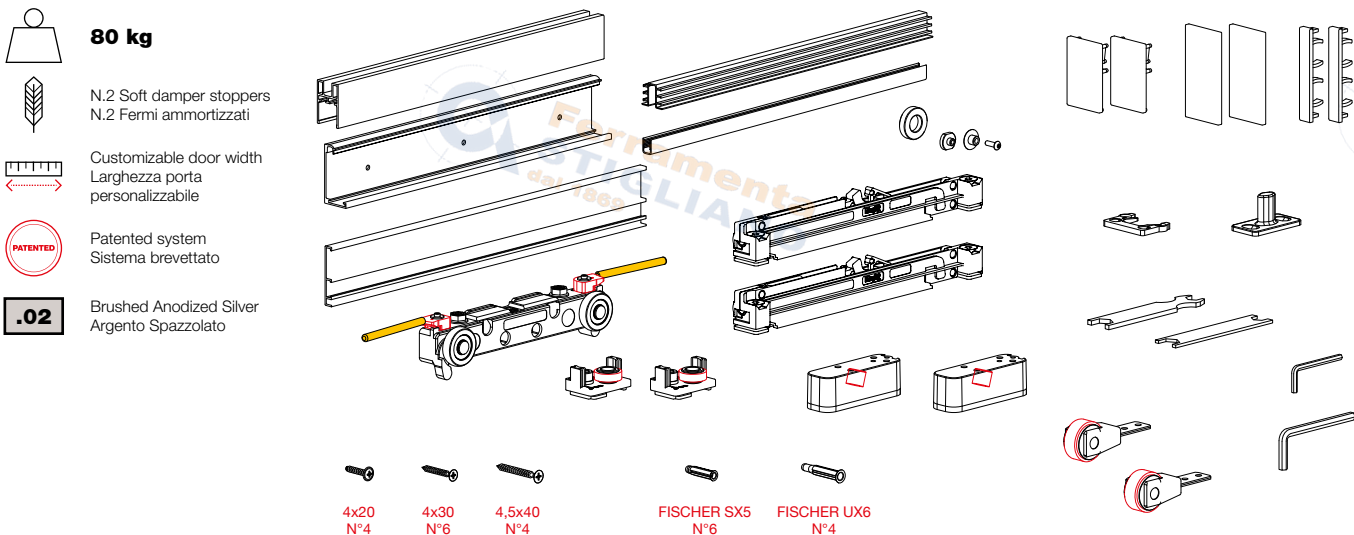


OLD CODE	NEW CODE			
MAGIC2/1100/V/08	K.0041.1.02	8 mm (5/16")	1100 mm	6x
MAGIC2/1100/V/10	K.0041.2.02	10 mm (3/8")		6x
MAGIC2/1100/V/12	K.0041.3.02	12 mm (1/2")		6x
MAGIC2/1800/V/8	K.0042.1.02	8 mm (5/16")	1800 mm	4x
MAGIC2/1800/V/10	K.0042.2.02	10 mm (3/8")		4x
MAGIC2/1800/V/12	K.0042.3.02	12 mm (1/2")		4x


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE

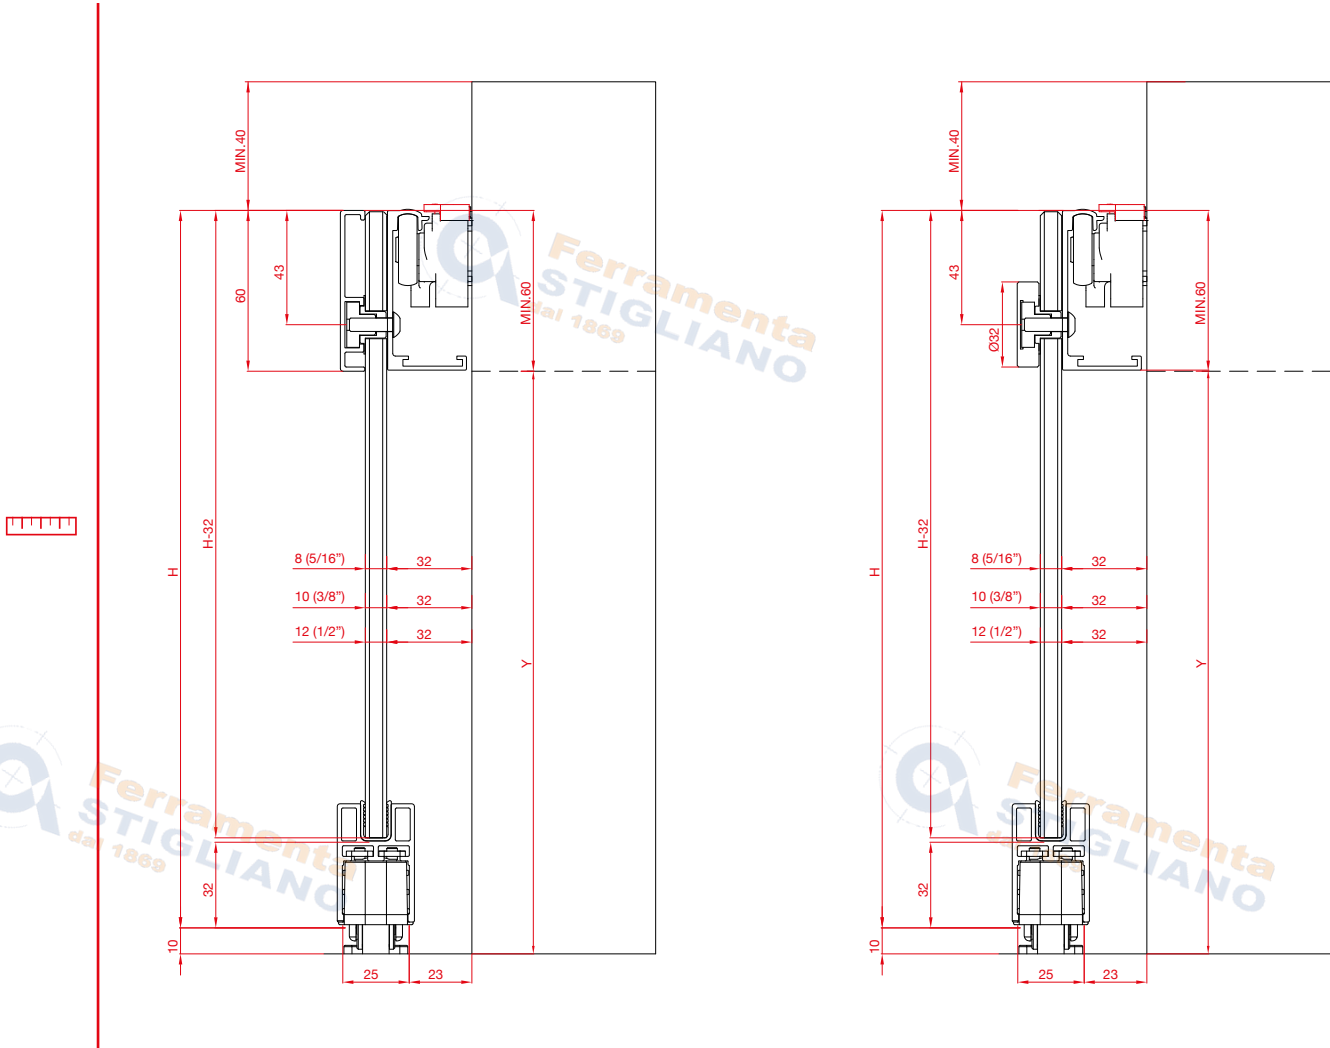


MILLING DESCRIPTION / DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

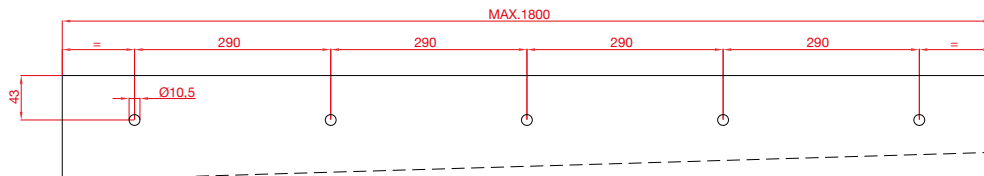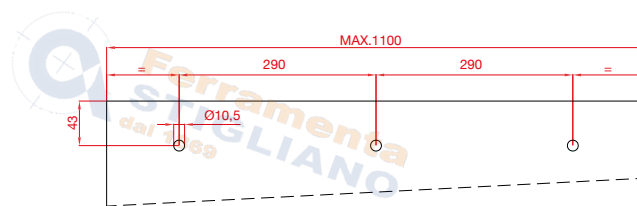

PROFILES CUTTING MEASUREMENTS / MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI

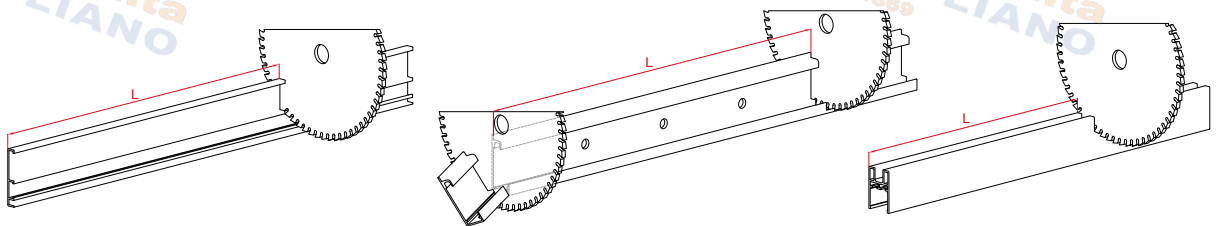

ART. 2199




ART. 2198



ART. 2199




ART. 2851

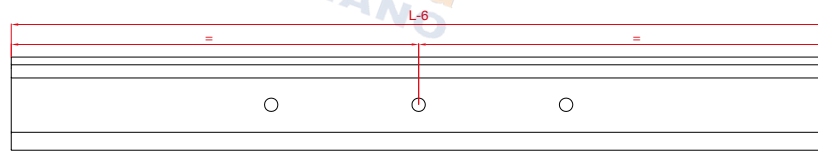


ART. 2850




ART. 2851




ART. 2866



ART. 2863 - ART. 2862 - ART. 2861




ART. 2866




ART. 2860

ACCESSORIES PLACEMENT (STANDARD POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE STANDARD)

LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

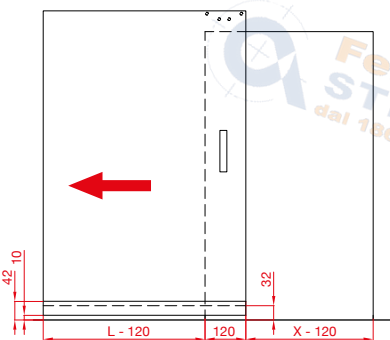


RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

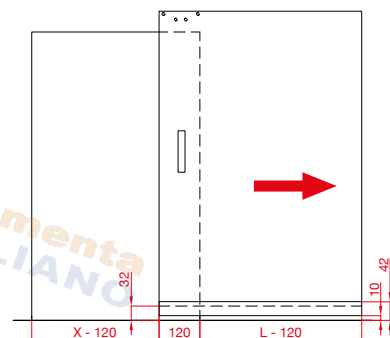

B=0mm (Min.)

B=50mm (Suggested/Suggerito)

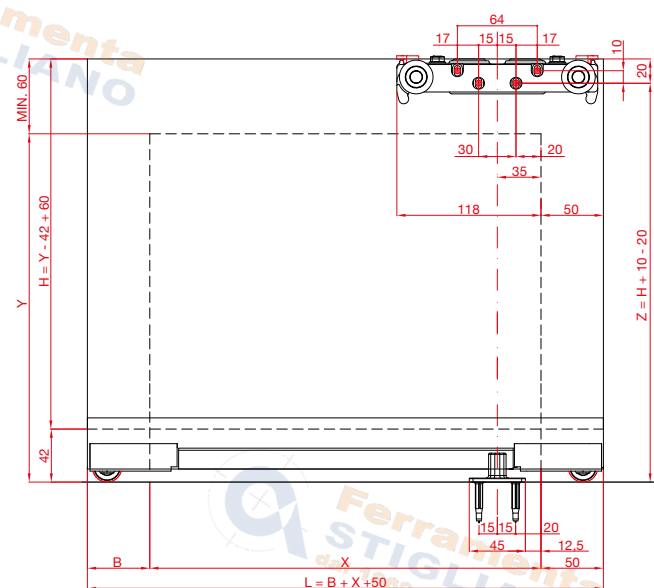

MAGIC2/1100/V/08 (K.0041.1.02) - MAGIC2/1100/V/10 (K.0041.2.02) -
MAGIC2/1100/V/12 (K.0041.3.02)

B=0

X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1050 (L=1100)

B=50

X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1000 (L=1100)

MAGIC2/1800/V/8 (K.0042.1.02) - MAGIC2/1800/V/10 (K.0042.2.02) -
MAGIC2/1800/V/12 (K.0042.3.02)

B=0


X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1750 (L=1800)

B=50


X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L=1800)

ACCESSORIES PLACEMENT (INTERMEDIATE POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE INTERMEDIA)

LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

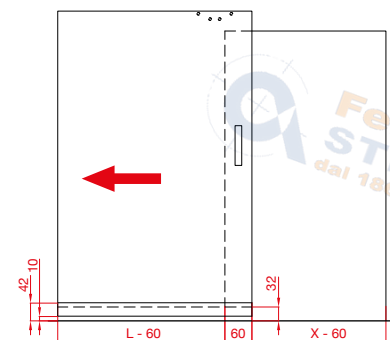


RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

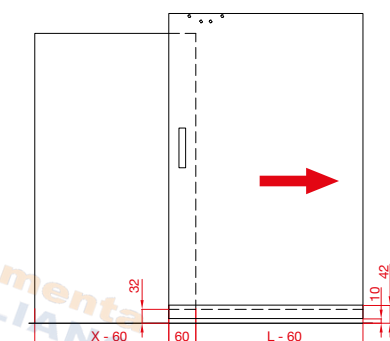

B=0mm (Min.)

B=50mm (Suggested/Suggerito)

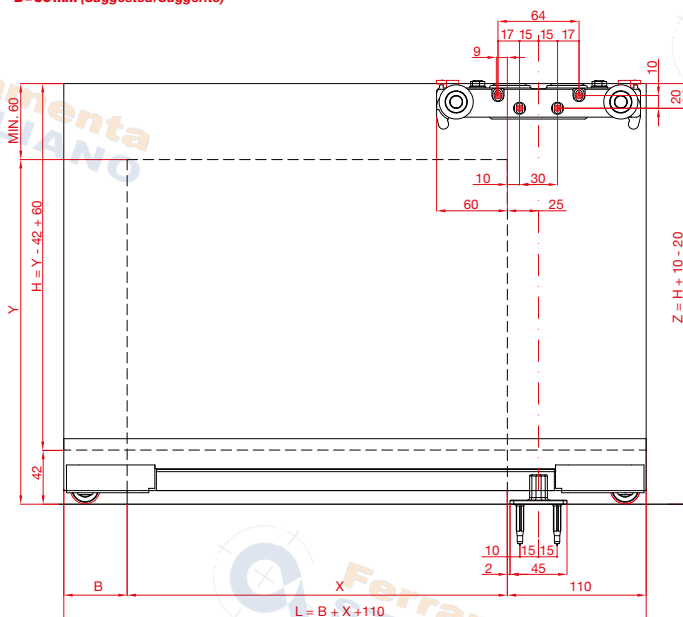

MAGIC2/1100/V/08 (K.0041.1.02) - MAGIC2/1100/V/10 (K.0041.2.02) -
MAGIC2/1100/V/12 (K.0041.3.02)

B=0

X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)

B=50

X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

MAGIC2/1800/V/8 (K.0042.1.02) - MAGIC2/1800/V/10 (K.0042.2.02) -
MAGIC2/1800/V/12 (K.0042.3.02)


B=0

X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)


B=50

X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (TOTAL OPENING POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE APERTURA TOTALE)

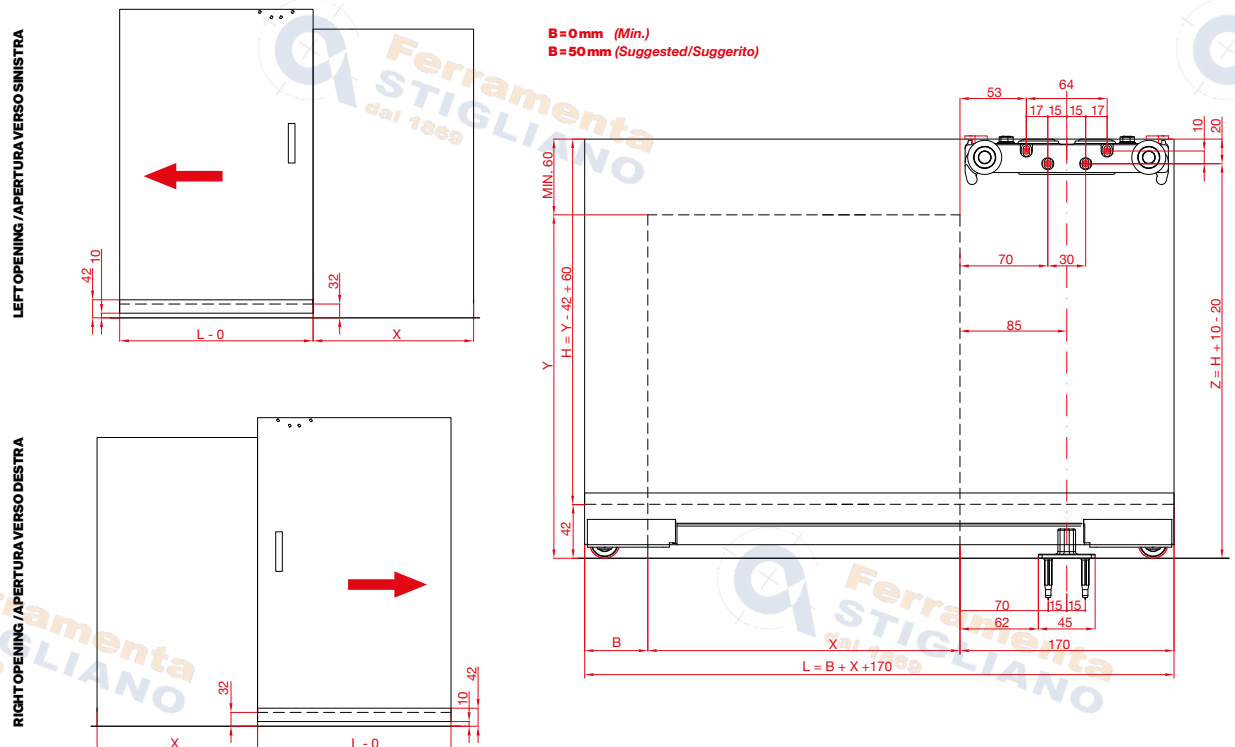

ART. 2859 - END STOPPER / FINE CORSA

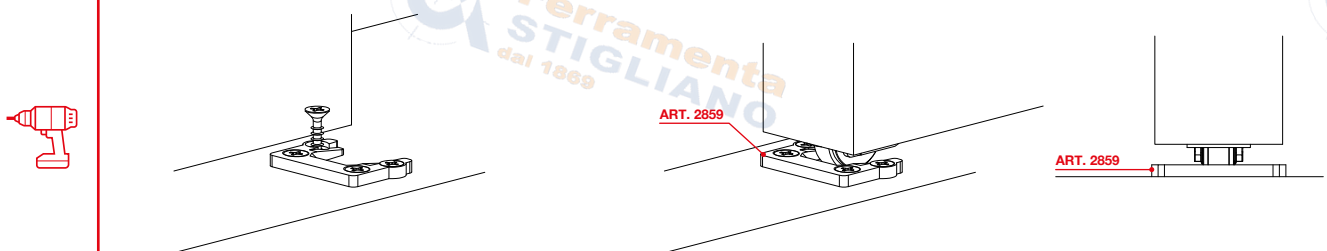

**ALUMINIUM TRACK FOR IRREGULAR FLOOR
PROFILO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE**

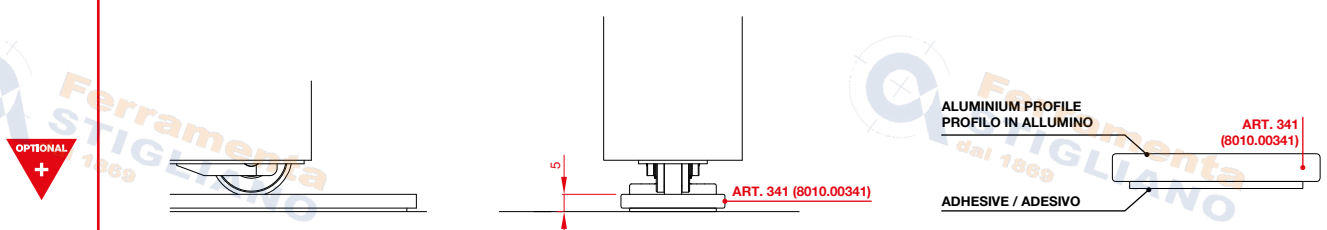

ART. 341
8 01 0.00341



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com