

FS880

CERNIERA CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO FLOOR SPRINGS / HYDRAULIC HINGE

PER PORTA IN VETRO
FOR GLASS DOOR

GARANZIA
WARRANTY

5

ANNI
YEARS

FORZA FISSA (EN 3)
POWER SIZE (EN 3)

PRODOTTO TESTATO SECONDO LA NORMATIVA EN 1154
EN 1154 TESTED PRODUCT

 **MERONI**
SERRATURE

DAHG880 CERNIERA PER ALTO • TOP HINGE

L'elegante cerniera per alto DAHG880 è parte del set per porte in vetro, in coordinato con il chiudiporta a pavimento idraulico FS880 e il perno a scomparsa DAPF880. È disponibile nelle stesse finiture del chiudiporta: acciaio satinato e acciaio lucido.

The elegant top hinge DAHG880 is part of the glass door set, integrating with the hydraulic floor springs hinge FS880 and the concealed pivot DAPF880.

It is available in the same finishes of FS880: satin steel and polish steel.



FS880

CHIUDIORTA IDRAULICO • HYDRAULIC FLOOR SPRING

FS880 è un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in vetro. Il sistema di chiusura è integrato all'interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei comuni chiudiporta a pavimento ma, rispetto ad essi, ha il vantaggio di essere meno invasivo e di non richiedere alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo.

FS880 is an innovative hydraulic floor springs for glass doors. The closure system is integrated in the low hinge and has the same features of common floor springs but, unlike these, it is less invasive and it doesn't require any additional work: no holes in floor or boxes to cement. This results in a relevant time and cost savings.



COMPONENTI E MONTAGGIO

COMPONENTS & MOUNTING


DAPF880

PERNO • PIVOT




FS880

CHIUDIPIORTA • FLOOR SPRINGS

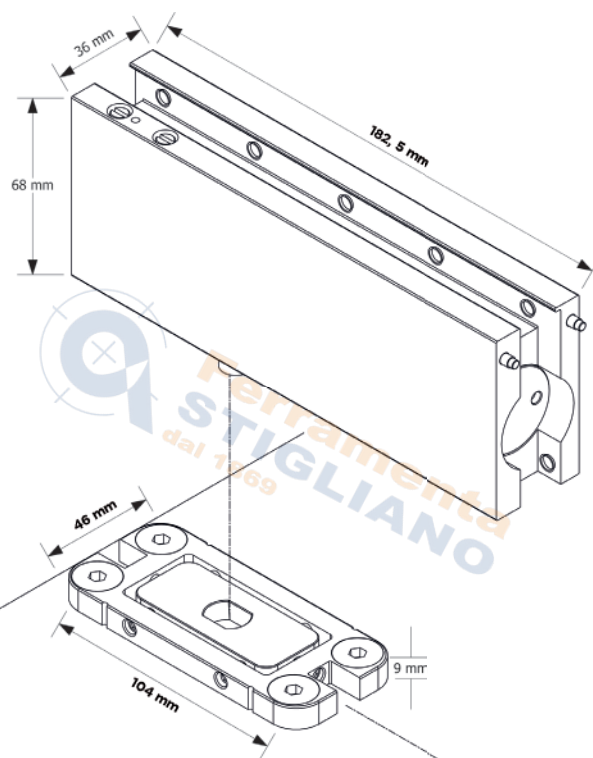

DAHG880

CERNIERE PER ALTO • TOP HINGE

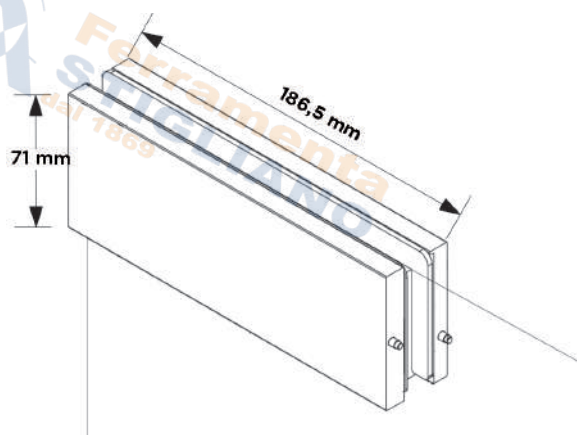


DAPF880 • DAHG880 • FS880

POSIZIONI • POSITIONING

DAPF880

DAHG880


FS880

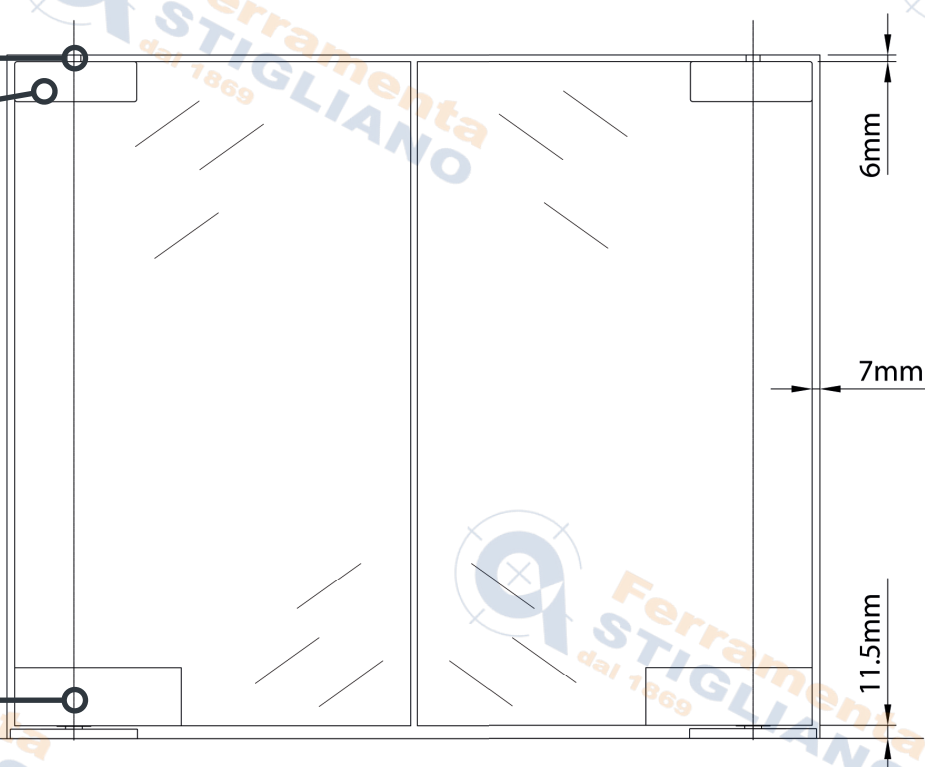

TAGLIO VETRO
GLASS CUTOUT


DAHG880

TAGLIO VETRO • GLASS CUTOUT

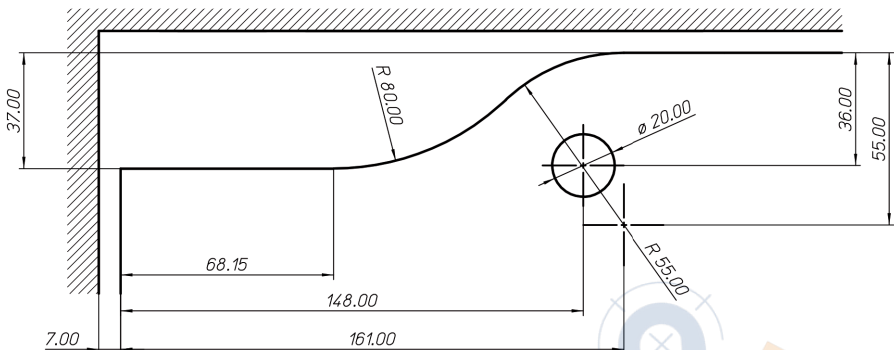


FS880

TAGLIO VETRO • GLASS CUTOUT

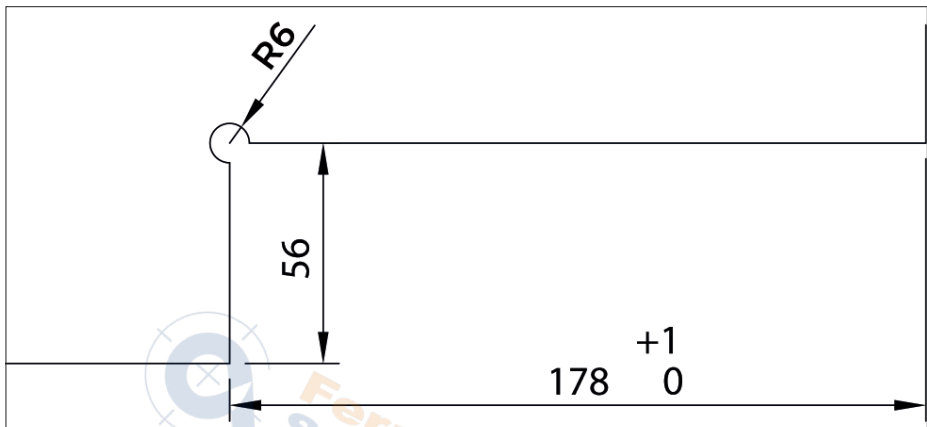

FS880

REGOLAZIONI • ADJUSTMENTS

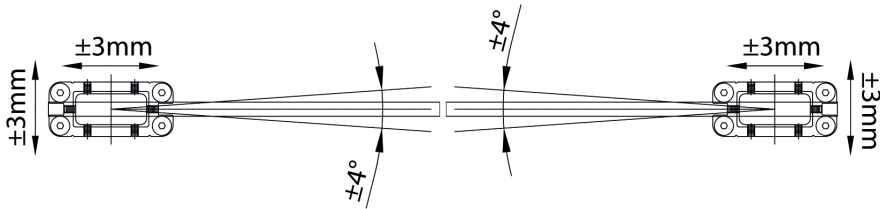

Regolazioni		Adjustments	
Laterale	mm ± 3	Side	mm ± 3
Frontale	mm ± 3	Front	mm ± 3
Allineamento ante	$\pm 4^\circ$	Door alignment	$\pm 4^\circ$

CARATTERISTICHE TECNICHE FS880

TECHNICAL FEATURES FS880


Forza fissa	EN 3	Power size	EN 3
Massima larghezza porta	850 - 950 mm	Maximum door width	850 -950 mm
Peso porta	Max 100 Kg	Door weight	Max 100 Kg
Spessore porta	8 - 13 mm	Door thickness	8 - 13 mm
Temperatura d'esercizio	-20°C / +50°C	Operating temperature	-20°C / +50°C
Esecuzione per porta battente Esecuzione per porta a ventola	DIN destro - DIN sinistro Si	Non - Handed Double action door	DIN right - DIN left Yes
Velocità di chiusura regolabile	150° - 10°	Adjustable closing speed	150° - 10°
Velocità colpo finale regolabile	10° - 0°	Adjustable braking speed	10° - 0°
Angolo di apertura	Max 150°	Angle of opening	Max 150°
Angolo di fermo porta	90° Versione senza fermo su richiesta	Hold open	90° Non hold open version on request
Finiture standard cover	Acciaio satinato Acciaio lucido	Cover standard finishes	Satin steel Polish steel
Dimensioni (carter incluso)	Lunghezza 186,5 mm Altezza 71 mm Spessore 40 mm	Dimensions (cover included)	Length 186,5 mm Height 71 mm Thick 40 mm
Confezione	Scatola da 1 pz	Packaging	Box in 1's
Peso (inclusa confezione)	Kg 2,10	Weight (box included)	Kg 2,10

Valvola di regolazione
Adjusting valve




Velocità colpo finale
Breaking speed
N°2

N°1
Velocità di chiusura
Closing speed

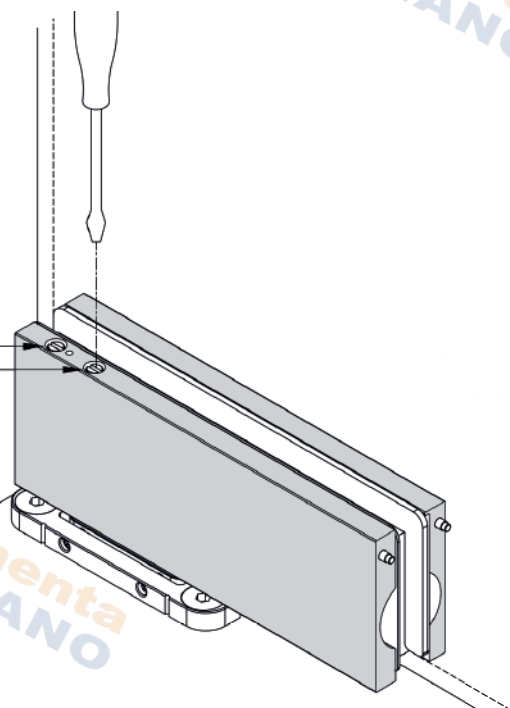

Con fermo a 90°
Hold open at 90°

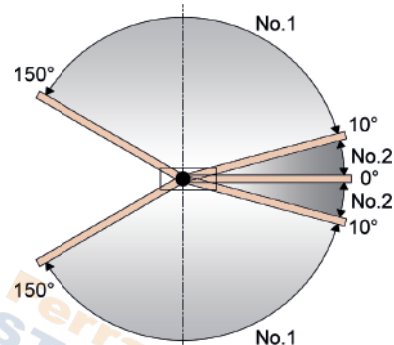

Con fermo a 90°
Hold open at 90°

Serrature Meroni S.p.A.
via Valsorda snc, S.P. 40
22044 Inverigo (CO) - Italy
t: +39 031 6949301
f: +39 031 698707
e: meroni@serme.it
w: serraturemeroni.it



MERONI
SERRATURE