
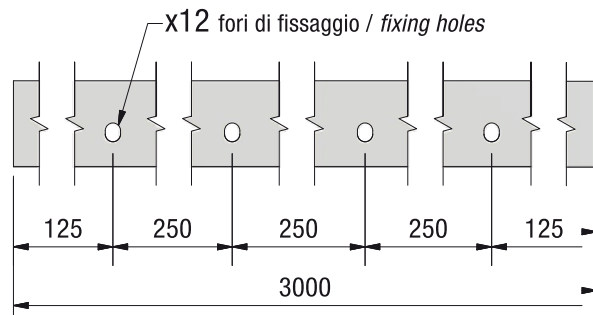


ACCESSORI E PROFILATI | ACCESSORIES AND PROFILES

TG 200R

Supporto di fissaggio
a pavimento in barra
intera da 3000 mm
Per vetri stratificati e
temperati da mm 17,52

*Floor solution in unique bar,
3000 mm bar length
For stratified and tempered
glass of 17,52 mm thickness*


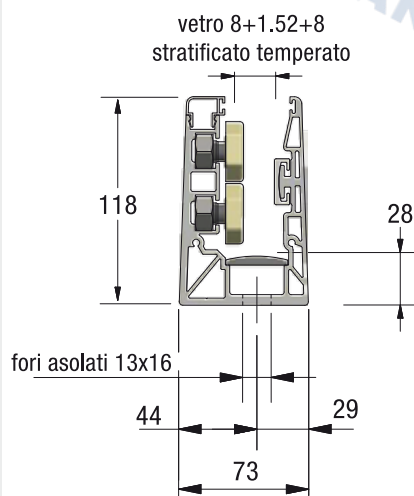


n° 12 fori asolati (16x13) con interasse 250 mm
n° 12 slotted holes (16x13) with 250 mm center distance

TG 201R

Supporto di fissaggio
a pavimento in barra
intera da 6000 mm
Per vetri stratificati e
temperati da mm 17,52

*Floor solution in unique bar,
6000 mm bar length
For stratified and tempered
glass of 17,52 mm thickness*

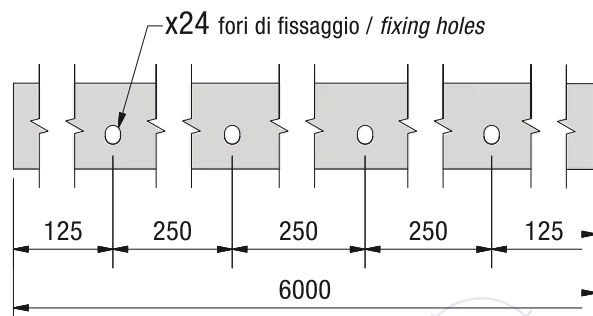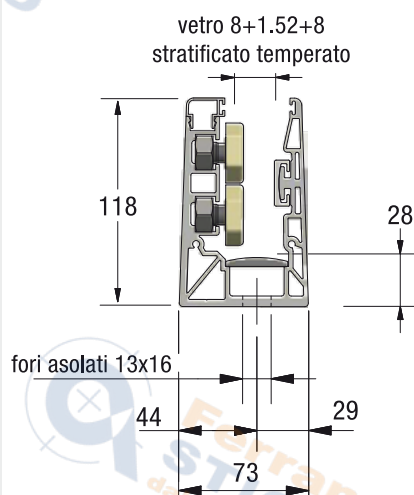


n° 24 fori asolati (16x13) con interasse 250 mm
n° 24 slotted holes (16x13) with 250 mm center distance

Trasporto a cura del cliente
Transport by the customer

TG 202

Tappo laterale
Side plug


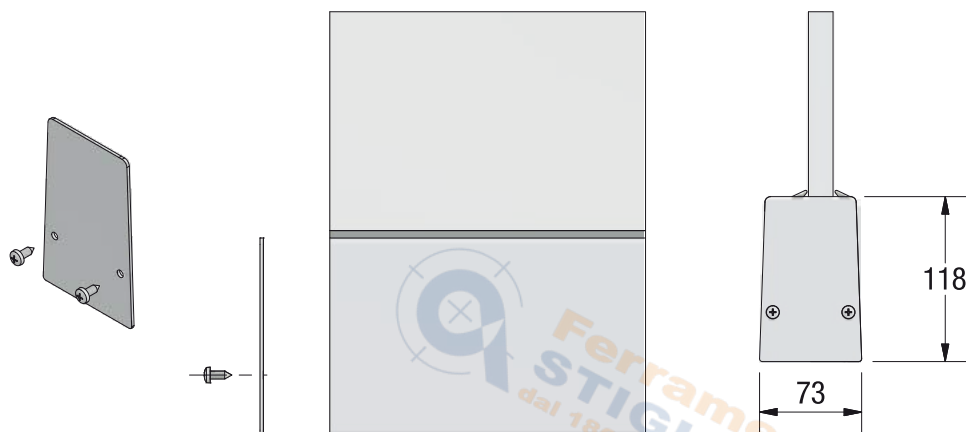


ACCESSORI E PROFILATI | ACCESSORIES AND PROFILES

TG 203

Profilo scarico acque
in barra da 3 m per
TG 200R, TG 201R



*Water discharge profile
in 3 m bars for
TG 200R, TG 201R*

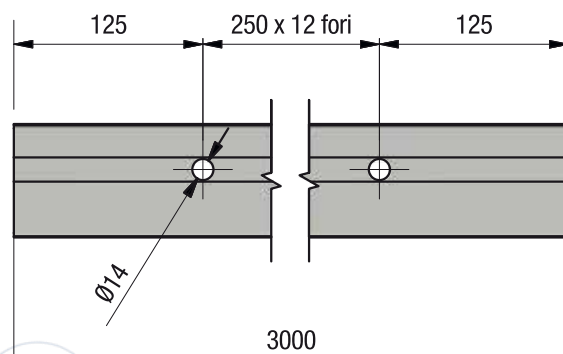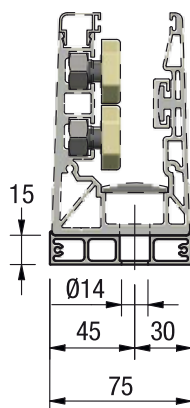

TG 204

Profilo scarico acque
in barra da 6 m per
TG 200R, TG 201R

*Water discharge profile
in 6 m bars for
TG 200R, TG 201R*

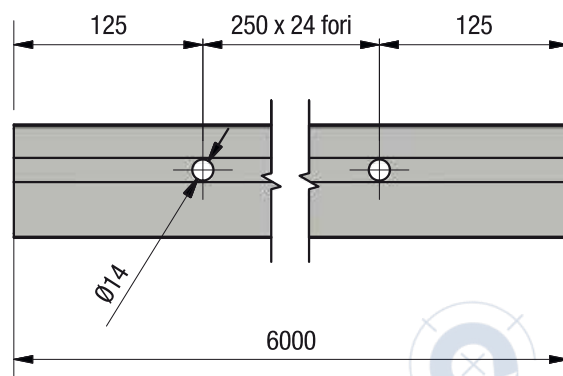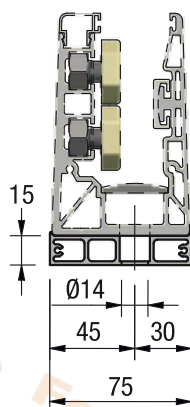


Trasporto a cura del cliente
Transport by the customer

TG 205

Tappo per profili scarico
acque TG 203, TG 204

*Water discharge profile plug,
for TG 203, TG 204*

Montare il tappo prima della posa del profilo scarico acque
Fit the plug before laying the water drainage profile

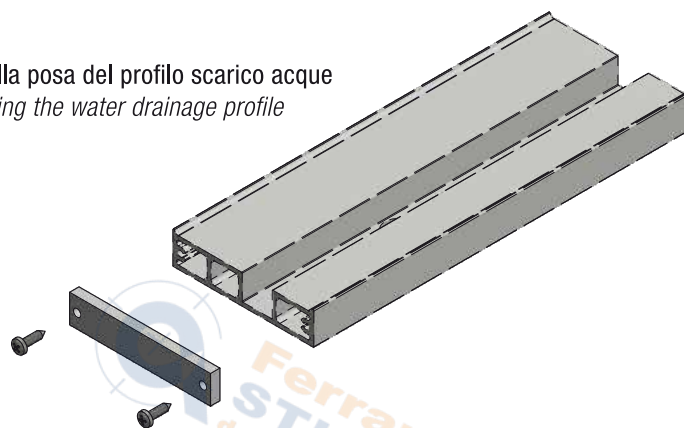

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | ASSEMBLY INSTRUCTION


- 1.** Posare la barra e usare gli appositi fori asolati per ancorarla alla pavimentazione (per gli interassi di fissaggio vedi pag. precedente). L'unica accortezza richiesta in questa operazione è di non far sporgere la barra filettata più di 18 mm da filo pavimentazione, altrimenti si verificherebbero interferenze con i profili che andranno successivamente inseriti nei supporti.

Lay the bar and use the appropriate slotted holes to anchor it to the floor (for fixing distances see previous page). The only precaution required in this operation is to project the threaded bar not more than 18 mm from the floor level, otherwise there will be interference with the profiles which will subsequently be inserted into the supports.




- 2.** Inserire nella barra il profilo basculante e il profilo d'appoggio del vetro in pvc grigio.

Insert the tilting profile and the grey PVC glass support profile into the bar.

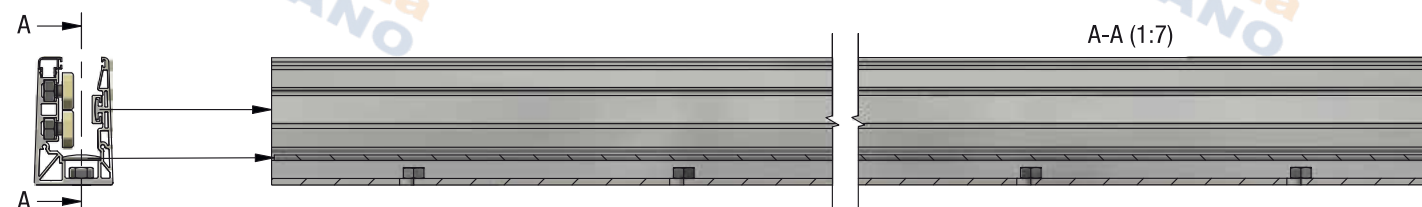

- 3.** Inserire la guarnizione TG 309 nell'apposita sede presente nel supporto, inserire i vetri e i piattelli nelle guide. Impartire ai vetri l'inclinazione desiderata, quindi mandare in battuta i piattelli contro il vetro. Serrare alternativamente i piattelli inferiori e superiori, i piattelli inferiori andranno serrati energicamente mentre quelli superiori sarà sufficiente serrarli mezzo giro dopo che gli stessi saranno stati messi in battuta con il vetro.

Insert the TG 309 gasket in the appropriate seat in the support, insert the glass and the plates into the guides. Give the desired inclination to the glass, then knock the plates against the glass. Alternately tighten the lower and upper plates, the lower plates must be tightened vigorously while the upper ones will be sufficient to tighten them half a turn after they have been put in contact with the glass.

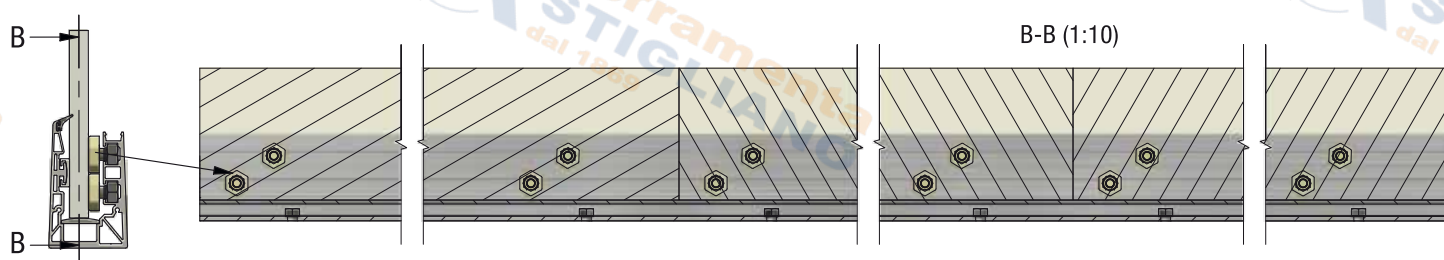

- 4.** Inserire il profilo di copertura a scatto con guarnizione TG 309 montata, quindi chiudere lateralmente il sistema con i tappi TG 202. Qualora per mancanza di spazio laterale non sia possibile avvitare le viti dei tappi in quest'ultima fase, montarli prima della fase 1 dopo aver inserito i vari accessori (mezzaluna, guarnizione, piattelli)

Insert the snap cover profile with the TG 309 gasket fitted, then close the system laterally with TG 202 plug. If due to lack of lateral space it is not possible to screw the screws of the caps as last step, mount them before phase 1 after inserting the various accessories (half-moon side profile, gasket, locking plates)

