

SCHEDA TECNICA

GL NYLON tassello multiuso


IT
rev 05/2025
p. 1/4



Tassello multiuso in nylon con corpo a 4 settori
Per fissaggio passante e non passante
Utilizzabile con vite truciolare e con vite metrica
Disponibile anche nelle versioni prolungate 6x45 e 8x50

Supporti

uso specifico	adattabile
calcestruzzo pietra compatta mattoni pieni mattoni semipieni	mattoni forati blocchi vuoti in CLS cartongesso calcestruzzo cellulare

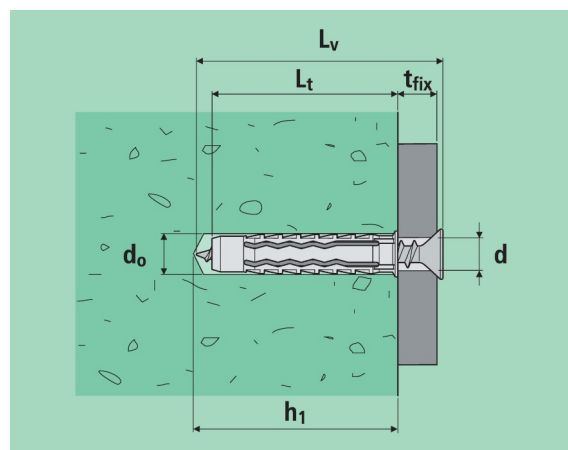

d_0 = diametro tassello = diametro foro
 L_t = lunghezza tassello
 h_1 = profondità min. foro
 h_{nom} = profondità di inserimento
 h_{uf} = profondità effettiva di ancoraggio
 d = diametro vite
 L_v = lunghezza vite
 t_{fix} = spessore fissabile

fissaggio non passante:

$$h_{nom} = h_{uf} = L_t$$

$$L_v \geq L_t + t_{fix}$$

fissaggio passante:

$$h_{nom} = h_{uf} < L_t$$

$$L_v \geq L_t$$

GL Nylon

disponibile anche in confezione industriale in buste



art.				d mm	Lt mm	h ₁ mm	d _v mm	t _{fix} ¹ mm
scatole	buste	EASY PACK	BLISTER PACK					
65002	65010	17176	05002	6	30	45	4 ÷ 5	10
65115	65117	-	-	6	45	60	4 ÷ 5	20
65003	65011	17177	05003	8	40	55	4,5 ÷ 6	10
65116	65118	-	-	8	50	65	4,5 ÷ 6	20
65004	65012	17178	05004	10	50	65	6 ÷ 8	10
65017	65019	-	-	12	60	80	8 ÷ 10	10
65018	65020	-	-	14	70	90	10 ÷ 12	10

¹ uso come fissaggio passante



SCHEDA TECNICA

GL NYLON tassello multiuso

IT
rev 05/2025
p. 2/4


GL Nylon con vite truciolare t.p.s. taglio croce zincata bianca

art.				d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	t _{fix} mm
	EASY BOX	EASY PACK	BLISTER PACK						
65005	-	HBTGL050	05005	5	25	35	4	30	5
65006	65189	HBTGL060	05006	6	30	45	4,5	40	10
65119	-	-	-	6	45	60	4,5	50	20
65007	65190	HBTGL080	05007	8	40	55	5	50	10
65120	-	-	-	8	50	65	5	60	20
65008	-	HBTGL100	05008	10	50	65	6	60	10



GL Nylon con vite con vite testa larga zincata bianca

art.	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	t _{fix} mm
65087	5	25	35	3,5	30	5
65013	6	30	45	4,5	40	10
65013	8	40	55	5	50	10



GL Nylon con vite TE mordente e rondella

art.	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	t _{fix} mm
65064	8	40	55	6	50	10
65065	10	50	65	7	60	10
65066	12	60	80	8	70	10
65067	14	70	90	10	80	10




GL Nylon con gancio corto, confezione BLISTER-PACK

art.	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	G mm
05284	6	30	45	4,5	35	8



GL Nylon con gancio medio, confezione BLISTER-PACK

art.	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	G mm
05285	6	30	45	4,5	35	12

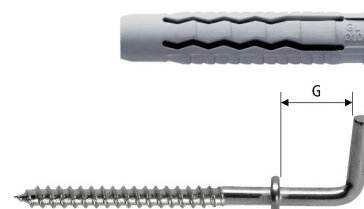

GL Nylon con occhio aperto, confezione BLISTER-PACK

art.	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	A mm
05286	6	30	45	4,5	35	8,5



SCHEDA TECNICA

GL NYLON tassello multiuso


IT
rev 05/2025
p. 3/4

GL Nylon con gancio corto, confezione BLISTER-PACK

art.	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	Ø mm
05286	6	30	45	4,5	35	13



Installazione

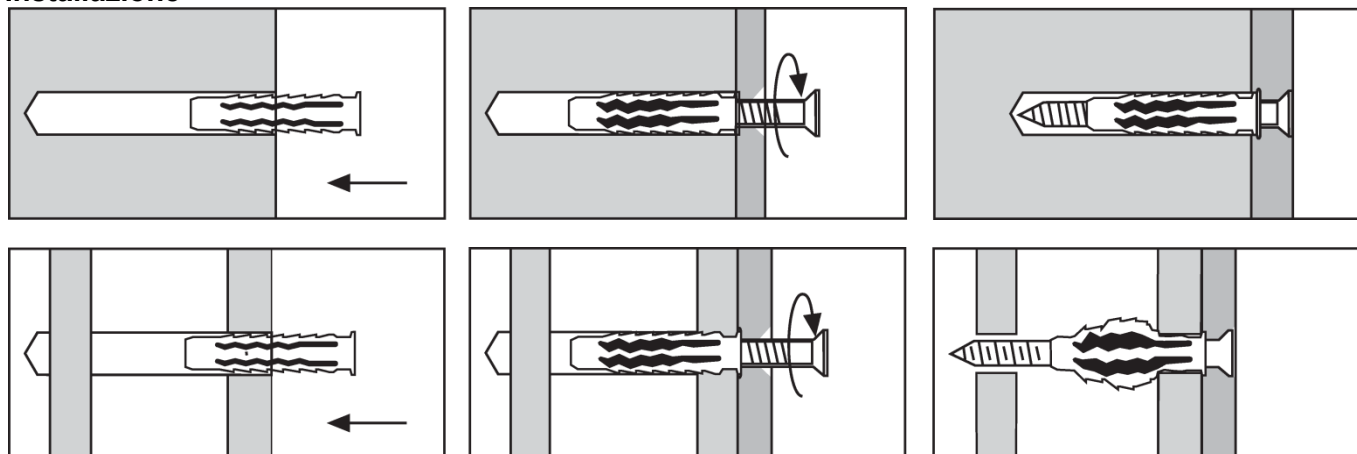

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio RAL 7035	-
viti e accessori	acciaio	zincatura ≥ 5 µm ISO 4042

Dati di carico

in daN (1 daN ≈ 1 kg), validi per le viti con il diametro maggiore tra quelle indicate per ciascuna misura

Resistenza caratteristica

descr.	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato	cls cellulare
GL5	180	150	80	40
GL6 - GL645	280	150	80	50
GL8 - GL850	300	200	150	90
GL10	470	400	300	110
GL12	580	460	330	130
GL14	790	510	360	200

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

**G&B Fissaggi S.r.l. Italia**

C.so Savona 22, 1029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi UK
G&B Fissaggi Vertretung Deutschland
G&B Fissaggi Ibérica
G&B Fissaggi Benelux
G&B Fissaggi France

SCHEDA TECNICA**GL NYLON tassello multiuso**

IT
rev 05/2025
p. 4/4

Carico raccomandato

descr.	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato	cls cellulare
GL5	32	27	14	7
GL6 - GL645	50	27	14	9
GL8 - GL850	54	36	27	16
GL10	84	71	54	20
GL12	104	82	59	23
GL14	141	91	64	36

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.