

# Rosé

## 生物辨識電子鎖

**將您的鑰匙留在口袋裡!**


Rosé生物辨識電子鎖是一個結合智能與創新的門把解決方案，以高度安全的指紋辨識，輔以電子數字鍵盤，提供快速和安全的進出。

用指紋或密碼就可以輕鬆的打開您室內居家及商業空間的門，如學生宿舍房間、書房、儲藏室、辦公室等。

Rosé生物辨識電子鎖可安裝於左開門與右開門。

### 產品特色

- 免鑰匙進出
- 指紋或密碼解鎖
- 適用於新安裝尚未開孔或小於(含)54mm的鎖洞孔徑
- 顏色: 黑/銀



香港商多瑪凱拔有限公司台灣分公司  
24小時服務熱線：  
0800-666-838

電話：+886 2 2709 6611  
傳真：+886 2 2709 9911  
網址：[www.dormakaba.com/tw-zh](http://www.dormakaba.com/tw-zh)  
郵箱：[service.tw@dormakaba.com](mailto:service.tw@dormakaba.com)


### 法律聲明

多瑪凱拔保留更改本產品任何資料的權利，恕不另行通知。多瑪凱拔集團將不承擔所載資料的錯誤或遺漏而產生的任何傷害、損失或損害，若有疑慮請先在購買前諮詢原廠及代理商。

安保及門控領域  
可信賴的行業領導者


# 產品規格

特色	
開啟方式	數字鍵盤 指紋辨識
密碼/指紋	共300組密碼(6-10位數)/指紋
安裝建議	室內門 可安裝於小於(含)54mm鎖洞孔徑
其他	中英語音引導功能
設備	
鍵盤	觸控鍵盤
電壓&緊急電源	1.5 V AAA 鹼性電池 3顆(內附) 外側把手具有緊急電源插頭(Type C)
安裝	
開孔需求	25mm受口徑及54mm鎖洞孔徑 60mm中心距離
開門方向	適用於左/右開門
門厚	適用於32-50mm
顏色	黑色 銀色

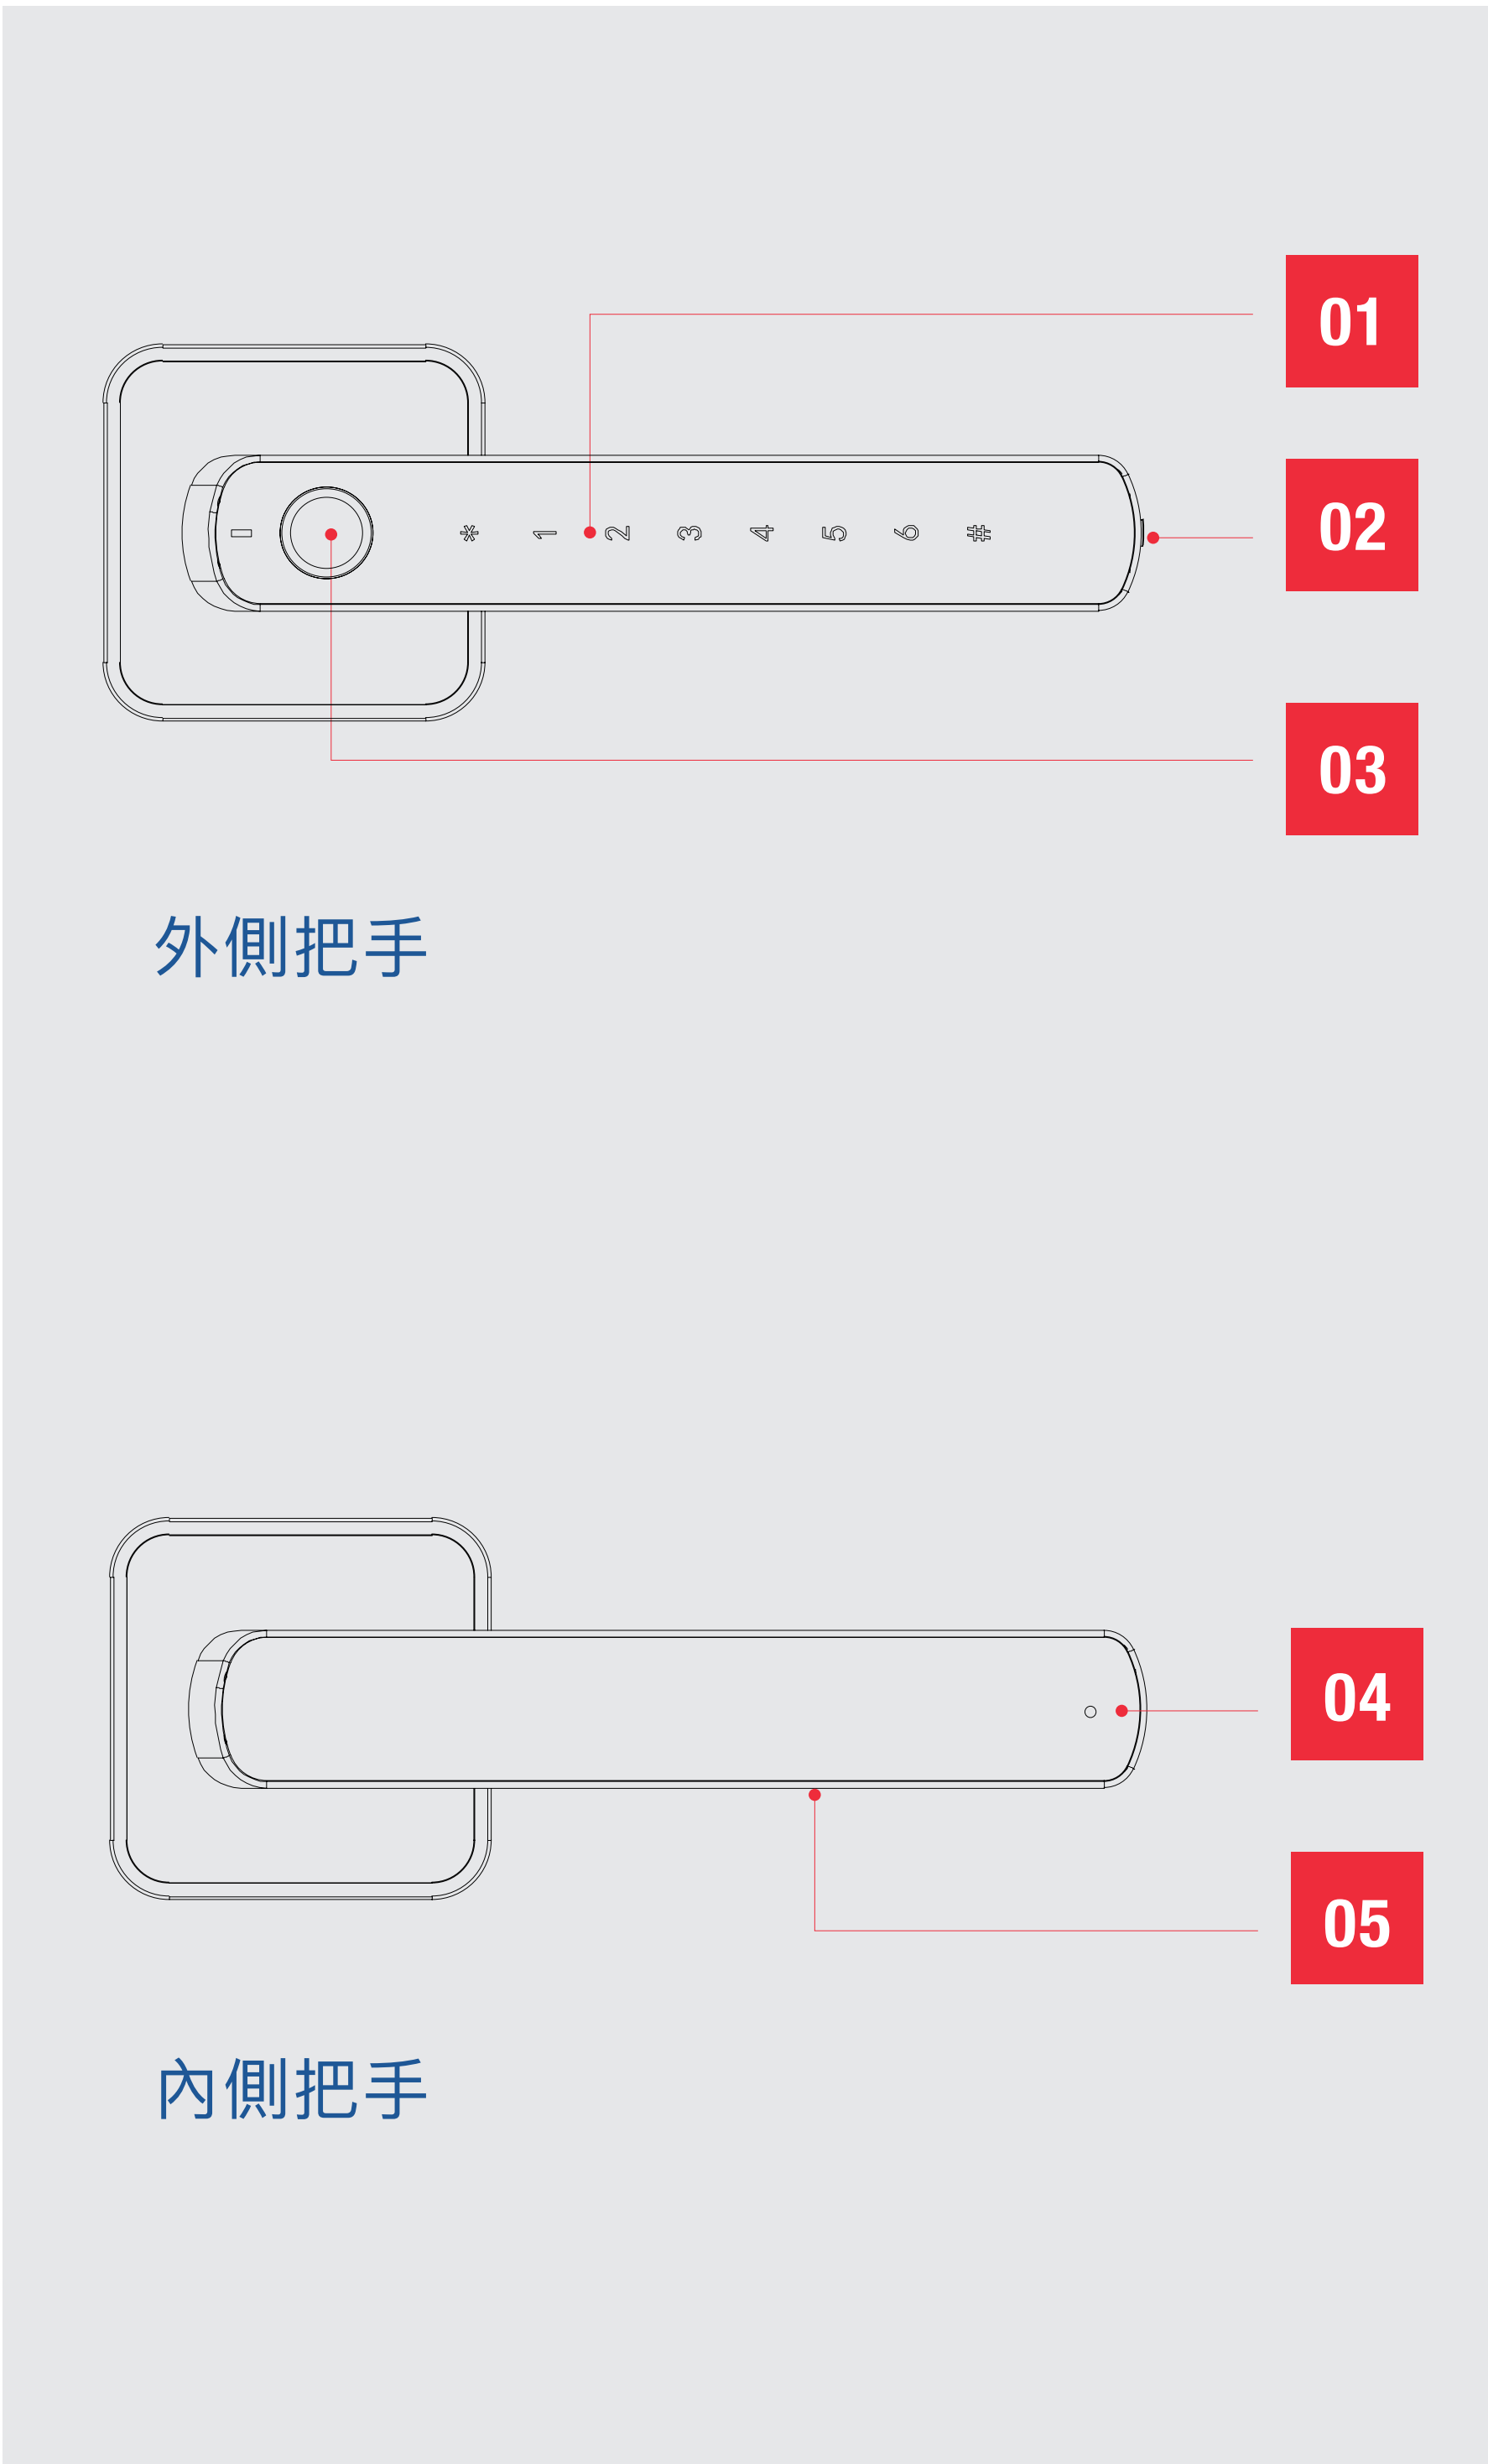

- 01 數字鍵盤
- 02 緊急電源接口(Type C)
- 03 指紋辨識區
- 04 恢復原廠設定按鈕
- 05 電池蓋

## 產品尺寸

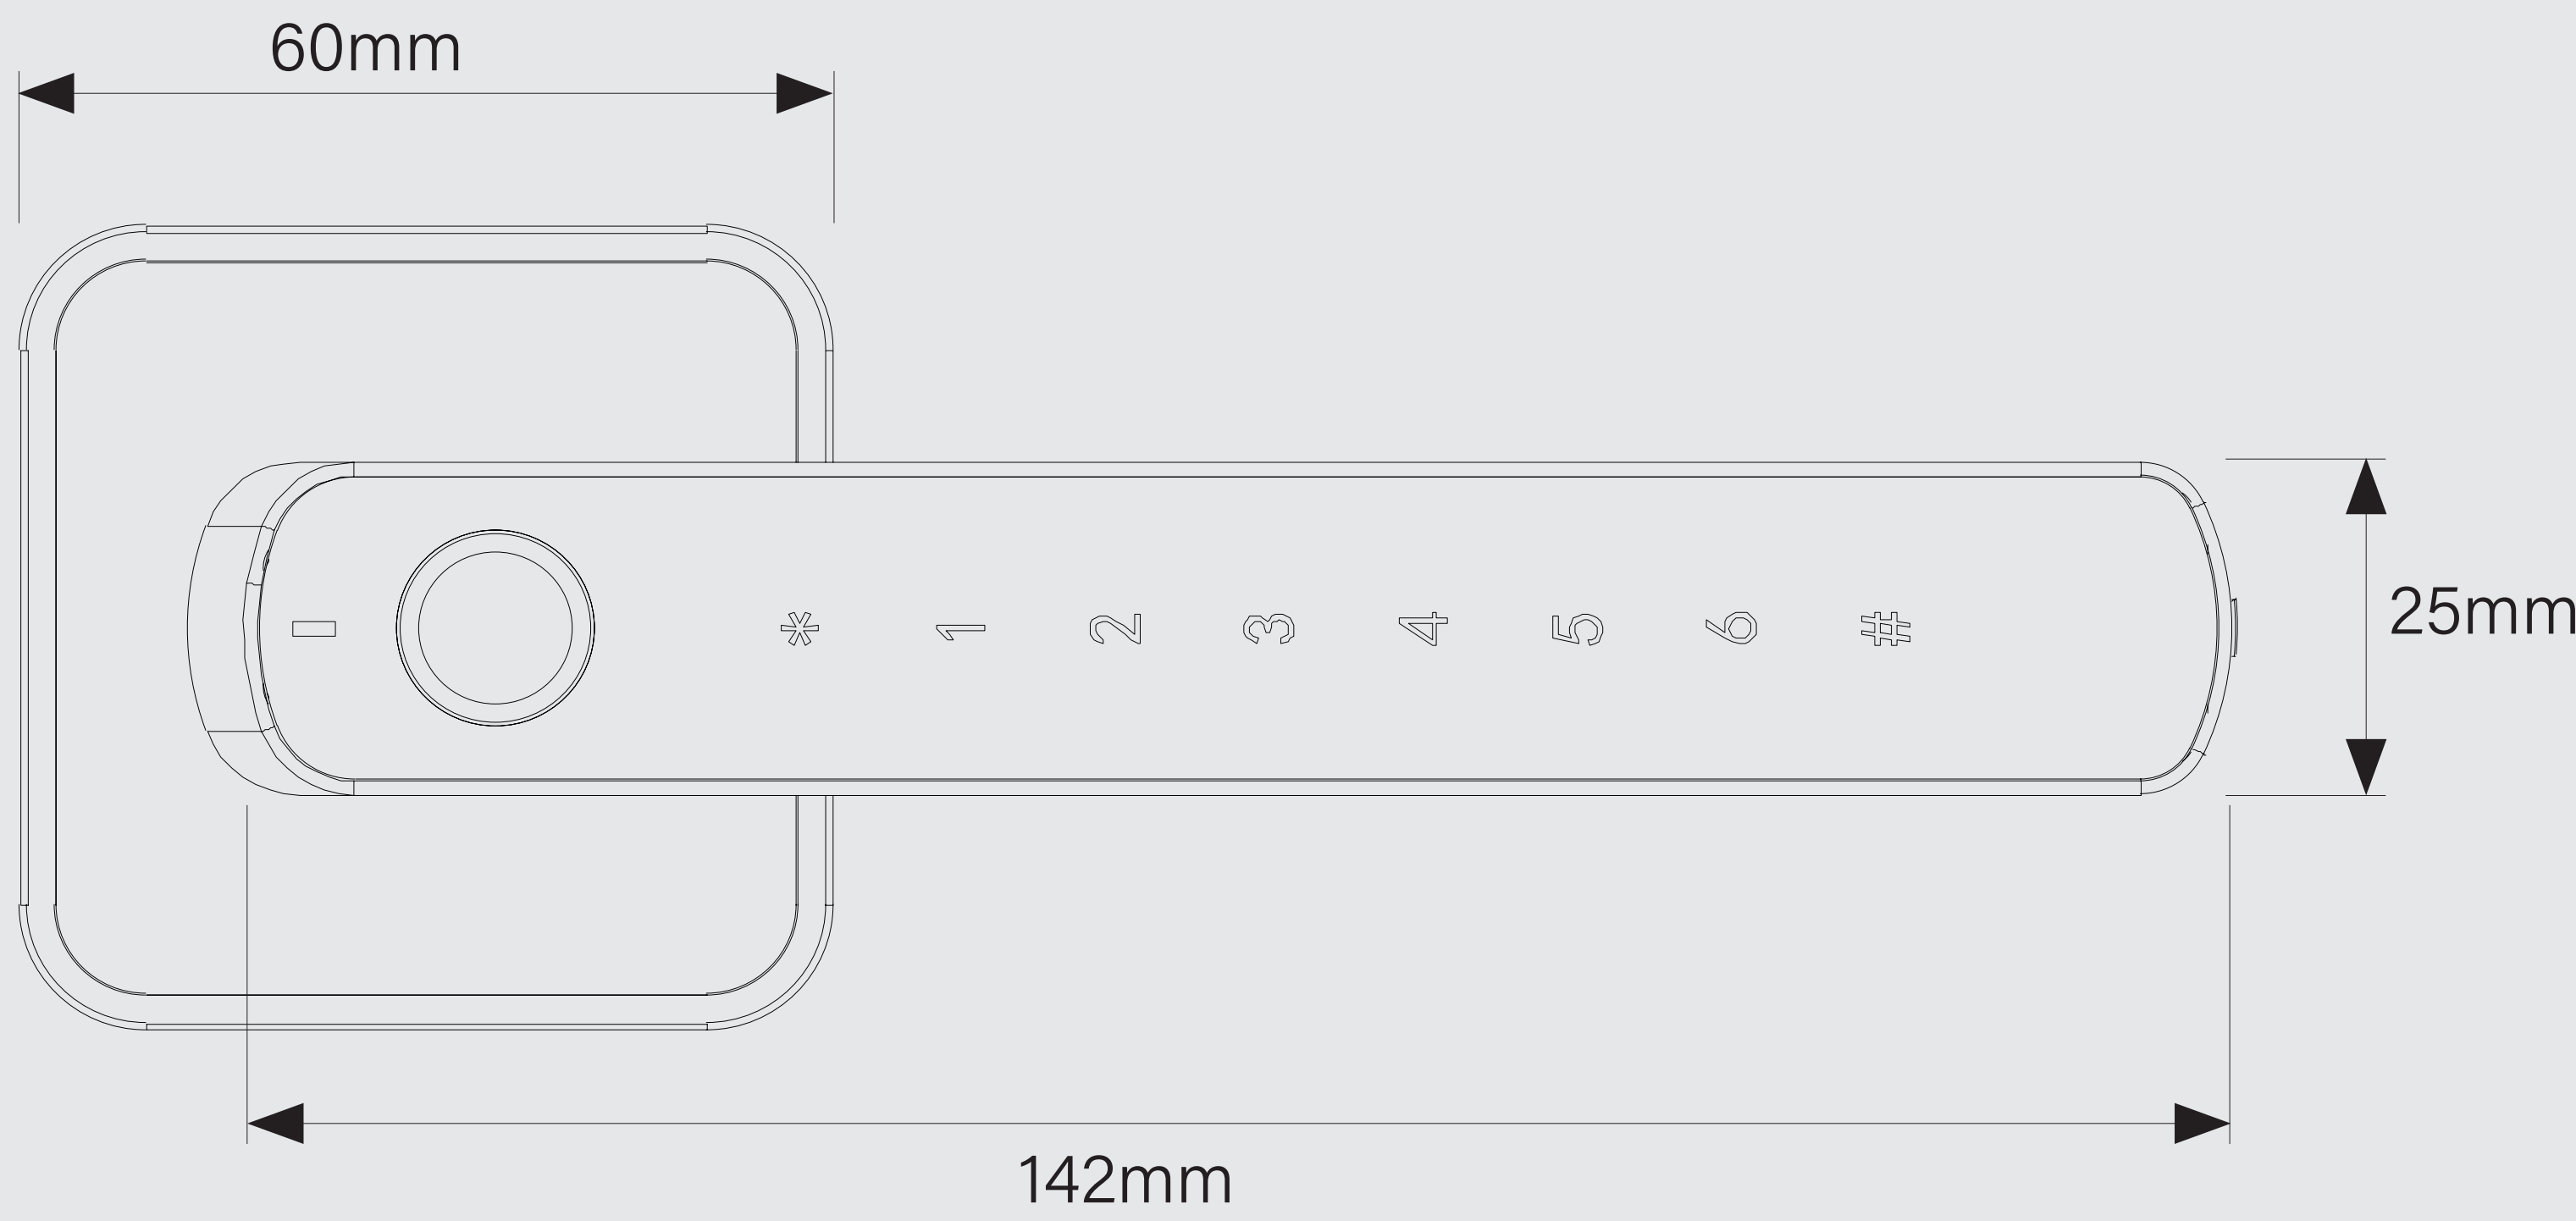


### 使用注意事項

- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液及破裂，請特別注意。
- 電池漏液請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝 / 拆卸 / 維修產品。
- 清潔時請使用超纖維乾布擦拭，如需消毒也請將消毒酒精噴在乾淨擦拭布上。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕。
- 請勿以水、苯、酒精等任何溶劑直接噴灑於本產品，可能導致電子鎖電路損壞、產品劣化或漆面剝落。
- 切勿過度施壓於產品。




設定管理者密碼( 請務必在門打開時進行註冊 )

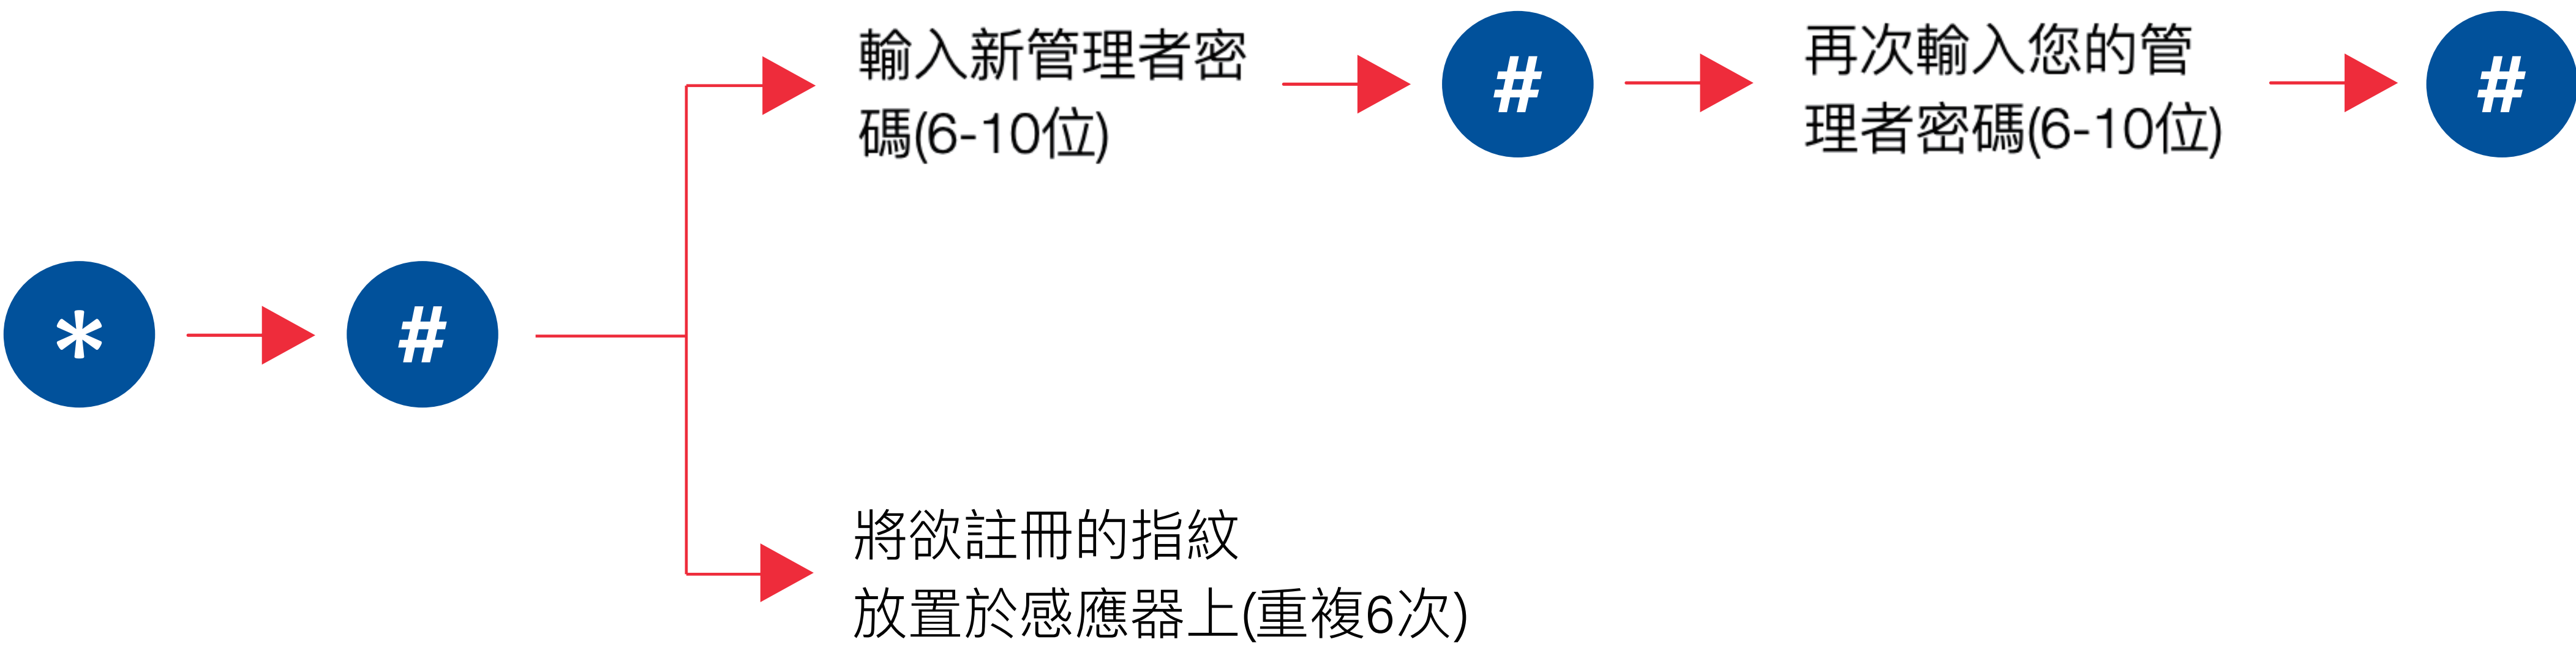


\*欲新增管理者密碼: 按\*→#→輸入管理者密碼或指紋→按1→輸入您欲新增的管理者密碼或指紋。

設定使用者密碼/指紋( 請務必在門打開時進行註冊 )

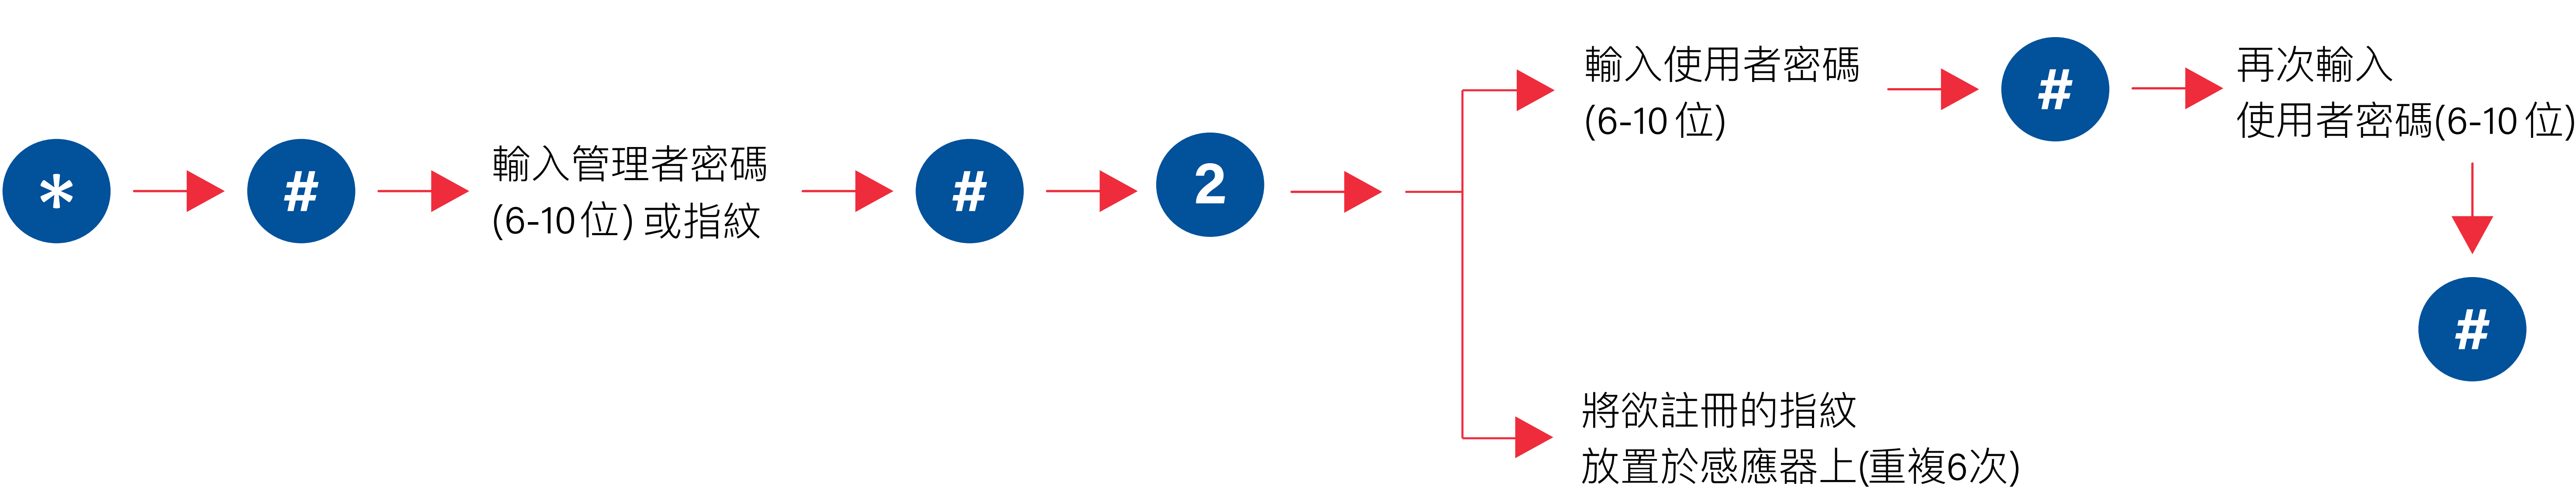

\*使用者密碼不能與管理者密碼相同

刪除使用者密碼/指紋

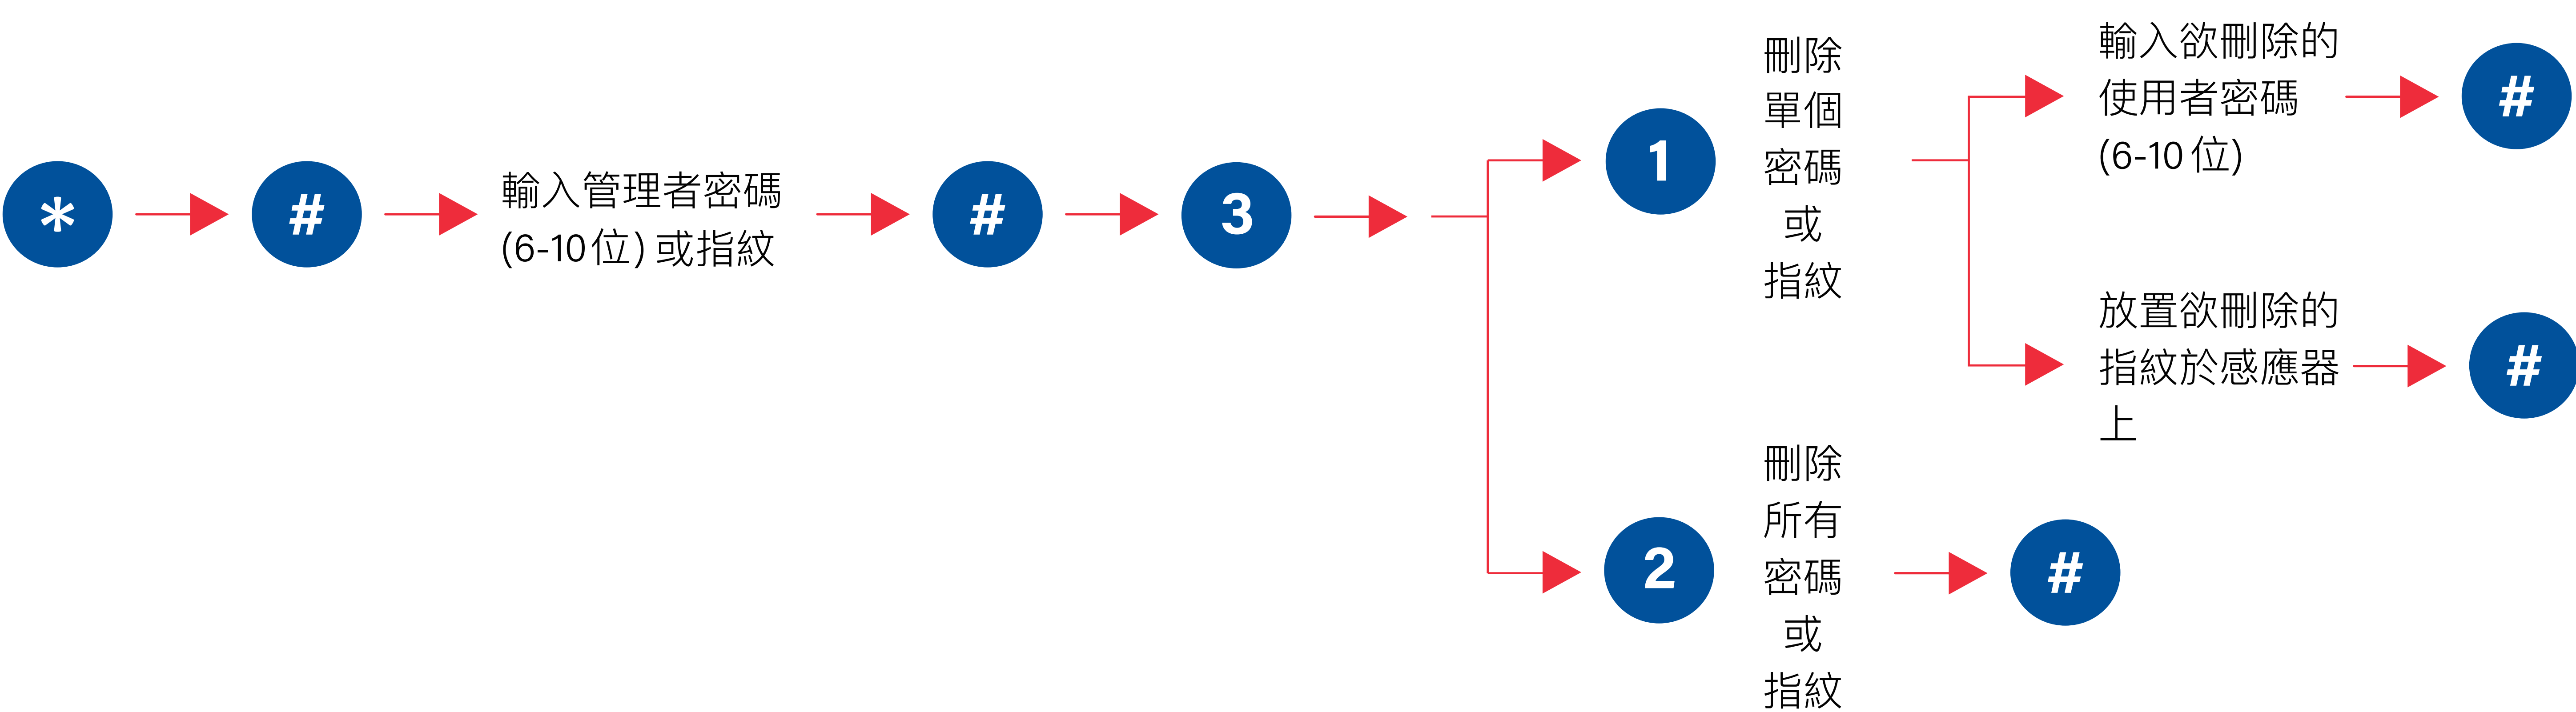

\*若欲刪除管理者密碼, 請將門鎖回復至原廠設定

系統設定 (啟用常開模式/雙重認證後，將於下次開鎖時生效。若欲恢復正常模式，請重新進入系統設定解除。)

