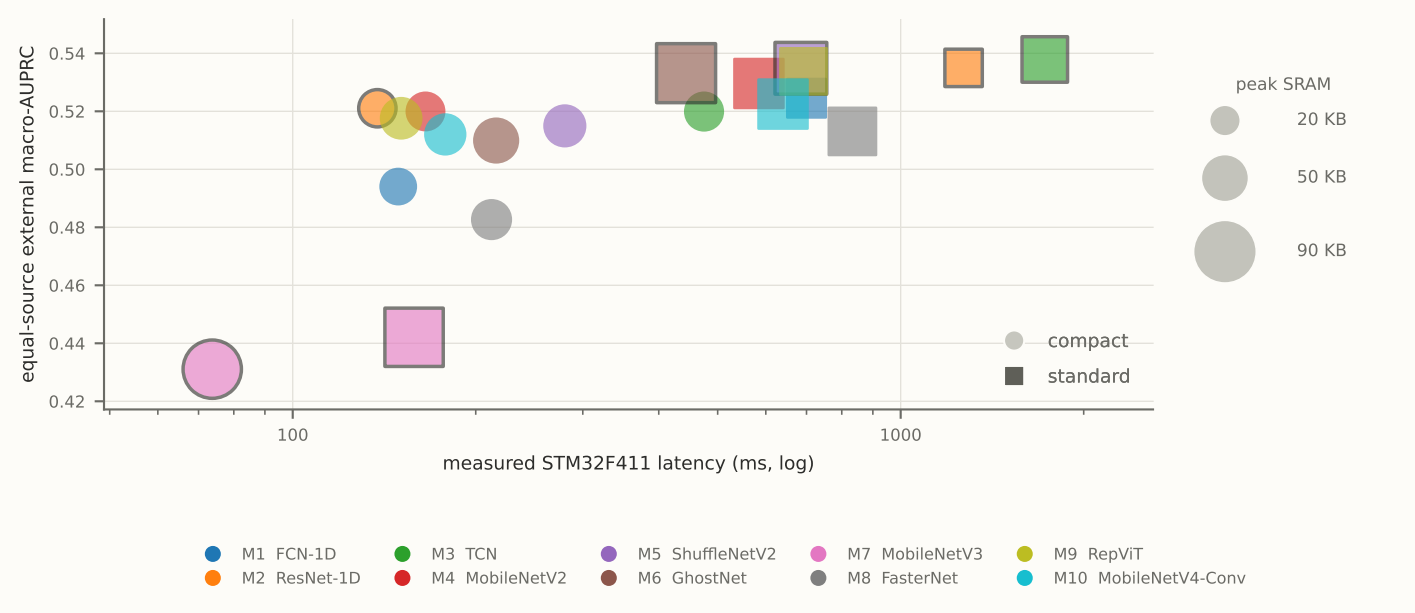
equal-source external macro-AUPRC
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
100
1000
measured STM32F411 latency (ms, log)
peak SRAM
20 KB
50 KB
90 KB
compact
standard
M1 FCN-1D
M2 ResNet-1D
M3 TCN
M4 MobileNetV2
M5 ShuffleNetV2
M6 GhostNet
M7 MobileNetV3
M8 FasterNet
M9 RepViT
M10 MobileNetV4-Conv