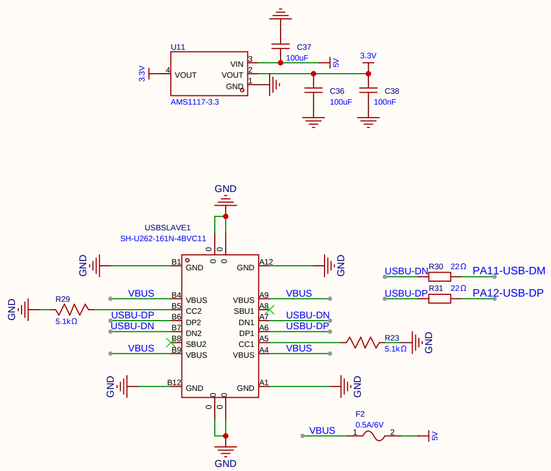
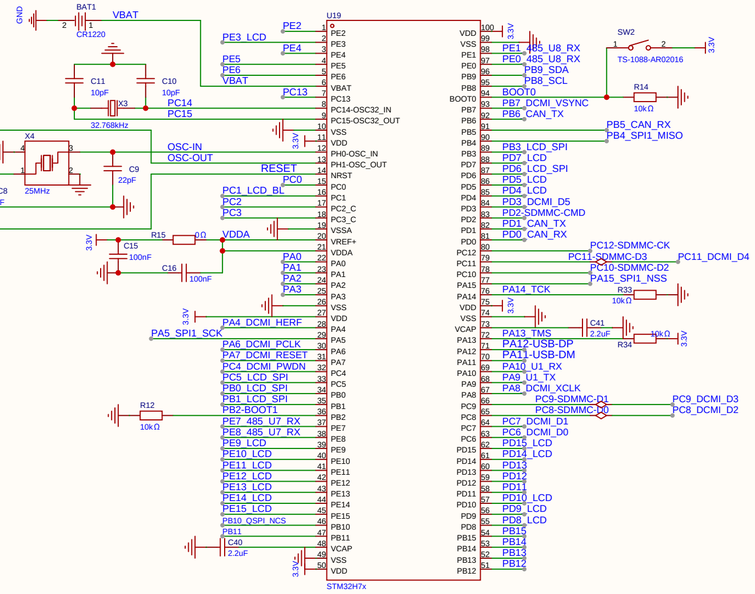
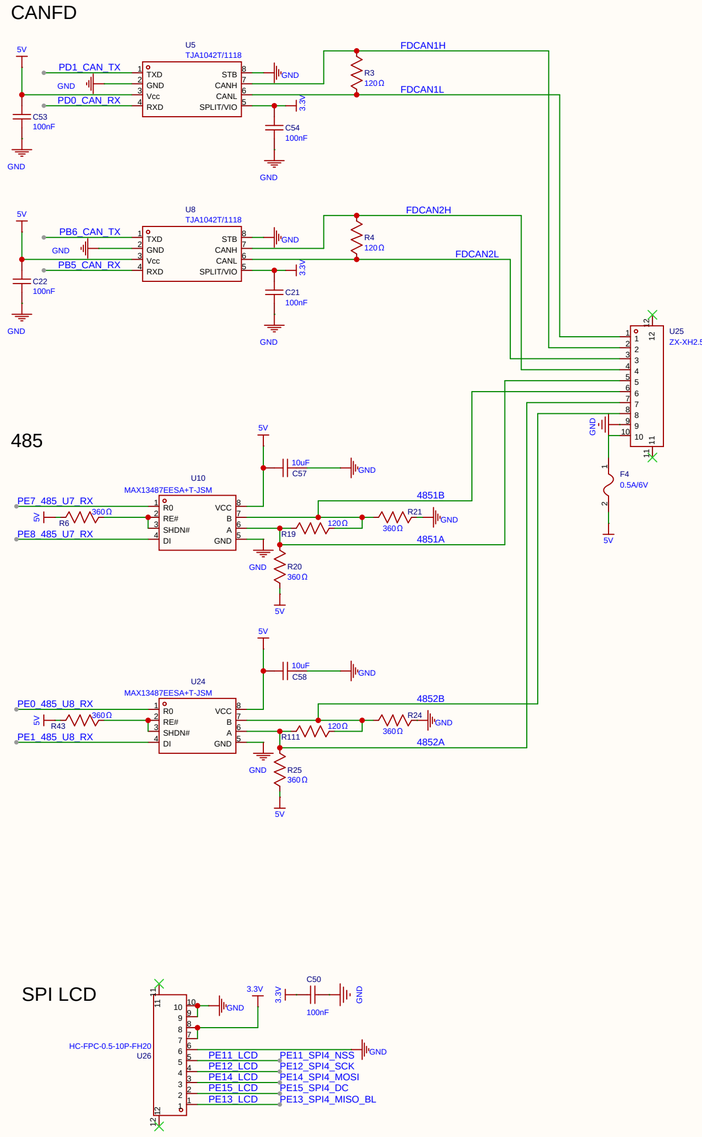



U11
AMS1117-3.3
VIN
VOUT
GND
C37
100uF
C36
100uF
C38
100nF
3.3V
5V
USBSLAVE1
SH-U262-161N-4BVC11
VBUS
CC2
DP2
DN2
SBU2
GND
USBU-DP
USBU-DN
R29
5.1kΩ
R23
5.1kΩ
R30
22Ω
R31
22Ω
USBU-DN
USBU-DP
PA11-USB-DM
PA12-USB-DP
F2
0.5A/6V


BAT1
CR1220
VBAT
X3
32.768kHz
C11
10pF
C10
10pF
X4
25MHz
C8
22pF
C9
22pF
OSC-IN
OSC-OUT
RESET
R1
10kΩ
SW1
TS-1088-AR02016
C12
100nF
R15
0Ω
C15
100nF
C16
100nF
VDDA
U19
STM32H7x
PE2
PE3_LCD
PE4
PE5
PE6
VBAT
PC13
PC14
PC15
PC0
PC1_LCD_BL
PC2
PC3
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4_DCMI_HERF
PA5_SPI1_SCK
PA6_DCMI_PCLK
PA7_DCMI_RESET
PC4_DCMI_PWDN
PC5_LCD_SPI
PB0_LCD_SPI
PB1_LCD_SPI
PB2-BOOT1
PE7_485_U7_RX
PE8_485_U7_RX
PE9_LCD
PE10_LCD
PE11_LCD
PE12_LCD
PE13_LCD
PE14_LCD
PE15_LCD
PB10_QSPI_NCS
PB11
C40
2.2uF
R12
10kΩ
SW2
TS-1088-AR02016
R14
10kΩ
PB5_CAN_RX
PB4_SPI1_MISO
PB3_LCD_SPI
PD7_LCD
PD6_LCD_SPI
PD5_LCD
PD4_LCD
PD3_DCMI_D5
PD2-SDMMC-CMD
PD1_CAN_TX
PD0_CAN_RX
PC12-SDMMC-CK
PC11-SDMMC-D3
PC10-SDMMC-D2
PA15_SPI1_NSS
PA14_TCK
R33
10kΩ
PA13_TMS
C41
2.2uF
R34
10kΩ
PA12-USB-DP
PA11-USB-DM
PA10_U1_RX
PA9_U1_TX
PA8_DCMI_XCLK
PC9-SDMMC-D1
PC8-SDMMC-D0
PC7_DCMI_D1
PC6_DCMI_D0
PD15_LCD
PD14_LCD
PD13
PD12
PD11
PD10_LCD
PD9_LCD
PD8_LCD
PB15
PB14
PB13
PB12
PC9_DCMI_D3
PC8_DCMI_D2
PC11_DCMI_D4

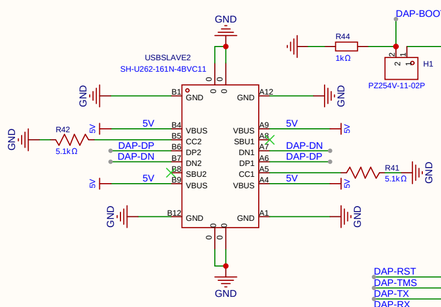

CANFD
U5
TJA1042T/1118
PD1_CAN_TX
PD0_CAN_RX
C53
100nF
C54
100nF
R3
120Ω
FDCAN1H
FDCAN1L
U8
TJA1042T/1118
PB6_CAN_TX
PB5_CAN_RX
C22
100nF
C21
100nF
R4
120Ω
FDCAN2H
FDCAN2L
U25
ZX-XH2.54-10PWT
F4
0.5A/6V
485
U10
MAX13487EESA+T-JSM
PE7_485_U7_RX
PE8_485_U7_RX
R6
360Ω
R19
120Ω
R21
360Ω
R20
360Ω
C57
10uF
4851B
4851A
U24
MAX13487EESA+T-JSM
PE0_485_U8_RX
PE1_485_U8_RX
R43
360Ω
R111
120Ω
R24
360Ω
R25
360Ω
C58
10uF
4852B
4852A

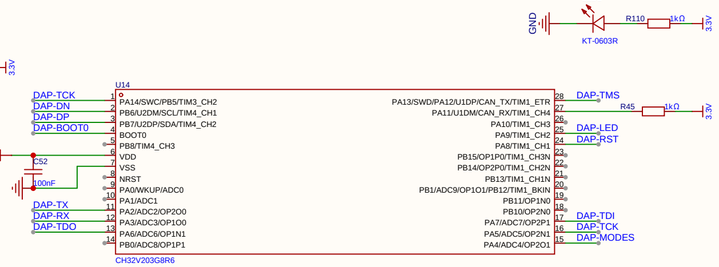
3.3V
C44
10uF
C43
100nF
R11
10kΩ
R8
10kΩ
R9
10kΩ
PC10-SDMMC-D2
PC11-SDMMC-D3
PD2-SDMMC-CMD
SD卡槽
J2
TF_Card
DATA2
CD/DATA3
CMD
VDD
CLK
VSS
DATA0
DATA1
K
GND
PC12-SDMMC-CK
PC8-SDMMC-D0
PC9-SDMMC-D1
R109
10kΩ
R39
10kΩ
R13
10kΩ
PC8-SDMMC-D0



U13
M24C02-WMN6TP
E0
E1
E2
VSS
VCC
WC#
SCL
SDA
PB8_SCL
PB9_SDA
R37
5.1kΩ
R38
5.1kΩ
C42
100nF



U12
W25Q64JVSSIQ
PB10_QSPI_NCS
PD12
PE2
CS#
DO(IO1)
WP#(IO2)
GND
VCC
HOLD#orRESET#(IO3)
CLK
DI(IO0)
C39
100nF
PD13
PB2-BOOT1
PD11


SPI LCD
HC-FPC-0.5-10P-FH20
U26
C50
100nF
PE11_LCD
PE12_LCD
PE14_LCD
PE15_LCD
PE13_LCD
PE11_SPI4_NSS
PE12_SPI4_SCK
PE14_SPI4_MOSI
PE15_SPI4_DC
PE13_SPI4_MISO_BL



USBSLAVE2
SH-U262-161N-4BVC11
R42
5.1kΩ
R41
5.1kΩ
R44
1kΩ
DAP-BOOT0
H1
PZ254V-11-02P
DAP-DP
DAP-DN



U14
CH32V203G8R6
DAP-TCK
DAP-DN
DAP-DP
DAP-BOOT0
DAP-TX
DAP-RX
DAP-TDO
C52
100nF
PA13/SWD/PA12/U1DP/CAN_TX/TIM1_ETR
PA11/U1DM/CAN_RX/TIM1_CH4
PA10/TIM1_CH3
PA9/TIM1_CH2
PA8/TIM1_CH1
PB15/OP1P0/TIM1_CH3N
PB14/OP2P0/TIM1_CH2N
PB13/TIM1_CH1N
PB1/ADC9/OP1O1/PB12/TIM1_BKIN
PB11/OP1N0
PB10/OP2N0
PA7/ADC7/OP2P1
PA5/ADC5/OP2N1
PA4/ADC4/OP2O1
DAP-TMS
DAP-LED
DAP-RST
DAP-TDI
DAP-TCK
DAP-MODES
R45
1kΩ


LED1
KT-0603R
R110
1kΩ


DAP-RST
DAP-TMS
DAP-TX
DAP-RX
DAP-TCK
R46
22Ω
R47
22Ω
R48
22Ω
R49
22Ω
R50
22Ω
RESET
PA13_TMS
PA10_U1_RX
PA9_U1_TX
PA14_TCK


U16
X6511FRS-08-C85D30
PA10_U1_RX
PA9_U1_TX
PA13_TMS
PA14_TCK
RESET
0.5A/6V
F3


U17
PZ2.54-2*25
PA15_SPI1_NSS
PC11-SDMMC-D3
PD0_CAN_RX
PD2-SDMMC-CMD
PD4_LCD
PD6_LCD_SPI
PB3_LCD_SPI
PB5_CAN_RX
PB7_DCMI_VSYNC
PB8_SCL
PE0_485_U8_RX
PE2
PE4
PE6
PC13
PC0
PC3
PA1
PA14_TCK
PC10-SDMMC-D2
PD1_CAN_TX
PD3_DCMI_D5
PD5_LCD
PD7_LCD
PB4_SPI1_MISO
PB6_CAN_TX
BOOT0
PB9_SDA
PE1_485_U8_RX
PE3_LCD
PE5
VBAT
PC1_LCD_BL
PC2
PA0
PA2


U18
PZ2.54-2*25
PA13_TMS
PA11-USB-DM
PA9_U1_TX
PC9-SDMMC-D1
PC7_DCMI_D1
PD15_LCD
PB13
PB15
PE15_LCD
PE13_LCD
PE11_LCD
PE9_LCD
PE7_485_U7_RX
PB1_LCD_SPI
PC5_LCD_SPI
PA7_DCMI_RESET
PA5_SPI1_SCK
PA3
PA12-USB-DP
PA10_U1_RX
PA8_DCMI_XCLK
PC8-SDMMC-D0
PC6_DCMI_D0
PD14_LCD
PD12
PD10_LCD
PD8_LCD
PB14
PB12
PB10_QSPI_NCS
PE14_LCD
PE12_LCD
PE10_LCD
PE8_485_U7_RX
PB2-BOOT1
PB0_LCD_SPI
PC4_DCMI_PWDN
PA6_DCMI_PCLK
PA4_DCMI_HERF
RESET