Модуль искусственного зрения (версия с ИИ)

ZMROBO BE-1743




Обновление встроенного ПО (прошивки)

1. Подключаем камеру напрямую к компу через кабель USB-C.
2. Скачиваем архив с прошивкой


   https://www.zmrobo.com/support/downloads/post.asp?p=680

   Прямая ссылка на версию 3.4
3. Распаковываем архив. Можно в «родную» папку по имени архива: BE1743产品资料V3.4
4. Внутри есть еще один архив: kflash_gui.zip, его также нужно распаковать
5. При первом запуске kflash_gui.exe или ярлык  интерфейс будет на китайском языке, поменять его можно двумя способами:
   a. **До запуска** программы в файле kflash_gui.conf в любом текстовом редакторе меняем `"language": "zh"` на `"language": "en"`, сохраняем и выходим
   b. В программе сверху слева нажимаем на иконку смены языка  и перезаходим в программу.
6. Через кнопку [Open file] выбираем файл с прошивкой, который находится в основной папке из п.2:

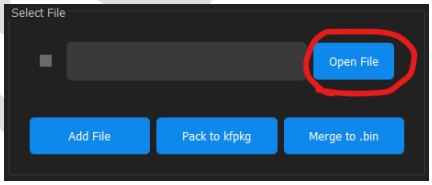

Имя файла: **BE1743Update3.4** или полное: **BE1743Update3.4.kfpkg**

7. Выбираем порт с камерой, как правило, порты 3 и 4 – системные, а следующий – порт камеры. В нашем примере порт COM19 (может быть COM4, COM7, COM9 и т.д.):

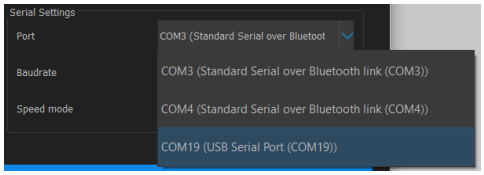

Остальные настройки не меняем, нас они вполне устраивают !!!

8. Нажимаем Download и ждем окончания прошивки.
9. После перезагрузки камеры, на 2-3 сек держим колесико в нижнем положении – появится выбор языка CN или EN, выбираем EN.
10. Обновление завершено 😊

ZMROBO.RU