



Icemex

Ficha técnica
Serie IC-21V-IC



Luminaria LED de alumbrado público

TELE GESTIÓN

Serie IC-21V-IC ■ 100 · 150 · 200 W

Control remoto 4G / 2.4G

100–200 W

Potencia

36,000 lm

Flujo luminoso máximo

180 lm/W

Eficacia

4G 2.4G

Telegestión inalámbrica

Certificaciones

NOM · CE · RoHS



TELE GESTIÓN

Luminaria LED de alumbrado público

Serie IC-21V-IC ■ 100 · 150 · 200 W

Alta luminosidad vial con control remoto de cada punto de luz: enciende, apaga, atenúa y monitorea el consumo y las fallas desde una plataforma en la nube. Resiste lluvias intensas y opera de forma estable en entornos hostiles.

180 lm/W

Eficacia luminosa

IP65

Protección contra polvo y agua

150° × 120°

Ángulo de apertura

44,000 h

Vida útil

10 kV

Supresor de picos

5 años

Garantía



Base NEMA para controlador

Diseño y tecnología



Alta luminosidad vial

Amplia cobertura y elevada percepción visual que garantizan la seguridad del tránsito.



Lente de cristal

Alta transparencia que aprovecha al máximo la luz: iluminación brillante y uniforme.



Sensor óptico con controlador

El controlador va integrado en la fotocelda, sobre la base NEMA de la luminaria.



Lista para telegestión

Controlador NEMA con comunicación 4G y 2.4G y atenuación 0-10 V o DALI.

Aplicaciones

Municipios

Vialidades y avenidas

Zonas rurales


Parques industriales

Iluminación exterior en general

Especificaciones técnicas

Código	IC-21V-IC-0100	IC-21V-IC-0150	IC-21V-IC-0200
Potencia	100 W	150 W	200 W
Flujo luminoso	18,000 lm	27,000 lm	36,000 lm
Eficacia	180 lm/W	180 lm/W	180 lm/W
Tensión de entrada	100 – 277 V CA	100 – 277 V CA	100 – 277 V CA
Altura de instalación	7 – 9 m	8 – 10 m	10 – 12 m
Ángulo de apertura	150° × 120°	150° × 120°	150° × 120°
Tipo de LED	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050
Cantidad de LEDs	96 pzas	120 pzas	144 pzas
Temperatura de color	6,500 K	6,500 K	6,500 K
Índice de reproducción cromática	Ra 70	Ra 70	Ra 70
Lente	Cristal	Cristal	Cristal
Carcasa	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Grado de protección	IP65	IP65	IP65
Supresor de picos	10 kV	10 kV	10 kV
Vida útil	44,000 h	44,000 h	44,000 h
Garantía	5 años	5 años	5 años
Peso	2.68 kg	3.21 kg	3.77 kg
Medidas (L × A × H)	436 × 232 × 163 mm	486 × 233 × 183 mm	537 × 234 × 183 mm
Empaque	1 pza · 3.5 kg	1 pza · 4.1 kg	1 pza · 4.7 kg
Medidas de caja	490 × 280 × 135 mm	535 × 290 × 135 mm	595 × 290 × 135 mm


Curva fotométrica

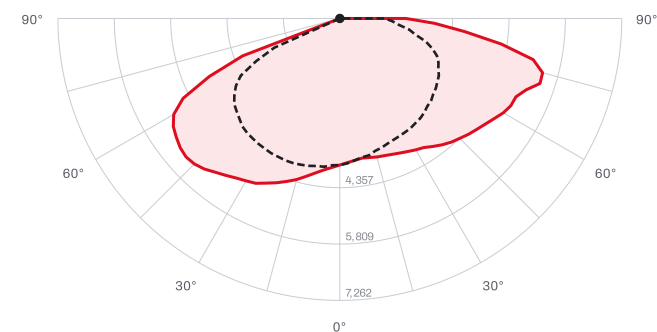

— C0-180 · 149.9° - - - - C90-270 · 121.4°

Intensidad en cd · ángulo de haz al 50 %

Dimensiones (150 W)

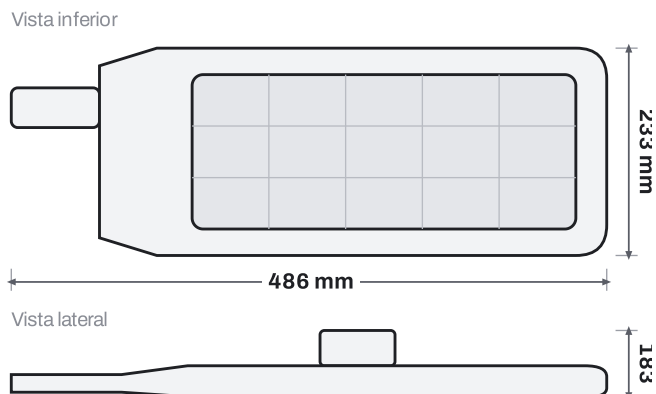

Cotas en milímetros. Dibujo esquemático, no a escala.

Sistema de telegestión

Cada luminaria se conecta a la nube mediante un controlador con comunicación dual 4G y 2.4G. Los sensores vinculados permiten automatizar la iluminación según el tráfico, la luz natural y las condiciones de la red.



Controladores de luminaria



Controlador NEMA

Se instala en la base NEMA de la luminaria. Encendido, apagado y atenuación remota de cada punto de luz.

4G + 2.4G 0-10 V DALI



Controlador Zhaga

Formato compacto para luminarias con base Zhaga.

4G + 2.4G 0-10 V



Gateway Zhaga

Concentra la comunicación de los nodos Zhaga hacia la nube.

0-10 V

Sensores vinculados



Radar de ondas milimétricas

Detecta el flujo vehicular para encender la luz al paso de los autos.



Sensor de iluminancia constante

Monitorea y mantiene un nivel de iluminación estable.



Fotocelda

Detecta la luz exterior y ajusta el brillo automáticamente.



Sensor de inundación

Detecta la presencia de agua en registros y gabinetes.



Sensor de fuga eléctrica

Detecta fallas en el aislamiento del cableado.

Control de circuitos

Para gabinetes de distribución: interruptores con comunicación 4G que reportan fallas y permiten operar circuitos completos de alumbrado a distancia. Aplica también en escuelas, bancos y otros espacios que requieren energía segura y monitoreada.



Interruptor inteligente trifásico

3 fases, 4 polos, 380 V, 125 A. Pantalla, teclado y alarma de falla.

4G Alarma de falla



Interruptor digital 4P

Trifásico, 380 V, 63 A.

4G Alarma de falla



Interruptor digital 2P

Monofásico, 220 V, 63 A.

4G Alarma de falla



Módulo de alimentación

Alimentación 220 V para control de uno a muchos circuitos.

220 V



Módulo de comunicación

Enlace del gabinete con la plataforma, control de uno a muchos.

4G RS485 Ethernet

Controladores cableados

Para alumbrado vial y exterior sin base NEMA: se conectan en línea con el driver, con atenuación 0-10 V o PWM y captura de parámetros de la red.



Controlador cableado de 1 y 2 salidas

Versión de una salida de hasta 1,000 W o 400 W, y de dos salidas de hasta 2,000 W.

4G + 2.4G 0-10 V PWM



Controlador cableado de 3 salidas

Dos salidas de hasta 2,000 W más una tercera de 200 W.

4G + 2.4G 0-10 V PWM



Controlador cableado en carcasa de aluminio

Una salida de hasta 1,000 W, con medición de parámetros de la red eléctrica.

4G + 2.4G Medición

Plataforma de gestión en la nube

Toda la red de alumbrado en una sola pantalla: estado de cada luminaria, consumo, ahorro y fallas, con horarios automáticos de encendido y apagado según el amanecer y el atardecer.



Vista de referencia de la interfaz de la plataforma.

- 1. Resumen energético**
Horas promedio de encendido, brillo promedio y energía acumulada consumida y ahorrada.
- 2. Mapa georreferenciado**
Todas las luminarias y gabinetes sobre el mapa de la ciudad, con su estado en tiempo real.
- 3. Alertas inmediatas**
Notificación de fallas y desconexiones por circuito, con fecha, hora y ubicación.
- 4. Tendencia de fallas**
Fallas registradas contra fallas resueltas a lo largo del tiempo.
- 5. Ranking de ahorro**
Comparativo del ahorro en el pago de energía por zona.
- 6. Bitácora de ejecución**
Registro de cada encendido, apagado y atenuación por zona y por luminaria.
- 7. Consumo vs. ahorro**
Gráfica de energía consumida contra energía ahorrada por periodo.