

# Security

**Surface-Mount Wide-Gap Contacts** 

Please visit the SECO-LARM website www.seco-larm.com for complete installation instructions. Please read the manual before you begin the installation.

# Type: S 49J5 LISTED

## **SM-216Q/GY**

23/4" (70mm) Gap, Closed Loop, Screw Terminals, Gray

**SM-216Q/BR** 

23/4" (70mm) Gap, Closed Loop, Screw Terminals, Brown

#### **Features:**

- Wide gap for loose-fitting doors and windows
- Surface-mount magnetic contacts
- Screw mount
- ABS plastic case has integrated mounting holes
- Contact reed switch is SPST, deactivated rhodium on gold underplating for a longer expected life
- For closed loop circuits
- 23/4" (70mm) Gap
- Spacers included
- Lifetime limited warranty










23/4" Gap

SM-216Q/GY shown

# **Specifications:**

Model number		SM-216Q/GY	SM-216Q/BR	
Loop type		Closed loop		
Electrical configuration		N.O. (SPST)		
Operation gap		2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (70mm)		
Connectors		Screw terminals		
Color		Gray	Brown	
Material	Case	High-impact ABS plastic		
	Contacts	Deactivated rhodium on gold underplating		
Contact rating		1.0A@10VDC (max.)		
		10W (max.)		
Operating voltage		12~24 VDC		
Temperature		-15°~160° F (-25°~70° C)		
Switch cycles		50 Million (0.1mA@5VDC)		
Switch dimensions		3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (100x14x13 mm)		
Magnet dimensions		$3^{15}/_{16}$ " $x^{9}/_{16}$ " $x^{1}/_{2}$ " (100x14x13 mm)		
Magnet type		Alnico 5		

## **Dimensions:**

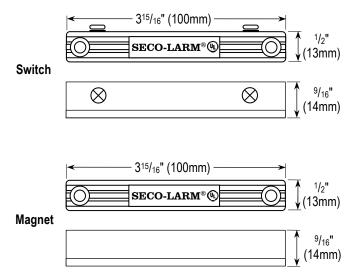

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Type: S

49J5



# Superficie de Montaje Contactos Magnéticos Amplia Brecha

Por favor visite el sitio web de SECO-LARM www.seco-larm.com para obtener instrucciones de instalación completas. Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

### **SM-216Q/GY**

2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70mm) Brecha, Lazo Cerrado, Terminales de Tornillo, Gris **SM-216Q/BR** 

23/4" (70mm) Brecha, Lazo Cerrado, Terminales de Tornillo, Café

### Características:

- Amplio hueco para puertas y ventanas sueltas
- Contactos magnéticos de montaje superficial
- Montaje de tornillo
- Caja de plástico ABS con orificios de montaje integrados
- El interruptor de lengüeta de contacto es SPST, rodio desactivado en la capa inferior de oro para una vida útil más larga
- Para circuitos cerrados
- Brecha de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70mm)
- Espaciadores incluidos
- Garantía limitada de por vida








Se muestra SM-216Q/GY



## **Especificaciones:**

Modelo		SM-216Q/GY	SM-216Q/BR
Tipo de Circuito		Lazo Cerrado	
Configuración eléctrica		N.A. (SPST)	
Brecha de Operación		2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (70mm)	
Conectores		Terminales tipo tornillo	
Color		Gris	Café
Material	Caja	Plástico ABS de alto impacto	
	Contactos	Rodio desactivado en chapado de oro	
Puntuación de contactos		1.0A@10VCC (max)	
		10W (max)	
Voltaje operando		12~24 VCC	
Temperatura		-15°~160°F (-25°~70°C)	
Ciclos de Conmutación		50 millones (0.1mA@5VCC)	
Dimensiones del Interruptor		3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (100x14x13mm)	
Dimensiones del Imán		3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (100x14x13mm)	
Tipo de Imán		Alnico 5	

### **Dimensiones:**

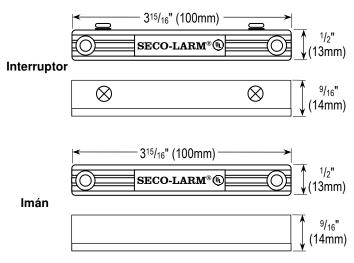

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

**Phone:** (949) 261-2999 | (800) 662-0800 **Fax:** (949) 261-7326 **Website:** www.seco-larm.com **Email:** sales@seco-larm.com

Copyright © 2019 SECO-LARM U.S.A, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas la marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.

de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

