


Technical Data




KR 3

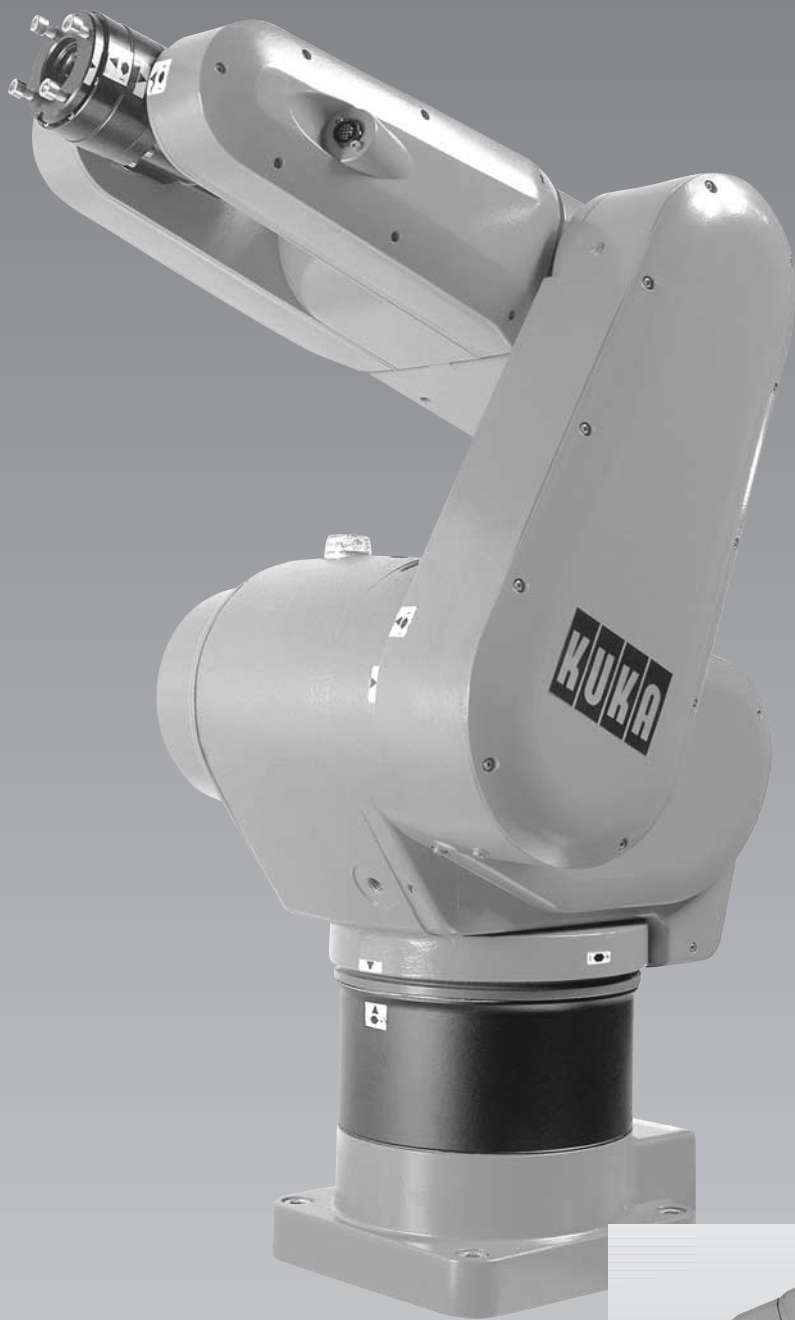

KR 3

Maße / Dimensions: mm

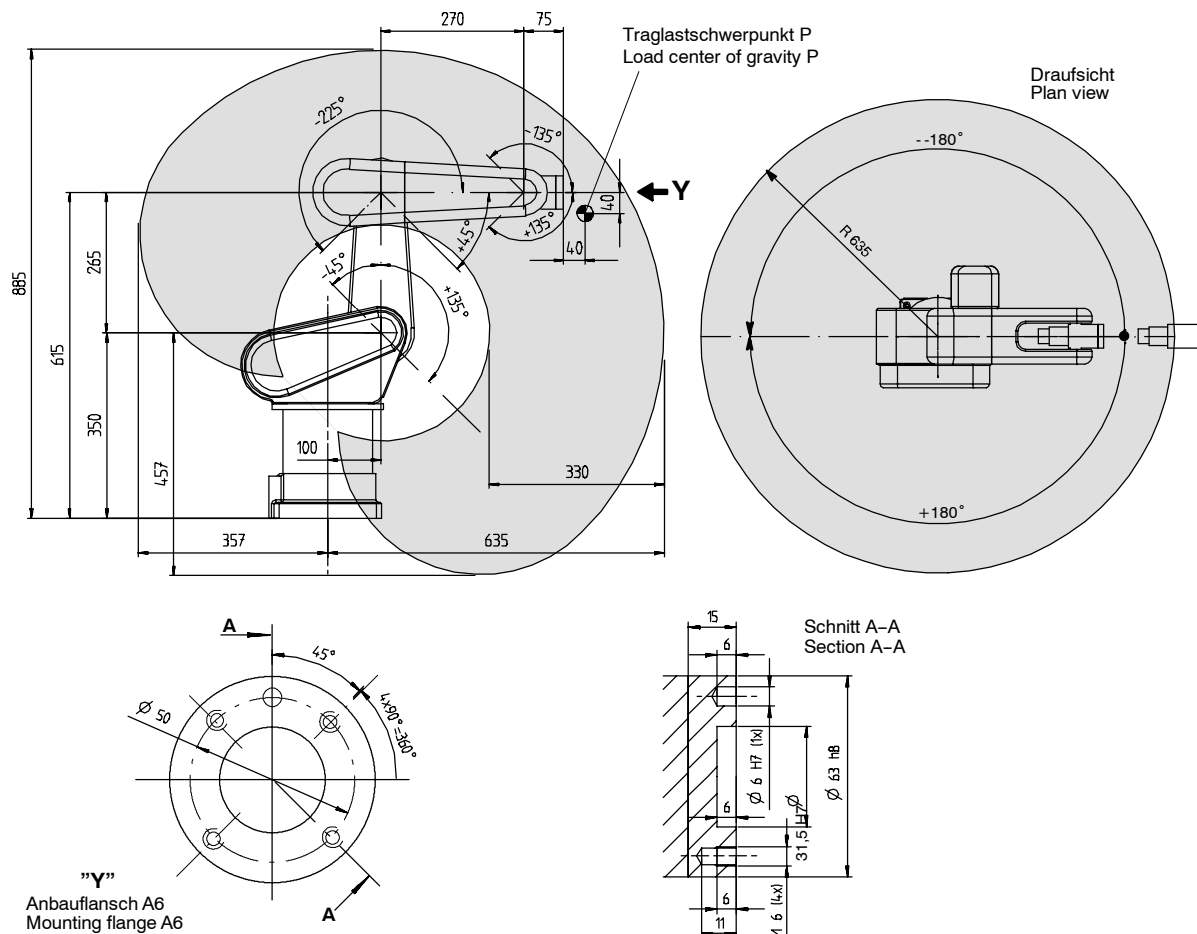

Typ / Type:	KR 3	
Traglast / Payload:	3 kg	
Anzahl der Achsen / Number of axes:	6	
Anbauflansch A6 / Mounting flange A6:	DIN ISO 9409-1-A50	
Einbaulage / Mounting position:	Boden, Decke / Floor, ceiling	
Wiederholgenauigkeit / Repeatability:	± 0,05 mm	
Steuerung / Controller:	KR C3	
Gewicht (ohne Steuerung) ca. / Weight (excl. controller) approx.:	53 kg	
Arbeitsraumvolumen / Work envelope volume:	0,679 m³ 1)	
Achsdaten / Axis data:	Bereich (Software) Range (software)	Geschwindigkeit / Speed
Achse / Axis 1 (A1)	± 180°	240°/s
Achse / Axis 2 (A2)	-- 45° /+ 135°	210°/s
Achse / Axis 3 (A3)	-- 225° /+45°	240°/s
Achse / Axis 4 (A4)	± 180°	375°/s
Achse / Axis 5 (A5)	± 135°	300°/s
Achse / Axis 6 (A6)	endlos drehend / infinitely rotating	375°/s

1) Bezogen auf Schnittpunkt Achse 4/5. / Referred to intersection of axes 4 and 5.

- Antriebssystem elektro-mech. mit bürstenlosen DC-Servomotoren. / Drive system electromechanical, with brushless DC servomotors.
- Wegmeßsystem digital-absolut. / Position sensing system digital-absolute.