



ПАСПОРТ

Мобильный видеорегистратор
LA-IMR 4/2



Основные особенности:

- 4 IP канала (1080P) в реальном времени (120 к/с)
- Поддерживает один жёсткий диск объёмом до 5 Тб и SD карту объёмом до 512 Гб
- Встроенный конденсатор обеспечивает достаточно времени для завершения записи
- 60 минут записи при критически низком напряжении
- Форматы сжатия H.264/H.265 с возможностью восстановления данных при экстренном отключении питания

Спецификация	
Система	
Операционная система	Linux
Управление	CP4, мышь, EasyCheck, сеть (3G/4G)
Видео	
Ввод	4 канала типа RJ45 (8P8C) с поддержкой PoE
Вывод	1-канальный (Авиационный разъём или RCA)
Стандарты видеосигнала	PAL/NTSC, IP
Разрешения	1080p, 720p
Количество кадров в секунду	До 120
Аудио	
Ввод	4 канала типа RJ45 (8P8C) с поддержкой PoE
Выход	1-канальный (Авиационный разъём или RCA)
Дисплей	
Отображение камер	1/4-канальный дисплей
OSD-меню	Будильник, температура, ускорение, напряжения, версия прошивки, версия MCU, информация об устройстве
Интерфейс управления	Графический интерфейс пользователя

Запись	
Формат сжатия видео	H.264/H.265
Формат сжатия аудио	ADPCM, G.711U
Разрешения изображения	<p>Аналоговый: PAL: 1080P (1920X1080) 720P (1280X720), WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1 (704x288), CIF (352x288);</p> <p>NTSC: 1080P (1920X1080) 720P (1280X720), WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1 (704x240), CIF (352x240);</p> <p>Цифровой: 1080P (1920X1080), 720P (1280X720);</p>
Режим поиска	По дате, времени, каналу или событию
Хранение	Слот для SD-карты объёмом до 512 Гб До 5 Тб на твердотельном накопителе 2,5"
Сеть	
IPC Ethernet	RJ45 (8P8C) 10/100 Mb
3G/4G	LTE FDD: B1/ B3 / B7 / B8 / B20 / B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8
GPS	Позиционирование, определение скорости, синхронизация времени GPS L1 1575.42 МГц BDS B1 1561.098 МГц ГАЛИЛЕО E1B/C1 ГЛОНАСС L1OF 1602 МГц
Акселерометр	Встроенный 6-осевой инерциальный G-сенсор
Электропитание	
Вход	8 ~ 36 В постоянного тока
Выход	5 В, 500 мА, 12 В, 500 мА
Максимальное энергопотребление	29 Вт
Физические характеристики	
Вес	1.33 кг
Рабочая температура	-40°C ~ +70°C
Размеры	255 × 150 × 89 мм

Размеры (мм):

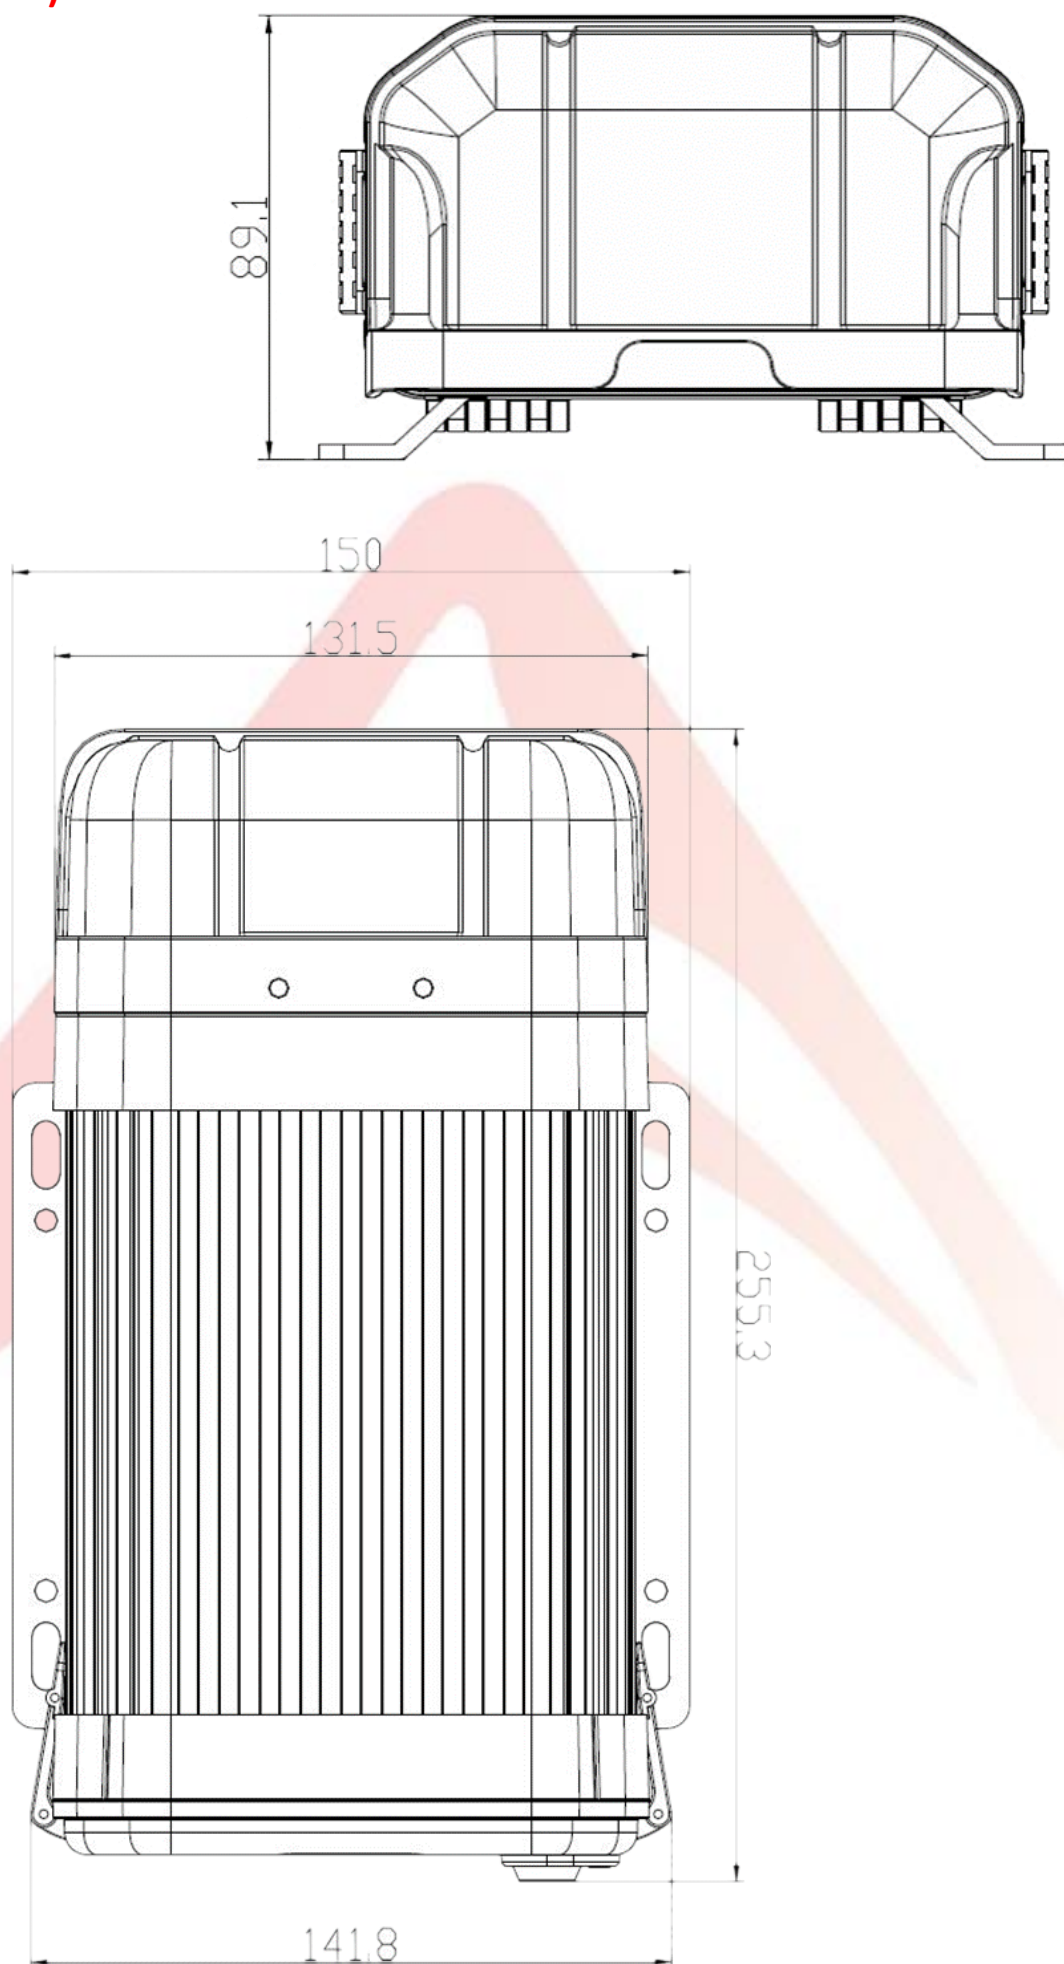


Схема подключения:


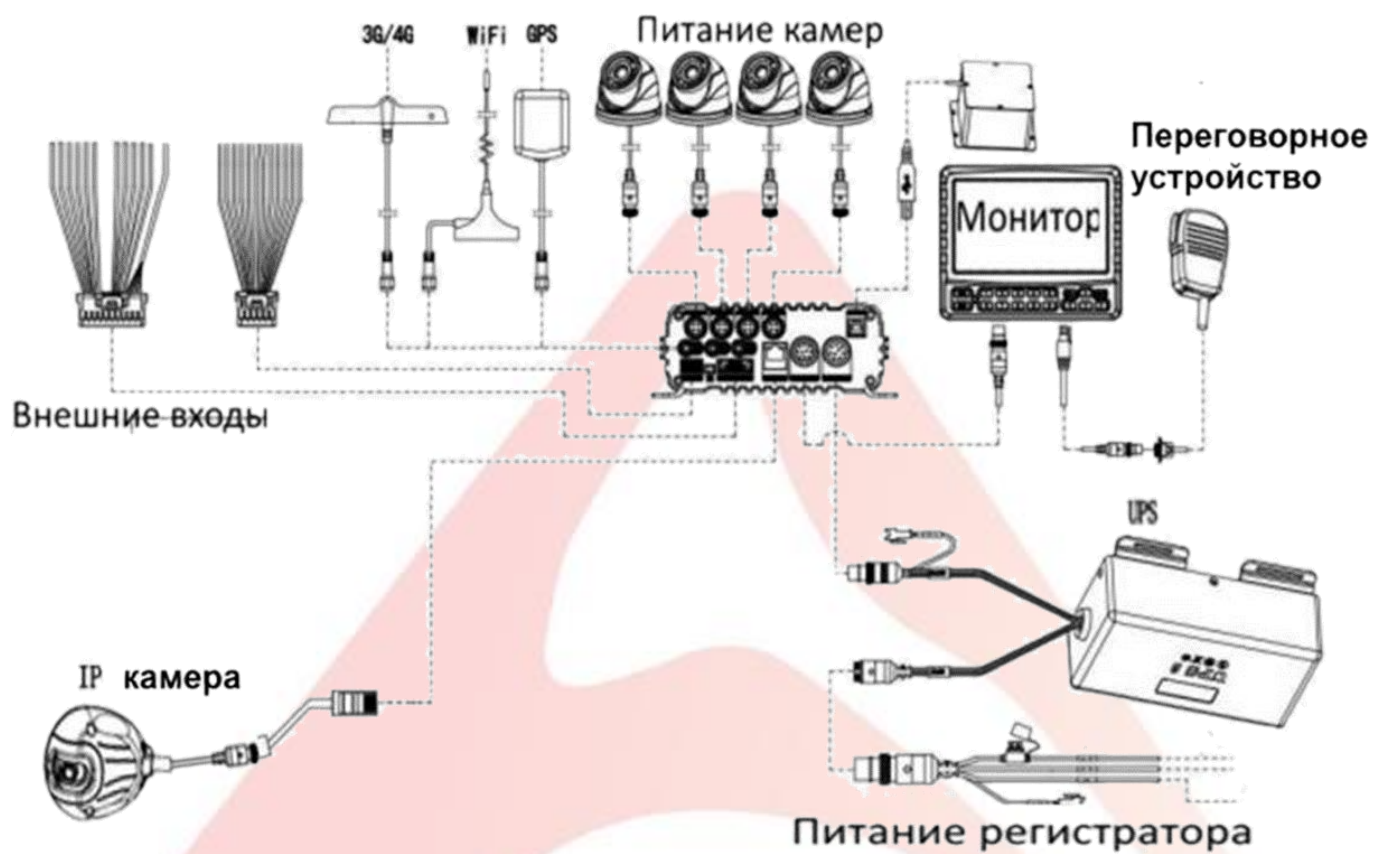


Схема подключения тревожных сенсоров:

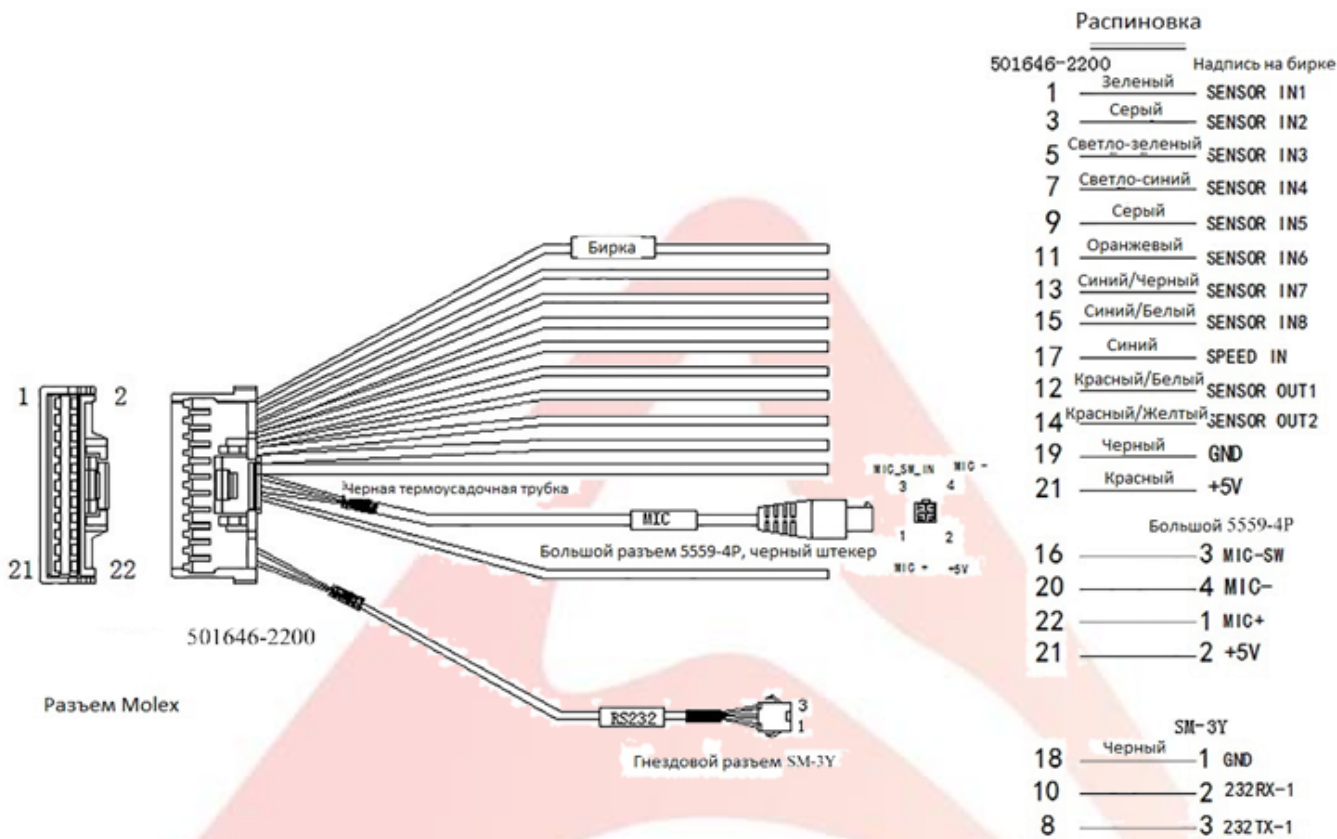

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Видеорегистратор LA-IMR 4/2

S/N_____

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном
ремонте_____

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.

Отметка ОТК _____ Дата ОТК _____

ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

www.lacctv.ru