

Инструкция по настройке камер LA-АН по балансу белого



1. Необходимый комплект оборудования.




2. Подключить любой дисплей по VGA/HDMI




3. Подключить разветвитель питания, блок питания к регистратору, камеру и питание для камеры (в кабеле-переходнике BNC-avia), удлинитель для камеры и саму камеру.

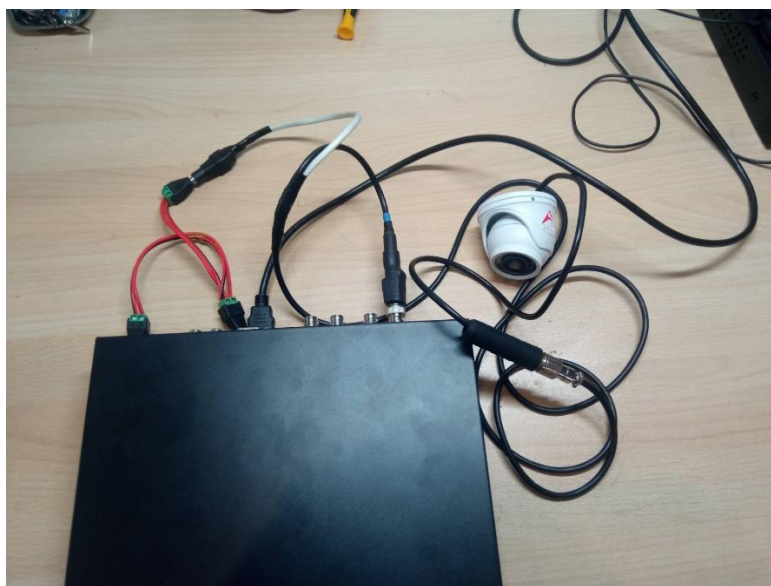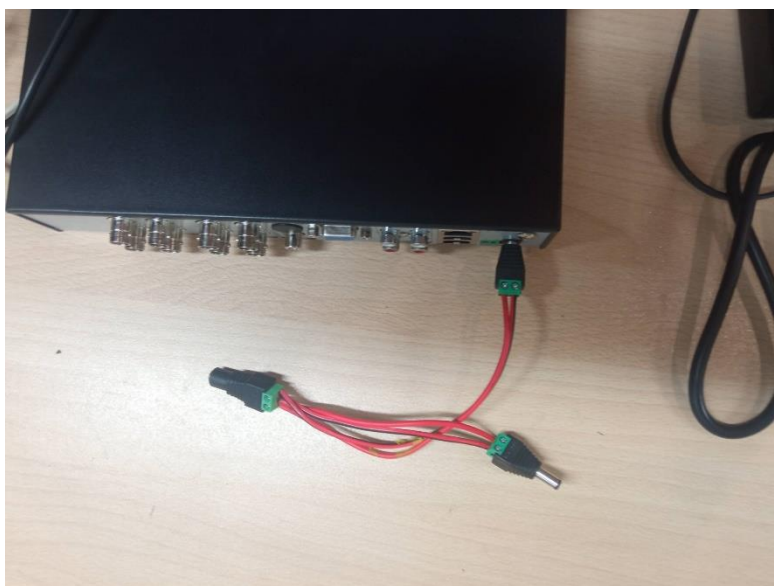


4. Открыть на весь экран изображение с подключенной камеры, нажать правой кнопкой мыши в любом месте экрана для вызова меню настроек, выбрать «контроль XVI», нажав левую кнопку мыши.

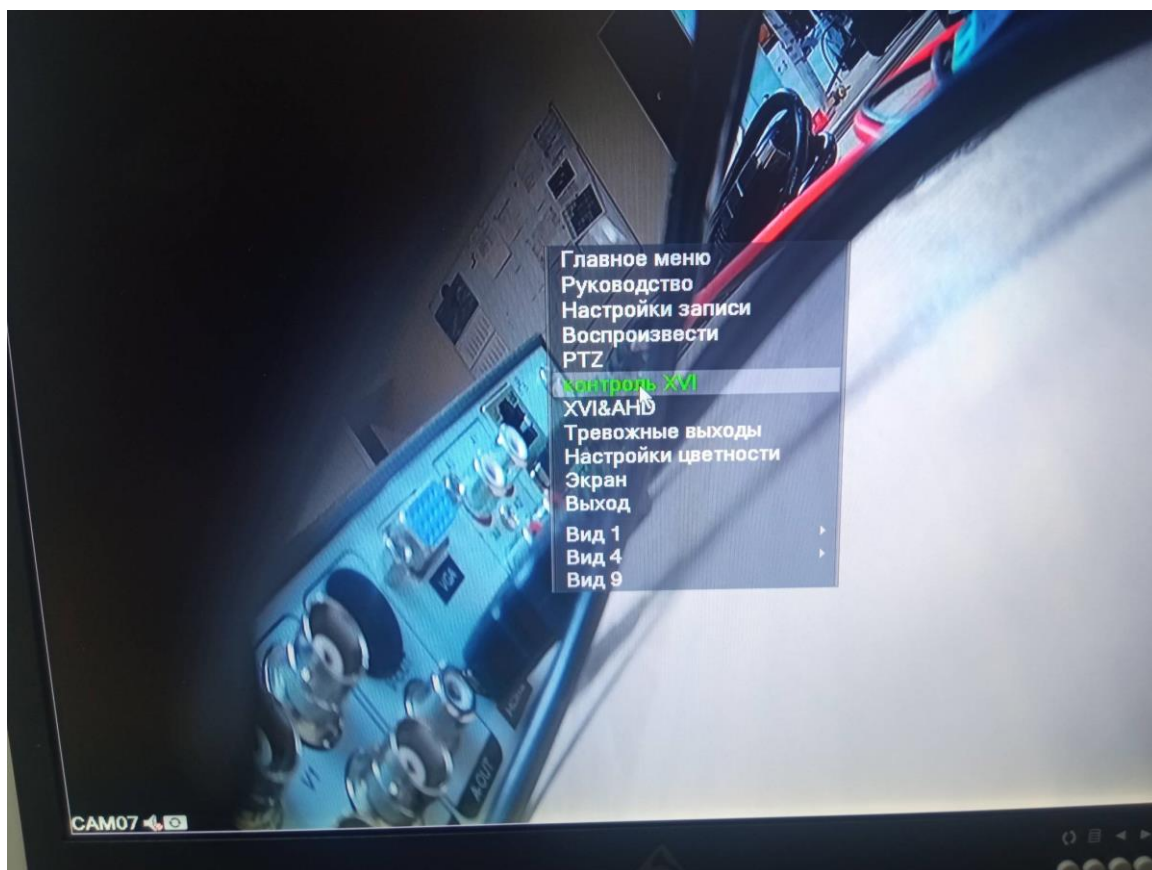

5. В появившемся меню нажать на центр виртуального джойстика, для вызова OSD-меню камеры. И управляя стрелками виртуального джойстика, перемещаясь по меню, выбрать AWB и снова нажать центр джойстика. В подменю MODE, нажимать стрелку вправо до появления надписи GRAY WORLD.

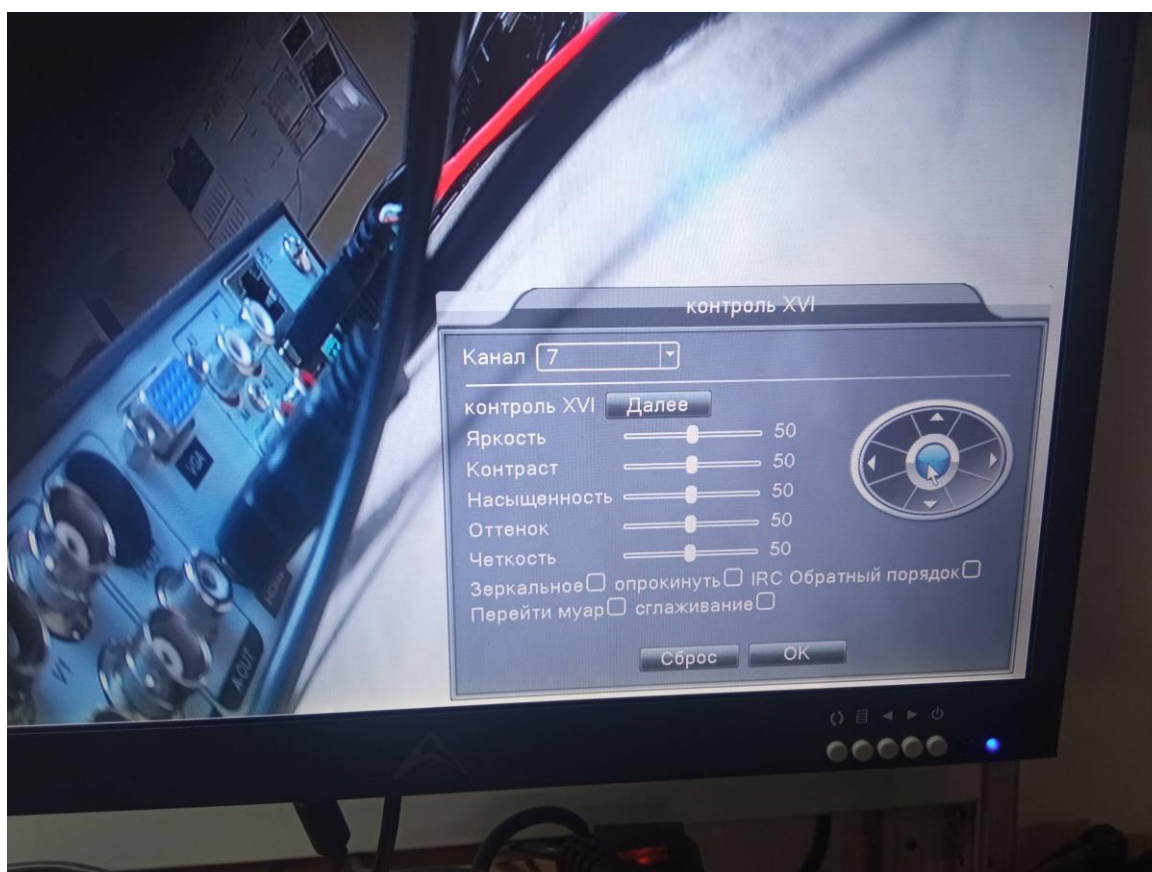

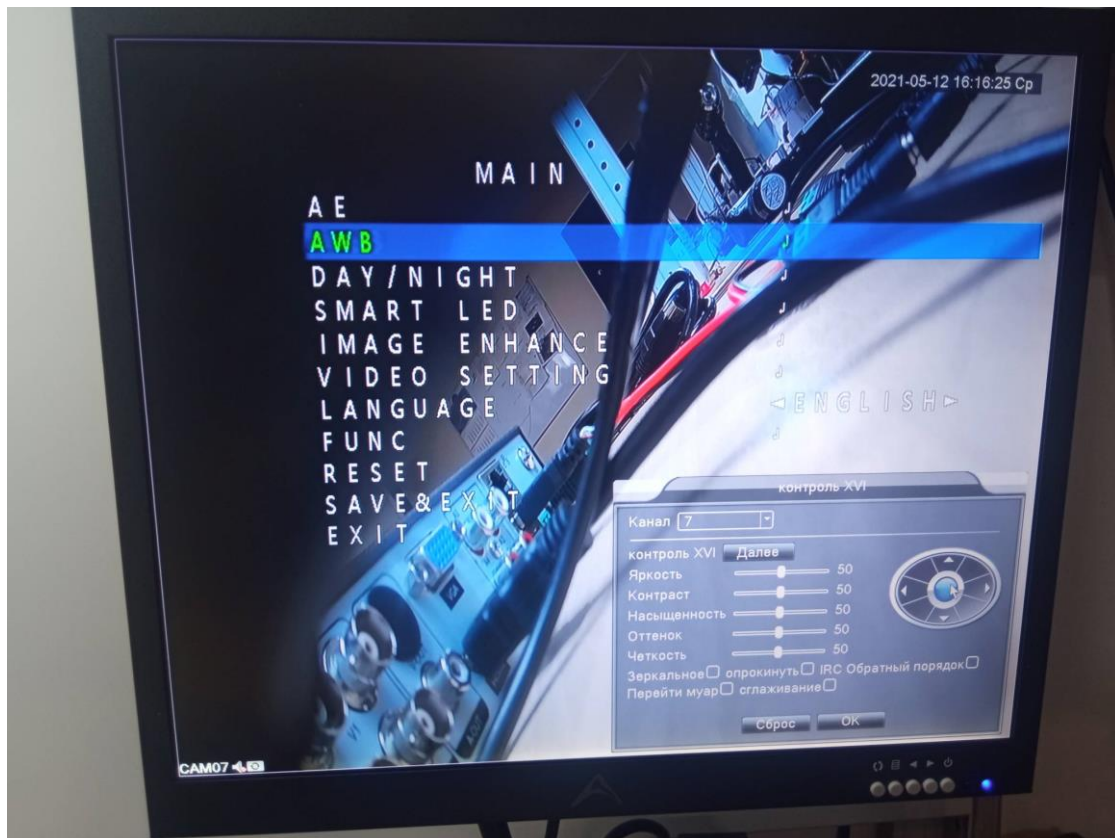

6. Затем, перемещая стрелкой вниз, выбрать пункт RETURN, чтобы выйти в главное меню камеры, затем выбрать пункт SAVE AND EXIT, нажать кнопку в центре джойстика.

