




ПАСПОРТ

Монитор для транспорта
LA-10LCD

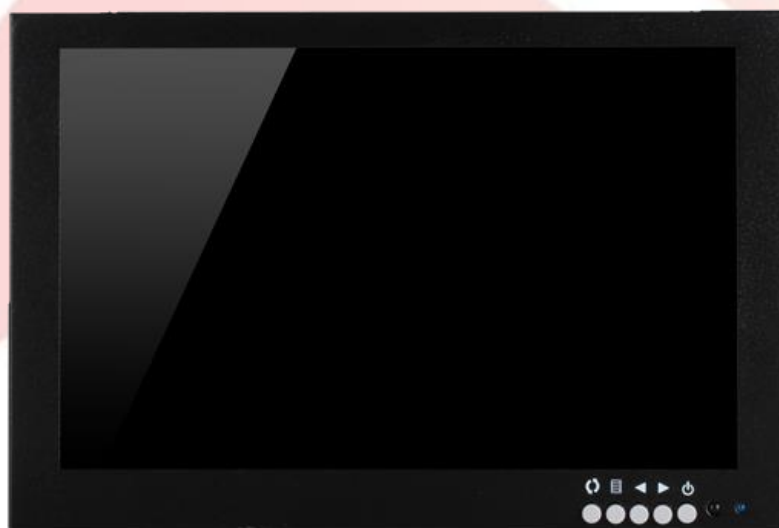


Основные особенности:

- Металлический корпус
- Поддержка VGA, HDMI, BNC, USB, AV
- Поддержка всей линейки регистраторов
- Пульт удалённого управления

Спецификация	
Размер	10"
Разрешение	1024*600
Соотношение сторон экрана	16:10
Яркость экрана	450 кд/м ²
Контраст	600:1
Время отклика	≤ 5 мс
Материал корпуса	металл
Источники сигналов	VGA, HDMI, BNC, USB, AV
Пульт удалённого управления	ИК
Электропитание	12В


Передняя панель:

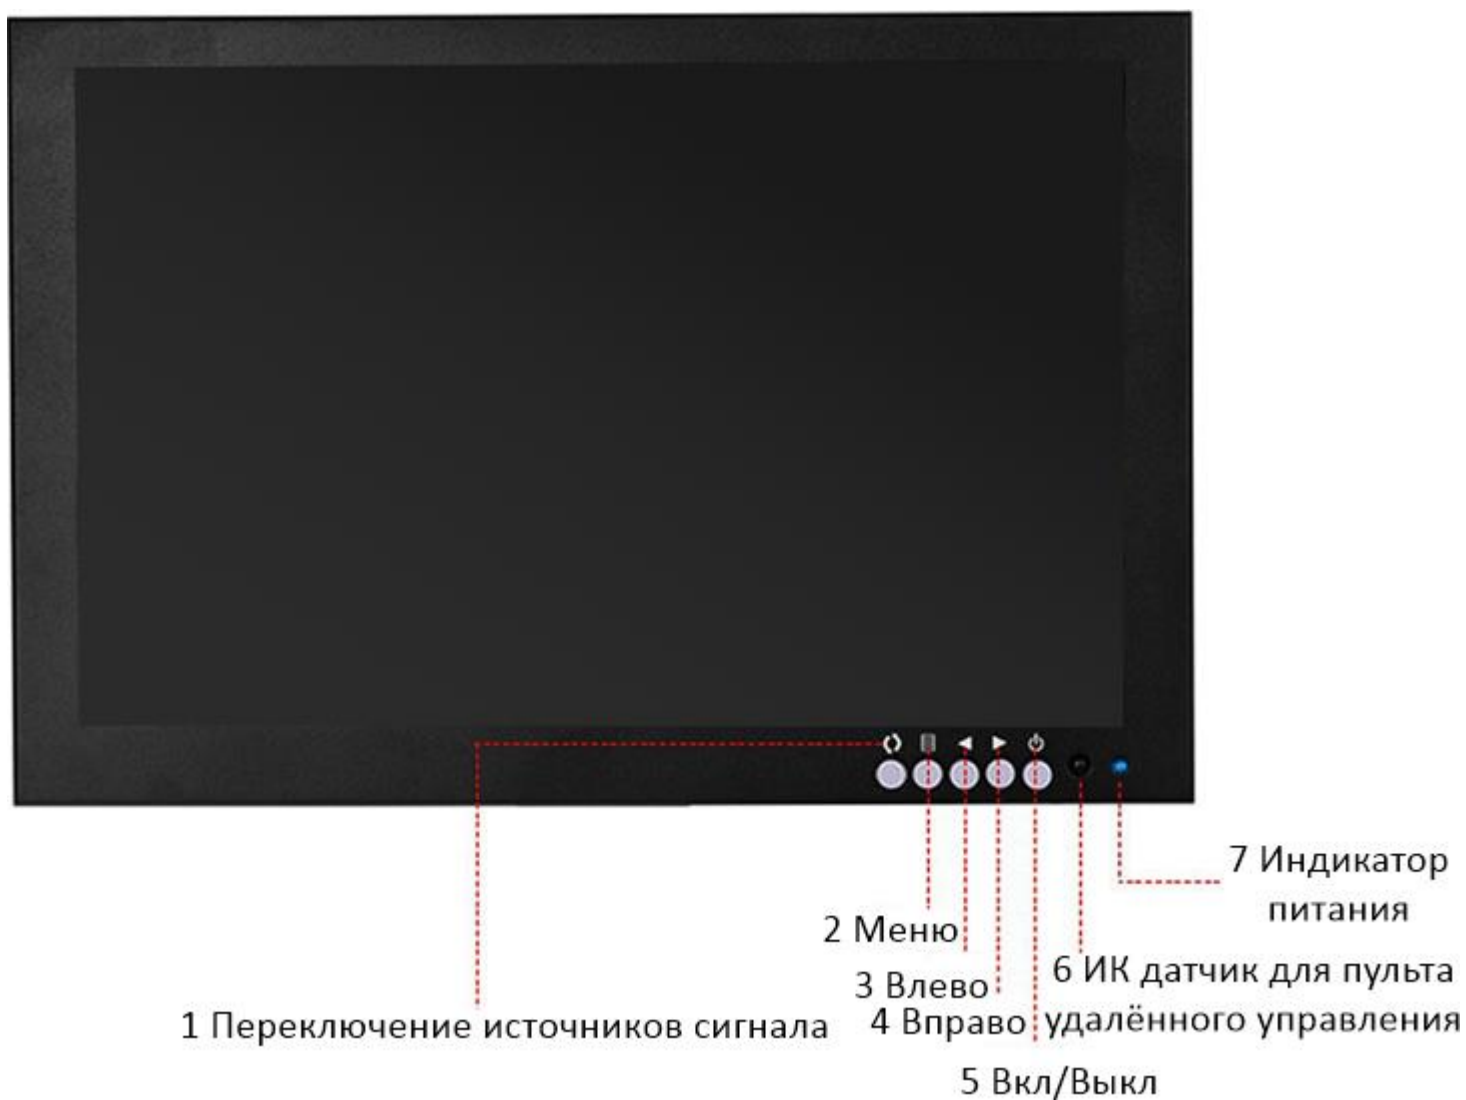

Условные обозначения

1 Переключение источника сигнала	Используется для выбора источника сигнала VGA, HDMI, BNC, USB, AV
2 Меню	Для входа в меню настроек монитора
3 Влево	Используется в качестве кнопки управления
4 Вправо	Используется в качестве кнопки управления
5 Вкл/Выкл	Для включения и отключения питания экрана монитора
6 ИК	Датчик для пульта удалённого управления
7 Индикатор	Горит, если на мониторе есть питание 12 В

Интерфейсы:

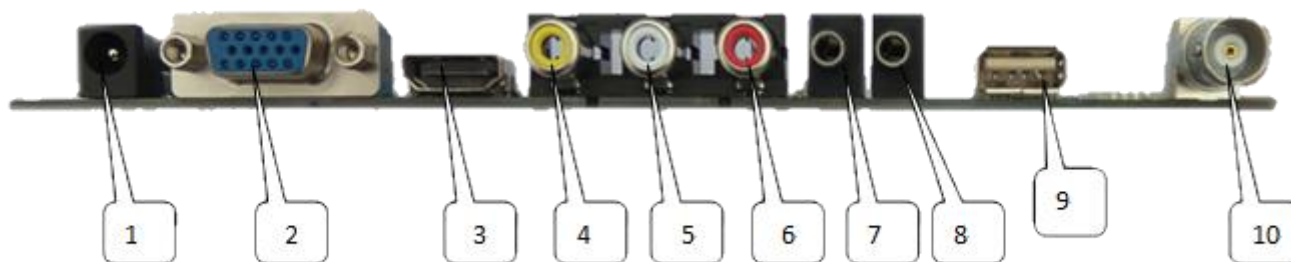

Номер	Наименование	Назначение
1	Питание 12 В	Внешнее питание монитора
2	VGA	Подключение VGA интерфейса
3	HDMI	HDMI порт доступа сигнала
4	AV	AV терминал входа видеосигнала
5	AV	AV левый канал сигнала входа терминал
6	AV	Терминал входа сигнала правого канала AV
7	Аудио интерфейс	Терминал звукового входа канала VGA
8	Аудио интерфейс	Выходной терминал для внешних аудиоустройств
9	USB	Интерфейс USB мультимедийного проигрывателя
10	BNC	Терминал ввода сигнала BNC

Пульт дистанционного управления:

Кнопка	Назначение
Power	Включение и выключение телевизора
Mute	Включение и отключение звука
0-9	Цифровые кнопки
-/--	Выбор одно- или двухзначного канала
↶	Переход на предыдущий канал
Display	Отображение информации о текущем канале
Source	Выбор источника сигнала
▲	Вверх
◀	Влево, без меню — уменьшение громкости
Menu	Вход или выход из меню
▶	Вправо, без меню — увеличение громкости
▼	Вниз
S.MODE	Включение и отключение меню звука
P.MODE	Включение и отключение меню изображения
Zoom	Выбор соотношения сторон экрана
Enter	Подтверждение выбора
Exit	Выход из меню
Sleep	Установка таймера сна
◀◀	Перемотка назад
▶▶	Перемотка вперед
▶ 	Воспроизведение
USB	Прямой выбор источника USB
BNC	Прямой выбор источника BNC
HDMI	Прямой выбор источника HDMI
AV	Прямой выбор источника AV
VGA	Прямой выбор источника VGA



Установка крепления:



1. Убедитесь, что все детали крепления находятся в наличии.
2. Сначала удалите винт из отверстия на основании, чтобы освободить место для крепления шарнира.
3. Вставьте полусферический шарнир в основание крепления. Совместите отверстия на шарнире и основании для дальнейшей фиксации.
4. Поместите резиновую прокладку между полусферическим шарниром и основанием, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость и предотвратить скольжение.
5. Вставьте фиксирующий винт через отверстие и затяните его, чтобы надёжно зафиксировать шарнир в основании.
6. Воспользуйтесь ручкой регулировки угла для настройки угла монитора. Поворачивайте ручку до тех пор, пока не установите нужный угол.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

к УПД № ____ от ____ 202_ г. по Спецификации № ____ от ____ 202_ г.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Монитор LA-10LCD

S/N_____

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта_____

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном
ремонте_____

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.

Отметка ОТК _____ Дата ОТК _____

ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

www.lacctv.ru