




Ficha de Seguridad

Aceite engranajes ISO 150 Enduratex EP



Emergencia Ext. 5012

Sistema Globalmente Armonizado (GHS)

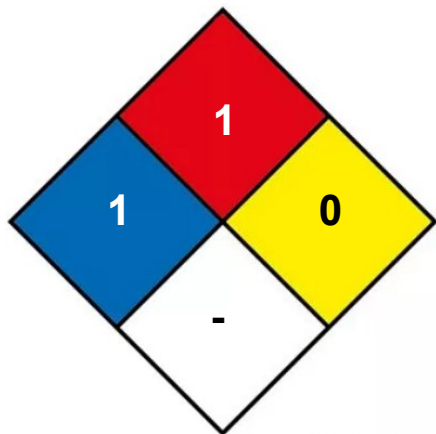

Primeros Auxilios



Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantado ocasionalmente los párpados superior e inferior.



Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido, limpie la ropa y calzado contaminado antes de volver a usarlo.



Transporte a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.



Lave la boca con agua, suminístrele pequeñas cantidades de agua, no inducir al vómito.



Medidas contra Incendios

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio. Aislé rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. Use agentes de extinción como polvo químico o Dióxido de carbono. Se deberá usar equipo apropiado de bombero y un equipo autónomo de respiración. No someta a presión, corte, suelde, taladre o esmerile. No toque o camine sobre el material derramado.



Aspectos Ambientales

Evite la dispersión de un derrame, retire los envases del área del derrame. Utilice un material seco inerte como tierra, arena o materiales no combustibles y coloque el residuo en un contenedor adecuado. Elimine el material por medio de un contratista autorizado. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos y efluentes. Almacenar los contenedores en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de la luz directa.

Protección Personal



Lentes: Z87+



Protección respiratoria: mascarilla Multigas 6006



Guantes: nitrilo



Calzado: de seguridad