

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی پذیرای آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
۱	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
۱	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ پیشینه پژوهش
۴	۳-۱ ساختار پایان نامه
۵	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
۵	۱-۲ مقدمه
۵	۲-۲ معرفی سیستم
۷	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
۷	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
۷	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
۷	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ
۸	۴-۳-۲ نیروهای تعمیم یافته غیرمحافظه کار
۸	۵-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
۸	۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم
۹	۱-۴-۲ فرم غیرخطی فضای حالت
۱۰	۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین
۱۰	۳-۴-۲ اثبات تکینگی کنترل پذیری طول کابل
۱۱	۵-۲ پیاده سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape Multibody
۱۱	۱-۵-۲ معماری مفصل و درجات آزادی
۱۲	۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک و زنجیره سینماتیکی
۱۲	۳-۵-۲ تأمین مشتقات سینماتیکی و ارتباط با کنترل کننده
۱۳	۶-۲ طراحی کنترل کننده تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR)
۱۴	۷-۲ برنامه ریز مسیر سینماتیکی

۱۶	طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC)	۸-۲
۱۶	فرمولاسیون تابع هزینه و قیود	۱-۸-۲
۱۷	معماری حلقه کنترلی	۲-۸-۲

فهرست تصاویر

۱	۱.۱	نمای کلی از عملکرد جرثقیل های سقفی در سایت های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.
۲	۲.۱	شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).
۶	۱.۲	شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.
۱۱	۲.۲	نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمولینک.
۱۲	۳.۲	معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی.
۱۴	۴.۲	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.
۱۵	۵.۲	نمونه ای از پروفایل مسیر مرجع نرم (S-Curve) تولید شده توسط برنامه ریز سینماتیکی برای جابجایی ۵.۰ متر.
۱۷	۶.۲	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی و ارتباط با مدل فیزیکی سیستم.


فهرست جداول

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه


جرثقیل‌های سقفی شریان‌های اصلی انتقال مواد در سایت‌های صنعتی و محیط‌های لجستیکی به شمار می‌آیند (شکل ۱.۱). چالش بنیادین در طراحی سیستم‌های هدایت این تجهیزات، ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌هاست؛ به طوری که انتقال سریع کالسکه و اعمال شتاب در ابتدا و انتهای مسیر، ناگزیر به تحریک دینامیک نوسانی مهارنشده در بار آویخته ختم می‌شود. این نوسانات، علاوه بر کاهش دقت موقعیت‌یابی و افزایش زمان چرخه کاری، مخاطرات ایمنی جدی به همراه دارند. فراتر از مسئله ایمنی، نوسانات بار و شتاب‌گیری‌های ناگهانی موجب اعمال نوسانات شدید نیروی دینامیکی بر چرخ‌های ارابه و سازه ریل می‌شوند. مهار این نیروهای تکیه‌گاهی برای جلوگیری از خستگی سازه، کاهش استهلاک قطعات مکانیکی و در نهایت افزایش طول عمر تجهیزات اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس، یکی از اهداف محوری این پژوهش، ارزیابی کمی تأثیر معماری‌های کنترلی بر پروفایل نیروهای وارد بر سازه است.

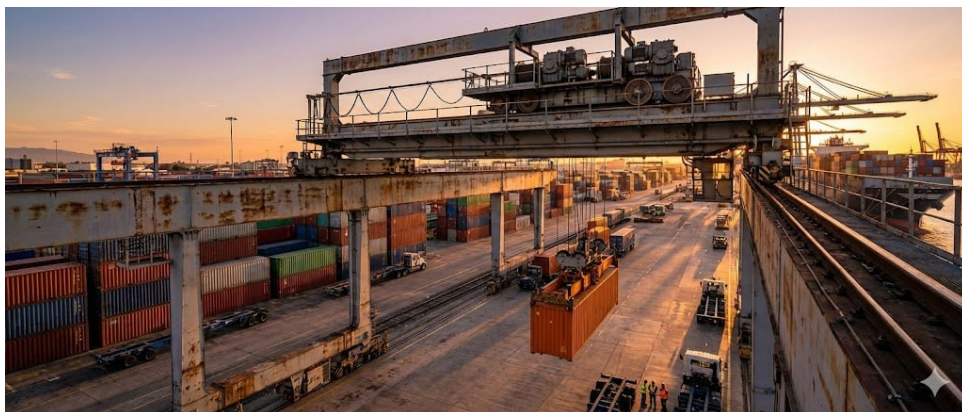

شکل ۱.۱ نمای کلی از عملکرد جرثقیل‌های سقفی در سایت‌های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.

مهار هم‌زمان نوسانات در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند پس از توقف، چالشی است

که رویکردهای کلاسیک در حل آن با محدودیت روبه‌رو هستند. در این پژوهش، برای غلبه بر این چالش، از یک استراتژی یکپارچه بهره گرفته شده است. ایده اصلی، استفاده از مکانیزم تغییر طول کابل (عملگر وینچ) به عنوان یک ورودی فعال کنترلی در کنار نیروی محرک کالسکه است تا انرژی نوسانی بار به صورت پیوسته و هم‌زمان در کل فرایند انتقال جذب و میرا شود. شماتیک مکانیکی سیستم مورد مطالعه با قابلیت تغییر طول کابل در شکل ۲.۱ ارائه شده است.

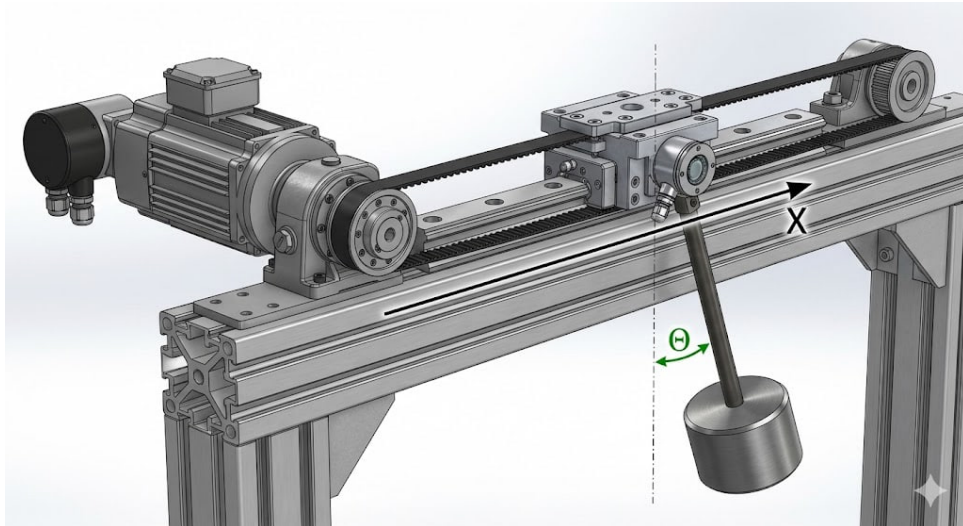

شکل ۲.۱ شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).

در این راستا، فصل حاضر به تدوین ساختار دینامیکی غیرخطی جرثقیل سقفی می‌پردازد. نخست، مدل‌سازی سینماتیکی و سینتیکی با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ انجام شده و معادلات حرکت استخراج می‌شوند. سپس معادلات حاکم بر نیروهای عکس‌العمل تکیه‌گاهی ریل برای ارزیابی تنش‌های سازه‌ای محاسبه می‌شوند. در پایان، برای پایه‌گذاری یک معیار ارزیابی (Benchmark)، مدل فضای حالت سیستم حول وضعیت تعادل آویزان خطی‌سازی شده و یک کنترل‌کننده فیدبک حالت تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود.

تحلیل‌های ریاضی و شبیه‌سازی در این فصل نشان می‌دهد که مکانیزم تغییر طول کابل در تقریب خطی دچار تکینگی کنترل‌پذیری است (عملگر کابل از کار می‌افتد) و اعمال خطاهای موقعیت بزرگ در قالب ورودی پله، به ناپایداری دینامیکی و چرخش آونگ می‌انجامد. این اثبات تحلیلی، ضرورت عبور از تئوری کنترل کلاسیک و استقرار یک معماری یکپارچه مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) را برای فصول آتی توجیه می‌کند؛ معماری نوینی که قادر است با اشراف بر دینامیک غیرخطی، از تمامی عملگرها به صورت هم‌زمان برای هدایت مقید و سرکوب کامل نوسانات بهره‌برد.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار مانند جرثقیل‌ها به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌ها همواره چالشی کلاسیک در مهندسی کنترل بوده است [۲]. مرور جامع پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که راهبردها عموماً به دو دسته کنترل حلقه-باز (مانند شکل‌دهی ورودی) و کنترل حلقه-بسته (مانند کنترل پیش‌بین، تنظیم‌گر خطی، روش‌های تطبیقی و هوشمند) تفکیک می‌شوند [۲]. با وجود این، ظهور الزامات پیچیده صنعتی (مانند تغییرات متغیرهای فیزیکی در حین کار، دینامیک پیچیده بار و محدودیت‌های عملگرها) موجب شده است تا پژوهشگران به سمت ترکیب روش‌های تحلیلی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سوق پیدا کنند.

در میان راهبردهای حلقه-باز، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) کاربرد گسترده‌ای برای سرکوب نوسانات در سامانه‌های انعطاف‌پذیر دارد [۲]. با این وجود، کارایی این روش‌ها در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر فرایند بالابر (تغییر طول کابل) و تغییر جرم بار، با افت همراه است [۳]. برای رفع این محدودیت، رویکردهای تطبیقی توسعه یافته‌اند؛ به عنوان نمونه، تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) با الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای تنظیم برخط پارامترهای شکل‌دهنده ورودی با اندازه واحد (UMZV) پیشنهاد شده است [۳]. ارزیابی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این ساختار می‌تواند در حضور عملیات بالابر و تغییرات جرم بار، نوسانات پسماند را تا ۹۱٪ کاهش دهد و در عین حال، زمان پاسخ‌دهی سیستم را نسبت به شکل‌دهنده‌های مقاوم کلاسیک (مانند ZVDD) بهبود بخشد [۳].

با افزایش پیچیدگی ابعاد فیزیکی و در نظر گرفتن توزیع جرم قلاب و بار، فرض آونگ ساده در بسیاری از کاربردهای صنعتی با خطا همراه است و استفاده از مدل دینامیکی آونگ دوگانه (Double Pendulum) ضرورت می‌یابد [۲]. در این دسته از سیستم‌ها، علاوه بر مسئله پایداری، برنامه‌ریزی مسیر با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت قیود سخت‌گیرانه حالت (مانند حداکثر سرعت کالسکه و مرزهای مجاز دامنه نوسان) مورد توجه قرار گرفته است [۴]. بر این اساس، راهکارهایی مبتنی بر تبدیل تابع هزینه انرژی به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) با استفاده از تکنیک‌های محدب‌سازی (Convexification) ارائه شده است [۴]. اجرای این الگوریتم‌ها به صورت برون‌خط (Off-line) روی بسترهای آزمایشگاهی آونگ دوگانه ثابت کرد که می‌توان هدف انتقال سریع ارابه و سرکوب کامل نوسانات پسماند را با کمترین مصرف انرژی و بدون نقض قیود سینماتیکی محقق کرد [۴].

از منظر دینامیک عملگرها و انتقال قدرت، سامانه‌های الکترومکانیکی محرک ارابه، اغلب تحت تأثیر بارهای اصطکاکی غیرخطی قرار دارند. در مواردی که سیستم در منطقه شیب منفی منحنی اصطکاک کار می‌کند، دینامیک صفرهای سیستم (Zero Dynamics) ناپایدار شده و ارتعاشات خودتحریک (Self-excited Vibrations) بروز می‌کنند [۱]. کنترل‌کننده‌های فیدبک کلاسیک در مواجهه با چنین پدیده‌ای دچار محدودیت بهره (Gain Limitations) هستند و قادر به پایداری سیستم مرجع نیستند. برای حل این معضل بنیادین، استفاده از جبران‌سازهای پیش‌خورد موازی (Parallel Feed-forward Compensator) به عنوان یک افزونه بر ساختار کنترل سنتی پیشنهاد

شده است [۱]. این جبران‌سازها با بازتعریف خروجی و جابه‌جایی صفرهای سیستم به نیمه سمت چپ صفحه مختلط، بستری فراهم می‌کنند تا سیستم الکترومکانیکی درگیر با اصطکاک را بتوان با استفاده از روش‌های کنترلی استاندارد و بدون محدودیت بهره، پایدار نمود [۱].

مرور این مسیر پژوهشی نشان می‌دهد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، انطباق با طول کابل متغیر و رفع ناپایداری عملگرها ارائه شده است، توسعه یک معماری کنترلی جامع که بتواند قیود فیزیکی سخت‌افزار را با دینامیک غیرخطی نوسانات ترکیب کند، همچنان در مرزهای پژوهشی این حوزه قرار دارد.

۳-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که در ادامه، خلاصه‌ای از محتوای هر یک ارائه می‌شود:

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق): به بیان مسئله، اهمیت کنترل نوسانات در جرثقیل‌های سقفی، مرور پیشینه پژوهش و تبیین اهداف و نوآوری‌های پروژه می‌پردازد.

فصل دوم (مدل‌سازی دینامیکی و کنترل خطی): شامل استخراج معادلات حرکت غیرخطی سیستم با استفاده از رهیافت اویلر-لاگرانژ، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و طراحی کنترل‌کننده پایه LQR است. همچنین، محدودیت‌های این رویکرد در مواجهه با شرایط اولیه بزرگ تحلیل می‌شود.

فصل سوم (برنامه‌ریزی مسیر و کنترل پیش‌بین): این فصل به توسعه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و تدوین مسئله بهینه‌سازی برای کنترل‌کننده NMPC اختصاص یافته است. همچنین نحوه بهره‌گیری از تغییر طول کابل جهت میرایی فعال نوسانات تشریح می‌شود.

فصل چهارم (نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد): عملکرد معماری کنترلی پیشنهادی را در محیط Simscape Multibody مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف حرکتی، تأثیر رویکرد غیرخطی را در مقایسه با روش‌های کلاسیک به اثبات می‌رساند.

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری): به جمع‌بندی دستاوردهای پژوهش، بررسی مزایا و محدودیت‌های روش پیشنهادی و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی


۱-۲ مقدمه

در این فصل، فرایند مدل سازی دینامیکی و طراحی کنترل کننده پایه برای سیستم جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر تشریح می شود. نخست، معادلات حرکت سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر (تغییر طول کابل) با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج می شود. پس از آن، معادلات مربوط به نیروهای تکیه گاهی ریل برای بررسی محدودیت های فیزیکی سیستم محاسبه می شوند.

به منظور تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده کلاسیک، مدل فضای حالت سیستم استخراج شده و حول نقطه تعادل آویزان خطی سازی می شود. در ادامه، یک کنترل کننده فیدبک حالت بهینه (LQR) به عنوان معیار ارزیابی (Benchmark) طراحی شده و رفتار سیستم تحت هدایت این کنترل کننده شبیه سازی می شود. تحلیل دینامیکی نتایج در این فصل، محدودیت های بنیادین رویکرد خطی را در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ آشکار ساخته و ضرورت گذار به استفاده از برنامه ریز مسیر و استراتژی های کنترل غیر خطی در فصل های آتی را توجیه می کند.

۲-۲ معرفی سیستم

در این سیستم بسط یافته، یک آونگ ساده به ارا به ای متصل است که روی یک ریل افقی حرکت می کند. طول کابل آونگ متغیر است و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) با نماد $l(t)$ در نظر گرفته می شود. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). شماتیک سینماتیکی و پارامترهای مدل سازی سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است.

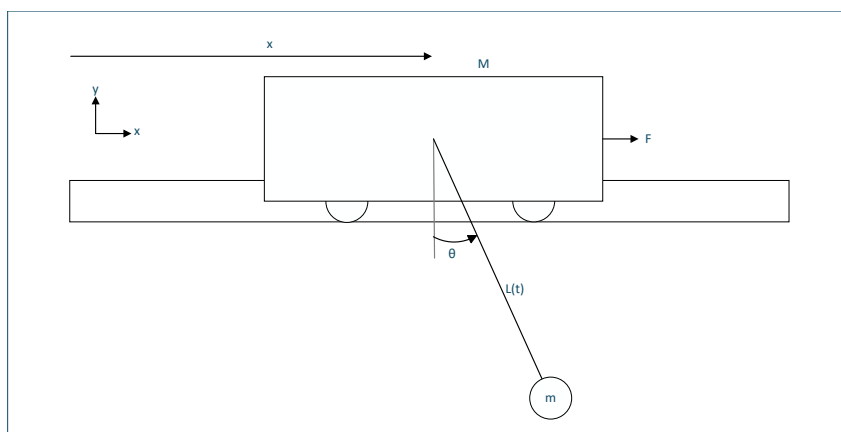

شکل ۱.۲ شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.

مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی آن، به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به مبدأ مختصات
- θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت گرد، مثبت فرض شده است)
- $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (ورودی سینماتیکی)
- M : جرم ارابه
- m : جرم نقطه ای آونگ
- g : شتاب گرانش
- b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
- b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned}x_p &= x + l(t) \sin \theta \\y_p &= -l(t) \cos \theta\end{aligned}$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\begin{aligned}\dot{x}_p &= \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y}_p &= -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta\end{aligned}$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارا به و آونگ است:

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m v_p^2 \\ T &= \frac{1}{2} (M + m) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2) + m \dot{x} \dot{l} \sin \theta + m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta\end{aligned}$$

با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارا به، انرژی پتانسیل سیستم برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (M + m) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2) + m \dot{x} \dot{l} \sin \theta + m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

۲-۳-۴ نیروهای تعمیم یافته غیرمحافظة کار

نیروهای تعمیم یافته متناظر با هر درجه آزادی به صورت زیر تعریف می شوند:

$$Q_x = F - b_c \dot{x}$$

$$Q_\theta = -b_p \dot{\theta}$$

۲-۳-۵ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (مختصه x)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = Q_x$$

با محاسبه مشتقات جزئی، جایگذاری آن‌ها در رابطه پیشین و مرتب‌سازی عبارات، معادله حرکت ارا به به دست می آید:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\ddot{l} \sin \theta + 2ml\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F$$

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = Q_\theta$$

پس از محاسبه مشتقات و ساده‌سازی عبارات، معادله دوم حاصل می شود:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{x}\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p \dot{\theta} = 0$$

۲-۴ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم

به منظور تحلیل پایداری و پایه گذاری ساختار کنترل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم اوایلر-لاگرانژ باید به دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول (فرم فضای حالت) تبدیل شوند. در این راستا، بردار حالت سیستم (x) شامل متغیرهای سینماتیکی ارا به و زاویه آونگ، و بردار ورودی تعمیم یافته (u) شامل نیروی محرک و متغیرهای سینماتیکی کابل به صورت زیر تعریف می شوند:

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T \quad (1.2)$$

$$u = [u_1, u_2, u_3, u_4]^T = [F, \ddot{l}, \dot{l}, l]^T \quad (2.2)$$

از منظر مکانیک تحلیلی، نیروی محرک ارا به (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) ورودی های

مستقل سیستم محسوب می‌شوند. با این وجود، برای انطباق مدل فضای حالت با بستر شبیه‌سازی فیزیکی و جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل‌گرهای عددی، متغیرهای موقعیت و سرعت کابل نیز در قالب یک بردار ورودی افزوده (Augmented In-put Vector) تجمیع شده‌اند تا محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی امکان‌پذیر گردد.

۱-۴-۲ فرم غیرخطی فضای حالت

با استفاده از معادلات حرکت استخراج‌شده در بخش پیشین، می‌توان فرم ماتریسی $M(x, u)\ddot{q} = RHS(x, u)$ را برای شتاب‌های سیستم تشکیل داد. ماتریس اینرسی (M) و بردار نیروهای تعمیم‌یافته (RHS) بر حسب متغیرهای حالت به شکل زیر بازنویسی می‌شوند:

$$M(x, u) = \begin{bmatrix} M + m & mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} \\ mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} & mu_{\varphi}^2 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

$$RHS_1(x, u) = u_1 - b_c x_2 - mu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - 2mu_{\varphi} x_{\varphi} \cos x_{\varphi} + mu_{\varphi} x_{\varphi}^2 \sin x_{\varphi} \quad (4.2)$$

$$RHS_2(x, u) = -2mu_{\varphi} u_{\varphi} x_{\varphi} - mgu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - b_p x_{\varphi} \quad (5.2)$$

دترمینان ماتریس جرم به صورت تحلیلی برابر با $|M| = mu_{\varphi}^2(M + m \sin^2 x_{\varphi})$ است. با معکوس‌گیری از این ماتریس، مدل فضای حالت غیرخطی پیوسته سیستم ($\dot{x} = f(x, u)$) به دست می‌آید:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ M^{-1}(x, u) \begin{bmatrix} RHS_1(x, u) \\ RHS_2(x, u) \end{bmatrix} \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (6.2)$$

این دستگاه معادلات، توصیف‌گر دقیق فیزیک کوپل‌شده سیستم است و در فصل‌های آتی به عنوان تابع پیش‌بین در الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی (NMPC) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین

نقطه کار (Equilibrium Point) برای عملیات انتقال بار، متناظر با وضعیت سکون ارا به و آویزان بودن بار در طول کابل اسمی ثابت (l_0) تعریف می شود:

$$x_{eq} = [0, 0, 0, 0]^T \quad (7.2)$$

$$u_{eq} = [0, 0, 0, l_0]^T \quad (8.2)$$

با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار و صرف نظر از جملات مرتبه بالاتر، ماتریس های فضای حالت خطی از طریق مشتق گیری جزئی (ژاکوبین) نسبت به بردار حالت ($A = \frac{\partial f}{\partial x}|_{eq}$) و بردار ورودی ($B = \frac{\partial f}{\partial u}|_{eq}$) محاسبه می شوند. پس از مشتق گیری تحلیلی و جایگذاری نقطه تعادل، ماتریس های سیستم خطی به فرم زیر استخراج می گردند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_0} & -\frac{g(M+m)}{Ml_0} & -\frac{b_p(M+m)}{Mml_0^2} \end{bmatrix} \quad (9.2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10.2)$$

۳-۴-۲ اثبات تکنیکی کنترل پذیری طول کابل


بررسی دقیق ماتریس توزیع ورودی (B) حاصل از تحلیل ژاکوبین، یک پدیده دینامیکی بنیادین را آشکار می سازد. همان طور که در این ماتریس مشاهده می شود، درایه های متناظر با ستون های دوم، سوم و چهارم مطلقاً صفر به دست آمده اند. ریشه تحلیلی این امر آن است که مشتقات جزئی نیروهای کوپلینگ غیر خطی نظیر شتاب کوریولیس ($-2mu_3x_4 \cos x_3$) و گریز از مرکز ($mu_4x_4^2 \sin x_3$) نسبت به متغیرهای کابل، به دلیل مجاورت با وضعیت قائم ($\theta = 0$) و صفر بودن سرعت های زاویه ای در نقطه کار، به صفر میل می کنند.

این رخداد به لحاظ ریاضی نمایانگر یک تکنیکی کنترل پذیری (Controllability Singularity) در تقریب خطی سیستم است. این اثبات نشان می دهد که در مجاورت نقطه تعادل و در چارچوب تئوری کنترل سیستم های خطی نامتغیر با زمان (LTI)، مکانیزم تغییر طول کابل هیچ گونه اثرگذاری دینامیکی مستقیمی بر درجات آزادی سیستم ندارد. در نتیجه، راهبردهای کلاسیک نظیر کنترل کننده

فیدبک حالت LQR، توانایی بهره‌برداری از عملگر کابل به عنوان یک میرایی فعال (Active Damping) را به طور کامل از دست می‌دهند. همین محدودیت ساختاری، ضرورت عبور از کنترل کلاسیک و لزوم استقرار کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی (NMPC) را برای مدیریت هم‌زمان حرکت و طول کابل الزام‌آور می‌سازد.

۵-۲ پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape Multibody

به منظور اعتبارسنجی معادلات استخراج‌شده و ایجاد یک بستر فیزیکی (Plant) دقیق پیش از اعمال الگوریتم‌های کنترلی، سیستم آونگ با طول متغیر در محیط Simscape Multibody شبیه‌سازی شد. در این مدل‌سازی، چالش‌های سینماتیکی مرتبط با درجات آزادی متغیر با زمان (Reel Rate) از طریق یک معماری ساختاریافته برطرف شده‌اند تا فیزیک سیستم تطابق کاملی با معادلات تحلیلی داشته باشد.

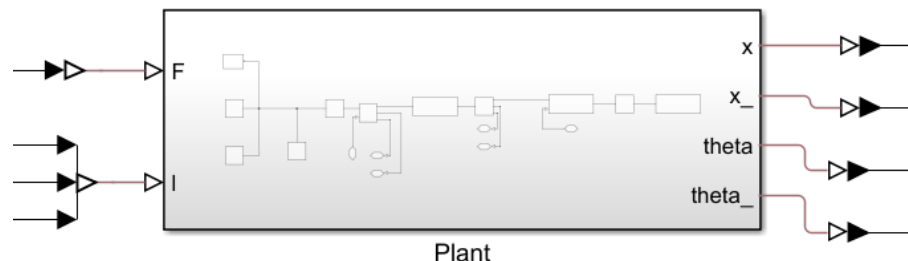


شکل ۲.۲ نمای کلی بلوک Plant سیستم جرتفیل در محیط سیمولینک.

۱-۵-۲ معماری مفصل و درجات آزادی

ساختار فیزیکی سیستم بر پایه سه مفصل اصلی بنا شده است:

- **مفصل ارابه (X-Translation):** حرکت افقی ارابه بر روی ریل توسط یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) متصل به مرجع لخت (World Frame) مدل شده است. نیروی محرک افقی سیستم مستقیماً به عنوان ورودی به این مفصل اعمال می‌شود.
- **مفصل آونگ (Pendulum Rotation):** نوسان آونگ توسط یک مفصل دورانی (Revolute Joint) حول محور Z ایجاد شده است. به منظور تطابق با شرایط اولیه مسئله، زاویه اولیه آونگ (θ_0) مستقیماً در بخش اهداف حالت (State Targets) این مفصل مقداردهی شده است تا از ایجاد تداخل در حل‌گر (Solver) جلوگیری شود.
- **مفصل تغییر طول کابل (Reel Rate):** چالش برانگیزترین بخش مدل‌سازی، ایجاد یک کابل با طول متغیر به صورت دینامیکی بود. بدین منظور، از یک مفصل کشویی ثانویه استفاده شد. از آنجا که این مفصل در محیط شبیه‌ساز تنها در راستای محور Z خود حرکت می‌کند،

پیش از آن از یک بلوک Rigid Transform جهت اعمال چرخش 90° - حول محور X استفاده شد تا راستای حرکت مفصل دقیقاً در امتداد شعاع آونگ قرار گیرد.

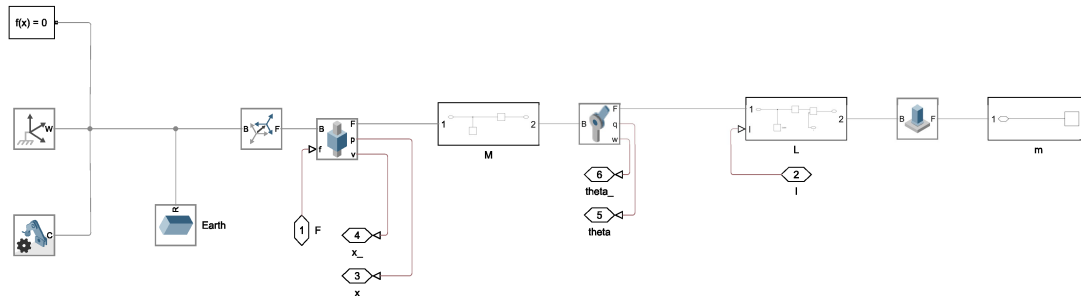

شکل ۳.۲ معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی.

۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک و زنجیره سینماتیکی

به منظور جلوگیری از بروز خطای محاسباتی ناشی از جرم و اینرسی کابل (که در معادلات تحلیلی بدون جرم فرض شده است)، مسیر پس از مفصل دورانی به دو شاخه موازی تفکیک شد:

۱. شاخه دینامیکی: تنها شامل مفصل کشویی و جرم نقطه‌ای آونگ (m) است و فاصله فیزیکی را به صورت متغیر با زمان تعیین می‌کند.

۲. شاخه بصری (Visual): شامل بلوک هندسی کابل است که صرفاً جهت رندرینگ گرافیکی در محیط سه بعدی استفاده شده و به دلیل نداشتن اتصال انتهایی و خواص اینرسی، هیچ گونه تأثیری در معادلات حرکت سیستم ندارد.

۳-۵-۲ تأمین مشتقات سینماتیکی و ارتباط با کنترل کننده

از آنجا که سیستم دارای کنترل روی طول کابل است، حالت مفصل کشویی روی دریافت از ورودی (Provided by Input) تنظیم شد. جهت جلوگیری از خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گرهای فیزیکی، از تکنیک «زنجیره انتگرال گیر» (Integrator Chain) در حلقه‌های کنترلی بهره گرفته می‌شود. سیگنال شتاب کابل ($\ddot{l}$) دو بار انتگرال گیری شده و سپس مجموعه سیگنال‌های موقعیت، سرعت و شتاب ($l, \dot{l}, \ddot{l}$) به بلوک Simulink-PS Converter تغذیه می‌شوند تا تطابق کامل سینماتیکی برای محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی توسط حل گر Simscape تضمین شود.

پس از استقرار این بستر فیزیکی پایدار، در بخش‌های آتی به طراحی و اعمال کنترل کننده‌های LQR و NMPC بر روی این مدل پرداخته می‌شود.

۶-۲ طراحی کنترل کننده تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR)

به منظور پایداری سازی سیستم حول نقطه تعادل و ایجاد یک معیار ارزیابی (Benchmark) برای مقایسه با کنترل کننده های پیشرفته تر، در گام نخست یک کنترل کننده فیدبک حالت بهینه از نوع تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می شود. همان گونه که در تحلیل ژاکوبین به اثبات رسید، تغییر طول کابل در تقریب خطی فاقد اثرگذاری دینامیکی است. بر این اساس، در این فاز طول کابل ثابت فرض شده ($l = l_0 = 0.5 \text{ m}$) و مکانیزم وینچ غیرفعال در نظر گرفته می شود ($\dot{l} = 0, \ddot{l} = 0$). در نتیجه، تنها عملگر فعال سیستم، نیروی محرک ارابه (F) است و ماتریس توزیع ورودی (B_{LQR}) به ستون اول ماتریس B تقلیل می یابد:

$$B_{LQR} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix} \quad (11.2)$$

تئوری کنترل LQR بر پایه حداقل سازی یک تابع هزینه بی نهایت-افق (Infinite-Horizon Cost Function) به فرم درجه دوم بنا شده است. این تابع هزینه، تعادلی بهینه میان خطای حالت (انحراف از نقطه تعادل) و تلاش کنترلی (انرژی مصرفی عملگرها) ایجاد می کند:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (12.2)$$

که در آن، x بردار حالت سیستم، u سیگنال کنترلی (نیروی F)، $Q \geq 0$ ماتریس نیمه معین مثبت وزن حالات و $R > 0$ پارامتر معین مثبت وزن ورودی است. با توجه به مقادیر پارامترهای فیزیکی سیستم ($M = 1 \text{ kg}$ ، $m = 0.2 \text{ kg}$ ، $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ و ضرایب اصطکاک مفصلی)، ماتریس های وزن بر اساس اهمیت متغیرهای کنترلی به صورت زیر تنظیم می شوند:

$$Q = \text{diag}([1000, 10, 500, 10]) \quad (13.2)$$

$$R = 1 \quad (14.2)$$

درایه $Q_{11} = 1000$ نشان دهنده جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه (x) است تا سیستم با سرعت بالایی به نقطه هدف همگرا شود. همچنین، درایه $Q_{33} = 500$ به منظور اعمال قید نرم بر زاویه آونگ (θ) و سرکوب نوسانات انتخاب شده است. وزن های متناظر با سرعت ها (Q_{22}, Q_{44})

در مقادیر پایین‌تری تنظیم شده‌اند تا از رفتار نوسانی شدید جلوگیری شود. انتخاب $R = 1$ نیز اجازه می‌دهد تا کنترل‌کننده از ظرفیت عملگر نیرو به نحو مطلوب بهره‌برداری کند.

قانون کنترل بهینه به فرم فیدبک حالت $u = -Kx$ تعریف می‌شود. ماتریس بهره فیدبک (K) از طریق حل معادله حبری ریکاتی (Algebraic Riccati Equation) محاسبه می‌گردد:


$$A^T P + PA - PB_{\text{LQR}} R^{-1} B_{\text{LQR}}^T P + Q = 0. \quad (15.2)$$

$$K = R^{-1} B_{\text{LOB}}^T P \quad (16.2)$$

با حل این معادله برای پارامترهای سیستم مورد مطالعه، ماتریس بهره بهینه K به صورت زیر استخراج می‌شود:

$$K = \begin{bmatrix} 31,6228 & 14,0488 & -17,7264 & 0,3611 \end{bmatrix} \quad (17.2)$$

سیگنال کنترلی نهایی تولید شده توسط این استراتژی برابر با $F = -Kx$ است. شماتیک معماری حلقه بسته این کنترل‌کننده در شکل ۴.۲ نشان داده شده است. این ساختار مدار-بسته، مبنای ارزیابی عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط اولیه و خطاهای موقعیت مختلف در فصل ششم‌سازی خواهد بود.

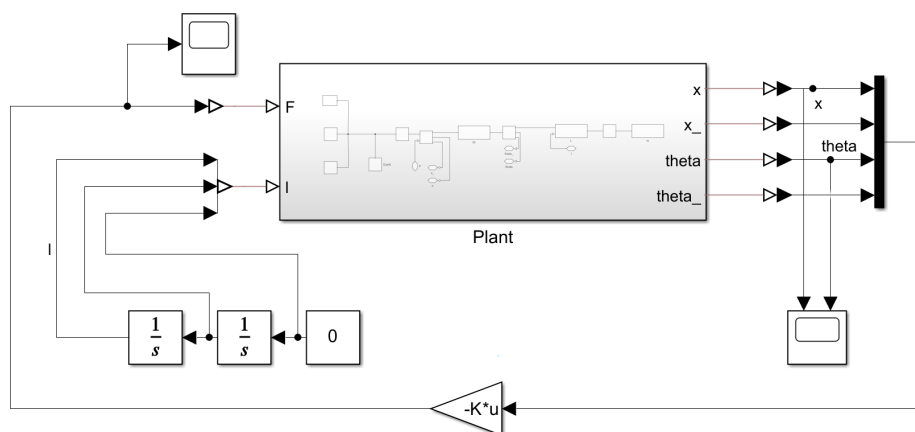

شکل ۴.۲ معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.


۷-۲ برنامه ریز مسیر سینماتیکی

یکی از چالش‌های بنیادین در کنترل سیستم‌های زیرفعال با محدودیت‌های سخت فیزیکی، نحوه اعمال موقعیت هدف به سیستم است. در معماری‌های پایه، معمولاً موقعیت نهایی به صورت یک ورودی پله (Step Input) به سیستم اعمال می‌شود. اعمال یک باره خطای بزرگ موقعیت ($e =$

$(x_{ref} - x)$ در لحظه شروع حرکت، کنترل‌کننده را وادار می‌کند تا برای کاهش سریع خطا، حداکثر نیروی ممکن را درخواست کند. این امر به صورت اجتناب‌ناپذیری به اشباع عملگرها (Actuator Saturation)، اعمال شوک‌های مکانیکی به سازه و نقض فرض‌های خطی‌سازی در زوایای کوچک می‌انجامد. در جابجایی‌های بزرگ، این رفتار خشن باعث خروج سریع آونگ از محدوده پایدار و بروز ناپایداری‌های فاز می‌شود.

برای غلبه بر این چالش ساختاری، لازم است موقعیت هدف نه به صورت یک جهش ناگهانی، بلکه در قالب یک مسیر پیوسته و سینماتیکی تولید شود. به همین منظور، از یک برنامه‌ریز مسیر (Trajectory Planner) بر مبنای منحنی نرم (S-Curve) استفاده می‌شود. این واحد با دریافت موقعیت اولیه و نهایی، یک پروفایل حرکتی مطلوب تولید می‌کند که در هر لحظه، مرجع موقعیت (x_{ref}) ، سرعت $(\dot{x}_{ref})$ و شتاب $(\ddot{x}_{ref})$ را برای کالسکه تعیین می‌کند.

منطق ریاضی برنامه‌ریز مسیر بر پایه رعایت دقیق قیود سینماتیکی سیستم بنا شده است. این قیود شامل حداکثر سرعت مجاز کالسکه (v_{max}) و حداکثر شتاب مجاز (a_{max}) است که بر اساس ظرفیت نهایی موتورهای محرک و الزامات ایمنی جرقیل تعیین می‌شوند. با استفاده از پروفایل S-Curve، نرخ تغییرات شتاب (Jerk) نیز محدود شده و انتقال حرکت کاملاً نرم و بدون ضربه صورت می‌پذیرد.

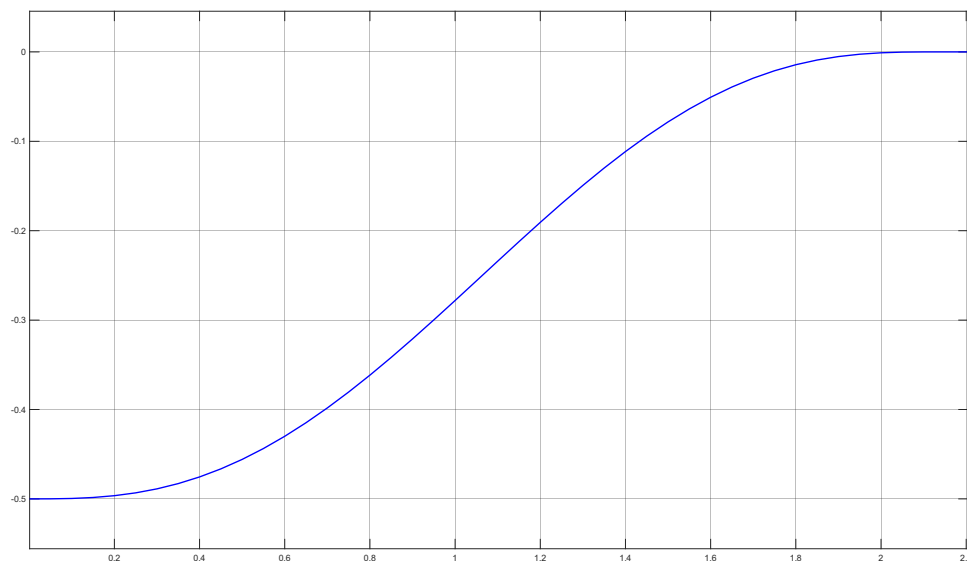

شکل ۵.۲ نمونه‌ای از پروفایل مسیر مرجع نرم (S-Curve) تولید شده توسط برنامه‌ریز سینماتیکی برای جابجایی ۵.۰ متر.

همان‌طور که در شکل ۵.۲ مشاهده می‌شود، با به‌کارگیری این برنامه‌ریز، خطای موقعیت در هر گام زمانی بسیار ناچیز و در محدوده خطی باقی می‌ماند. این پروفایل سینماتیکی به عنوان ورودی مرجع به سیستم کنترل تزریق می‌شود تا کالسکه با رعایت محدودیت‌های فیزیکی، به نرمی شتاب گرفته و در زمان مشخص به هدف برسد. در فصل‌های آتی، این مسیر مرجع به عنوان شالوده اصلی در طراحی کنترل‌کننده‌های ردیاب و پیش‌بین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸-۲ طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی (NMPC)

با توجه به ماهیت به شدت غیرخطی دینامیک جرثقیل و وجود درجات آزادی متغیر با زمان (تغییر طول کابل)، بهره گیری از تکنیک های کنترل کلاسیک برای ردیابی دقیق و مهار هم زمان نوسانات با محدودیت مواجه است. برای غلبه بر این محدودیت ها، یک کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی (NMPC) طراحی شده است. استراتژی این کنترل کننده بر پایه حل برخط یک مسئله بهینه سازی مقید در هر گام زمانی استوار است تا ضمن هدایت کالسکه، از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر فعال استفاده شود.

۱-۸-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و قیود

تابع هزینه سیستم به منظور ایجاد تعادل میان سرعت رسیدن به هدف (Time-Optimal)، مصرف انرژی و جلوگیری از حرکات ناگهانی ارا به، به فرم درجه دوم (Quadratic) زیر تعریف می شود:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} \mathbf{e}^T(k+i) \mathbf{Q} \mathbf{e}(k+i) + \sum_{j=0}^{N_c-1} [\mathbf{u}^T(k+j) \mathbf{R} \mathbf{u}(k+j) + \Delta \mathbf{u}^T(k+j) \mathbf{R}_\Delta \Delta \mathbf{u}(k+j)] \quad (18.2)$$

که در آن $N_p = 25$ افق پیش بینی و $N_c = 5$ افق کنترلی هستند. زمان نمونه برداری $T_s = 0.05$ ثانیه انتخاب شده است تا کنترل کننده قادر به پوشش حداقل 25.1 ثانیه از دینامیک آینده سیستم در هر گام پردازشی باشد.

ماتریس های وزنی بر اساس تحلیل حساسیت دینامیکی به شرح زیر تنظیم شده اند:

- **ماتریس وزن حالات (Q):** مقادیر به صورت $\text{diag}(200, 50, 100, 10, 50, 5)$ انتخاب شده اند. اعمال جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه ($q_1 = 200$) و زاویه نوسان ($q_3 = 100$) تضمین می کند که سیستم با کمترین خطای ماندگار به نقطه هدف برسد و نوسانات به شدت سرکوب شوند.

- **ماتریس وزن تلاش کنترلی (R):** با مقادیر $\text{diag}(1, 1)$ کمترین محدودیت روی دامنه مطلق نیرو اعمال شده است تا کنترل کننده بتواند از تمام ظرفیت عملگرها بهره ببرد.

- **ماتریس نرخ تغییرات ورودی (R_Δ):** به منظور جلوگیری از رفتار کنترلی بنگ-بنگ (Bang-Bang) و ارتعاشات فرکانس بالا (Chattering)، وزن بسیار بالایی معادل $\text{diag}(50, 50)$ برای نرخ تغییرات نیروی کالسکه و شتاب کابل در نظر گرفته شده است. این پارامتر کلیدی، پروفایل شتاب را نرم کرده و از اعمال شوک به سیستم مکانیکی جلوگیری می کند.

قیود فیزیکی و ایمنی سیستم نیز به صورت نامعادلات سخت (Hard Constraints) بر مسئله


بهینه‌سازی اعمال می‌شوند:

$$-15^\circ \leq \theta \leq 15^\circ, \quad 0.1 \leq l \leq 1.5 \text{ (m)} \quad (19.2)$$

$$-50 \leq F \leq 50 \text{ (N)}, \quad -5 \leq \ddot{l} \leq 5 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad (20.2)$$

۲-۸-۲ معماری حلقه کنترلی

به منظور ادغام مدل دینامیکی پیوسته (محیط فیزیکی) و کنترل کننده گسسته NMPC، معماری حلقه فیدبک مطابق شکل ۶.۲ طراحی شده است.

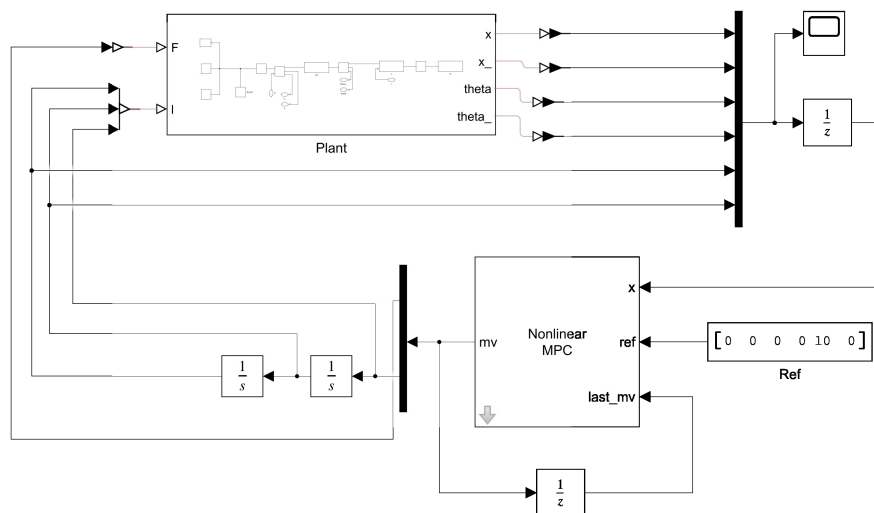

شکل ۶.۲ معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیرخطی و ارتباط با مدل فیزیکی سیستم.

در این ساختار، نخستین چالش محاسباتی ایجاد حلقه‌های جبری (Algebraic Loops) به دلیل وابستگی مستقیم خروجی کنترل کننده به حالات اندازه‌گیری شده در همان گام زمانی است. این مشکل از طریق قرار دادن بلوک‌های تأخیر واحد (z^{-1}) در مسیر فیدبک بردار حالت (x) و پورت حافظه کنترلی برطرف شده است تا حل گر بهینه‌سازی بتواند محاسبات را بدون وابستگی دایره‌ای انجام دهد.

چالش دوم، تطابق سینماتیکی سیگنال‌های کنترلی با ورودی‌های پلنت است. از آنجا که متغیر دستکاری شونده دوم ($\ddot{l}$) ماهیت شتاب دارد، از یک زنجیره انتگرال گیر دوگانه ($\frac{1}{s^2}$) استفاده شده است

تا سیگنال‌های سرعت ($\dot{l}$) و موقعیت (l) کابل نیز به صورت پیوسته تولید شوند و از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل‌گرهای فیزیکی جلوگیری به عمل آید.

مراجع

- [1] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [2] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., Abdullahi, Auwalu M., Jaafar, H. I., and Lazim, Izzuddin M. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95:1–23, 2017.
- [3] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.
- [4] Sun, Ning, Wu, Yiming, Chen, He, and Fang, Yongchun. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026