

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
۱	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
۱	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ پیشینه پژوهش
۴	۳-۱ ساختار پایان نامه
۵	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
۵	۱-۲ مقدمه
۵	۲-۲ معرفی سیستم
۷	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
۷	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
۷	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
۷	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ
۸	۴-۳-۲ نیروهای تعمیم یافته غیرمحافظه کار
۸	۵-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
۸	۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم
۹	۱-۴-۲ فرم غیرخطی فضای حالت
۱۰	۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین
۱۰	۳-۴-۲ اثبات تکینگی کنترل پذیری طول کابل

فهرست تصاویر

- | | | |
|-----|---|---|
| ۱.۱ | نمای کلی از عملکرد جرثقیل های سقفی در سایت های صنعتی و اهمیت مهار | |
| ۱ | نوسانات در حین انتقال بار. | |
| ۲.۱ | شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل | |
| ۲ | کشویی متغیر (تغییر طول کابل). | |
| ۱.۲ | شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم. | ۶ |


فهرست جداول

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه


جرثقیل‌های سقفی شریان‌های اصلی انتقال مواد در سایت‌های صنعتی و محیط‌های لجستیکی به شمار می‌آیند (شکل ۱.۱). چالش بنیادین در طراحی سیستم‌های هدایت این تجهیزات، ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌هاست؛ به طوری که انتقال سریع کالسکه و اعمال شتاب در ابتدا و انتهای مسیر، ناگزیر به تحریک دینامیک نوسانی مهارنشده در بار آویخته ختم می‌شود. این نوسانات، علاوه بر کاهش دقت موقعیت‌یابی و افزایش زمان چرخه کاری، مخاطرات ایمنی جدی به همراه دارند. فراتر از مسئله ایمنی، نوسانات بار و شتاب‌گیری‌های ناگهانی موجب اعمال نوسانات شدید نیروی دینامیکی بر چرخ‌های ارابه و سازه ریل می‌شوند. مهار این نیروهای تکیه‌گاهی برای جلوگیری از خستگی سازه، کاهش استهلاک قطعات مکانیکی و در نهایت افزایش طول عمر تجهیزات اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس، یکی از اهداف محوری این پژوهش، ارزیابی کمی تأثیر معماری‌های کنترلی بر پروفایل نیروهای وارد بر سازه است.

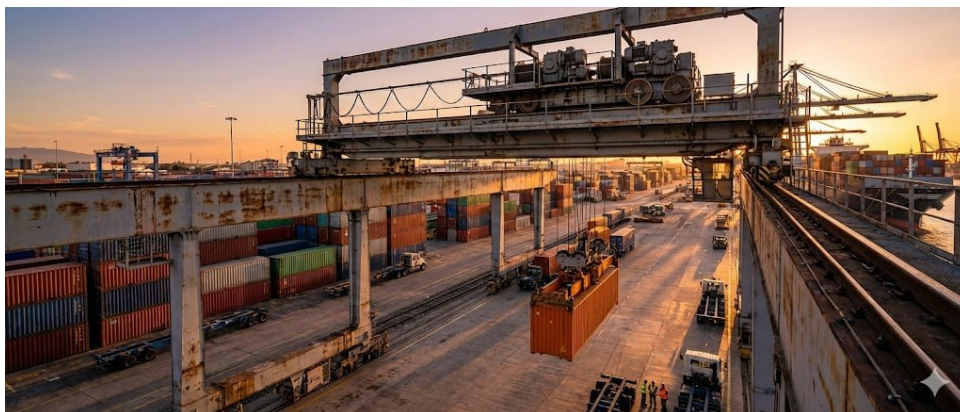

شکل ۱.۱ نمای کلی از عملکرد جرثقیل‌های سقفی در سایت‌های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.

مهار هم‌زمان نوسانات در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند پس از توقف، چالشی است

که رویکردهای کلاسیک در حل آن با محدودیت روبه‌رو هستند. در این پژوهش، برای غلبه بر این چالش، از یک استراتژی یکپارچه بهره گرفته شده است. ایده اصلی، استفاده از مکانیزم تغییر طول کابل (عملگر وینچ) به عنوان یک ورودی فعال کنترلی در کنار نیروی محرک کالسکه است تا انرژی نوسانی بار به صورت پیوسته و هم‌زمان در کل فرایند انتقال جذب و میرا شود. شماتیک مکانیکی سیستم مورد مطالعه با قابلیت تغییر طول کابل در شکل ۲.۱ ارائه شده است.

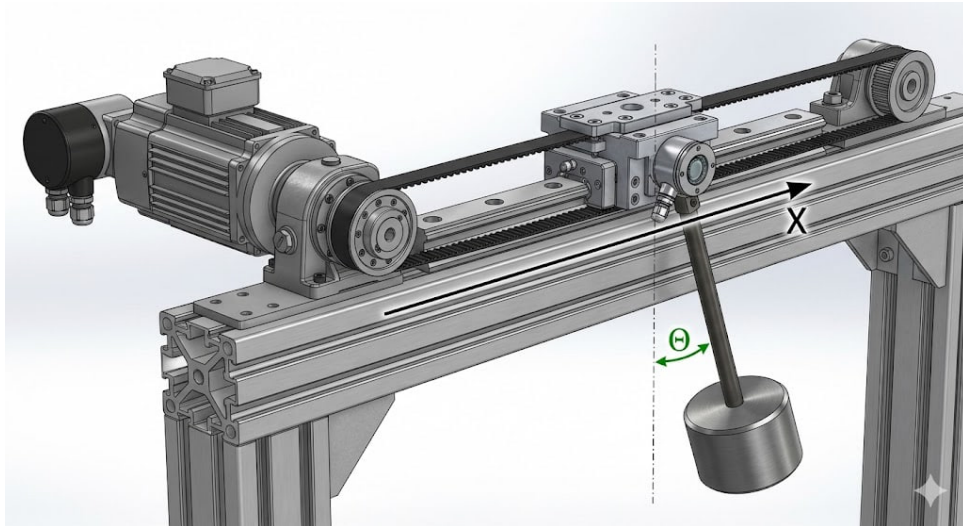

شکل ۲.۱ شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).

در این راستا، فصل حاضر به تدوین ساختار دینامیکی غیرخطی جرثقیل سقفی می‌پردازد. نخست، مدل‌سازی سینماتیکی و سینتیکی با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ انجام شده و معادلات حرکت استخراج می‌شوند. سپس معادلات حاکم بر نیروهای عکس‌العمل تکیه‌گاهی ریل برای ارزیابی تنش‌های سازه‌ای محاسبه می‌شوند. در پایان، برای پایه‌گذاری یک معیار ارزیابی (Benchmark)، مدل فضای حالت سیستم حول وضعیت تعادل آویزان خطی‌سازی شده و یک کنترل‌کننده فیدبک حالت تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود.

تحلیل‌های ریاضی و شبیه‌سازی در این فصل نشان می‌دهد که مکانیزم تغییر طول کابل در تقریب خطی دچار تکینگی کنترل‌پذیری است (عملگر کابل از کار می‌افتد) و اعمال خطاهای موقعیت بزرگ در قالب ورودی پله، به ناپایداری دینامیکی و چرخش آونگ می‌انجامد. این اثبات تحلیلی، ضرورت عبور از تئوری کنترل کلاسیک و استقرار یک معماری یکپارچه مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) را برای فصول آتی توجیه می‌کند؛ معماری نوینی که قادر است با اشراف بر دینامیک غیرخطی، از تمامی عملگرها به صورت هم‌زمان برای هدایت مقید و سرکوب کامل نوسانات بهره‌برد.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار مانند جرثقیل‌ها به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌ها همواره چالشی کلاسیک در مهندسی کنترل بوده است [۲]. مرور جامع پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که راهبردها عموماً به دو دسته کنترل حلقه-باز (مانند شکل‌دهی ورودی) و کنترل حلقه-بسته (مانند کنترل پیش‌بین، تنظیم‌گر خطی، روش‌های تطبیقی و هوشمند) تفکیک می‌شوند [۲]. با وجود این، ظهور الزامات پیچیده صنعتی (مانند تغییرات متغیرهای فیزیکی در حین کار، دینامیک پیچیده بار و محدودیت‌های عملگرها) موجب شده است تا پژوهشگران به سمت ترکیب روش‌های تحلیلی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سوق پیدا کنند.

در میان راهبردهای حلقه-باز، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) کاربرد گسترده‌ای برای سرکوب نوسانات در سامانه‌های انعطاف‌پذیر دارد [۲]. با این وجود، کارایی این روش‌ها در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر فرایند بالابر (تغییر طول کابل) و تغییر جرم بار، با افت همراه است [۳]. برای رفع این محدودیت، رویکردهای تطبیقی توسعه یافته‌اند؛ به عنوان نمونه، تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) با الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای تنظیم برخط پارامترهای شکل‌دهنده ورودی با اندازه واحد (UMZV) پیشنهاد شده است [۳]. ارزیابی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این ساختار می‌تواند در حضور عملیات بالابر و تغییرات جرم بار، نوسانات پسماند را تا ۹۱٪ کاهش دهد و در عین حال، زمان پاسخ‌دهی سیستم را نسبت به شکل‌دهنده‌های مقاوم کلاسیک (مانند ZVDD) بهبود بخشد [۳].

با افزایش پیچیدگی ابعاد فیزیکی و در نظر گرفتن توزیع جرم قلاب و بار، فرض آونگ ساده در بسیاری از کاربردهای صنعتی با خطا همراه است و استفاده از مدل دینامیکی آونگ دوگانه (Double Pendulum) ضرورت می‌یابد [۲]. در این دسته از سیستم‌ها، علاوه بر مسئله پایداری، برنامه‌ریزی مسیر با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت قیود سخت‌گیرانه حالت (مانند حداکثر سرعت کالسکه و مرزهای مجاز دامنه نوسان) مورد توجه قرار گرفته است [۴]. بر این اساس، راهکارهایی مبتنی بر تبدیل تابع هزینه انرژی به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) با استفاده از تکنیک‌های محدب‌سازی (Convexification) ارائه شده است [۴]. اجرای این الگوریتم‌ها به صورت برون‌خط (Off-line) روی بسترهای آزمایشگاهی آونگ دوگانه ثابت کرد که می‌توان هدف انتقال سریع ارابه و سرکوب کامل نوسانات پسماند را با کمترین مصرف انرژی و بدون نقض قیود سینماتیکی محقق کرد [۴].

از منظر دینامیک عملگرها و انتقال قدرت، سامانه‌های الکترومکانیکی محرک ارابه، اغلب تحت تأثیر بارهای اصطکاکی غیرخطی قرار دارند. در مواردی که سیستم در منطقه شیب منفی منحنی اصطکاک کار می‌کند، دینامیک صفرهای سیستم (Zero Dynamics) ناپایدار شده و ارتعاشات خودتحریک (Self-excited Vibrations) بروز می‌کنند [۱]. کنترل‌کننده‌های فیدبک کلاسیک در مواجهه با چنین پدیده‌ای دچار محدودیت بهره (Gain Limitations) هستند و قادر به پایداری سیستم مرجع نیستند. برای حل این معضل بنیادین، استفاده از جبران‌سازهای پیش‌خورد موازی (Parallel Feed-forward Compensator) به عنوان یک افزونه بر ساختار کنترل سنتی پیشنهاد

شده است [۱]. این جبران‌سازها با بازتعریف خروجی و جابه‌جایی صفرهای سیستم به نیمه سمت چپ صفحه مختلط، بستری فراهم می‌کنند تا سیستم الکترومکانیکی درگیر با اصطکاک را بتوان با استفاده از روش‌های کنترلی استاندارد و بدون محدودیت بهره، پایدار نمود [۱].

مرور این مسیر پژوهشی نشان می‌دهد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، انطباق با طول کابل متغیر و رفع ناپایداری عملگرها ارائه شده است، توسعه یک معماری کنترلی جامع که بتواند قیود فیزیکی سخت‌افزار را با دینامیک غیرخطی نوسانات ترکیب کند، همچنان در مرزهای پژوهشی این حوزه قرار دارد.

۳-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که در ادامه، خلاصه‌ای از محتوای هر یک ارائه می‌شود:
فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق): به بیان مسئله، اهمیت کنترل نوسانات در جرثقیل‌های سقفی، مرور پیشینه پژوهش و تبیین اهداف و نوآوری‌های پروژه می‌پردازد.

فصل دوم (مدل‌سازی دینامیکی و کنترل خطی): شامل استخراج معادلات حرکت غیرخطی سیستم با استفاده از رهیافت اویلر-لاگرانژ، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و طراحی کنترل‌کننده پایه LQR است. همچنین، محدودیت‌های این رویکرد در مواجهه با شرایط اولیه بزرگ تحلیل می‌شود.

فصل سوم (برنامه‌ریزی مسیر و کنترل پیش‌بین): این فصل به توسعه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و تدوین مسئله بهینه‌سازی برای کنترل‌کننده NMPC اختصاص یافته است. همچنین نحوه بهره‌گیری از تغییر طول کابل جهت میرایی فعال نوسانات تشریح می‌شود.

فصل چهارم (نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد): عملکرد معماری کنترلی پیشنهادی را در محیط Simscape Multibody مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف حرکتی، تأثیر رویکرد غیرخطی را در مقایسه با روش‌های کلاسیک به اثبات می‌رساند.

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری): به جمع‌بندی دستاوردهای پژوهش، بررسی مزایا و محدودیت‌های روش پیشنهادی و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی


۱-۲ مقدمه

در این فصل، فرایند مدل سازی دینامیکی و طراحی کنترل کننده پایه برای سیستم جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر تشریح می شود. نخست، معادلات حرکت سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر (تغییر طول کابل) با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج می شود. پس از آن، معادلات مربوط به نیروهای تکیه گاهی ریل برای بررسی محدودیت های فیزیکی سیستم محاسبه می شوند.

به منظور تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده کلاسیک، مدل فضای حالت سیستم استخراج شده و حول نقطه تعادل آویزان خطی سازی می شود. در ادامه، یک کنترل کننده فیدبک حالت بهینه (LQR) به عنوان معیار ارزیابی (Benchmark) طراحی شده و رفتار سیستم تحت هدایت این کنترل کننده شبیه سازی می شود. تحلیل دینامیکی نتایج در این فصل، محدودیت های بنیادین رویکرد خطی را در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ آشکار ساخته و ضرورت گذار به استفاده از برنامه ریز مسیر و استراتژی های کنترل غیر خطی در فصل های آتی را توجیه می کند.

۲-۲ معرفی سیستم

در این سیستم بسط یافته، یک آونگ ساده به اربابه ای متصل است که روی یک ریل افقی حرکت می کند. طول کابل آونگ متغیر است و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) با نماد $l(t)$ در نظر گرفته می شود. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). شماتیک سینماتیکی و پارامترهای مدل سازی سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است.

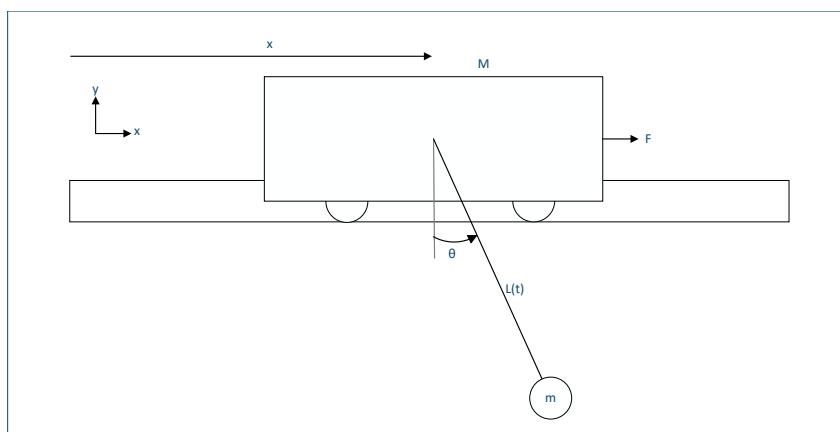

شکل ۱.۲ شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.

مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی آن، به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به مبدأ مختصات
- θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت گرد، مثبت فرض شده است)
- $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (ورودی سینماتیکی)
- M : جرم ارابه
- m : جرم نقطه ای آونگ
- g : شتاب گرانش
- b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
- b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned}x_p &= x + l(t) \sin \theta \\y_p &= -l(t) \cos \theta\end{aligned}$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\begin{aligned}\dot{x}_p &= \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y}_p &= -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta\end{aligned}$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارا به و آونگ است:

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m v_p^2 \\ T &= \frac{1}{2} (M + m) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2) + m \dot{x} \dot{l} \sin \theta + m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta\end{aligned}$$

با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارا به، انرژی پتانسیل سیستم برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (M + m) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2) + m \dot{x} \dot{l} \sin \theta + m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

۲-۳-۴ نیروهای تعمیم یافته غیرمحافظة کار

نیروهای تعمیم یافته متناظر با هر درجه آزادی به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\begin{aligned}Q_x &= F - b_c \dot{x} \\ Q_\theta &= -b_p \dot{\theta}\end{aligned}$$

۲-۳-۵ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (مختصه x)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = Q_x$$

با محاسبه مشتقات جزئی، جایگذاری آن ها در رابطه پیشین و مرتب سازی عبارات، معادله حرکت ارا به به دست می آید:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\ddot{l} \sin \theta + 2ml\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F$$

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = Q_\theta$$

پس از محاسبه مشتقات و ساده سازی عبارات، معادله دوم حاصل می شود:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{x}\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p \dot{\theta} = 0$$

۲-۴ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم

به منظور تحلیل پایداری و پایه گذاری ساختار کنترل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم اوایلر-لاگرانژ باید به دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول (فرم فضای حالت) تبدیل شوند. در این راستا، بردار حالت سیستم (x) شامل متغیرهای سینماتیکی ارا به و زاویه آونگ، و بردار ورودی تعمیم یافته (u) شامل نیروی محرک و متغیرهای سینماتیکی کابل به صورت زیر تعریف می شوند:

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T \quad (1.2)$$

$$u = [u_1, u_2, u_3, u_4]^T = [F, \ddot{l}, \dot{l}, l]^T \quad (2.2)$$

از منظر مکانیک تحلیلی، نیروی محرک ارا به (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) ورودی های

مستقل سیستم محسوب می شوند. با این وجود، برای انطباق مدل فضای حالت با بستر شبیه سازی فیزیکی و جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گرهای عددی، متغیرهای موقعیت و سرعت کابل نیز در قالب یک بردار ورودی افزوده (Augmented In-put Vector) تجمیع شده اند تا محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی امکان پذیر گردد.

۱-۴-۲ فرم غیرخطی فضای حالت

با استفاده از معادلات حرکت استخراج شده در بخش پیشین، می توان فرم ماتریسی $M(x, u)\ddot{q} = RHS(x, u)$ را برای شتاب های سیستم تشکیل داد. ماتریس اینرسی (M) و بردار نیروهای تعمیم یافته (RHS) بر حسب متغیرهای حالت به شکل زیر بازنویسی می شوند:

$$M(x, u) = \begin{bmatrix} M + m & mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} \\ mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} & mu_{\varphi}^2 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

$$RHS_1(x, u) = u_1 - b_c x_2 - mu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - 2mu_{\varphi} x_{\varphi} \cos x_{\varphi} + mu_{\varphi} x_{\varphi}^2 \sin x_{\varphi} \quad (4.2)$$

$$RHS_2(x, u) = -2mu_{\varphi} u_{\varphi} x_{\varphi} - mgu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - b_p x_{\varphi} \quad (5.2)$$

دترمینان ماتریس جرم به صورت تحلیلی برابر با $|M| = mu_{\varphi}^2(M + m \sin^2 x_{\varphi})$ است. با معکوس گیری از این ماتریس، مدل فضای حالت غیرخطی پیوسته سیستم ($\dot{x} = f(x, u)$) به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ M^{-1}(x, u) \begin{bmatrix} RHS_1(x, u) \\ RHS_2(x, u) \end{bmatrix} \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (6.2)$$

این دستگاه معادلات، توصیف گر دقیق فیزیک کوپل شده سیستم است و در فصل های آتی به عنوان تابع پیش بین در الگوریتم بهینه سازی غیرخطی (NMPC) مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین

نقطه کار (Equilibrium Point) برای عملیات انتقال بار، متناظر با وضعیت سکون ارا به و آویزان بودن بار در طول کابل اسمی ثابت (l_0) تعریف می شود:

$$x_{eq} = [0, 0, 0, 0]^T \quad (7.2)$$

$$u_{eq} = [0, 0, 0, l_0]^T \quad (8.2)$$

با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار و صرف نظر از جملات مرتبه بالاتر، ماتریس های فضای حالت خطی از طریق مشتق گیری جزئی (ژاکوبین) نسبت به بردار حالت ($A = \frac{\partial f}{\partial x}|_{eq}$) و بردار ورودی ($B = \frac{\partial f}{\partial u}|_{eq}$) محاسبه می شوند. پس از مشتق گیری تحلیلی و جایگذاری نقطه تعادل، ماتریس های سیستم خطی به فرم زیر استخراج می گردند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_0} & -\frac{g(M+m)}{Ml_0} & -\frac{b_p(M+m)}{Mml_0^2} \end{bmatrix} \quad (9.2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10.2)$$

۳-۴-۲ اثبات تکنیکی کنترل پذیری طول کابل

بررسی دقیق ماتریس توزیع ورودی (B) حاصل از تحلیل ژاکوبین، یک پدیده دینامیکی بنیادین را آشکار می سازد. همان طور که در این ماتریس مشاهده می شود، درایه های متناظر با ستون های دوم، سوم و چهارم مطلقاً صفر به دست آمده اند. ریشه تحلیلی این امر آن است که مشتقات جزئی نیروهای کوپلینگ غیر خطی نظیر شتاب کوریولیس ($-2mu_3x_4 \cos x_3$) و گریز از مرکز ($mu_4x_4^2 \sin x_3$) نسبت به متغیرهای کابل، به دلیل مجاورت با وضعیت قائم ($\theta = 0$) و صفر بودن سرعت های زاویه ای در نقطه کار، به صفر میل می کنند.

این رخداد به لحاظ ریاضی نمایانگر یک تکنیکی کنترل پذیری (Controllability Singularity) در تقریب خطی سیستم است. این اثبات نشان می دهد که در مجاورت نقطه تعادل و در چارچوب تئوری کنترل سیستم های خطی نامتغیر با زمان (LTI)، مکانیزم تغییر طول کابل هیچ گونه اثرگذاری دینامیکی مستقیمی بر درجات آزادی سیستم ندارد. در نتیجه، راهبردهای کلاسیک نظیر کنترل کننده

فیدبک حالت LQR، توانایی بهره‌برداری از عملگر کابل به عنوان یک میرایی فعال (Active Damping) را به طور کامل از دست می‌دهند. همین محدودیت ساختاری، ضرورت عبور از کنترل کلاسیک و لزوم استقرار کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی (NMPC) را برای مدیریت هم‌زمان حرکت و طول کابل الزام‌آور می‌سازد.

مراجع

- [1] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [2] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., Abdullahi, Auwalu M., Jaafar, H. I., and Lazim, Izzuddin M. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95:1–23, 2017.
- [3] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.
- [4] Sun, Ning, Wu, Yiming, Chen, He, and Fang, Yongchun. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026