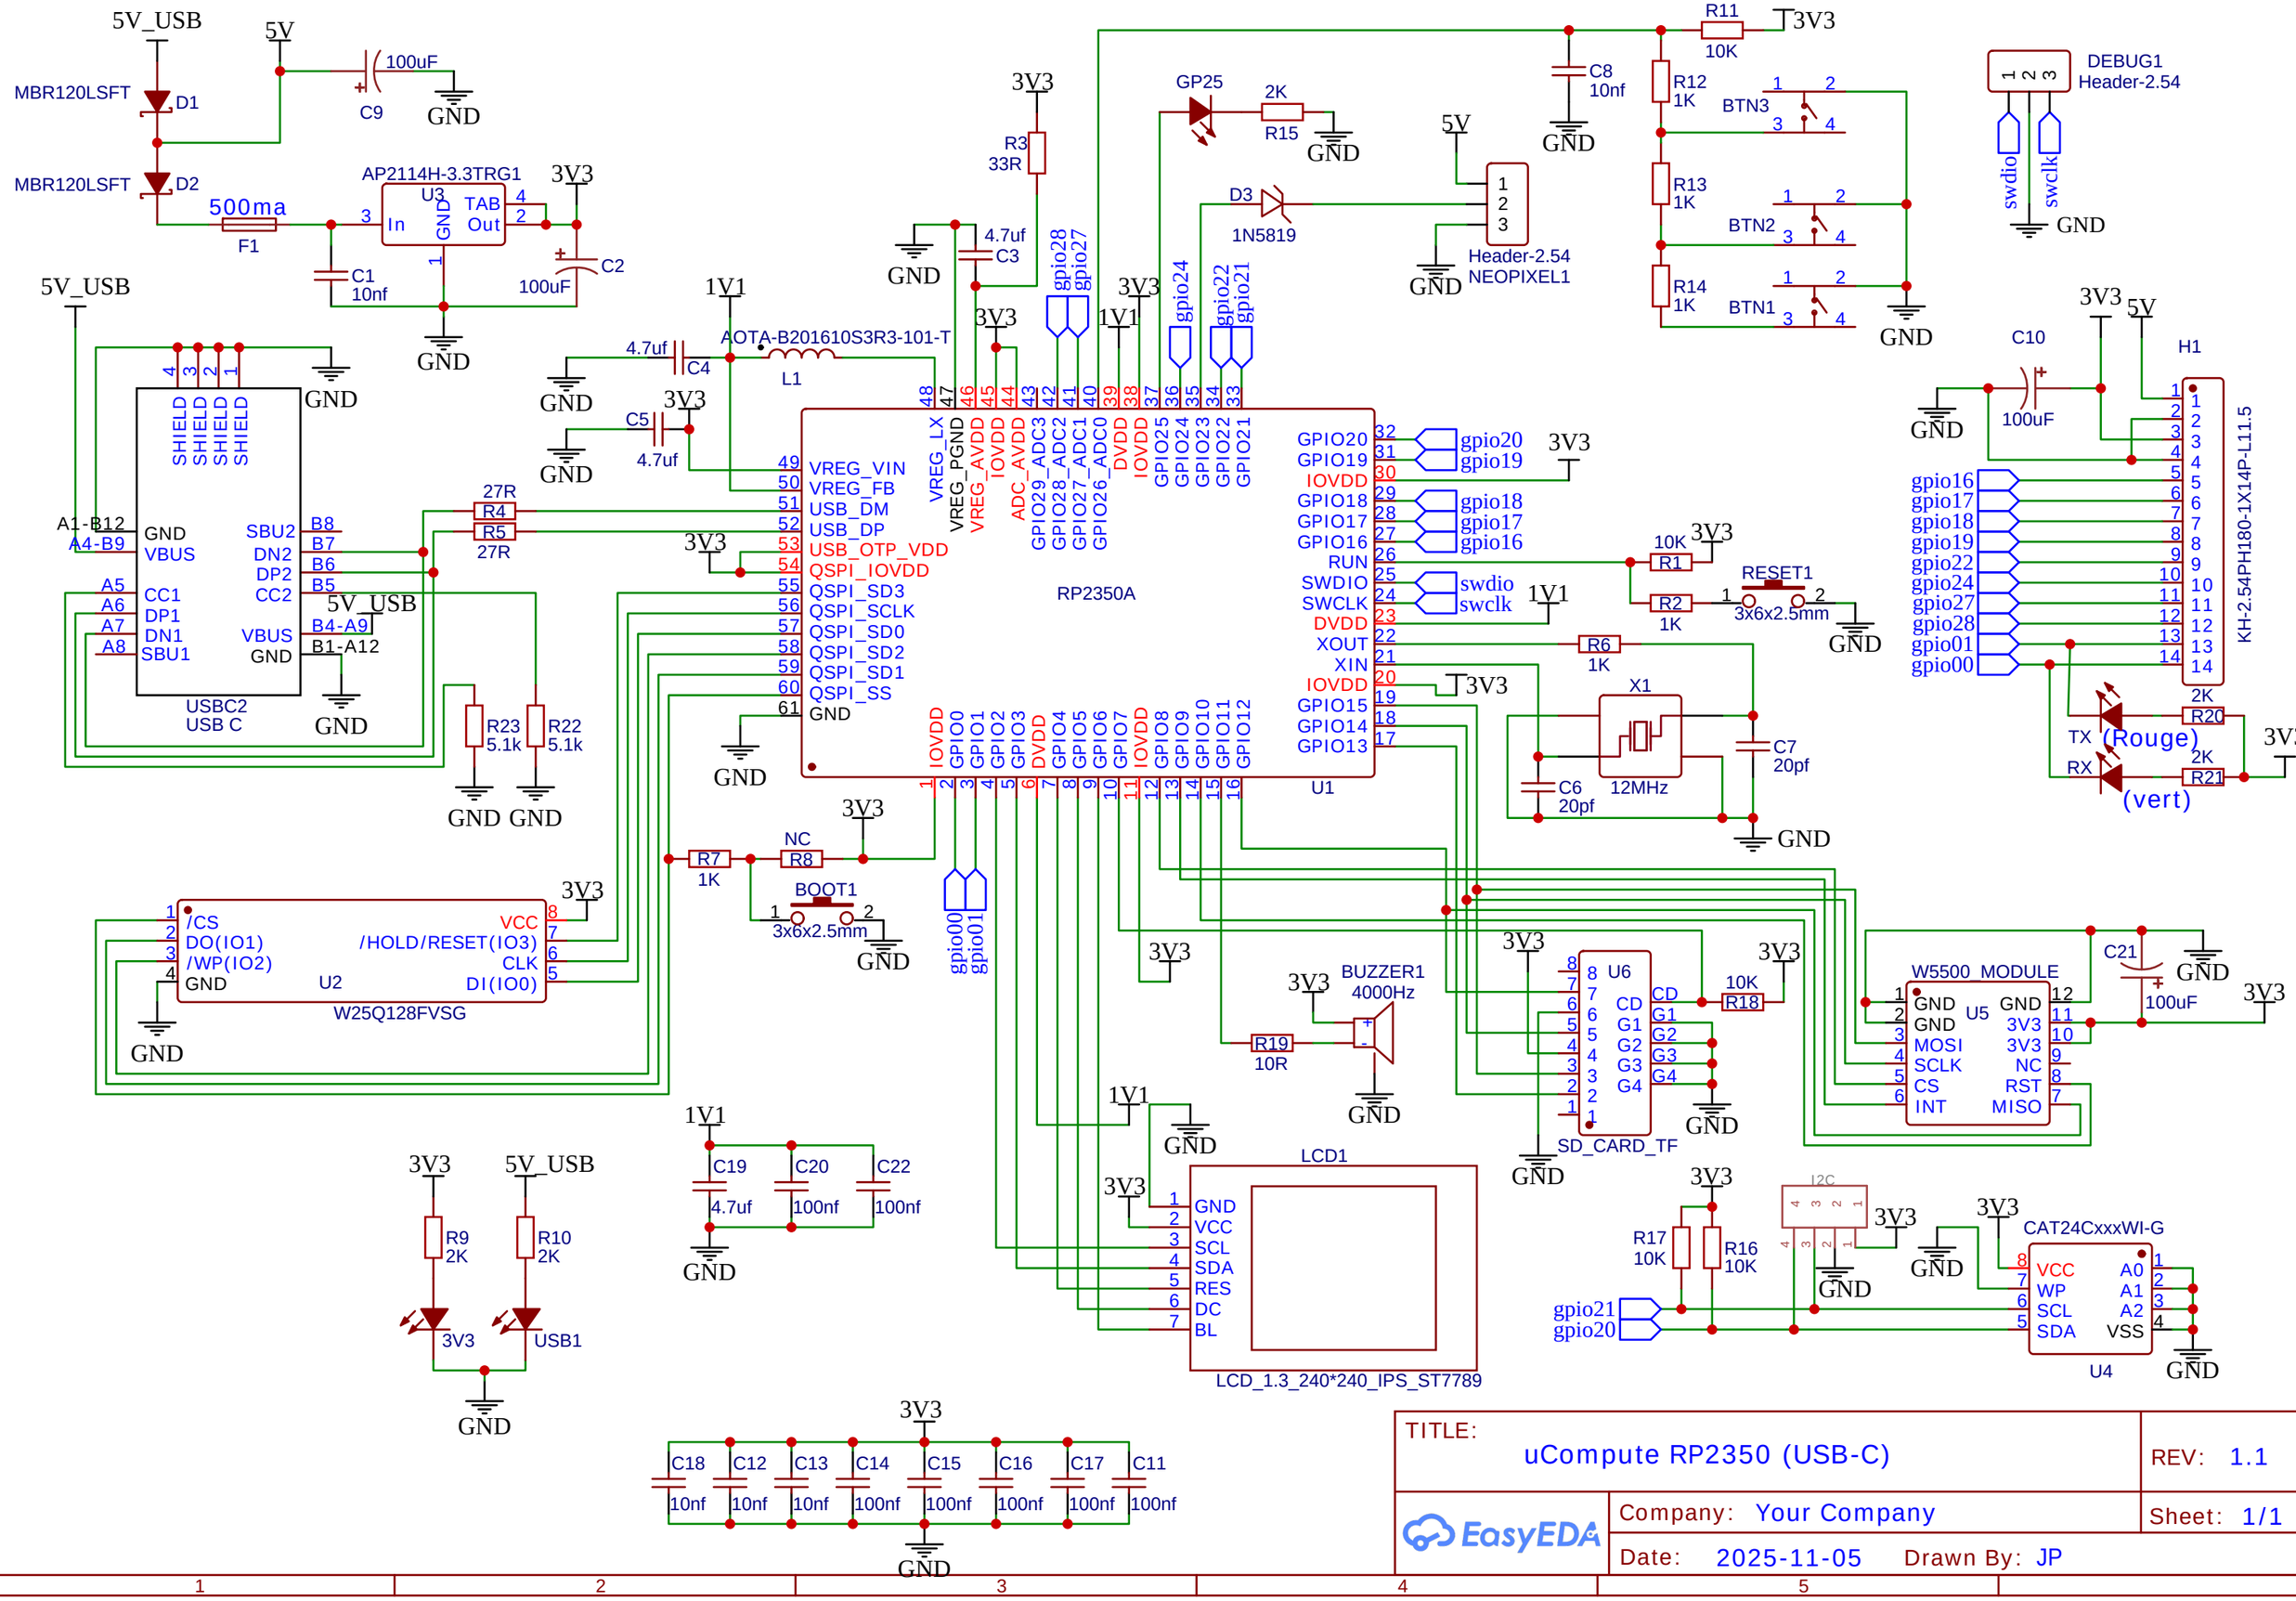

5V_USB
5V
MBR120LSFT
D1
MBR120LSFT
D2
100uF
C9
GND
AP2114H-3.3TRG1
U3
500ma
F1
In
GND
TAB
Out
3V3
C1
10nf
C2
100uF
3V3
R3
33R
4.7uf
C3
GP25
2K
R15
D3
1N5819
5V
Header-2.54
NEOPIXEL1
C8
10nf
R11
10K
R12
1K
R13
1K
R14
1K
BTN3
BTN2
BTN1
DEBUG1
Header-2.54
swdio
swclk
1V1
AOTA-B201610S3R3-101-T
L1
4.7uf
C4
C5
4.7uf
gpio28
gpio27
gpio24
gpio22
gpio21
SHIELD
USBC2
USB C
A1-B12
A4-B9
A5
A6
A7
A8
B8
B7
B6
B5
B4-A9
B1-A12
27R
R4
R5
R23
5.1k
R22
5.1k
RP2350A
VREG_VIN
VREG_LX
VREG_PGND
VREG_AVDD
IOVDD
ADC_AVDD
GPIO29_ADC3
GPIO28_ADC2
GPIO27_ADC1
GPIO26_ADC0
DVDD
GPIO25
GPIO24
GPIO23
GPIO22
GPIO21
USB_DM
USB_DP
USB_OTP_VDD
QSPI_IOVDD
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD2
QSPI_SD1
QSPI_SS
GPIO20
GPIO19
GPIO18
GPIO17
GPIO16
RUN
SWDIO
SWCLK
XOUT
XIN
GPIO15
GPIO14
GPIO13
U1
gpio20
gpio19
gpio18
gpio17
gpio16
swdio
swclk
10K
R1
R2
1K
RESET1
3x6x2.5mm
R6
1K
X1
12MHz
C6
20pf
C7
20pf
C10
100uF
H1
KH-2.54PH180-1X14P-L11.5
gpio16
gpio17
gpio18
gpio19
gpio22
gpio24
gpio27
gpio28
gpio01
gpio00
2K
R20
2K
R21
TX
RX
(Rouge)
(vert)
NC
R7
1K
R8
BOOT1
3x6x2.5mm
gpio00
gpio01
W25Q128FVSG
U2
/CS
DO(IO1)
/WP(IO2)
/HOLD/RESET(IO3)
CLK
DI(IO0)
VCC
BUZZER1
4000Hz
R19
10R
LCD1
LCD_1.3_240*240_IPS_ST7789
GND
VCC
SCL
SDA
RES
DC
BL
U6
SD_CARD_TF
CD
G1
G2
G3
G4
10K
R18
W5500_MODULE
U5
MOSI
SCLK
CS
INT
MISO
3V3
NC
RST
C21
100uF
I2C
R17
10K
R16
10K
gpio21
gpio20
CAT24CxxxWI-G
U4
VCC
WP
SCL
SDA
A0
A1
A2
VSS
R9
2K
R10
2K
USB1
C19
4.7uf
C20
100nf
C22
100nf
C18
10nf
C12
10nf
C13
10nf
C14
100nf
C15
100nf
C16
100nf
C17
100nf
C11
100nf
TITLE:
uCompute RP2350 (USB-C)
REV: 1.1
Company: Your Company
Sheet: 1/1
Date: 2025-11-05
Drawn By: JP
EasyEDA