第一阶段：开发环境部署与 VADD 指令验证

参赛队伍：山海核　　平台：XiangShan 昆明湖 V2（KunminghuV2Config）


1.1 环境部署与 Hello XiangShan

本项目采用 `xs-env` 管理 XiangShan、NEMU、nexus-am 及相关子仓库，在 Nix 开发环境中构建 Verilator 仿真器和 RISC-V 测试程序。实际测试使用的 Nix 环境包括 Verilator 5.048、GCC 15.2.0、OpenJDK 21.0.12、Mill 0.12.17 和 Clang 21.1.8。完整工具版本见环境与 VADD 记录。

Hello XiangShan 程序在处理器仿真器中输出：

```
The first instruction of core 0 has commited. Difftest enabled.
hello xiangshan, I am Ruijue Luo, IP address: 10.172.202.240
Core 0: HIT GOOD TRAP
```

IP 地址是 Hello 程序中的测试标识。仿真启用了 RTL–NEMU Difftest，并正常结束。运行日志：hello-xiangshan.log。程序源文件归档在 source/nexus-am/apps/hello-jade/。

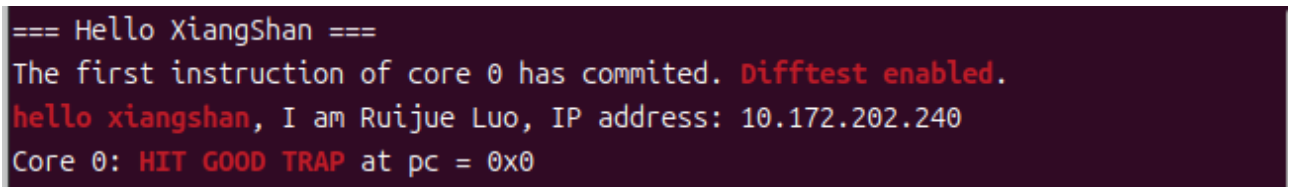

1.2 开发环境与操作记录

开发环境通过 xs-env 和 Nix 统一管理，构建 XiangShan Verilator 仿真器、NEMU 参考模型及 nexus-am 测试程序。测试程序在 RTL–NEMU Difftest 模式下运行；VADD 同时采集执行单元全波形，用于分析操作数、控制信号和计算结果。

开发环境配置见 工具与系统记录，测试过程分别记录在 Hello XiangShan 和 VADD 日志中。编译及运行命令见根目录 README。

1.3 VADD.VV 指令在香山中的执行过程


测试程序先设置 SEW=e8、LMUL=m1、VL=8，用两条 vle8.v 将两组 8-bit 数据送入 v1 和 v2，随后执行 vadd.vv v3, v1, v2，最后通过 vse8.v 将结果写回内存进行检查。指令编码为 0x021101d7，反汇编位置为 0x80000168。

```
vsetivli / vle8.v   →   vadd.vv 译码   →   向量整数执行单元 VIAluFix
(SEW=e8, VL=8)          (vialuF)           输入有效、操作数和操作类型
                                                  ↓
内存中的 8 个结果  ←   vse8.v 写回     ←   执行结果与 vecWen 输出
```

波形中的执行单元路径：TOP/SimTop/l_soc/core_with_l2/core/backend/inner_vfExuBlock/exus_2/VialuFix。在已保存的波形中：

观察信号	观察值或行为
io_in_valid	有效输入到达执行单元
io_in_bits_ctrl_fuOpType	0x040
io_in_bits_ctrl_vpu_vsew	0x00（e8）
io_in_bits_data_src_0	低 64 位 0x0102030405060708
io_in_bits_data_src_1	低 64 位 0x0807060504030201
io_out_valid	随运算结果有效
io_out_bits_res_data	低 64 位 0x0909090909090909
io_out_bits_ctrl_vecWen	随运算结果有效

输入分别代表 [1,2,3,4,5,6,7,8] 和 [8,7,6,5,4,3,2,1]，每个有效 Lane 的结果都应为 9。vse8.v 回读检查得到 vadd.vv PASS: 8 lanes，同时 Difftest 启用并以 HIT GOOD TRAP 正常结束。上述记录用于观察向量整数执行单元的输入、输出和控制信号。

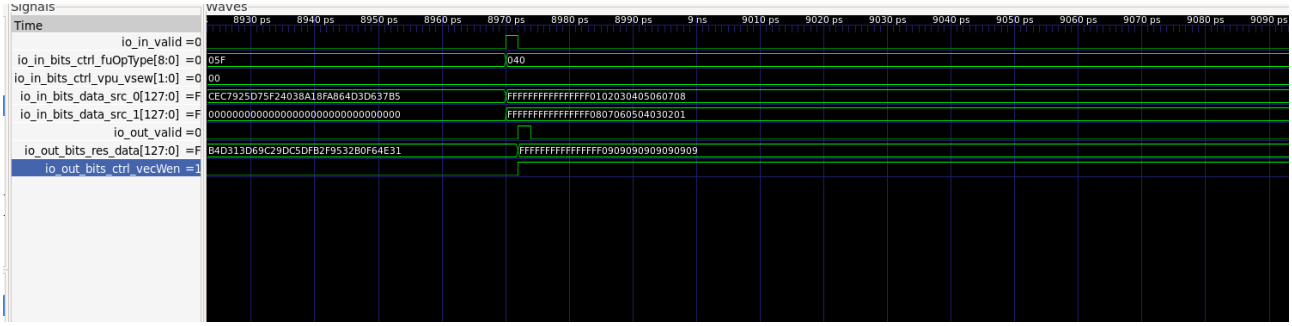

测试程序：vadd_wave.c；运行日志：功能验证与全波形模式。