第三阶段：NEMU 协同仿真、RVV Baseline 与延迟加速分析

参赛队伍：山海核　　平台：XiangShan 昆明湖 V2 + NEMU Difftest

3.1 NEMU 指令扩展与协同仿真

在 NEMU 的 RVV 指令译码与 `vcompute.h` 中加入自定义 VDOT 处理：读取低 8 个有符号 INT8 输入，独立累加，写入目标向量低 32 位并清零高位。2:4 稀疏模式按元数据选择激活值，分别计算两个部分和；不合法的稀疏掩码与向量配置触发非法指令异常。相关改动见 `patches/s24/nemu.patch`。

硬件和 NEMU 采用独立实现：Chisel RTL 走共享乘法器与 CSA 数据通路，NEMU 使用顺序 C 算法。Difftest 比较两种独立实现的指令结果。

仿真运行结果如下：

```
The first instruction of core 0 has commited. Difftest enabled.
vdot.vv lane routing PASS: 8 cases
vdot.vv deterministic random PASS: 64 cases seed=0x013157a6
vdot.vv test PASS: 76 total cases
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x0
```

图 3-1：VDOT 指令差分测试，76 组测试通过。

对应日志：VDOT 指令 Difftest、Dense Hybrid 整机 Difftest；稀疏应用的测试记录位于 `results/vdot-s24/real-int8-pairacc/`。

3.2 RVV Baseline 实现

Baseline 通过 RISC-V 标准向量指令实现相同的 8-lane signed INT8 点积：

`vle8.v`	加载两个 INT8 输入向量
`vwmul.vv`	有符号 INT8 宽化乘法
`vwredsum.vs`	宽化归约求和
`vmv.x.s`	提取结果

自定义路径同样包含向量配置、数据加载与结果提取，核心计算使用 `vdot.vv`。周期统计包含向量配置、加载、计算、结果提取和循环开销。

Baseline 与自定义指令的四种输入均得到一致结果：`120`、`-120`、`131072`、`-130048`。微基准与定向测试使用不同的负数输入，结果分别为 `-120` 和 `-36`。

软件源码：vdot_bench.c。

3.3 延迟加速比分析

每轮测量 1,000 次点积，先进行 32 次预热，交替安排不同实现的计时顺序；总计测量 5 轮，各取最小周期数。使用 `volatile` 输入并禁止自动向量化；RTL–NEMU Difftest 启用，测试以 `HIT GOOD TRAP` 结束。

实现	1,000 次点积总周期	每次点积周期
Scalar C	24,796	24.796
标准 RVV Baseline	13,349	13.349
自定义 VDOT	9,015	9.015

RVV → VDOT 加速比 = 13,349 / 9,015 = 1.480×，周期降低约 32.5%。Scalar → VDOT 为 2.750×。

原始测试日志：benchmark-rvv-difftest.log、Hybrid 复测；分析细节见 Dense 微基准报告。

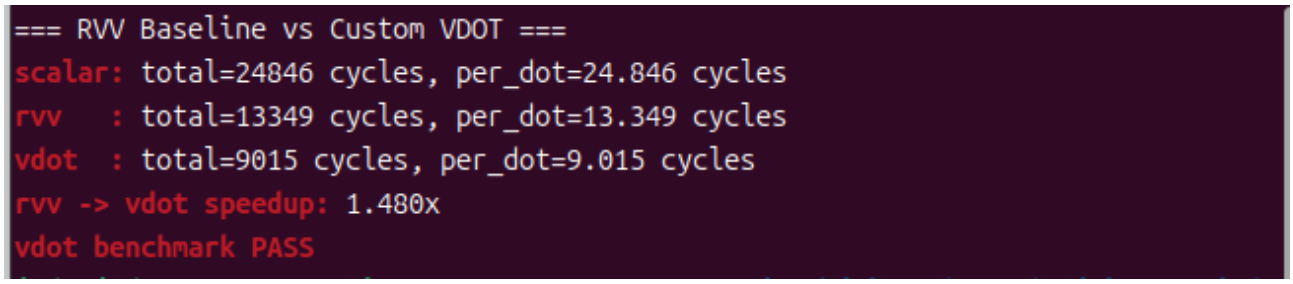


图 3-2：标量、标准向量实现与 VDOT 的性能对比。

3.4 稀疏计算的应用验证

工程在 Dense VDOT 之外实现了共享乘法器的 2:4 稀疏 VDOT，并用于 64→32→10 的 INT8 MLP，共测试 32 个样本。32/32 结果与 Python INT8 参考预测一致，31/32 分类正确，Difftest 正常结束。比较同一轮应用的两种累加方法：

软件策略	32 个样本的周期数（5 轮中位数）
Specialized	19,387
PairAcc	19,308

PairAcc 的周期降低约 0.41%，反映的是应用层累加策略优化。软件及日志：PairAcc 应用与运行摘要。

```
========== 稀疏应用正确性 ==========
results/vdot-s24/real-int8-pairacc/run.log:5:The reference model is /home/jade/work/xiangshan-vdot/
xs-env/NEMU/build/riscv64-nemu-interpreter-so
results/vdot-s24/real-int8-pairacc/run.log:7:S24-PAIRACC VERIFY PASS mode=specialized samples=32 co
rrect=31 reference=python-int8
results/vdot-s24/real-int8-pairacc/run.log:8:S24-PAIRACC VERIFY PASS mode=pairwise-layer0 samples=3
2 correct=31 reference=python-int8
results/vdot-s24/real-int8-pairacc/run.log:18:S24-PAIRACC ALL PASS reference_predictions_match=yes
layer0_dots_match=yes hidden_match=yes layer1_dots_match=yes

========== 累加策略性能 ==========
PAIRACC — XiangShan + NEMU, 32 images, 5 measured rounds
Specialized: 19,387 cycles
Pairwise Layer0: 19,308 cycles
Cycle reduction: +0.41%
Winner: pairacc
jade@jade-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX506LI-FX506LI:~/work/xiangshan-vdot/cie2026-jade-vdot$
```

图 3-3：稀疏 MLP 正确性验证与两种累加策略周期对比。

3.5 微架构优化、标准单元面积与时序

五种 Dense 归约网络在同一技术无关综合流程下比较；在集成稀疏功能时进一步采用 FastSel 和共享 8 个乘法器。Nangate45 映射后的 `VIAluFix` 模块评估如下：

配置	标准单元数	面积（μm^2）	10 ns 理想时钟下最差 Setup Slack（ns）
禁用稀疏功能	38,136	48,587.028	1.62
FastSel 优化前	38,789	49,517.496	2.99
FastSel	38,724	49,354.172	2.71

稀疏功能在该模块上的面积增量为 767.144 μm^2（1.579%）；FastSel 相比优化前节省 163.324 μm^2（0.330%）。FastSel 缩短了独立通路

的拓扑逻辑级数，但在此映射 STA 中并未改善整个模块最差 Setup Slack。以上为布局布线前的标准单元映射结果。完整记录见 面积与时序报告。

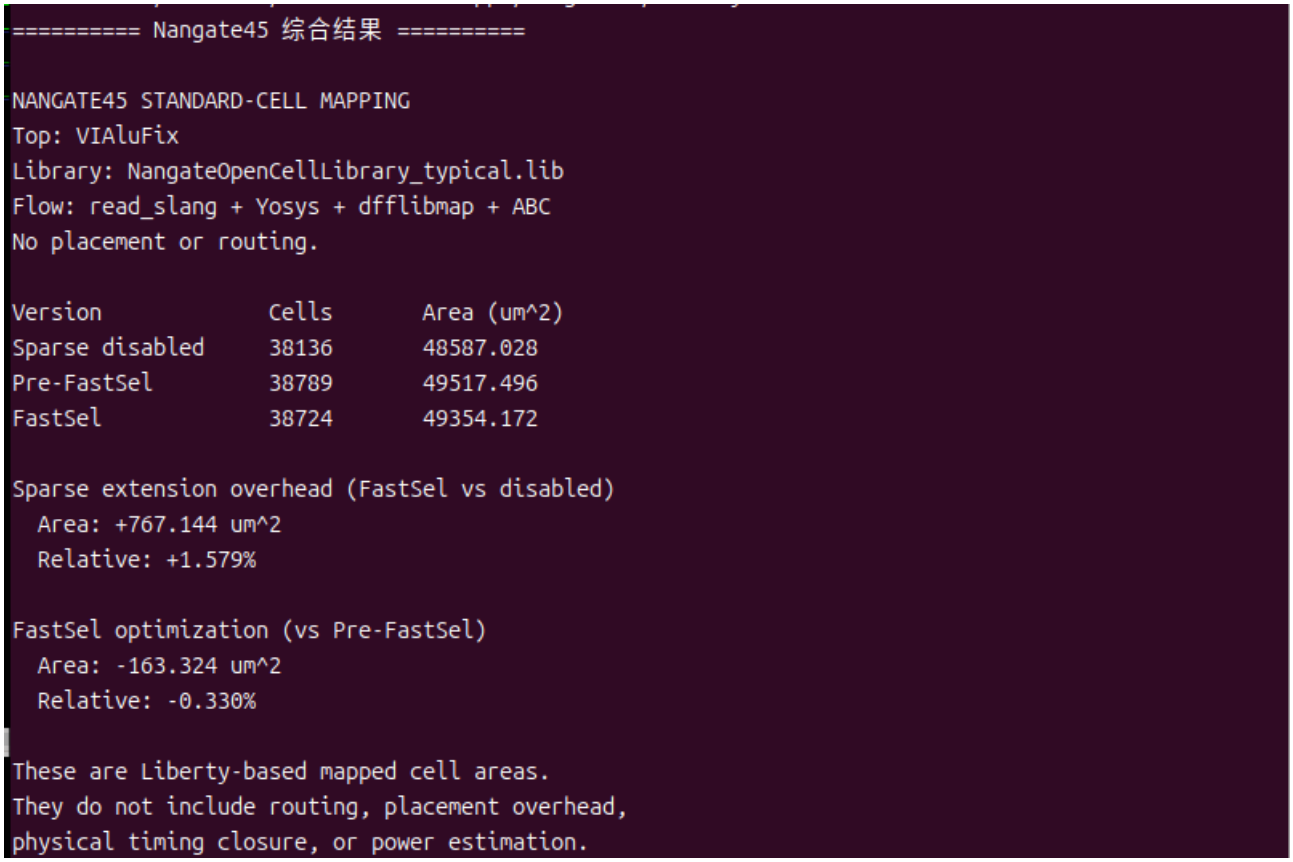


图 3-4：Nangate45 标准单元面积映射结果；时序数据见上表及原始 STA 报告。

3.6 可扩展性与实现边界

计算结构中的乘积生成、CSA 归约及元数据选择可进一步参数化；现有硬件支持固定的 8-lane INT8 Dense VDOT，以及规定的 2:4 稀疏格式；没有实现通用 SEW/VLEN/LMUL 或自动掩码执行。增加向量宽度需扩展乘法器数量或引入多周期累加；支持更宽 SEW 需调整乘积位宽、归约树和溢出处理；支持通用 VL/vstart 需要额外控制逻辑。

3.7 RTL 波形验证：算术数据通路与稠密/稀疏模式切换

3.7.1 八路有符号乘法与归约树

VDOT 算术数据通路使用八路有符号 INT8 乘法，产生 `vdotProducts_0` 至 `vdotProducts_7`，随后通过 `vdotSumLevel1`、`vdotSumLevel2` 和 `vdotSum` 逐层求和。波形中的示例输出包括正数点积 120 和负数点积 −36，对应的输出结果与归约结果一致。

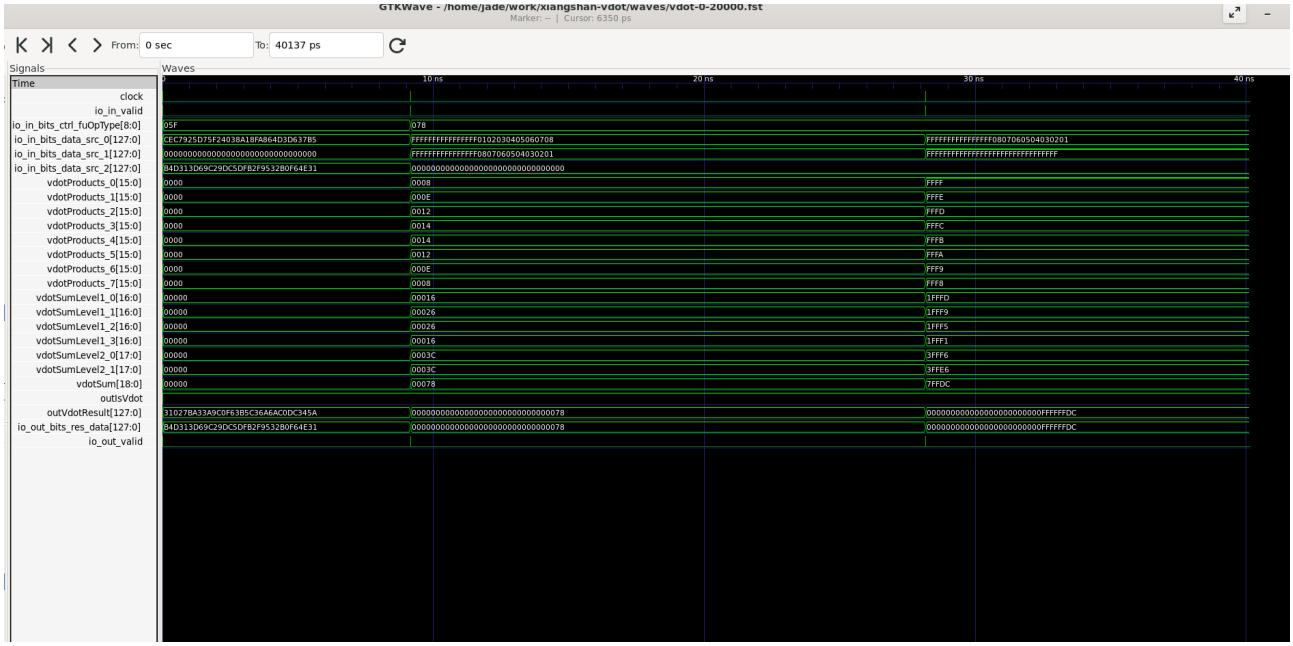


图 3-5：VDOT 八路乘法、分层归约与正负数结果。

3.7.2 稠密/稀疏模式切换及有符号计算

对独立 Dense/Sparse VDOT RTL 模块进行 Verilator 功能仿真，测试平台将 `result` 与参考结果 `expected` 比较，并检查 `invalid_sparse` 与 `expected_invalid` 是否一致。全部 6,010 组测试向量通过：

```
PASS: RTL 6010 vectors
SIM_EXIT_CODE=0
```

为清楚展示模式切换，从已通过的测试向量中选取相邻的七组用于波形观察。`mode=0` 为稠密模式，`mode=1` 为 2:4 稀疏模式。约 3 ns 时由稠密切换到稀疏模式，计算结果如下：

时间区间	模式	计算结果（十六进制）	结果含义
2–3 ns	稠密（0）	`0x00001D91`	单个正数点积
3–4 ns	稀疏（1）	`0xFFFFE2ABFFFFFB64`	两个负数部分和
4–5 ns	稀疏（1）	`0x000018560000159F`	两个正数部分和
5–6 ns	稀疏（1）	`0x00003280FFFFF99D`	一正一负两个部分和

上述样例中，`result` 与 `expected` 一致，稀疏掩码的非法标志与预期一致。

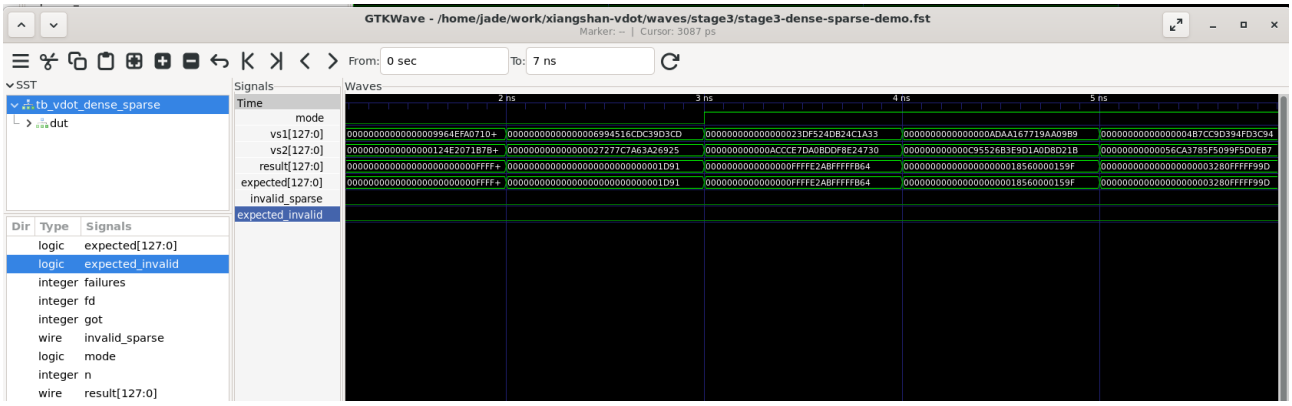


图 3-6：稠密/稀疏模式切换、两个有符号结果及参考结果比对。

独立 RTL 仿真用于验证 Dense/Sparse 算术功能，处理器级正确性通过 XiangShan 与 NEMU 的差分测试进行验证。