


A (1:2)

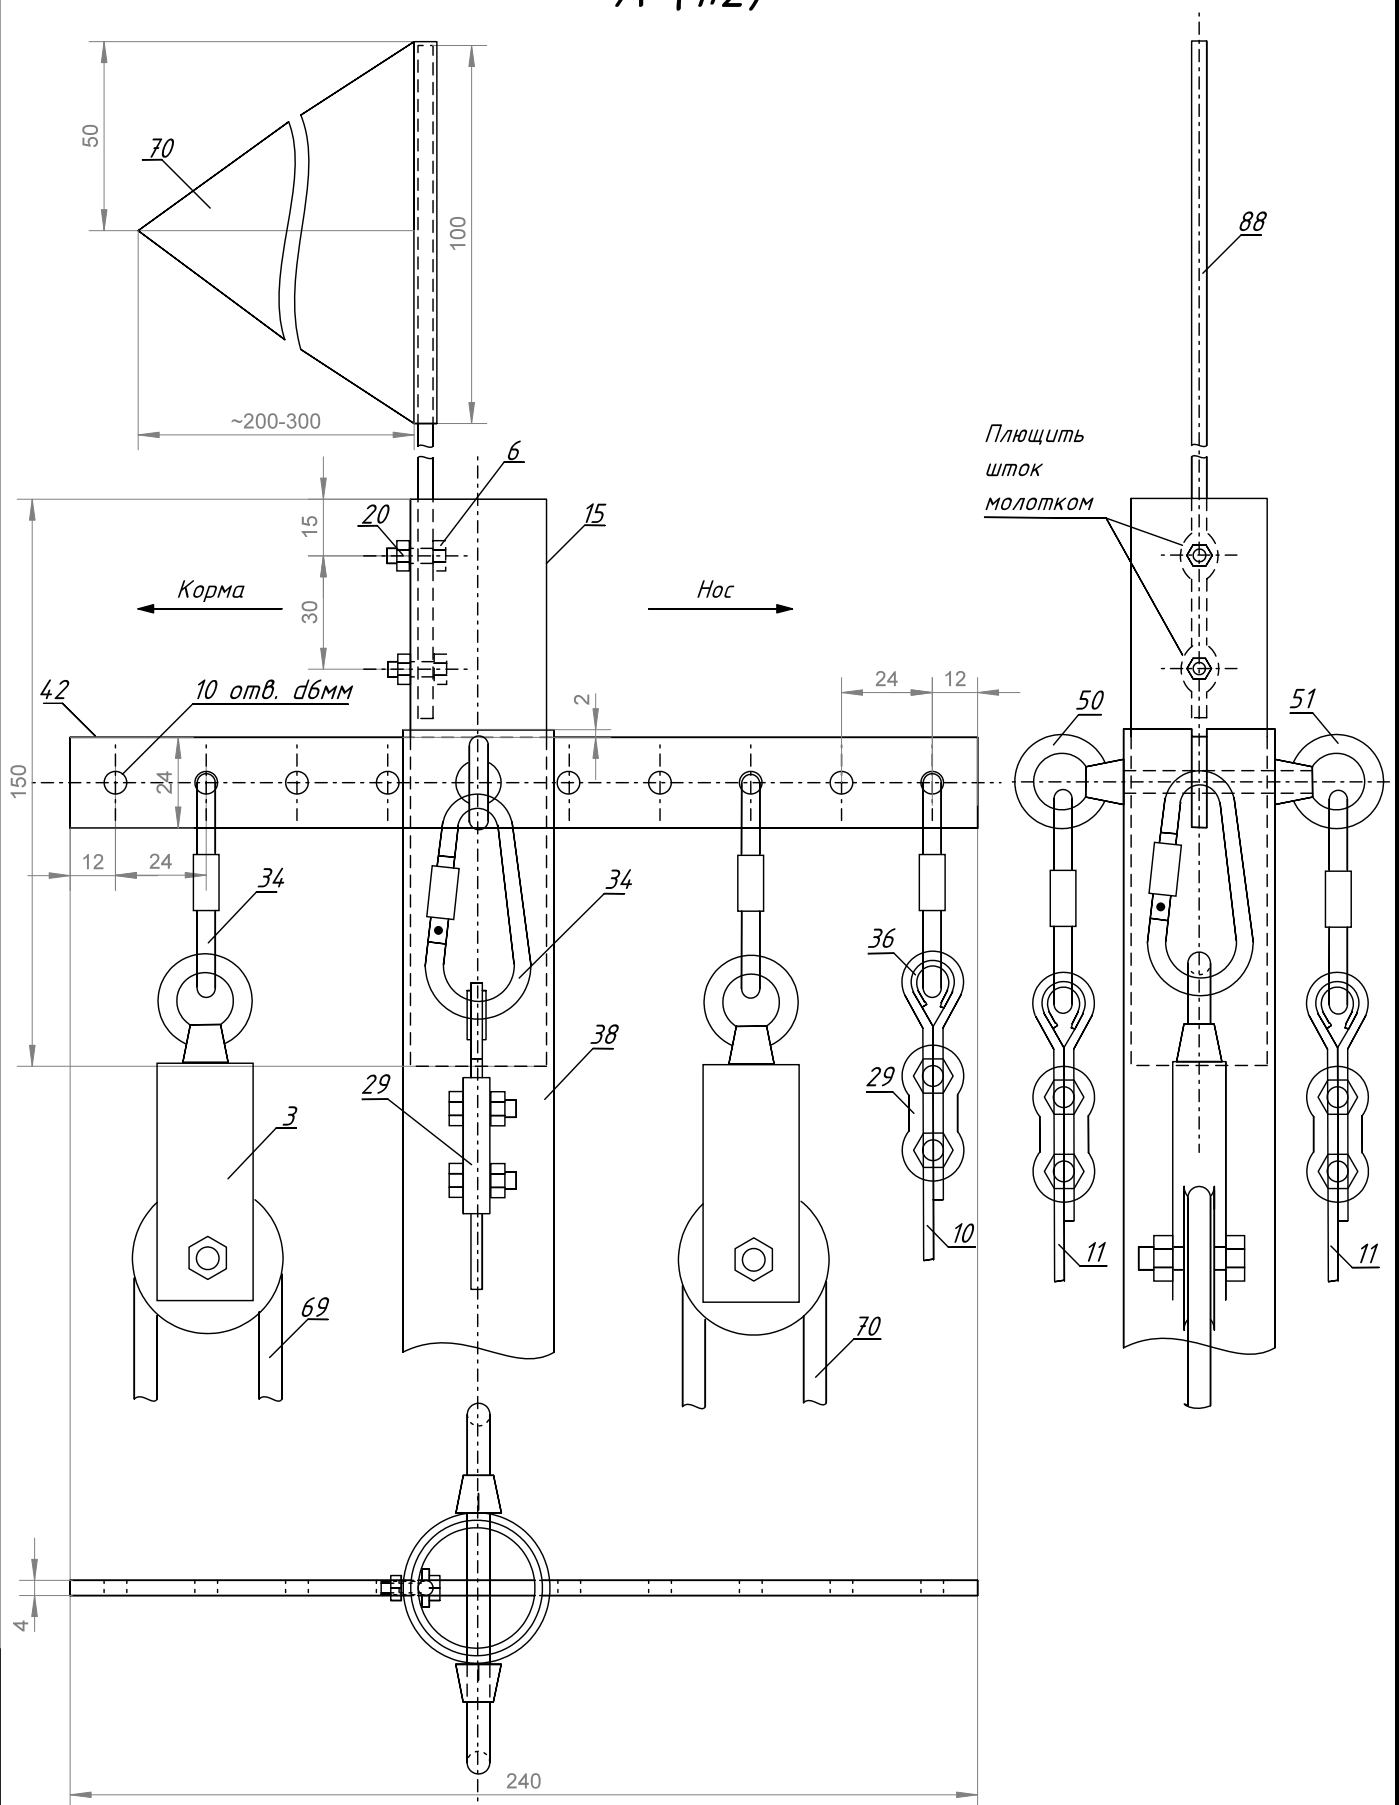

1. Карабины, блоки, фалы, ванты на виде сверху не показаны
2. Реальный угол наклона вант не показан


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Парусный катамаран
Вид узла топа грот-мачты

Лист

2

B (1:2)

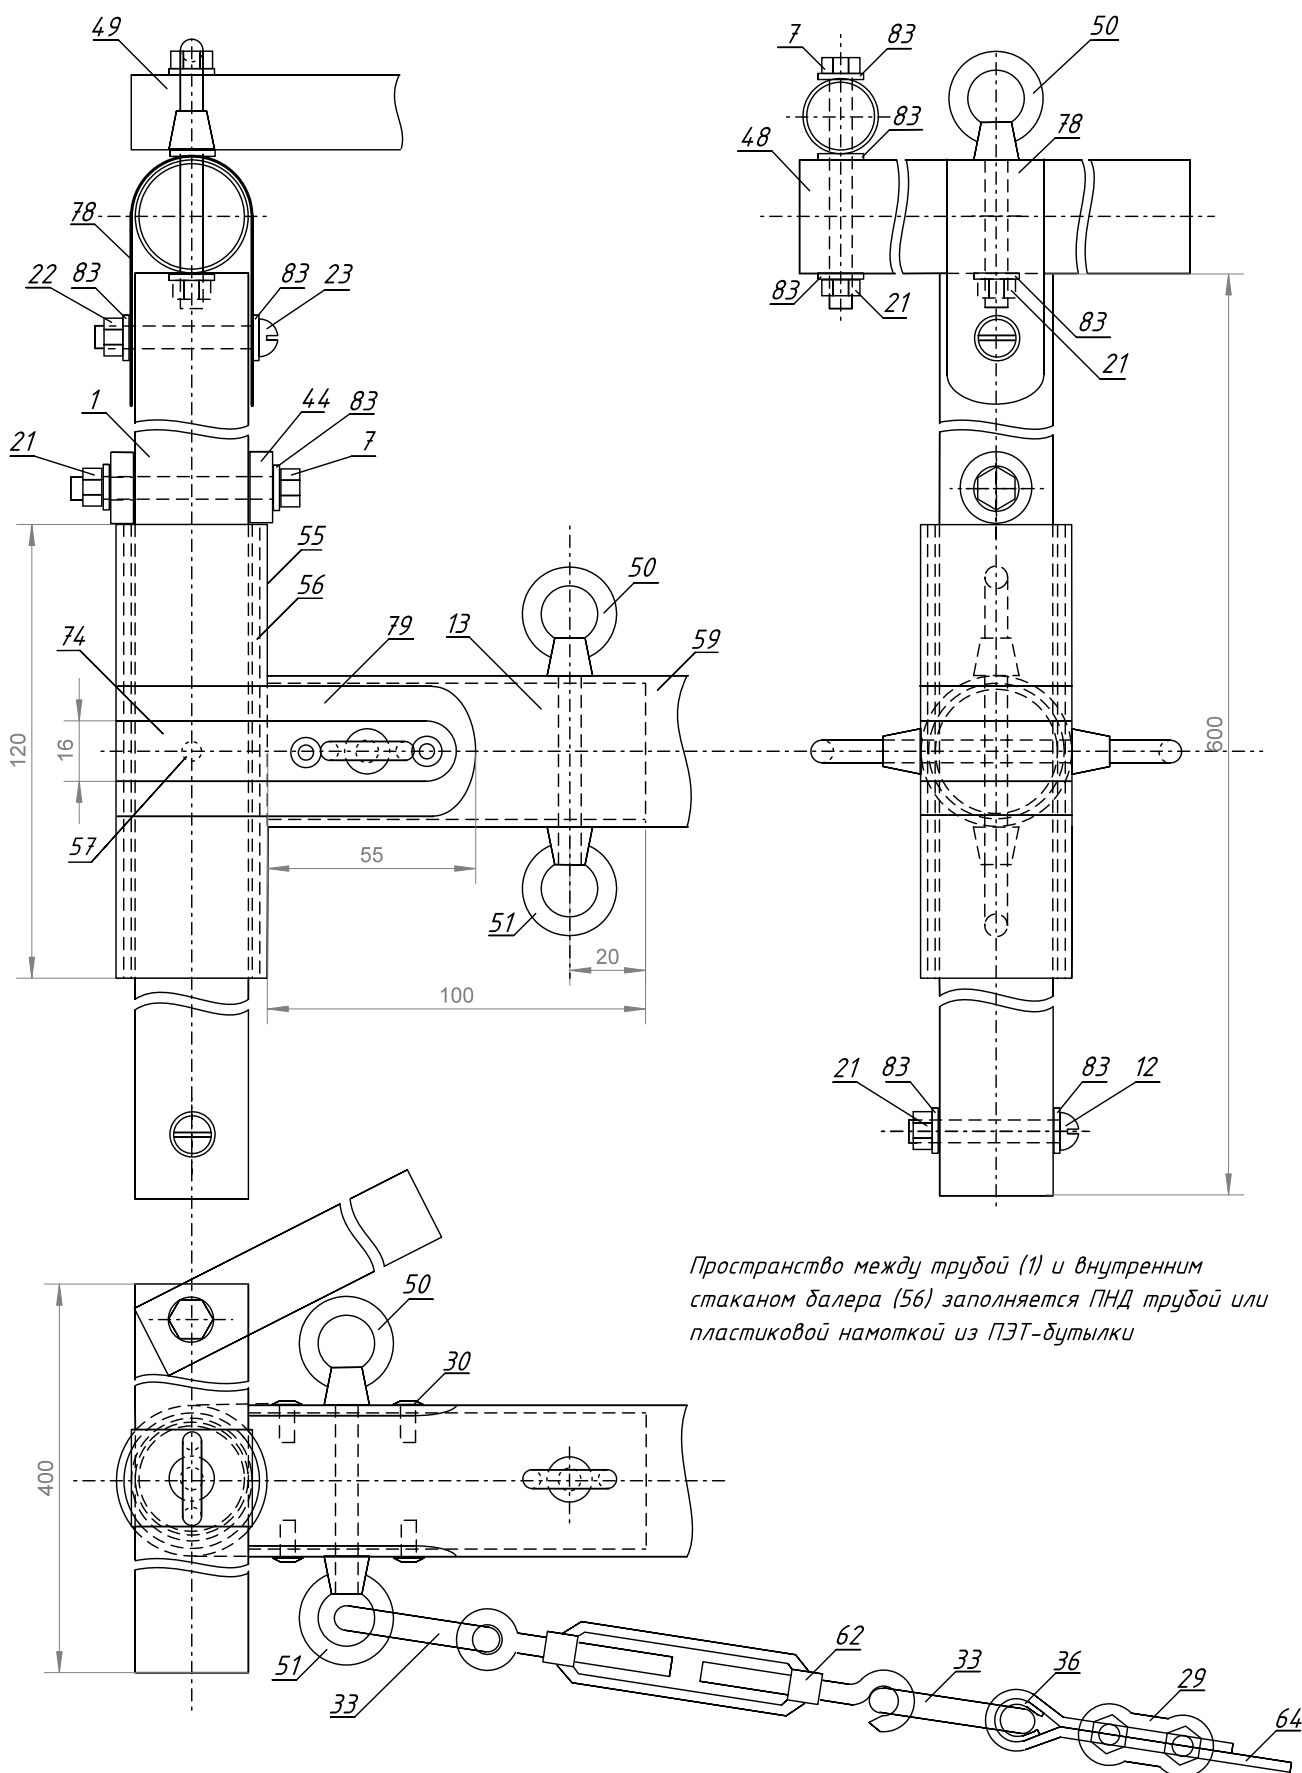

Пространство между трубой (1) и внутренним стаканом балера (56) заполняется ПНД трубой или пластиковой намоткой из ПЭТ-бутылки


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Парусный катамаран
Вид узла руля

Лист
3

Д (1:2)

8 мест

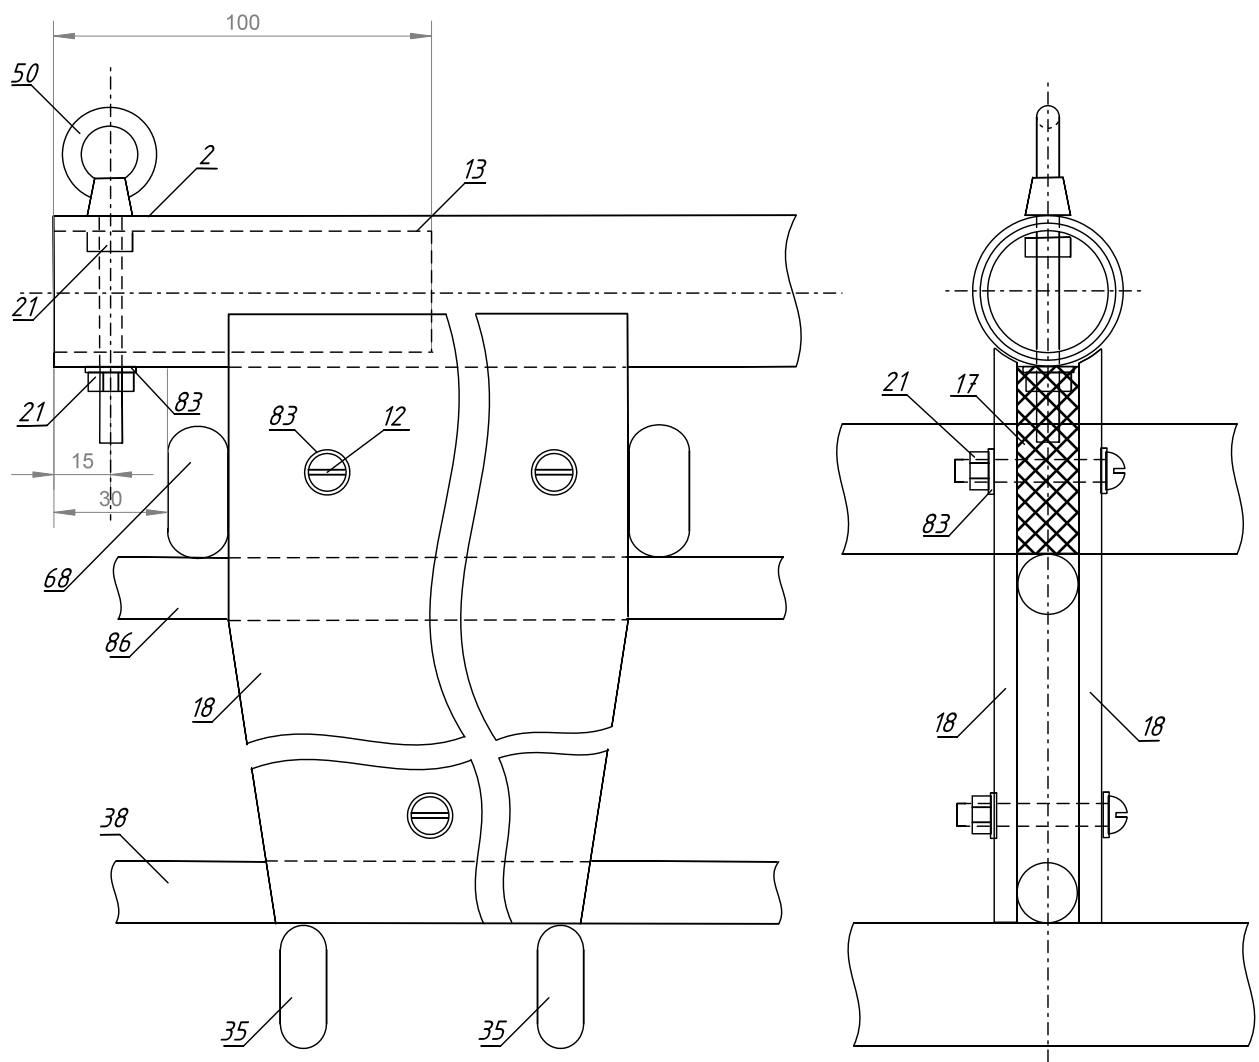


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Парусный катамаран
Вид узла димса

Лист
4

И (1:2)

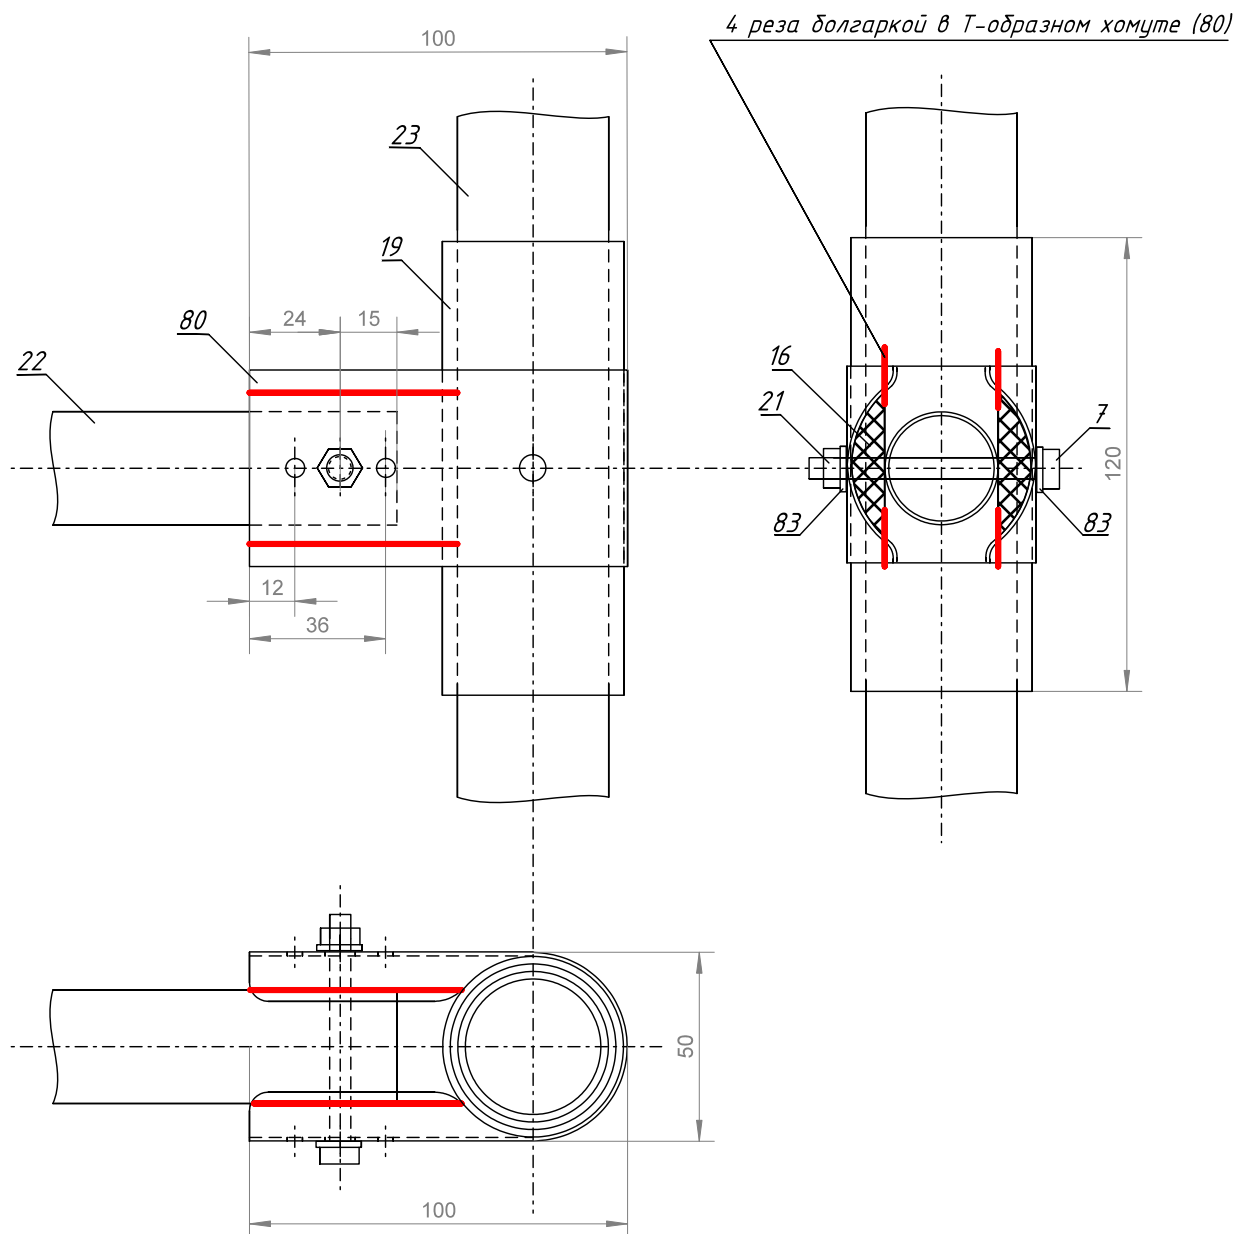

1. В трубе (19) сделать продольный вырез и согнуть так, чтобы уменьшить внутренний диаметр до подходящего к хомуту (80).
2. В хомуте (80) сделать 4 реза болгаркой, чтобы гик (22) мог свободно подниматься на угол до 90 градусов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Парусный катамаран
Вид узла пятки гика

Лист
5

K (1:2)

