


A (1:2)

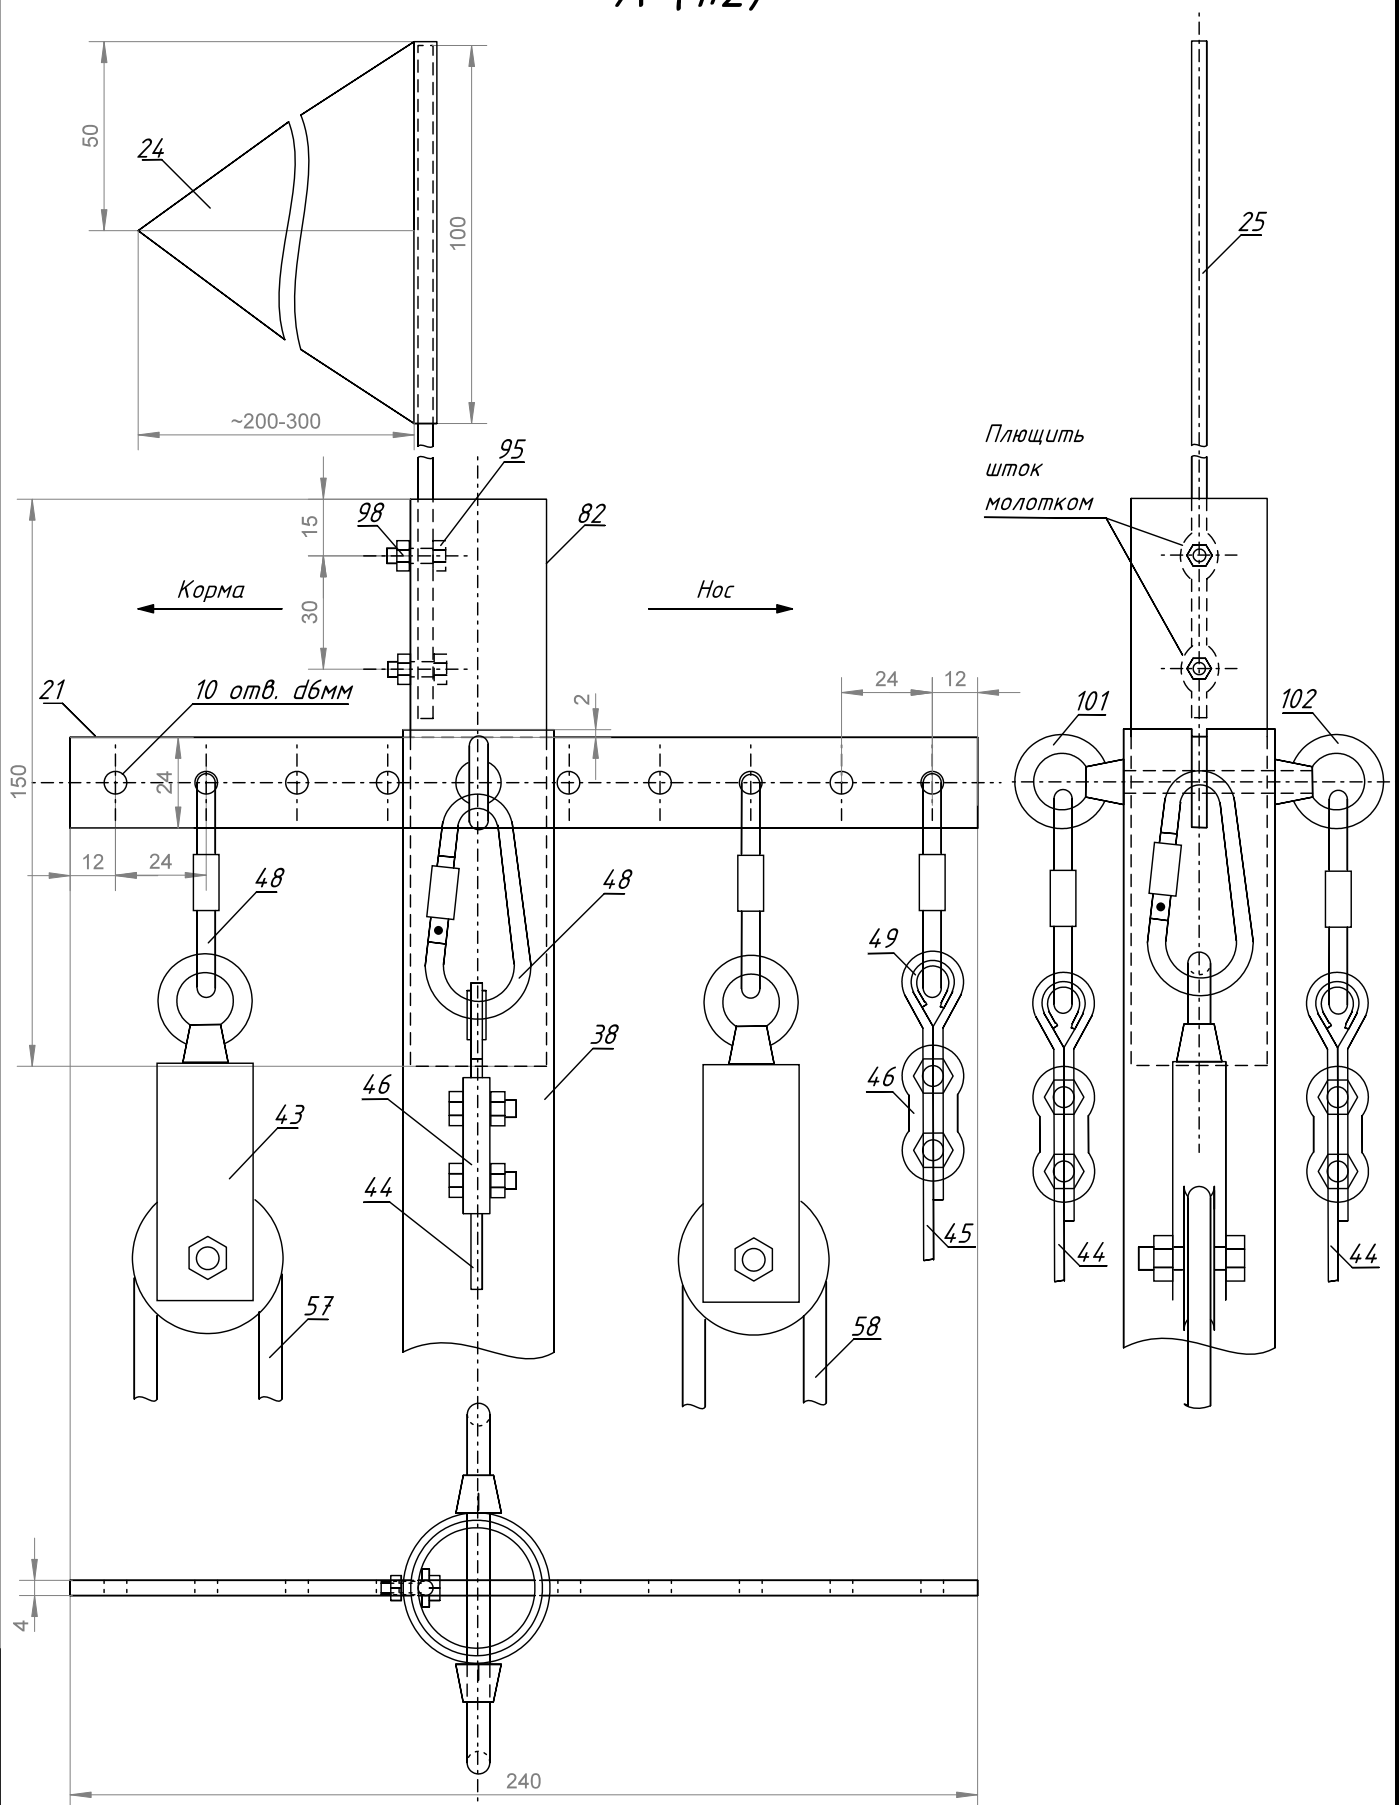

1. Карабины, блоки, фалы, ванты на виде сверху не показаны
2. Реальный угол наклона вант не показан


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Парусный катамаран
Вид узла топа грот-мачты

Лист

2



B (1:2)

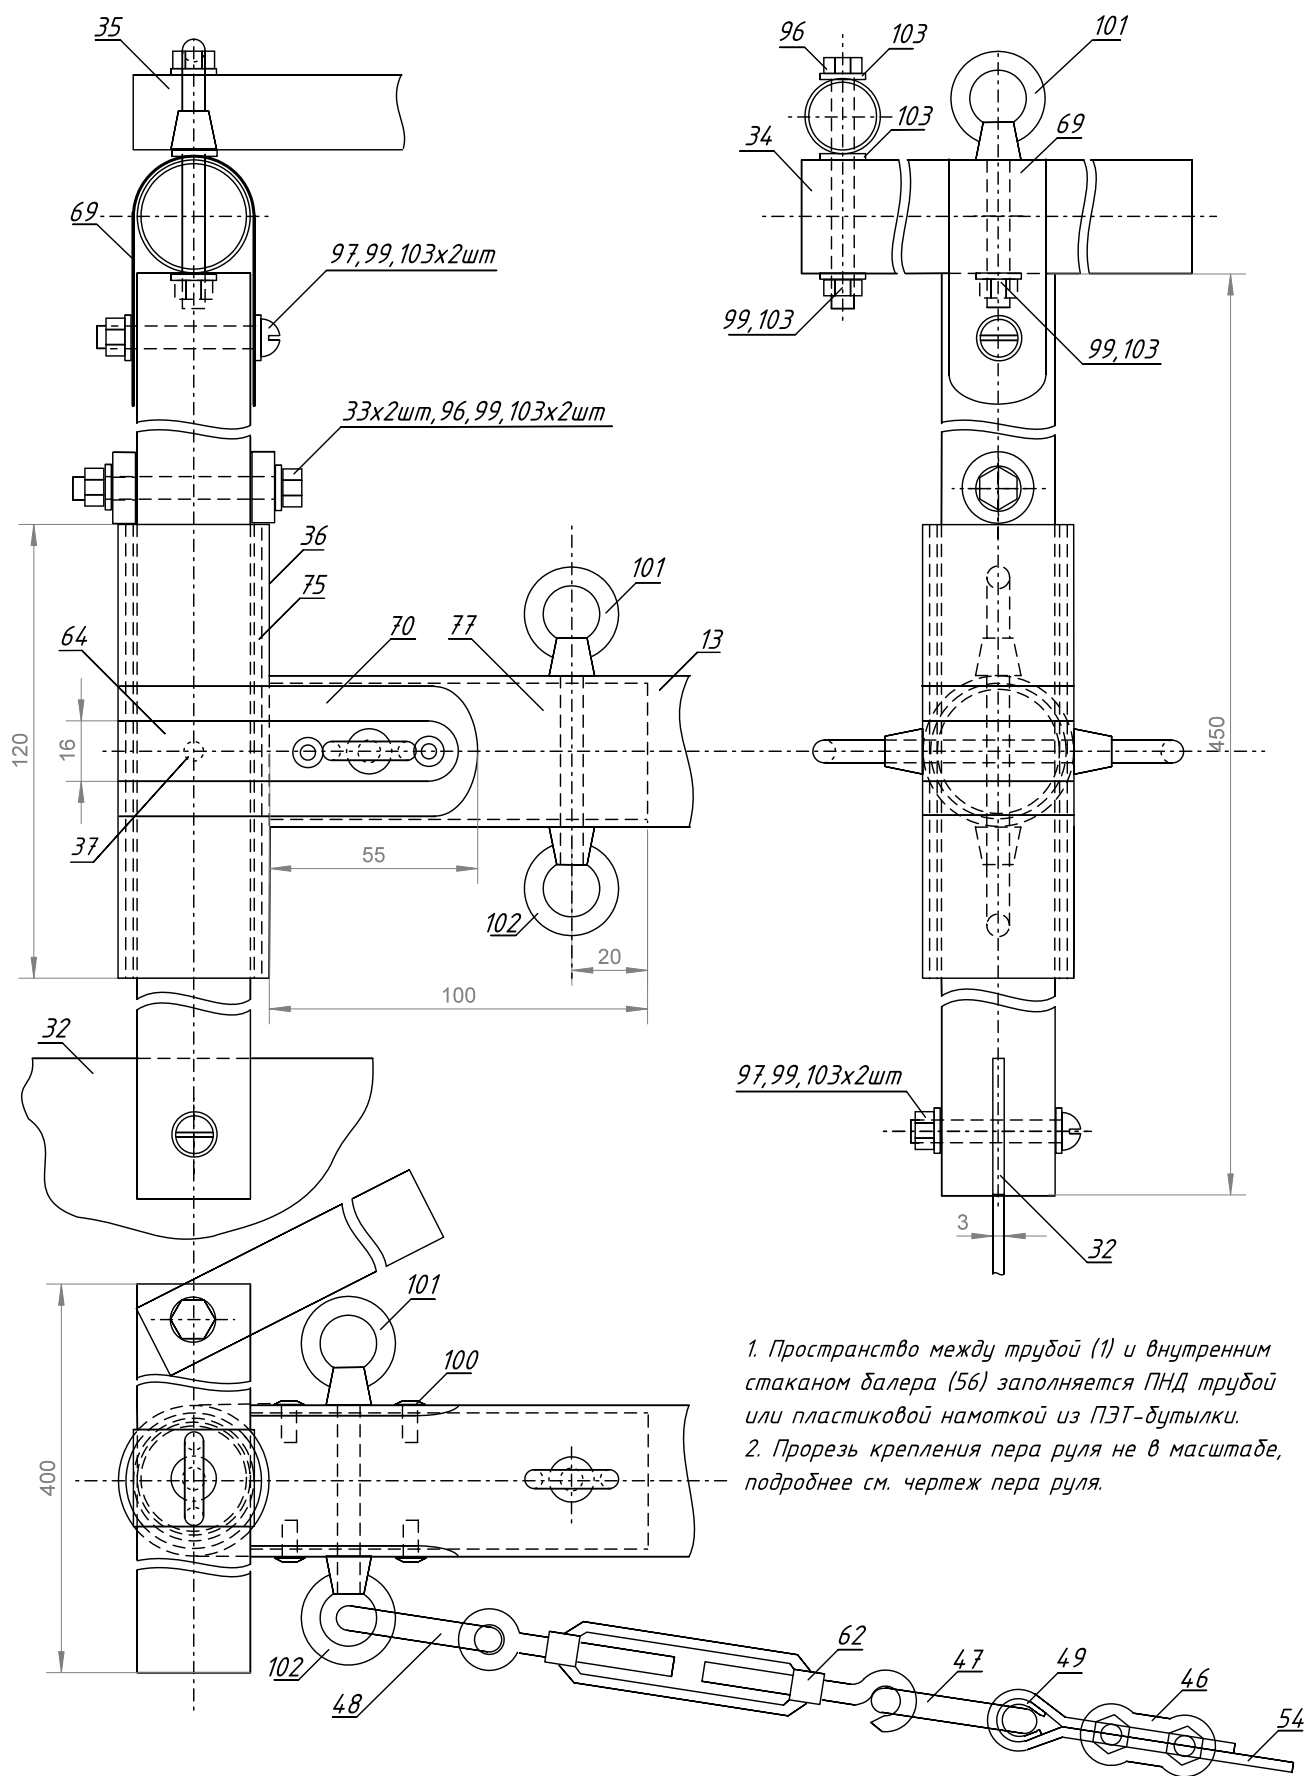

1. Пространство между трубой (1) и внутренним стаканом балера (56) заполняется ПНД трубой или пластиковой намоткой из ПЭТ-бутылки.
2. Прорезь крепления пера руля не в масштабе, подробнее см. чертеж пера руля.

Д (1:2)

8 мест

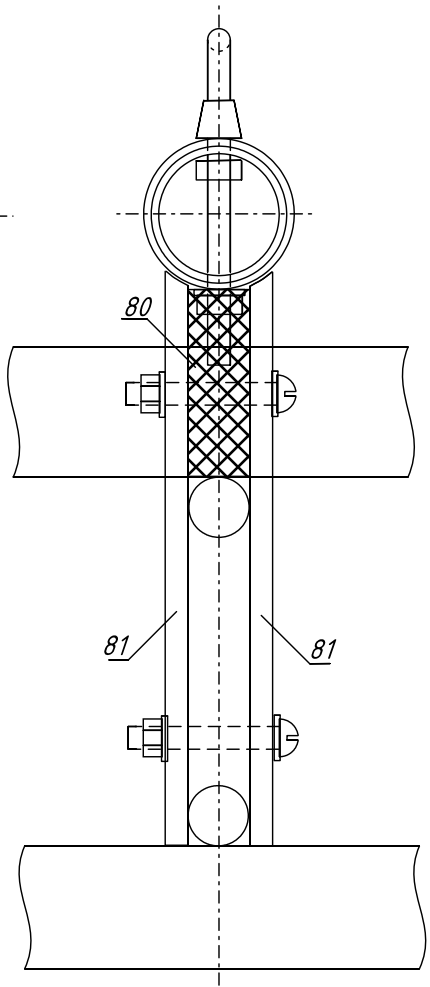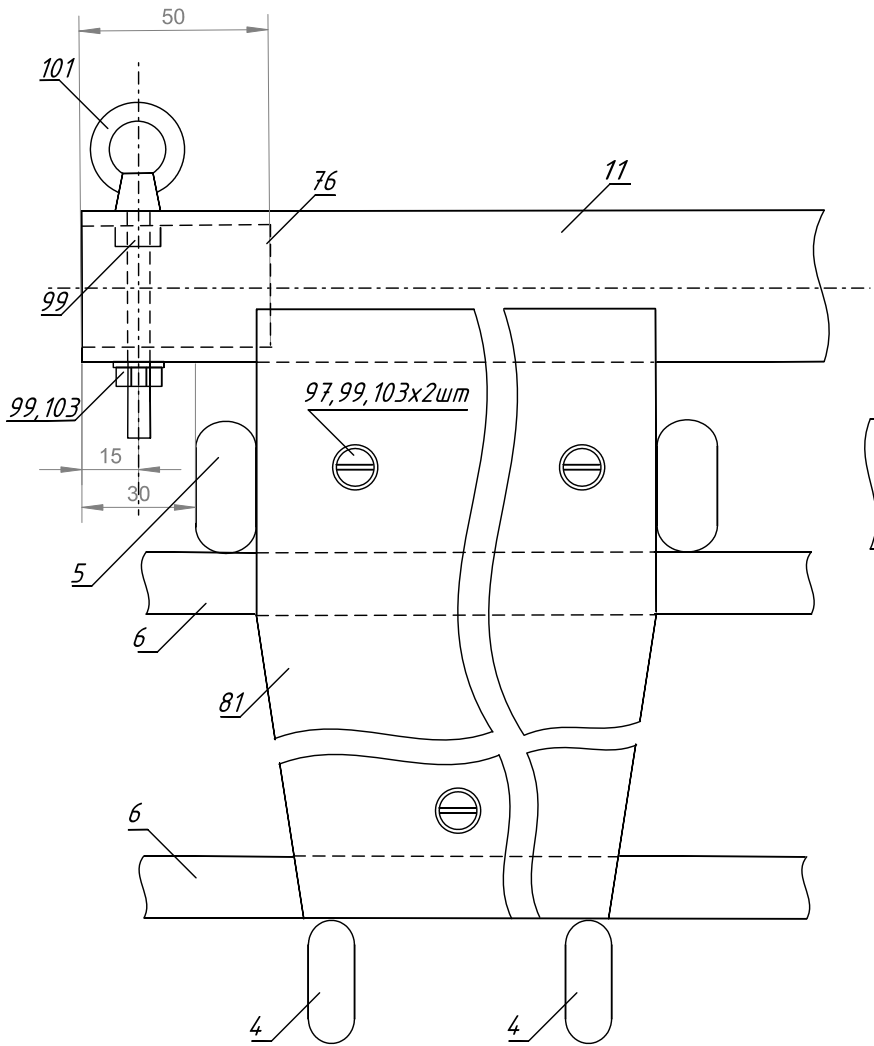


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Парусный катамаран
Вид узла димса

Лист
4

И (1:2)

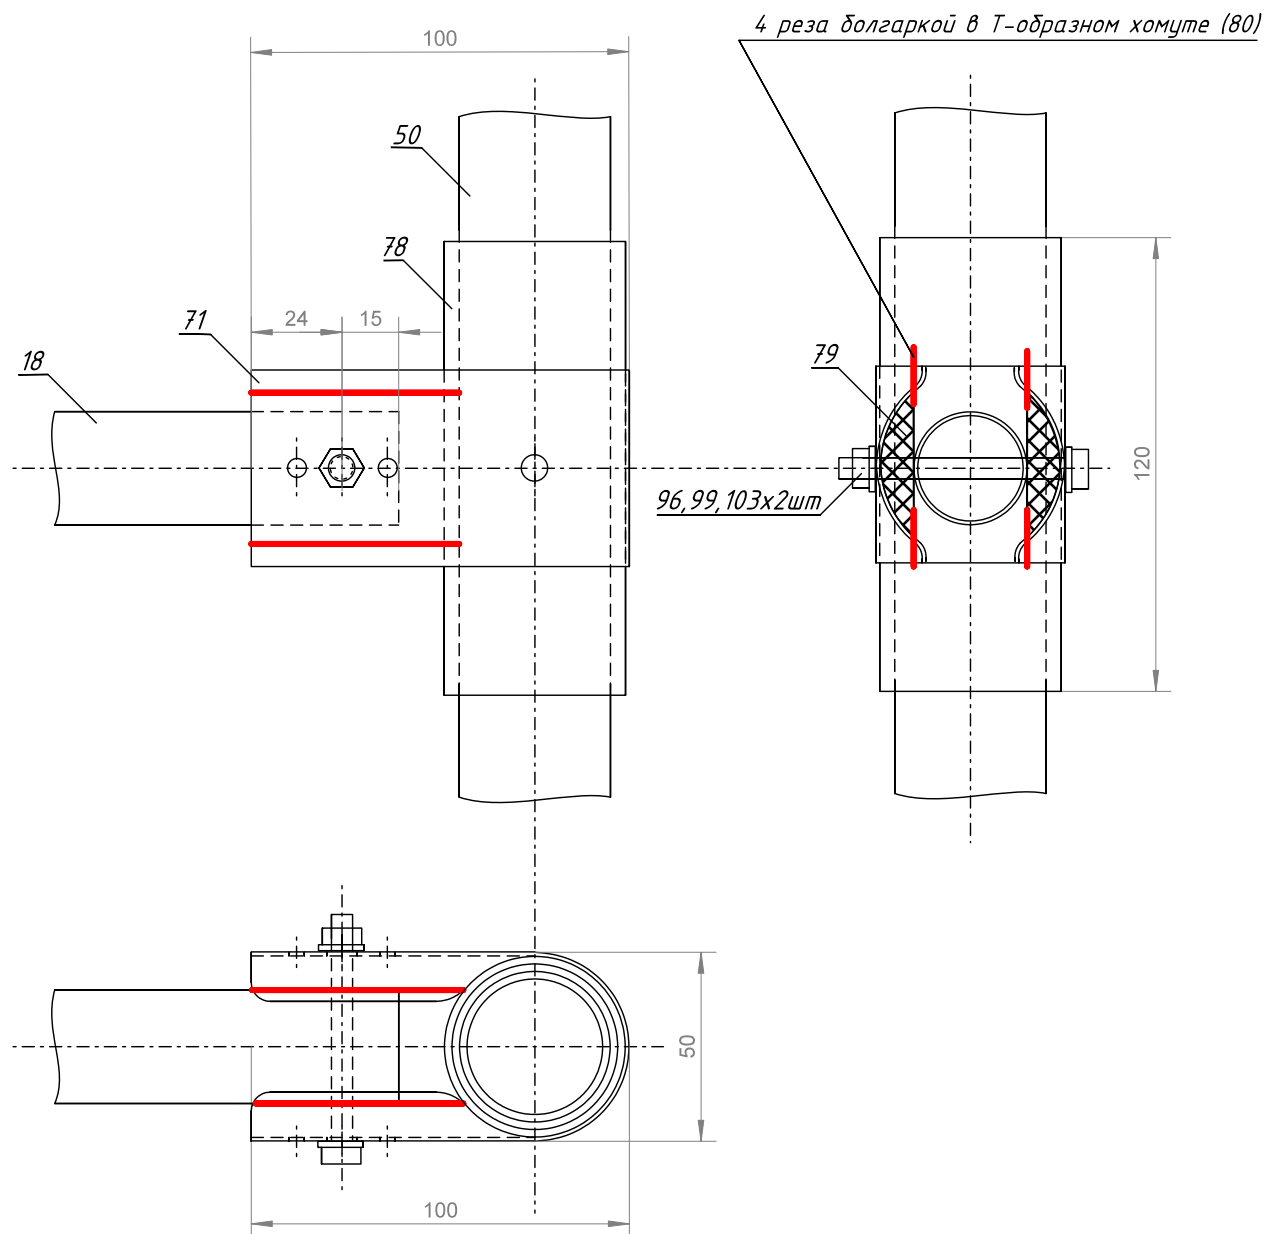

1. В трубе (78) сделать продольный вырез и согнуть так, чтобы уменьшить внутренний диаметр до подходящего к хомуту (80).
2. В хомуте (71) сделать 4 реза болгаркой, чтобы гик (18) мог свободно подниматься на угол до 90 градусов.

Парусный катамаран					Лист
Вид узла пятки гика					5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

К (1:2)

