


- 1. *размеры уточняются при крое.
- 2. НАПРАВЛЕНИЕ ТКАНИ БОУТА ТАКОЕ ЖЕ КАК НА ПАРУСЕ!
- 3. Первым пришивается внутренний боут, затем внешний боут.
- 4. Края внутреннего боута никак не обрабатываются.
- 5. Край внешнего боута, показанный жирной линией, подворачиваются внутрь на 5-10мм.
- 6. Точное расположение люверсов определяется после полного пошива паруса

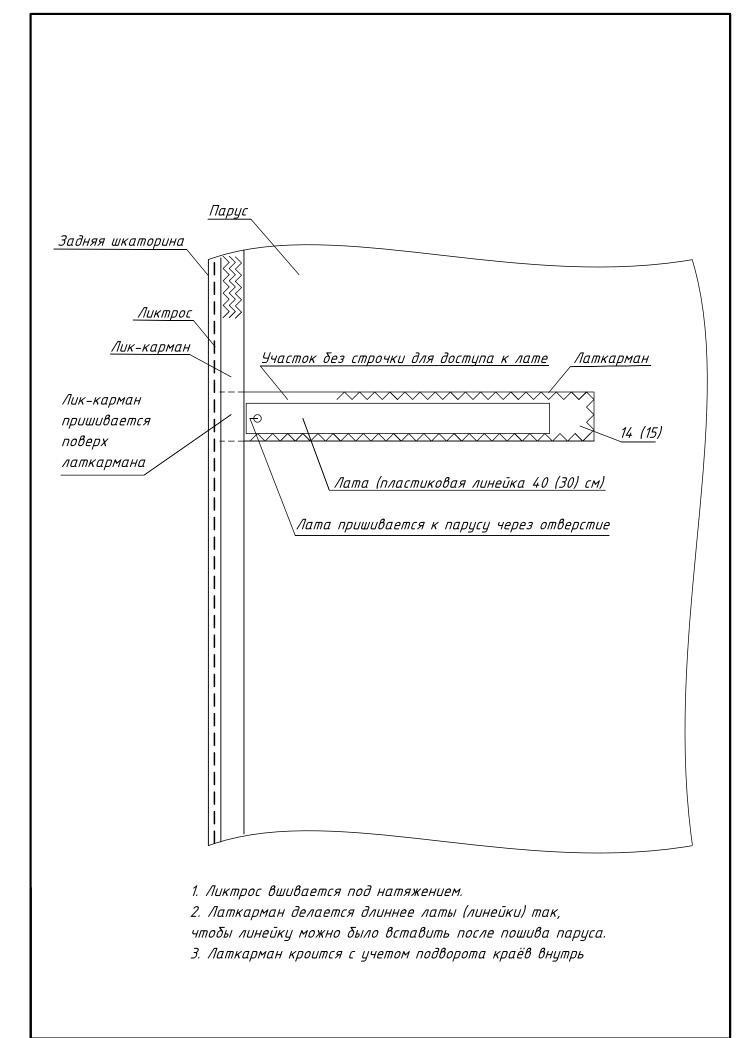

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3