

EVERTAC

和源通信

EVERTAC

信号剥离矩阵
R-EVDC-BLST 系列

信号剥离矩阵

R-EVDC-BLST 系列

信号剥离器矩阵是一款专为光纤分布对讲机系统设计的上下行信号处理单元。它被安装在基站的合路平台和光纤近端机之间,旨在实现多个光纤近端机通道之间的信号平衡及上下行信号的平衡作用。通过合并上下行模块单元,这款信号剥离器矩阵能够使安装和部署过程变得更加简单和稳定,为大信号基站和小信号传播的光纤链路之间提供了双向保障。这种设计不仅提高了系统的可靠性,还确保了信号传输的稳定性,适用于各种复杂的通信环境。



产品性能

- 低损耗, 带内波动小
- 平衡设计, 建立多近端机接入相等功率输入
- 无源设计, 无底噪影响
- 宽带设计, 兼容不同频点使用

产品特点

- 4/6端口上下行一体化设计, 支持6光纤直放站近端机接入, 适应不同体量设备。
- 上下行端口安全设计, 完全避免错接误接状况, 防止信道机损坏。


性能指标

项目	指标参数	
频率范围 (MHz)	350-430	
直通端插损 (dB)	≤1.0	
耦合端分配插损 (dB)	31±2	
输入承载功率 (W)	100	
带内波动 (dB)	≤2.0	
设备端口类型	BNC-J (RX端口)	N-J (TX端口)
输入端口数量	1	
直通输端口数量	1	
近端机接入端口数量	4/6可选	
驻波比	≤1.5	
设备阻抗 (Ω)	50±1	

机械性能

工作温度	-30~55℃
存储温度	-40~85℃
相对湿度	≤95%
安装方式	机柜型
安装尺寸	19英寸标准2U
防护等级	IP40

安装图示

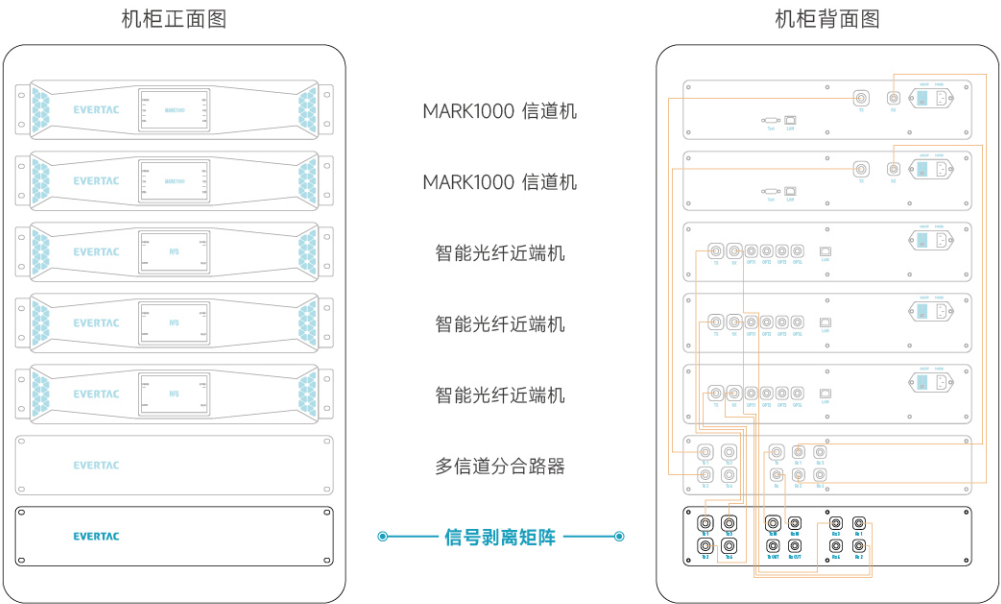

和源通信（上海）股份有限公司
EVERTAC COMMUNICATION (SHANGHAI) CORP., LTD
地 址: 上海市普陀区武威路88弄19号楼6楼
电 话: +86 21 62596028 / 62597828
官 网: www.evertac.net

版权所有©和源通信（上海）股份有限公司，保留一切权利。
未经公司同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的内容并进行传播。

EVERTAC | 和源通信 | **EVERTAC** 是和源通信（上海）股份有限公司的商标或注册商标。本手册出现的其他商标或公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明：和源通信（上海）股份有限公司保留因改进而变更设计和规格的权利，届时恕不另行通知。资料经过仔细核对力求准确，但仍不排除误差的可能比如印刷时的疏漏，本公司不承担由此产生的后果。文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

EVERTAC

和源通信

商业综合体

覆盖范围包括购物中心、大型超市、餐饮娱乐区、酒店及高客流量停车区域，并配置集成式消防系统与智能感知系统，实现智能远程监控、联动预警处置，保障商业活动安全有序。

EVERTAC