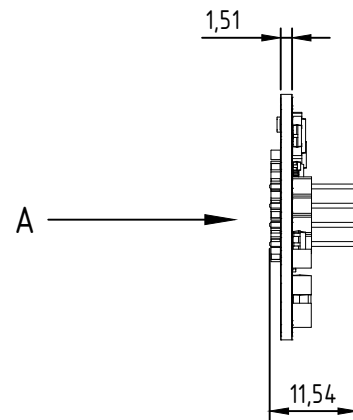


1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактными площадками на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.0200.820 СБ							
					Датчик температуры CAN Сборочный чертеж			Лист.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								1:1
Разраб.	Филатов А.С.											
Пров.	Сузякин А.В.											
Т.контр.								Лист		Листов		
								000 "Электротранспортные технологии"				
Н.контр.	Зубков Д.Н.											
Утв.	Коваленко В.А.											