
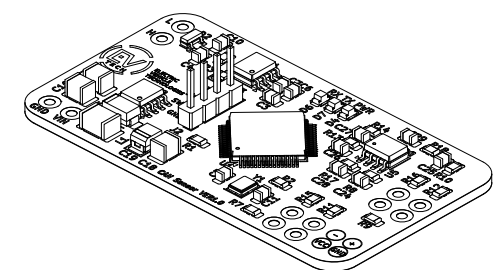


Согласовано						
Инв. N подл.	Подл. и дата		Взам. инв. N			
Гл. спец.						

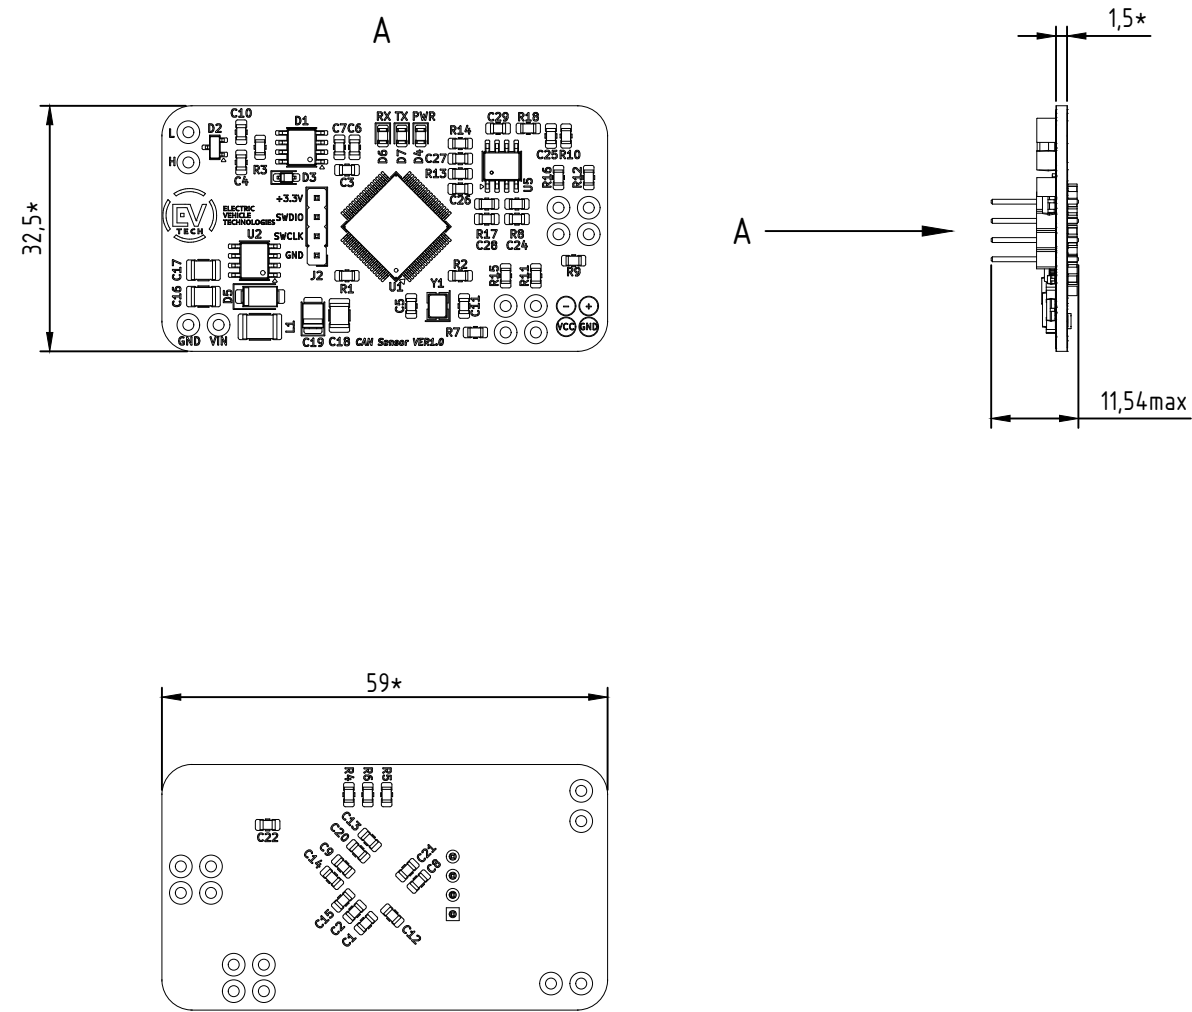

- *Размеры для справок.
- Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
- Габаритные размеры даны по наибольшим размерам выступающих деталей.
- Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Печатные проводники не показаны.
- Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактными площадками на автомате установки компонентов.
- Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.0200.820 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Филатов А.С.			Плата входного разъема	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Сузякин А.В.						1:1
Н. контр.		Зудков Д.Н.						
Т. Контр.					Сборочный чертеж	000 "Электротранспортные технологии"		
Утв.		Коваленко В.А.						