



НВЦТ.ДТН.0000.100 СБ

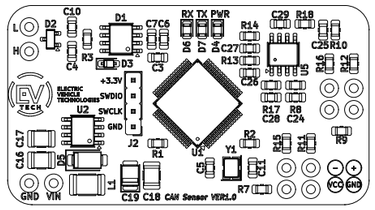



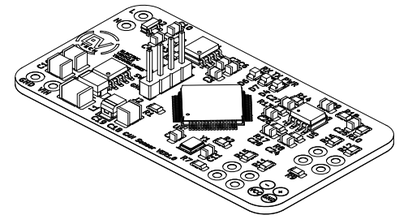

A

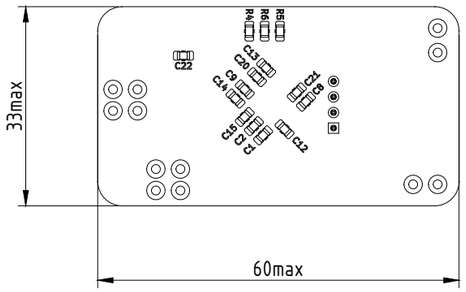

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.ДТН.0000.100 Э3.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.ДТН.0000.100 СБ	
Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Плата датчика температуры CAN Сборочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 58 г, 1:1
Разраб.		Филатов А.С.				Лист 1 / Листов 1
Пров.		Сизякин А.В.				
Т.контр.						ООО "Электротранспортные технологии"
Н.контр.		Зубков Д.Н.				
Утв.		Коваленко В.А.				

Копировал

Формат А3

Перв. примен. НВЦТ.ДТН.0000.100

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.