

2

МПСТ.76721.687263.02.М СБ

Перв. примен.

Справ. №


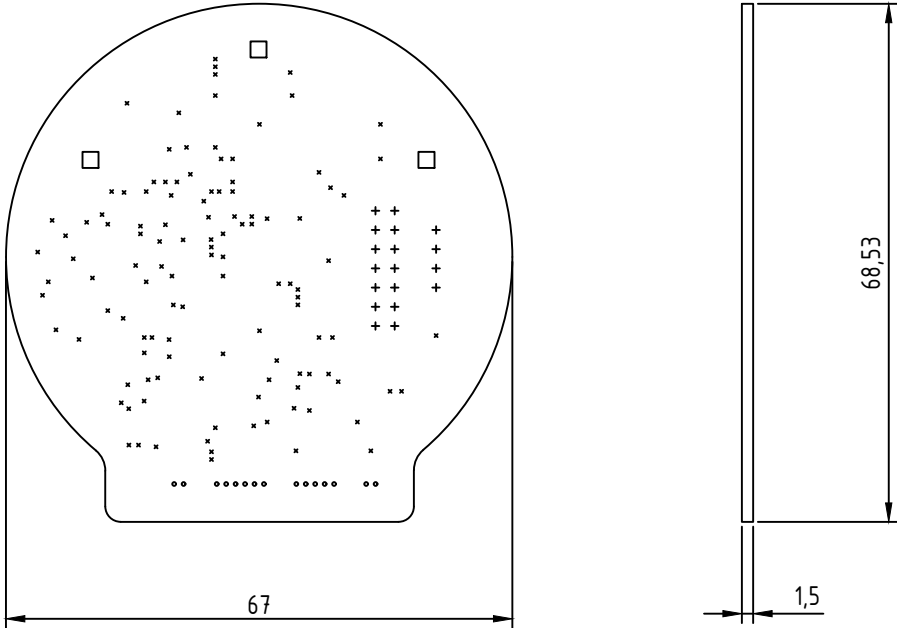


Рис. 1
Структура слоев платы (50:1)

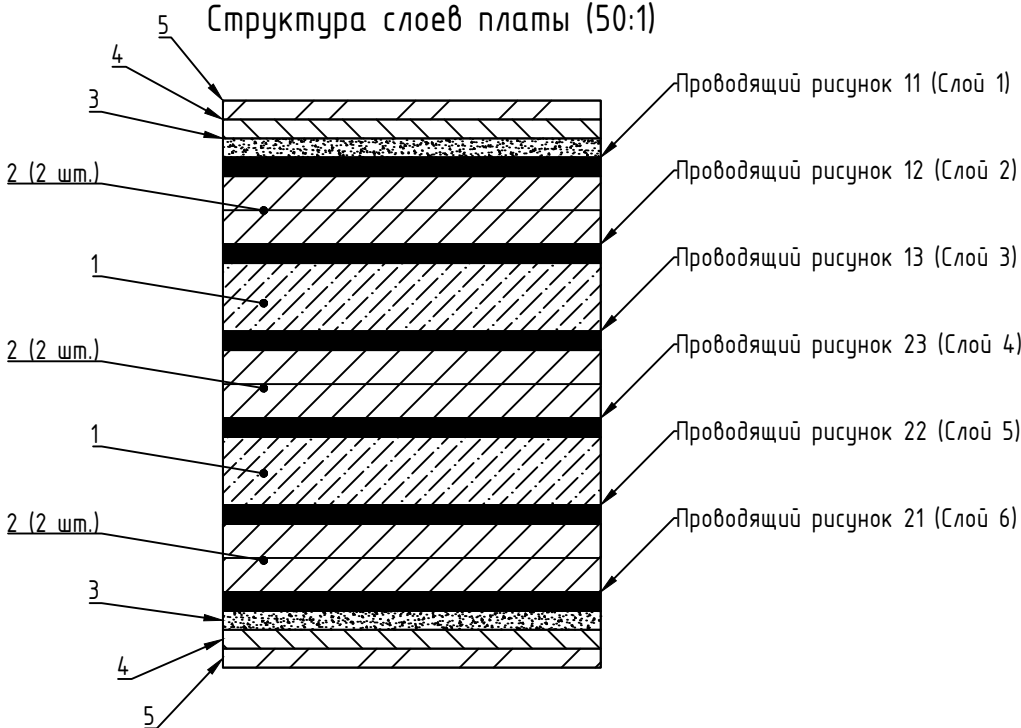

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1

МПСТ.76721.687263.02.М СБ

Обозначение	*	°	+	□
Количество	117	15	18	3
Диаметр отверстия (мм)	0,4	0,5	1	3
Размер конт. площ (мм)	0,8	1,0	1,7	6
Указание о металлизации	есть			

- Многослойную печатную плату изготовить комбинированным позитивным методом и методом металлизации сквозных отверстий по технологическому процессу завода изготовителя.
- Класс точности печатной платы - 4. Должен соответствовать ГОСТ 23751-86.
- Многослойная печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
- Структура слоев платы приведена на рис. 1.
- Наименование слоев:
Слой 1 - F_Cu;
Слой 2 - In1;
Слой 3 - In2;
Слой 4 - In3;
Слой 5 - In4;
Слой 6 - B_Cu;
Top Mask - F_Mask
Bot Mask - B_Mask
Top Silk - F_Silkscreen;
Bot Silk - B_Silkscreen;
- Переходные отверстия должны быть закрыты паяльной маской.
- Сборку пакета многослойной печатной платы производить по технологии завода-изготовителя в соответствии со сборочным чертежом и с соблюдением размеров.

МПСТ.76721.687263.02.М СБ				
Плата управления Сборочный чертеж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Филатов			
Пров.	Нестеров			
Т. контр.	Шевырев			
Н. контр.	Саяхов			
Утв.	Келлер			

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1		Листов 3


Московский
Политех

1


Копировал

Формат А3


Проводящий рисунок 11

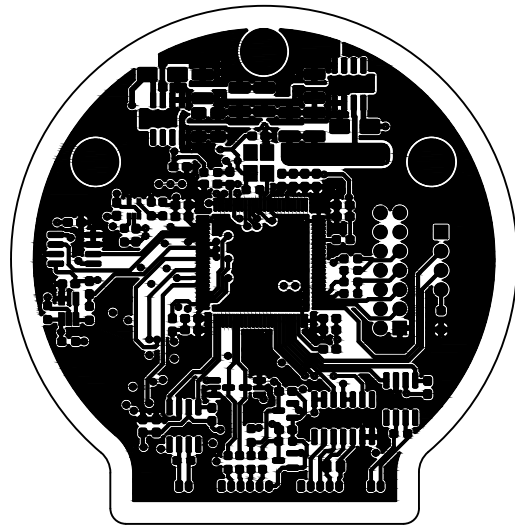


Проводящий рисунок 12

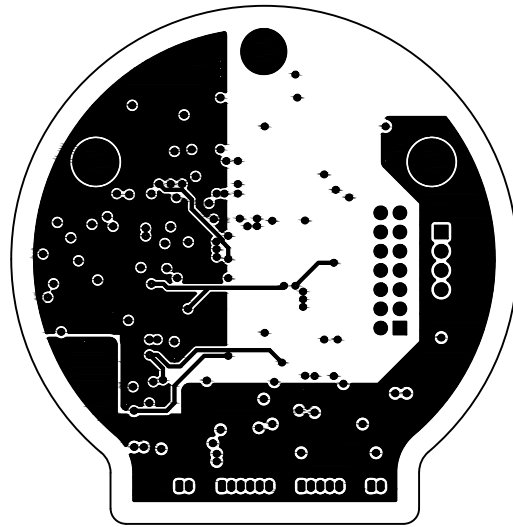


Проводящий рисунок 13

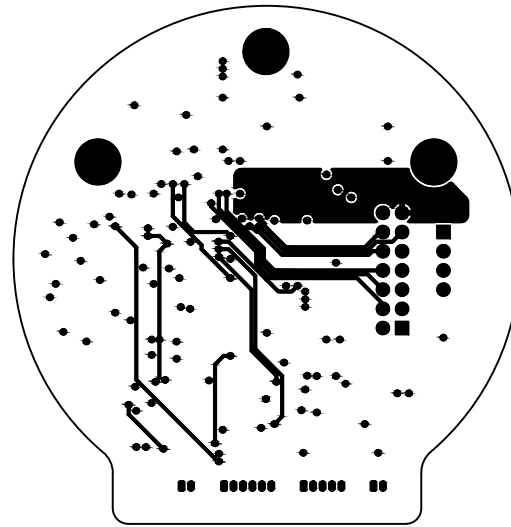


Проводящий рисунок 23

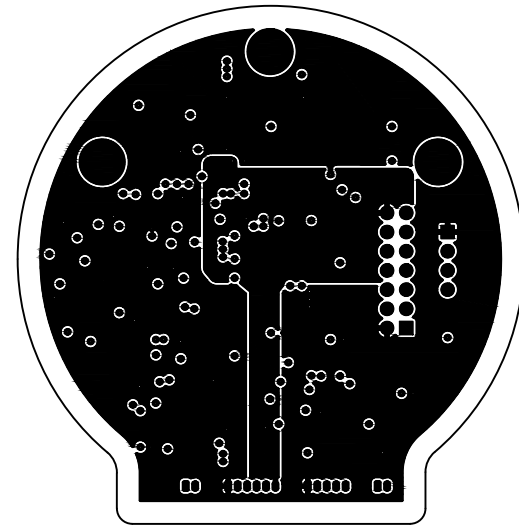

Проводящий рисунок 22

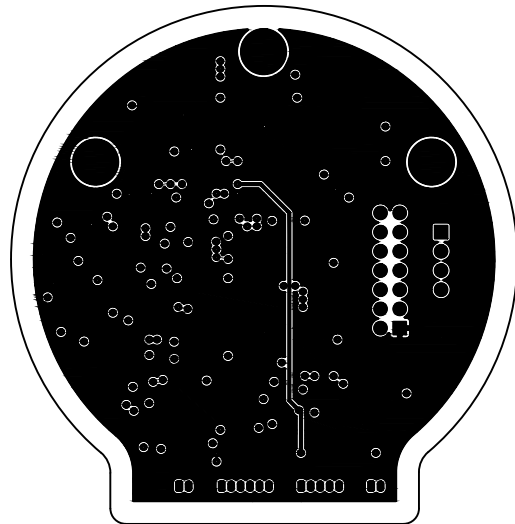

Проводящий рисунок 21

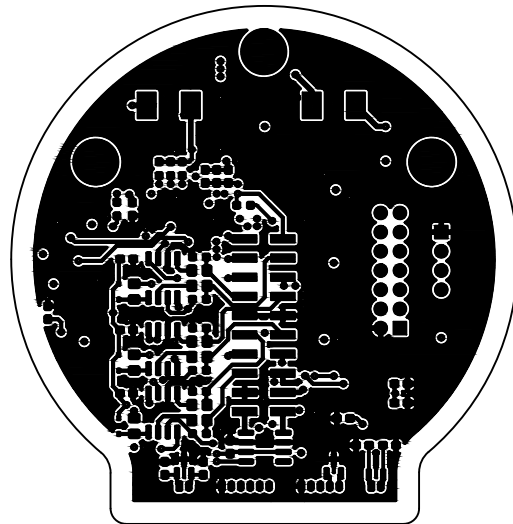

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МПСТ.76721.687263.02.М СБ	Лист
						2

