



МПСТ.76721.758764.02.М СБ

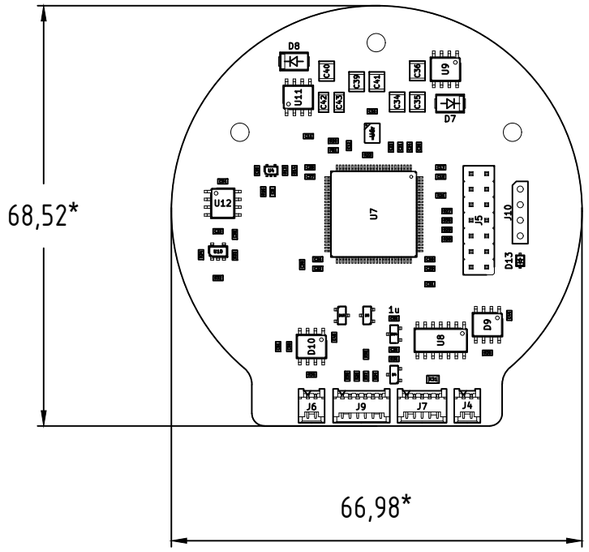

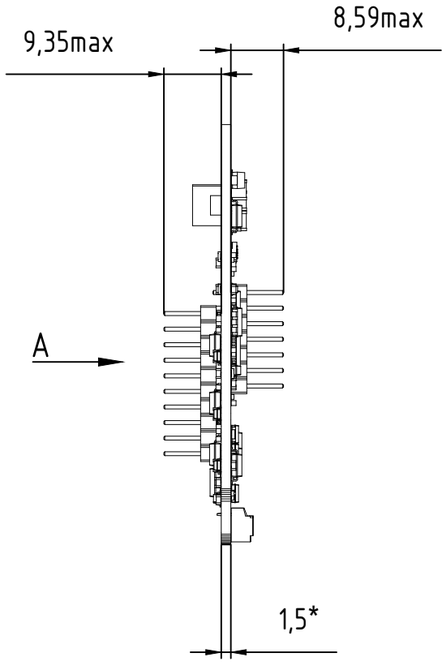


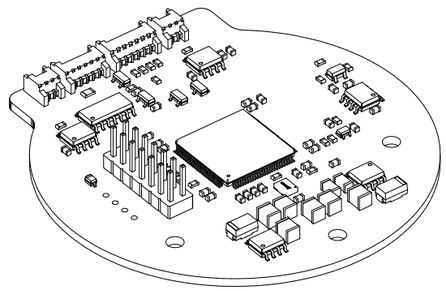


A

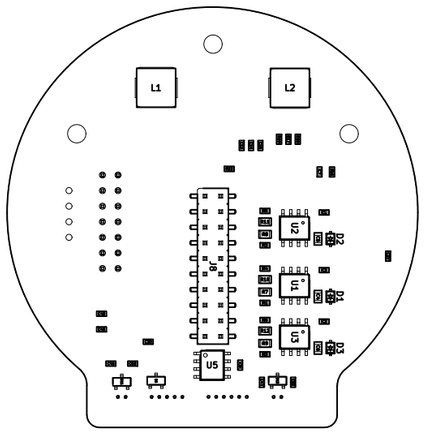


Установка J5 (1:1)




Установка J4, J6 (2:1)



Установка J9 (2:1)



Установка J7 (2:1)



1. *Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Габаритные размеры даны по наибольшим размерам выступающих деталей.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки.

Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Филатов		
Пров.		Нестеров		
Т. контр.		Шевырев		
Н. контр.		Саяхов		
Утв.		Келлер		

МПСТ.76721.758764.02.М СБ

Узел управления
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,08	1:1

Лист 1 Листов 1

Московский Политех

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.