



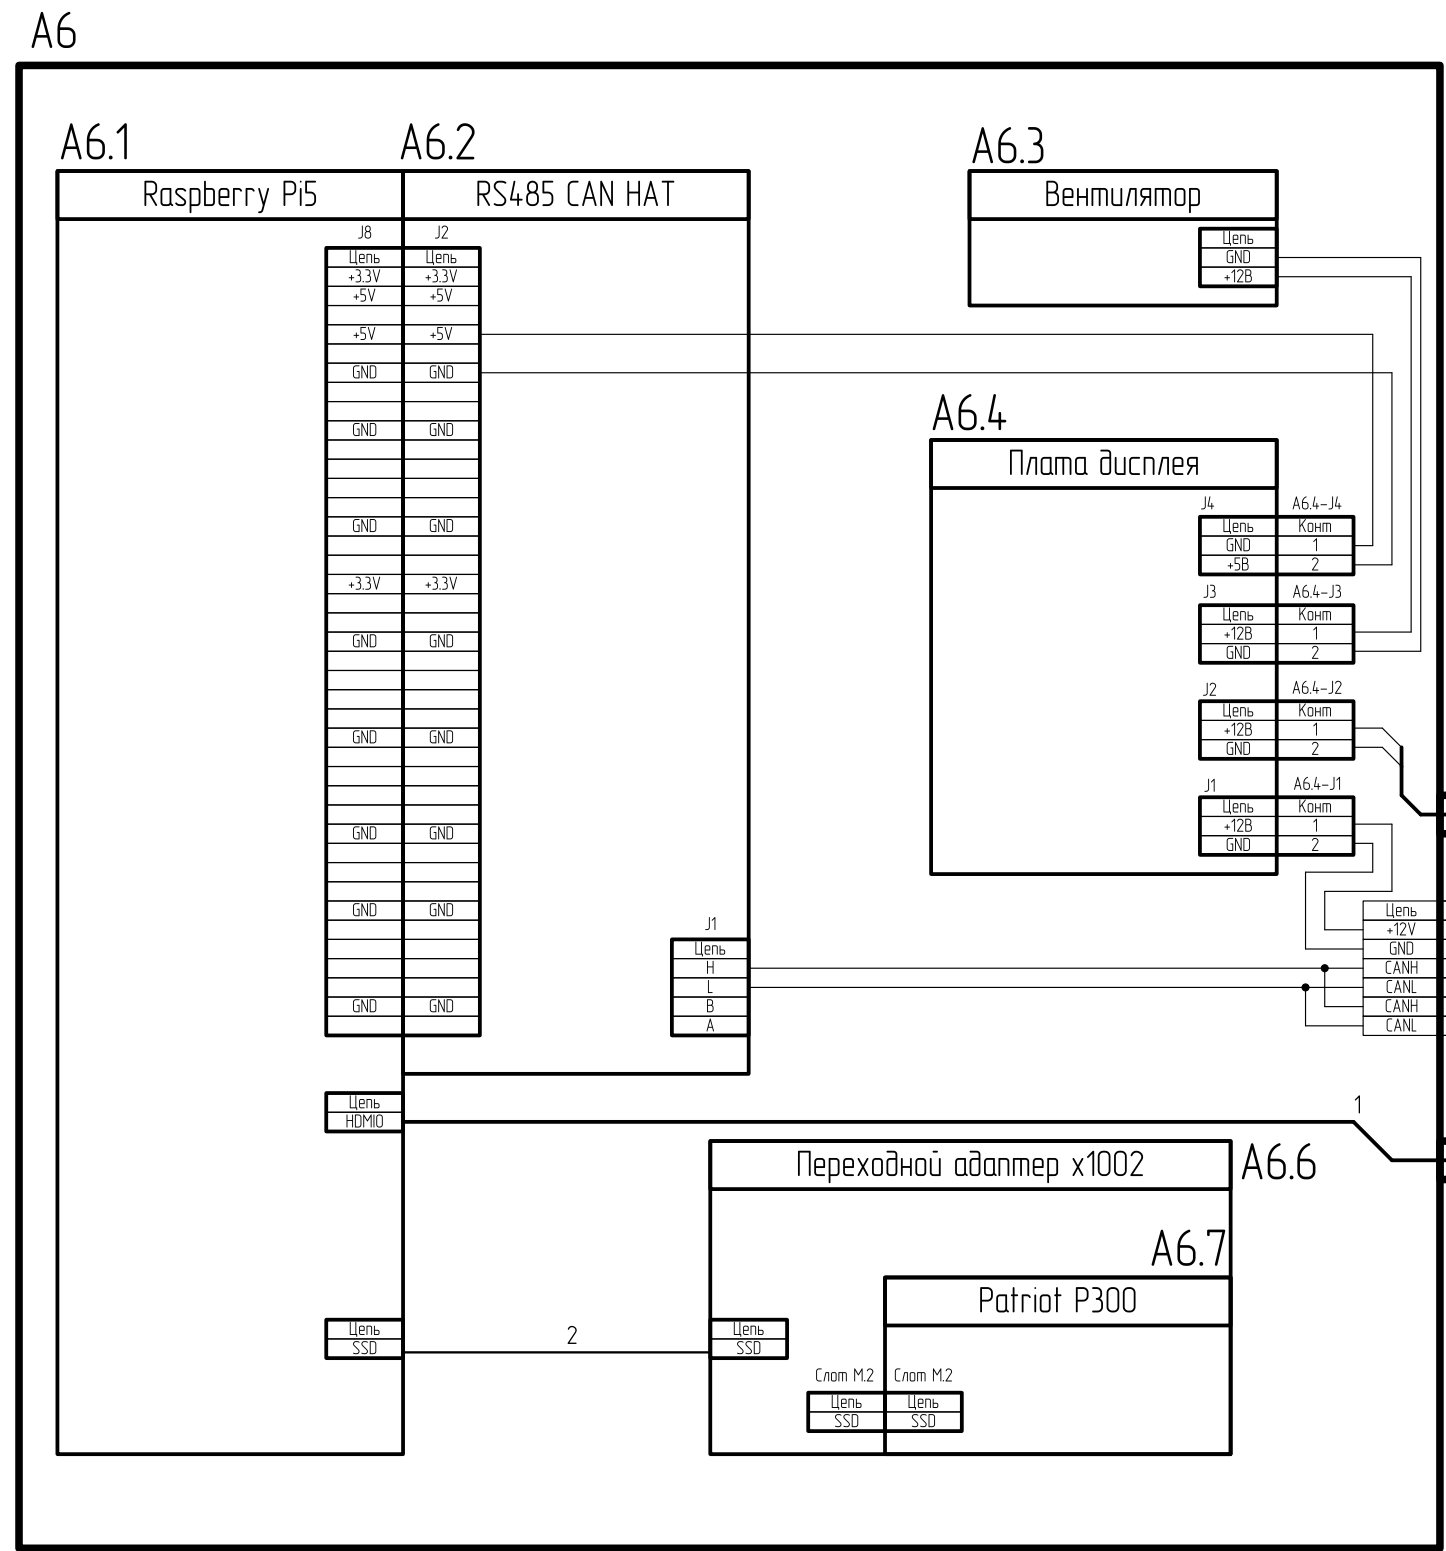

Поз. обознач	Наименование	Кол.	Примечание
A6.1	Raspberry Pi5	1	
A6.2	RS485 CAN HAT	1	
A6.3	Вентилятор 12В ЕС3010Н12В	1	
A6.4	Плата дисплея	1	
A6.5	Дисплей	1	
A6.6	Переходной адаптер x1002	1	
A6.7	Накопитель Patriot P300 128 Гб	1	
A6.4-J1	Розетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	1	Контакт KLS1-4.20-FT
A6.4-J2	Розетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	1	Контакт KLS1-4.20-FT
A6.4-J3	Розетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	1	Контакт KLS1-4.20-FT
A6.4-J4	Розетка на кабель KLS1-4.20-2x01-MH	1	Контакт KLS1-4.20-FT
A6.5-X1	Штекер на кабель PL2313, 5.5x2.1мм	1	
A6-X1	Розетка FQ24-8PIN ZK	1	
1	Кабель HDMI – microHDMI, 0.2м	1	
2	Шлейф PCIe FFC	1	

1 Для внутренних электрических соединений использовать провод ММП (АМР)-Н50-0.35.

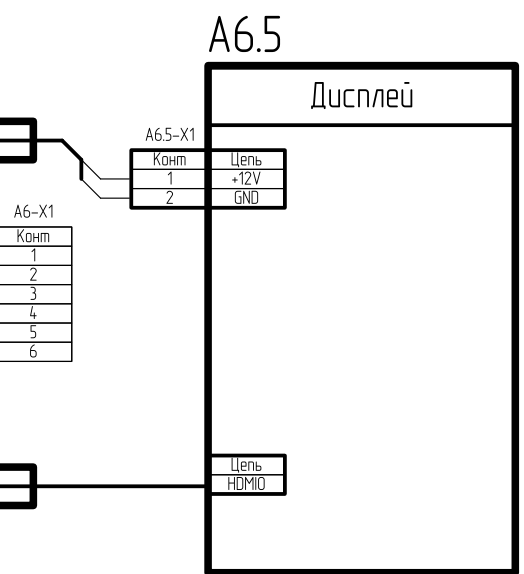

Изм.	Лист	№докум.	Підп.	Дата
Разраб.		Філатов А.С.		
Пров.		Сизякин А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.		Зубков Д.Н.		
Утв.		Коваленко В.А.		

НВЦТ.0001.0600.100 Э4											
Дисплей параметров Схема электрическая соединений						Лист		Масса		Масштаб	
						Лист		1		Листов	
						000 "Электротранспортные технологии"					