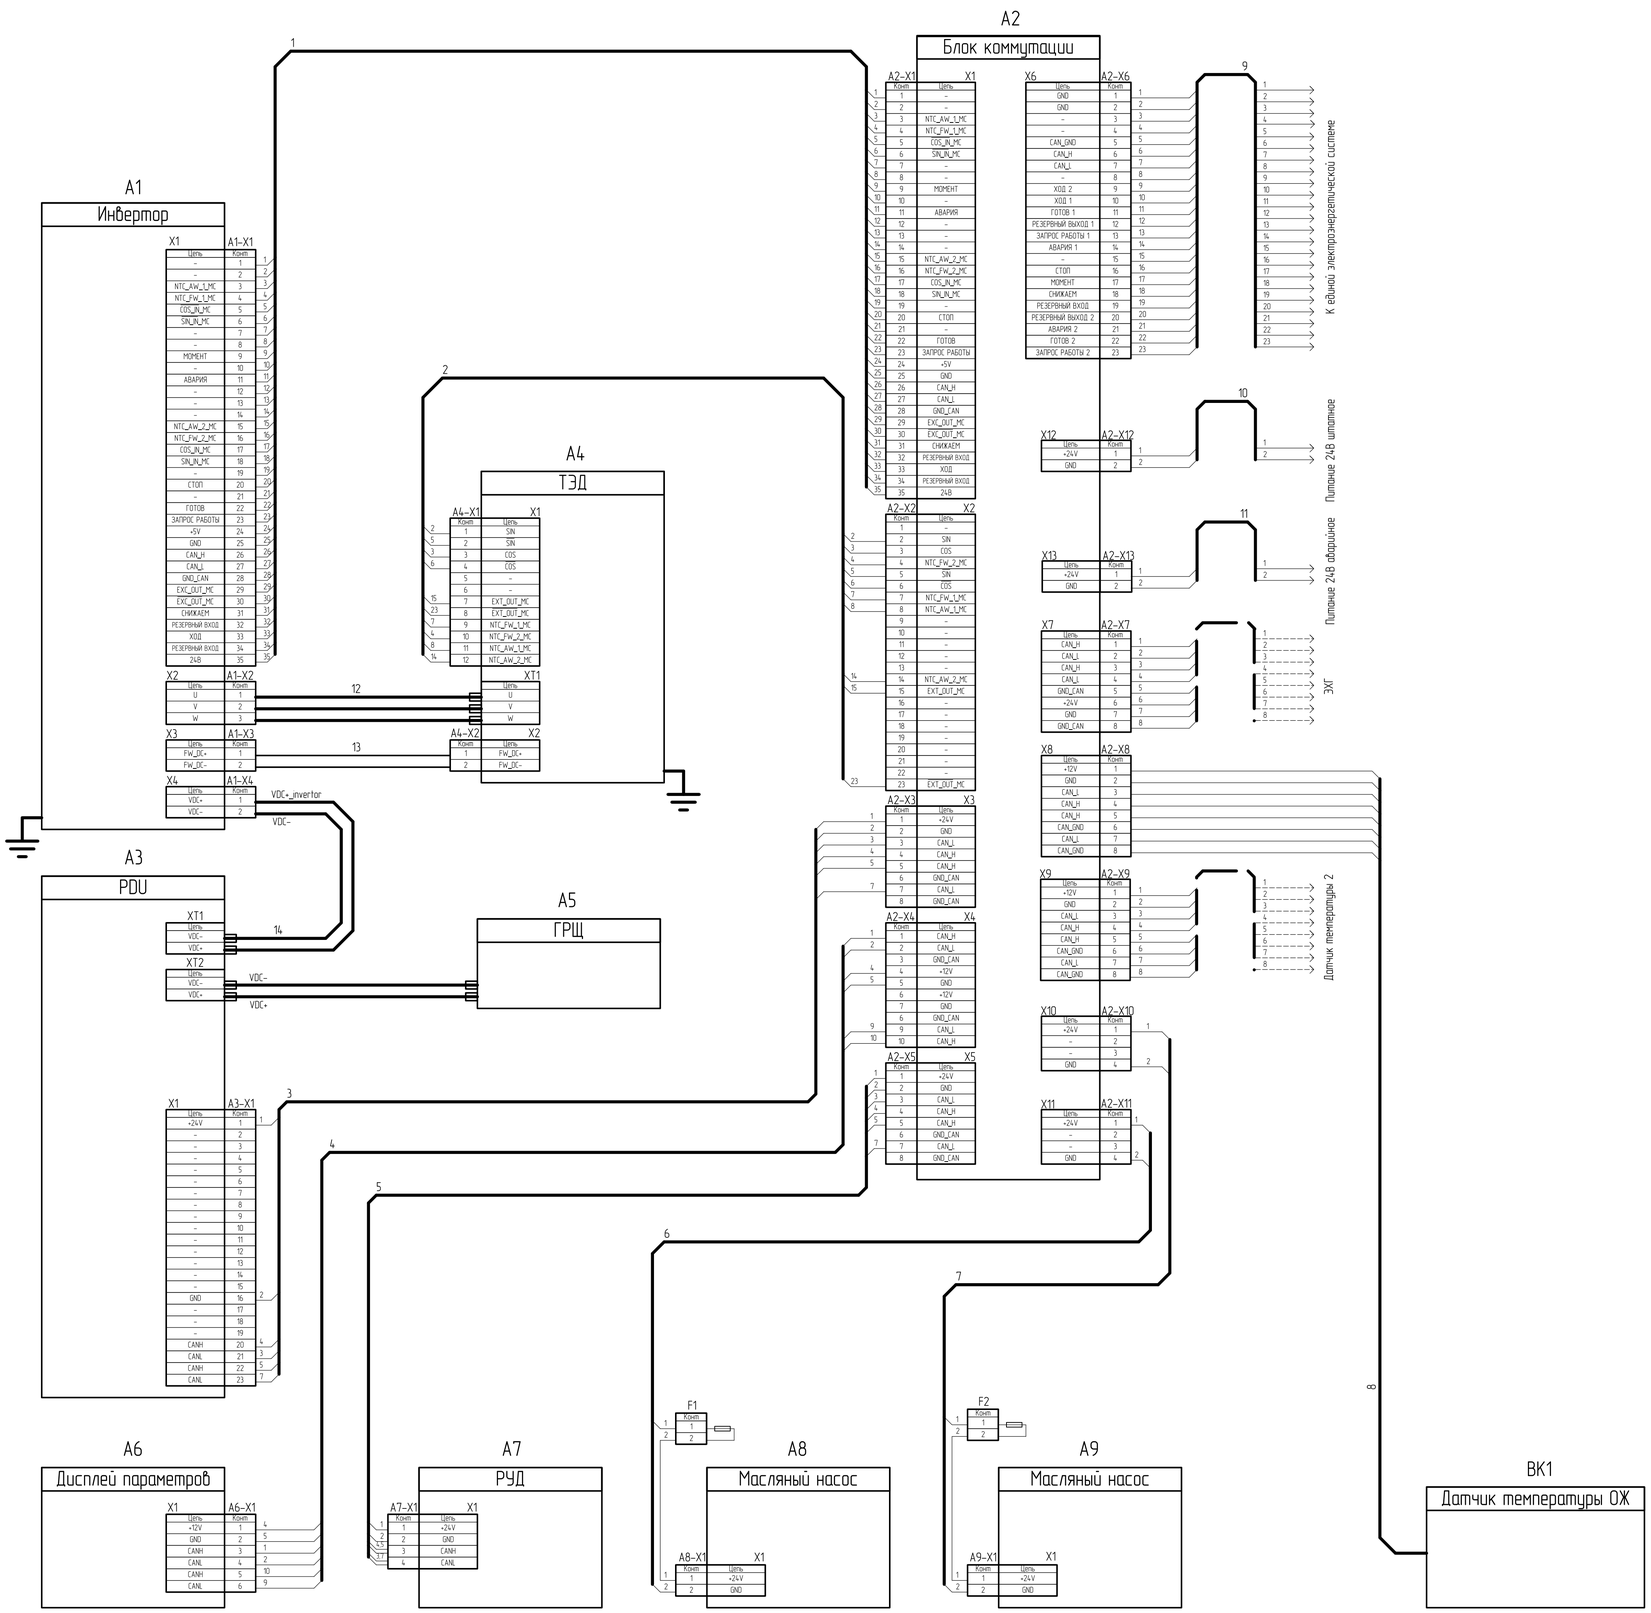

Поз. обознач	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Инвертор	1	
A2	Блок коммутации	1	
A3	PDU	1	
A4	ТЭД	1	
A5	ГРЩ	1	
A6	Дисплей параметров	1	
A7	РУД	1	
A8, A9	Масляный насос	2	
1	*Жгут НВЦТ.0001.0000.110*	1	
A1–X1	Розетка на кабель 776164–1	1	Контакт 770520–1
A2–X1	Розетка на кабель 776164–1	1	Контакт 770520–1
2	*Жгут НВЦТ.0001.0000.120*	1	
A2–X2	Розетка на кабель 770680–5	1	Контакт 770520–1
A4–X1	Розетка на кабель 1–1703639–1	1	Контакт 1241380–1
3	*Жгут НВЦТ.0001.0000.130*	1	
A2–X3	Вилка на кабель FQ24–8pin TJ–12	1	Под пайку
A3–X1	Розетка на кабель 770680–1	1	Контакт 770520–1
4	*Жгут НВЦТ.0001.0000.140*	1	
A2–X4	Вилка на кабель FQ24–10TJ–12	1	Под пайку
A6–X1	Вилка на кабель FQ24–6pin TJ–12	1	Под пайку
5	*Жгут НВЦТ.0001.0000.150*	1	
A2–X5	Вилка на кабель FQ24–8pin TJ–12	1	Под пайку
A7–X1	Вилка на кабель SP1310/P7IN	1	Под пайку
6	*Жгут НВЦТ.0001.0000.160*	1	
A2–X11	Вилка на кабель FQ24–4pin TJ–12	1	Под пайку
A8–X1	Розетка на кабель РГА–2П	1	
F1	Предохранитель мини 5А с держателем 16–0424	1	
7	*Жгут НВЦТ.0001.0000.170*	1	
A2–X10	Вилка на кабель FQ24–4pin TJ–12	1	Под пайку
A9–X1	Розетка на кабель РГА–2П	1	
F2	Предохранитель мини 5А с держателем 16–0424	1	
8	*Датчик НВЦТ.0001.0000.180*	1	
BK1	Датчик температуры ОЖ	1	
A2–X8	Вилка на кабель FQ24–8pin TJ–12	1	Под пайку
9	*Жгут НВЦТ.0001.0000.190*	1	
A2–X6	Розетка на кабель 770680–5	1	Контакт 770520–1
10	*Жгут НВЦТ.0001.0000.200*	1	
A2–X12	Вилка на кабель 1–1418483–1	1	Контакт 1–968857–1
11	*Жгут НВЦТ.0001.0000.210*	1	
A2–X13	Вилка на кабель 1–1418483–1	1	Контакт 1–968857–1
12	*Жгут НВЦТ.0001.0000.220*	1	
A1–X2	Вилка на кабель TE 1–2177063–1	1	
A4–XT1U, A4–XT1V, A4–XT1W	Наконечник ТМЛ 35–8–9	3	
13	*Жгут НВЦТ.0001.0000.230*	1	
A1–X3	Вилка на кабель 1–1418483–1	1	Контакт 1–968857–1
A4–X2	Вилка на кабель 1–1418483–1	1	Контакт 1–968857–1
14	*Жгут НВЦТ.0001.0000.240*	1	
A1–X4	Розетка на кабель HVSL1000062A135	1	
A3–XT1VDC+, A3–XT1VDC–	Наконечник ТМЛ 35–8–9	2	
A2–X7	Вилка на кабель FQ24–8pin TJ–12	1	Опционально
A2–X9	Вилка на кабель FQ24–8pin TJ–12	1	Опционально

1 Подключение ЭХГ и датчика температуры 2 опционально.

2 Для проводов применяемых в жгутах:
– для жгутов поз.1–9 провод ПГУВ 1х0,5 мм2;
– для жгутов поз.10–11 провод ПГУВ 1х1,5 мм2;
– для жгута поз.12, 14–16 кабель ПГВУЭ–35/5;
– для жгута поз.13 кабель МКЭШ 2х2,5 мм2;

3 Кабели от ГРЩ обжать наконечниками ТМЛ 35–8–9.

					650232.001 Э4
Изм.	Лист.	N°докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Филатов А.С.			Система электродвижения Схема электрическая соединений
Пров.		Сизякин А.В.			
Т.контр.					
Н.контр.		Зубков Д.Н.			ООО "Электротранспортные технологии"
Утв.		Кобелеко В.А.			

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв.N°подл.