


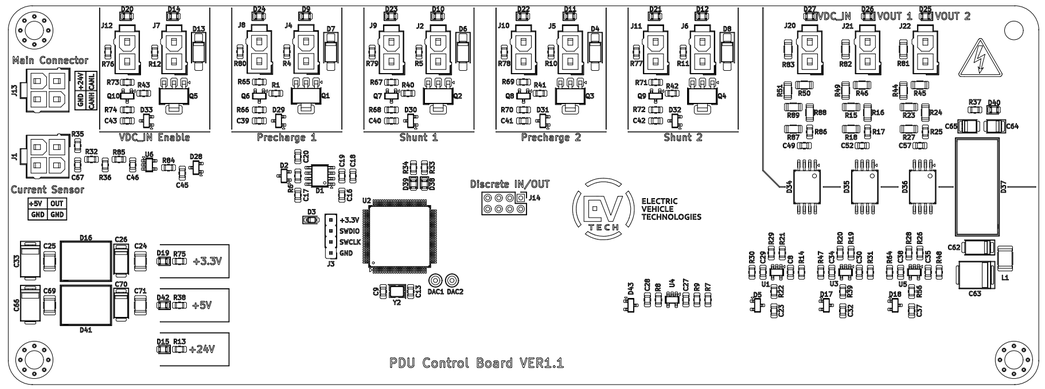


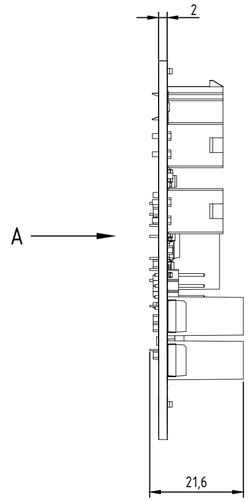

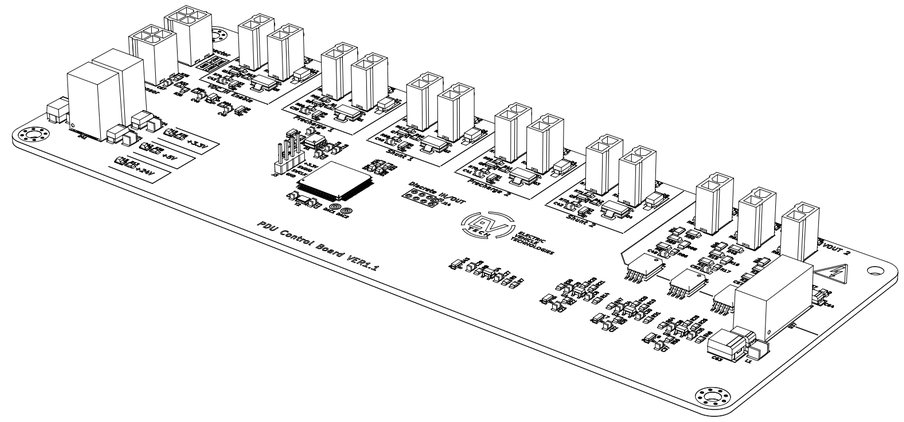

А

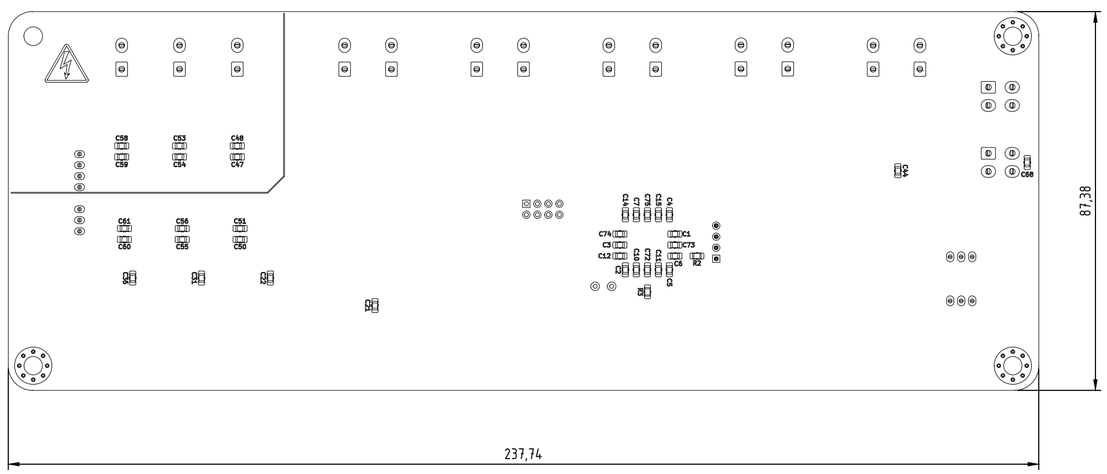

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.0400.200 СБ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата управления Сборочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1:1
Разраб.		Филатов А.С.				Лист / Листов
Пров.		Сизякин А.В.				
Т.контр.						
Н.контр.		Зубков Д.Н.				ООО "Электротранспортные технологии"
Утв.		Коваленко В.А.				

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.