

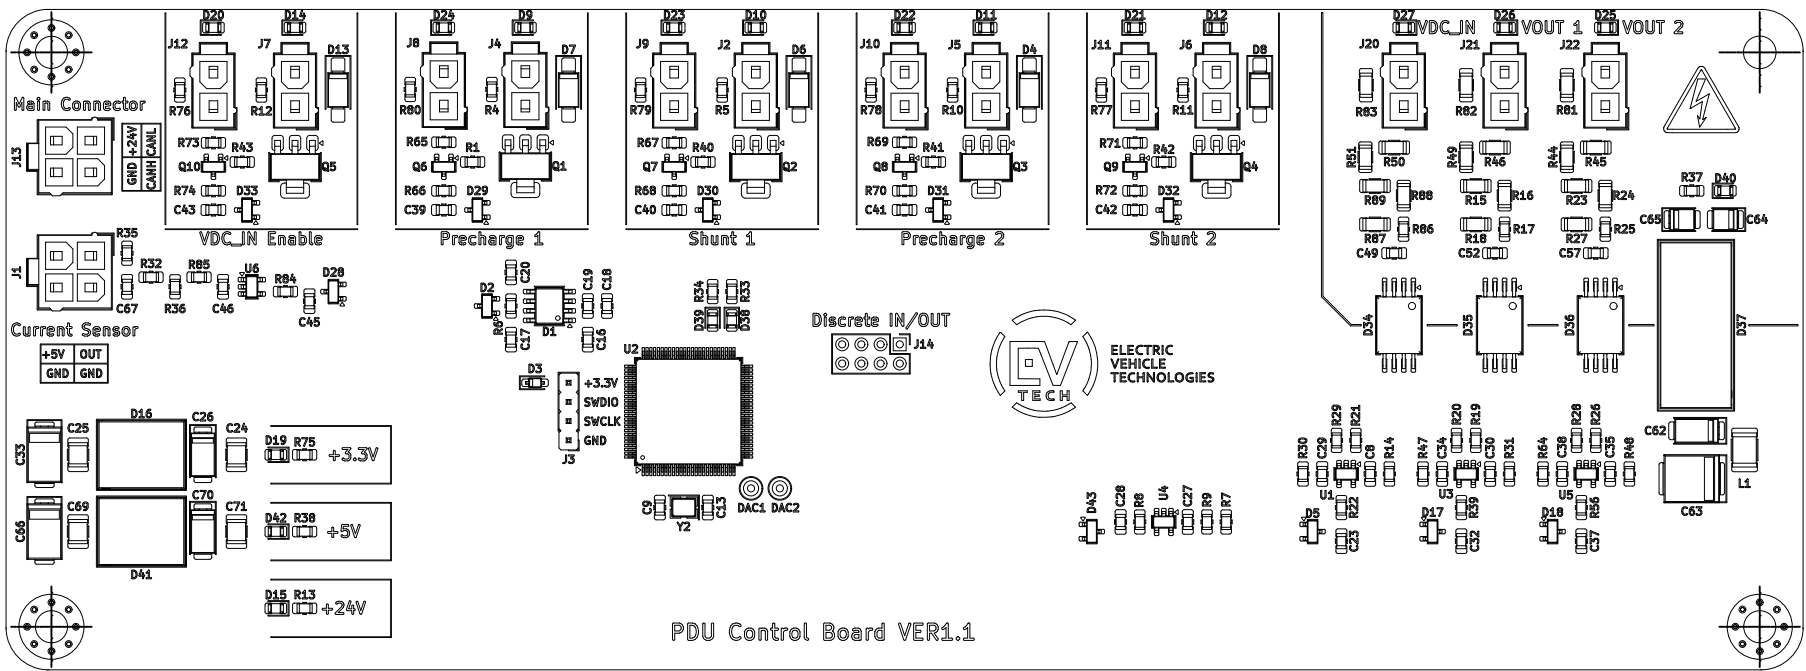
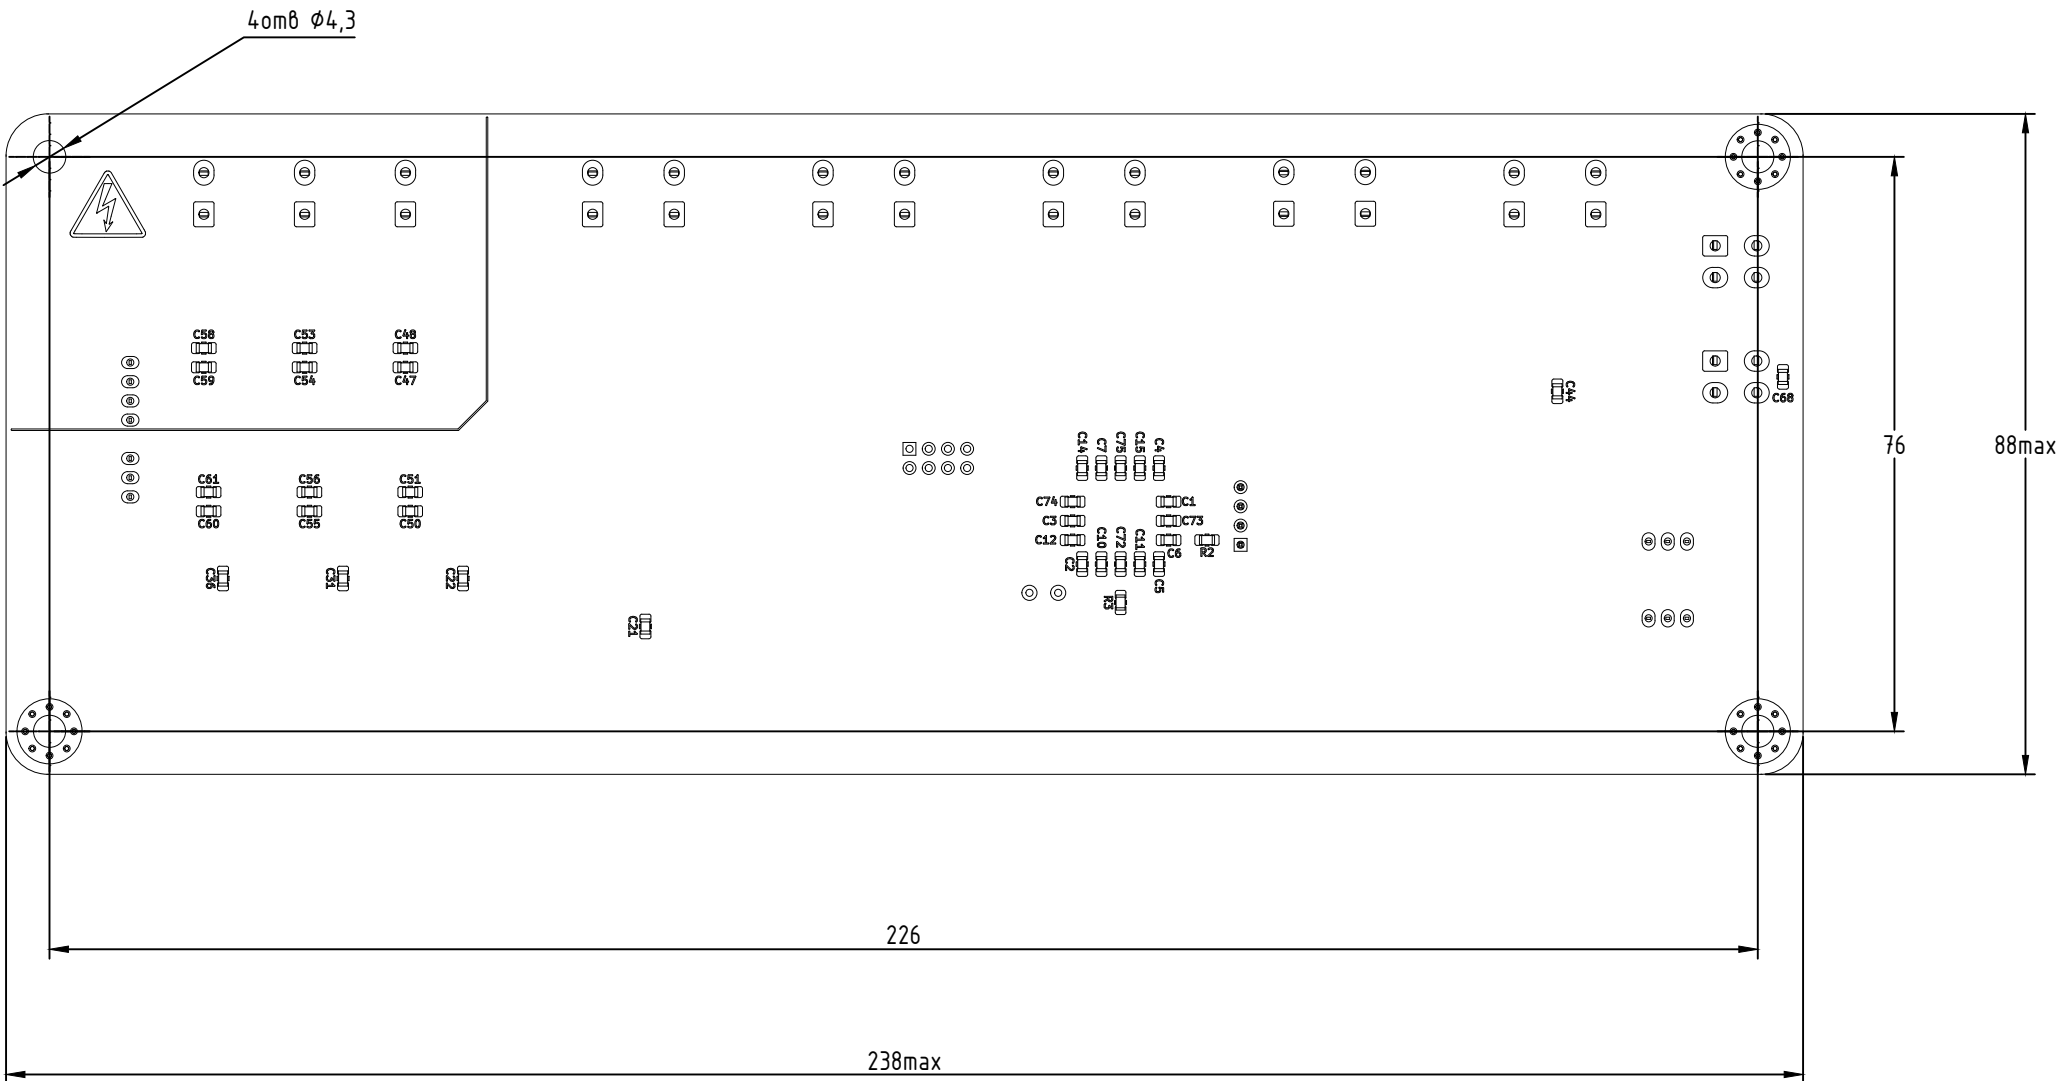


Перб. примен. НВЦТ.0001.04.00.200		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

НВЦТ.0001.04.00.200 СБ

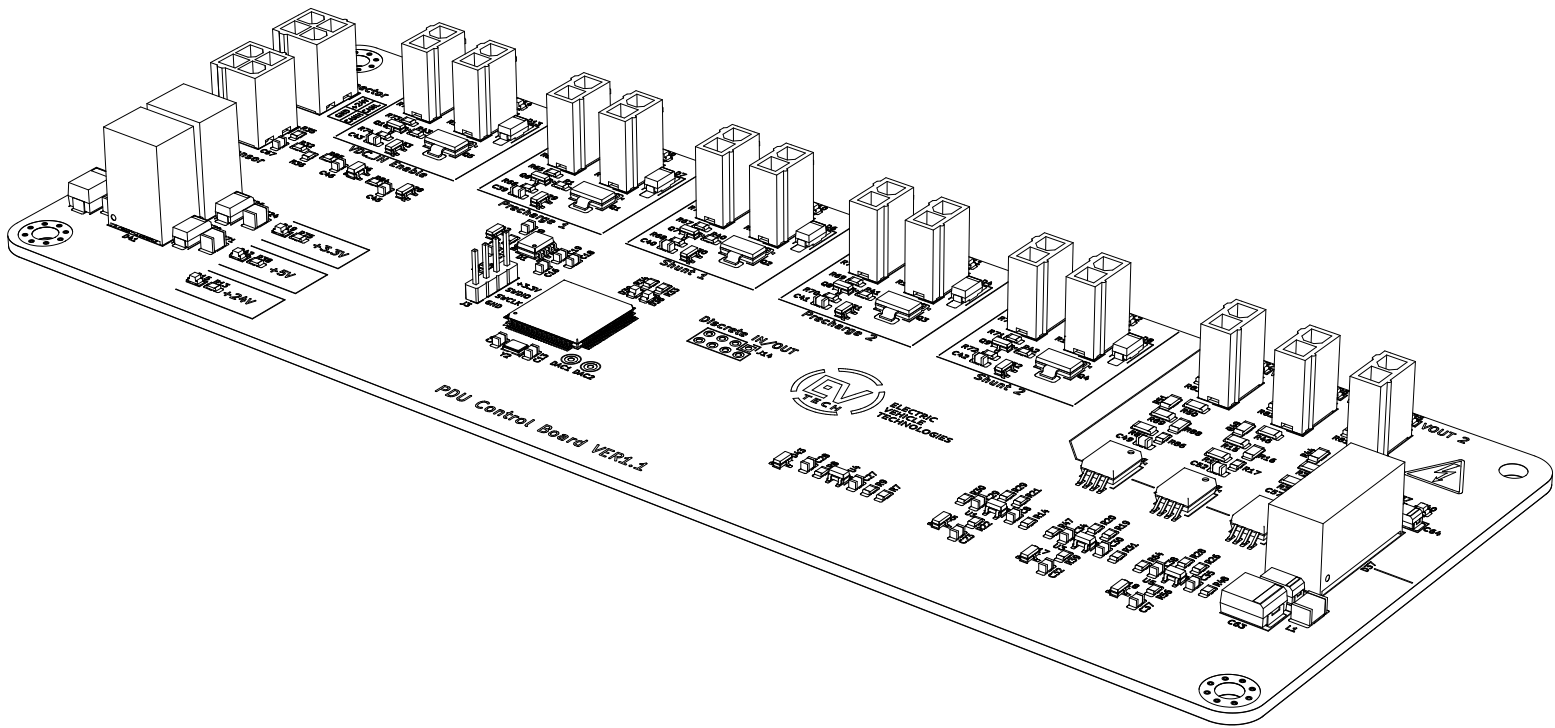

A

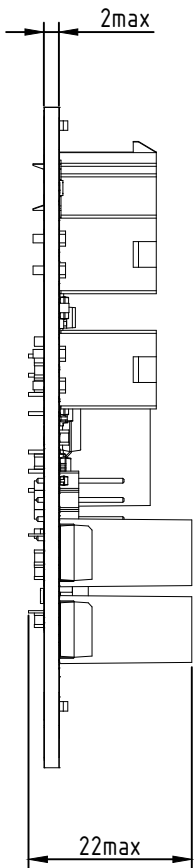

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.0001.04.00.200 ЭЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

НВЦТ.0001.04.00.200 СБ					
Плата управления Сборочный чертеж				Лист	Масса
				125 г	1:1
				Лист 1	Листов 1
				000 "Электротранспортные технологии"	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Филатов А.С.				
Пров.	Сизякин А.В.				
Т.контр.					
Н.контр.	Зубков Д.Н.				
Утв.	Коваленко В.А.				