

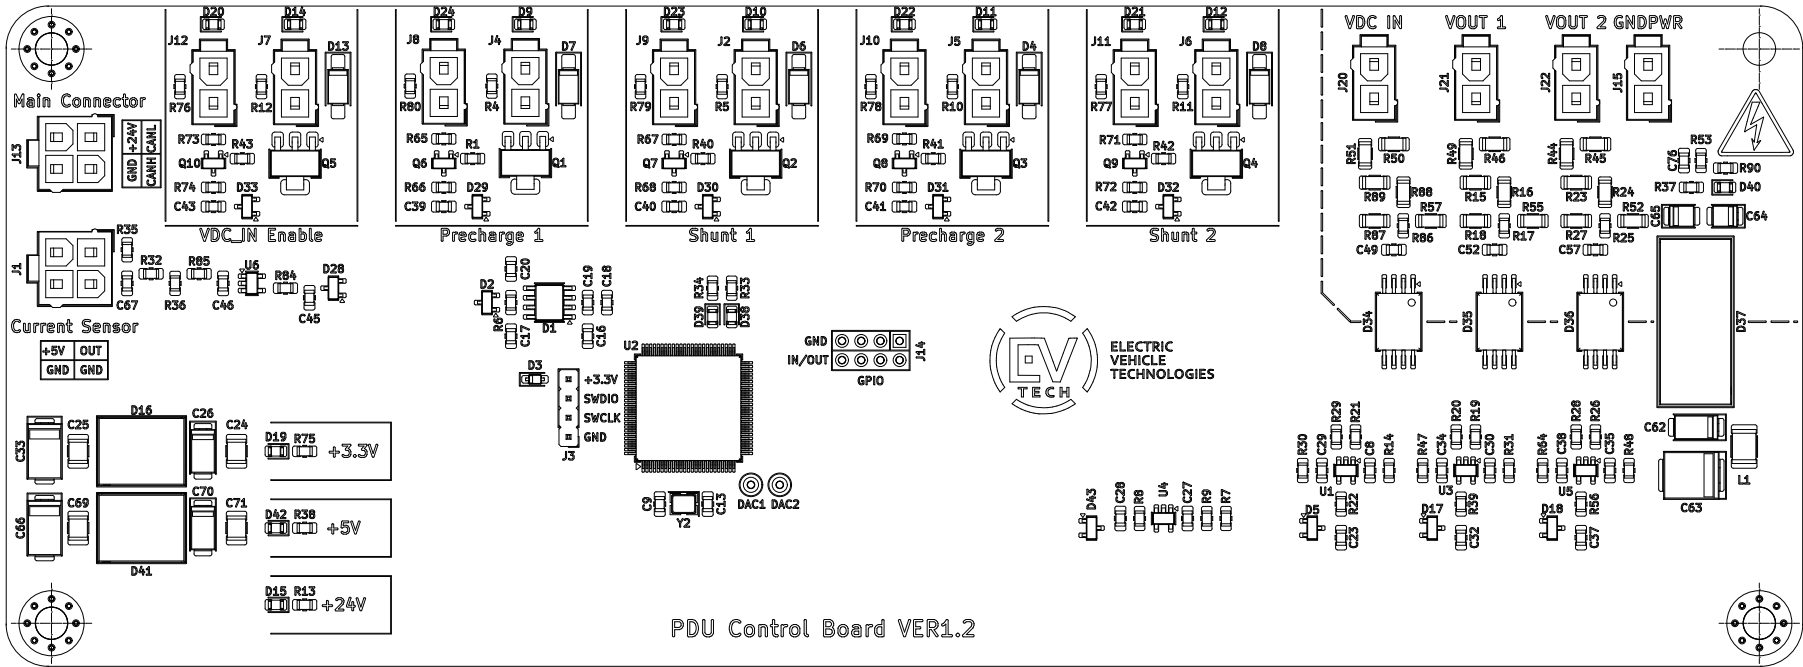
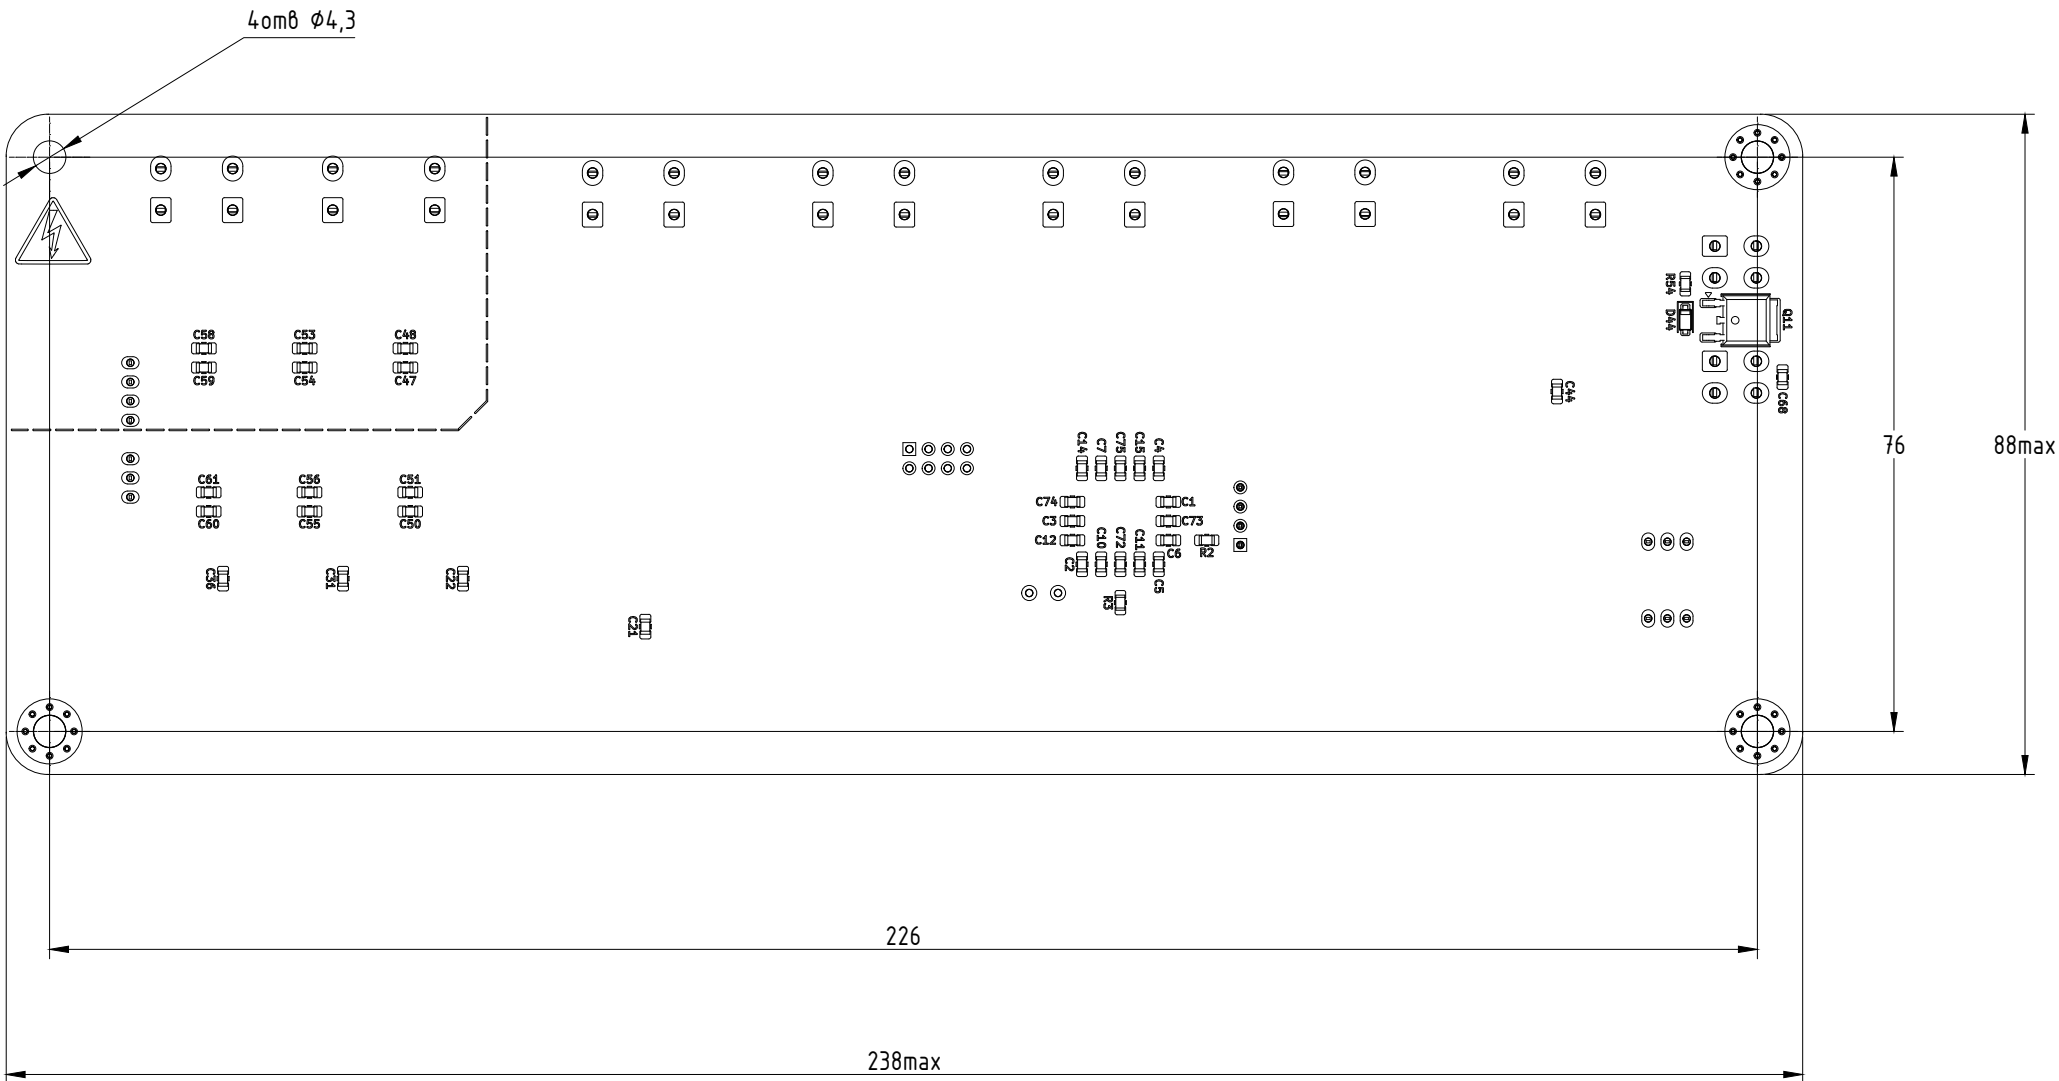


Перв. примен.	НВЦТ.0001.04.00.200_v1
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

НВЦТ.0001.04.00.200_v1.2 СБ

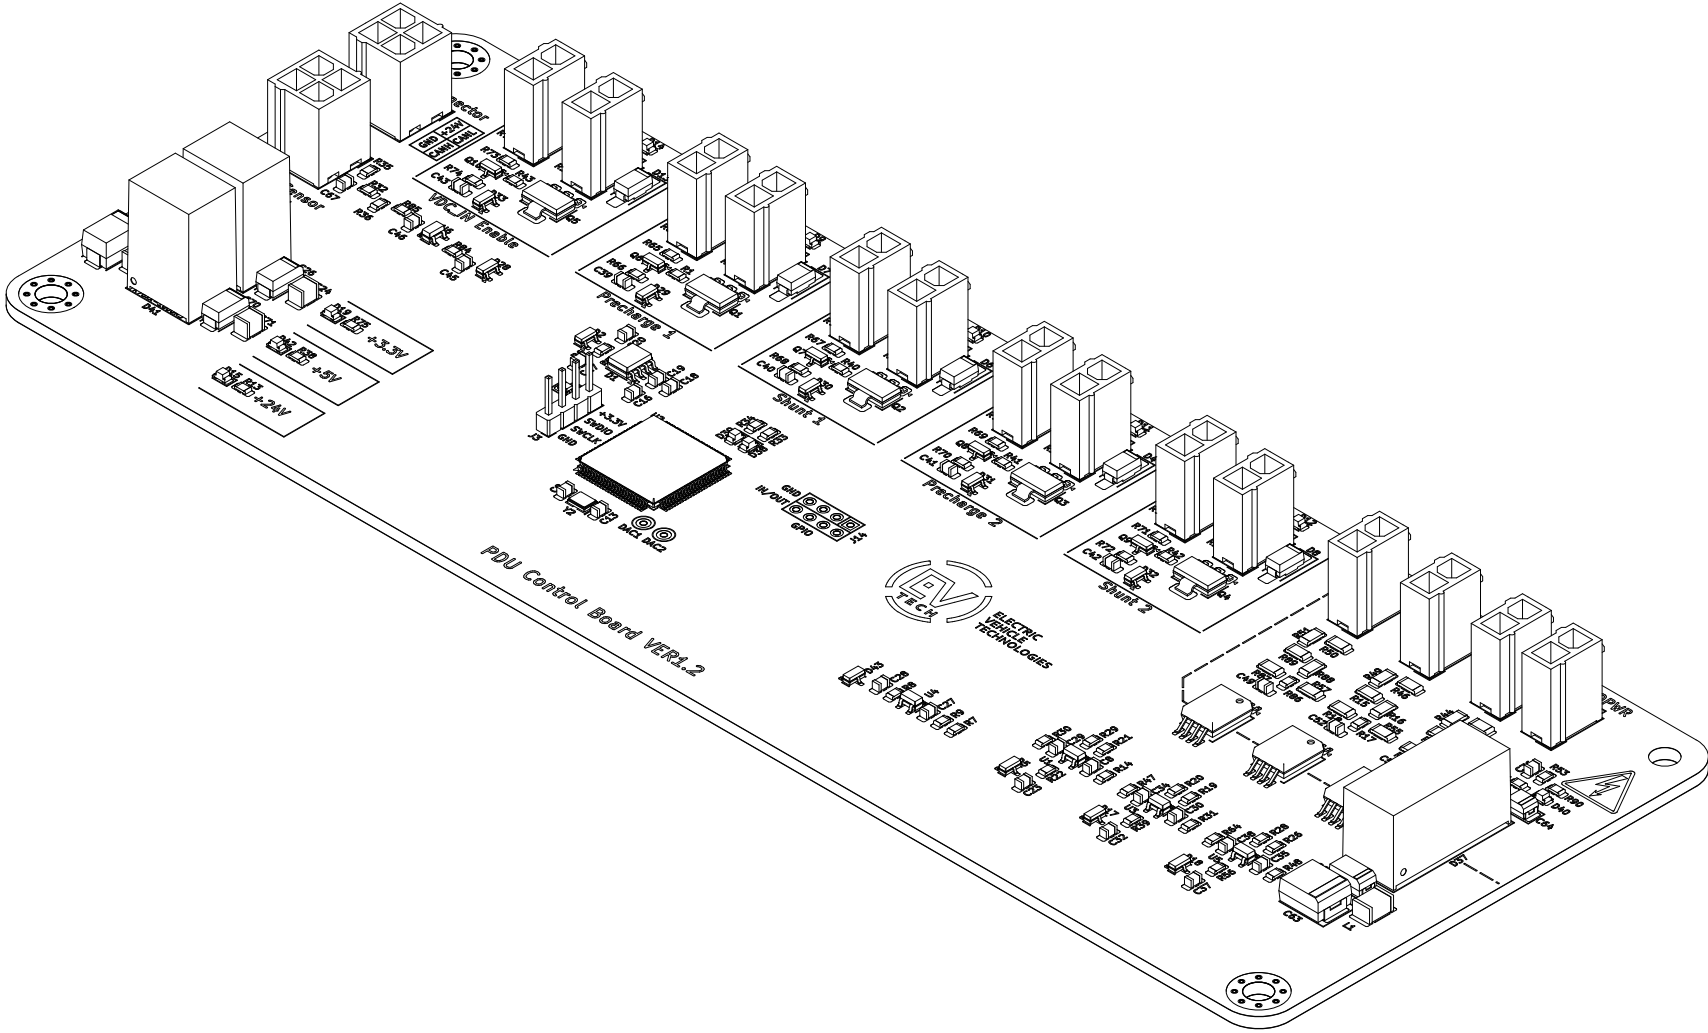

A →

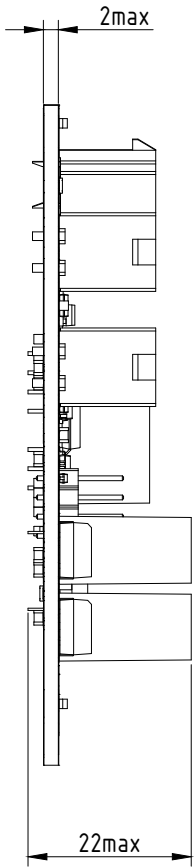

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.0001.04.00.200_v1.2 ЗЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.04.00.200_v1.2 СБ						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата управления Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов А.С.									125 г	1:1
Пров.	Сизякин А.В.										
Т.контр.								Лист 1		Листов 1	
								000 "Электротранспортные технологии"			
Н.контр.	Зубков Д.Н.										
Утв.	Коваленко В.А.										