
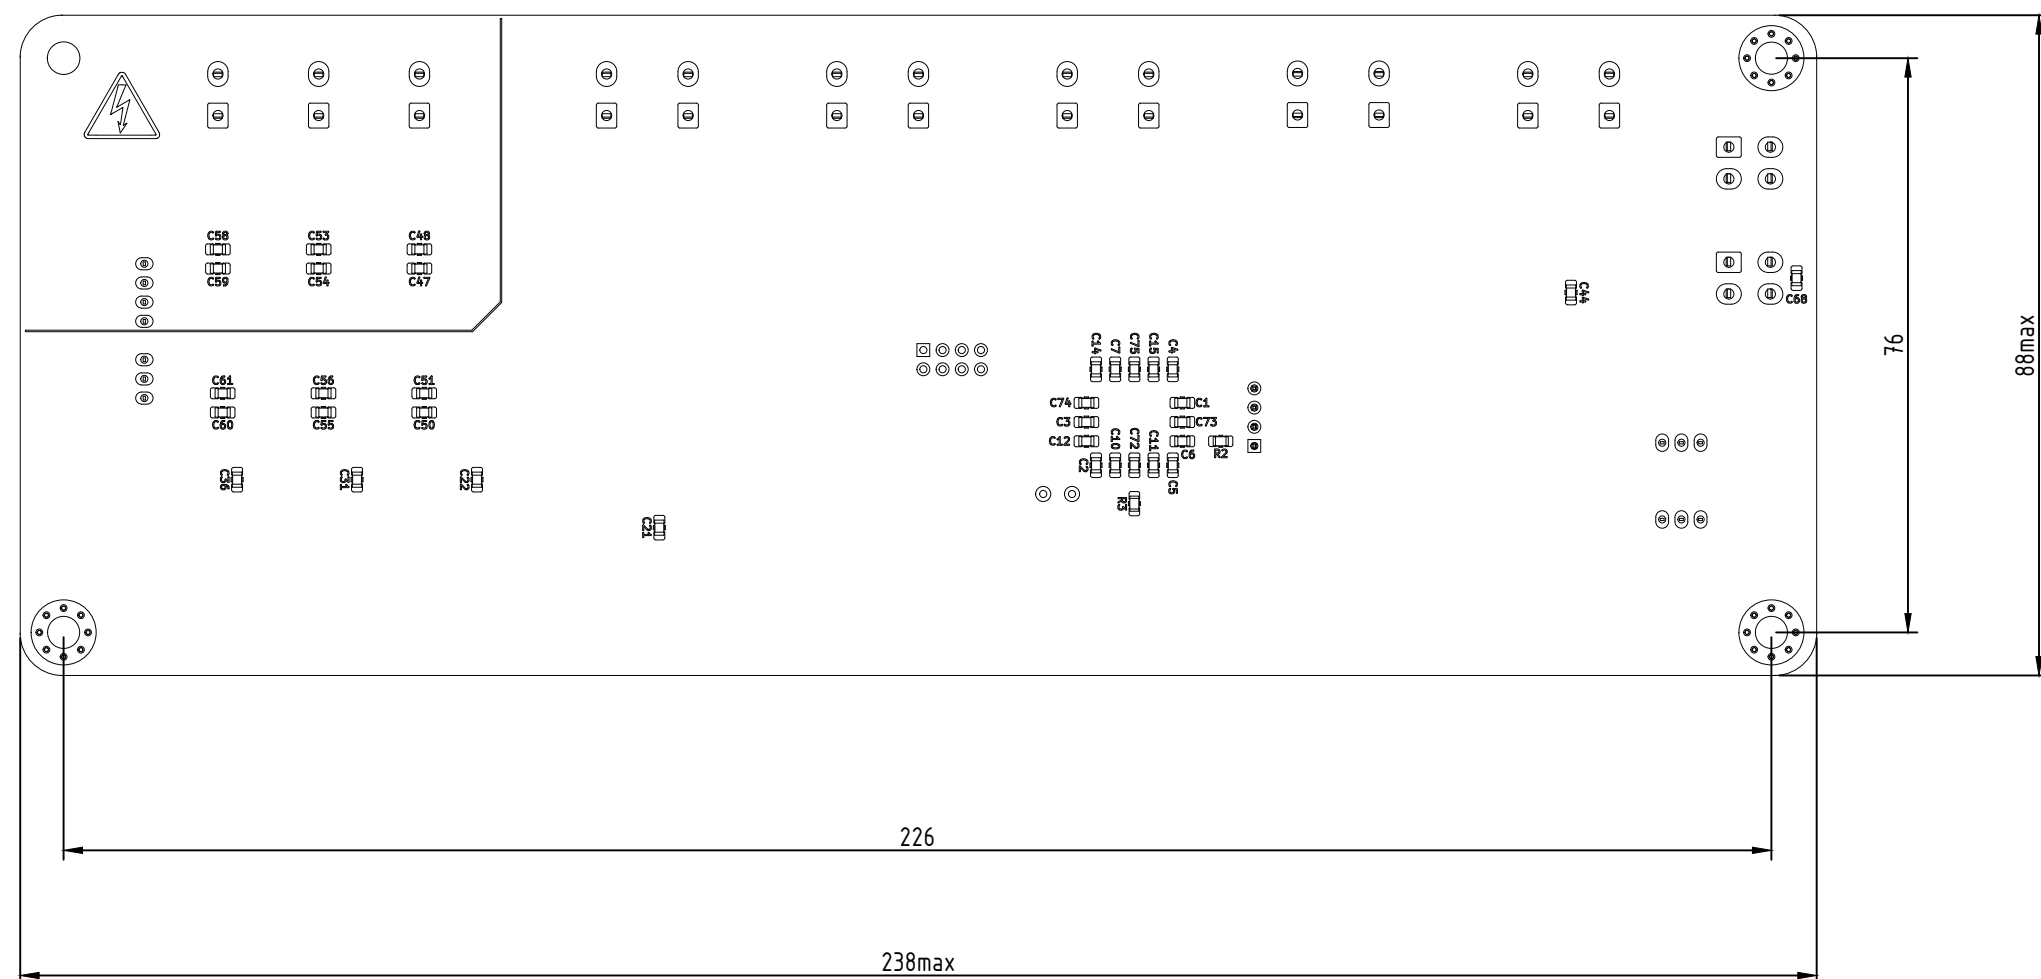
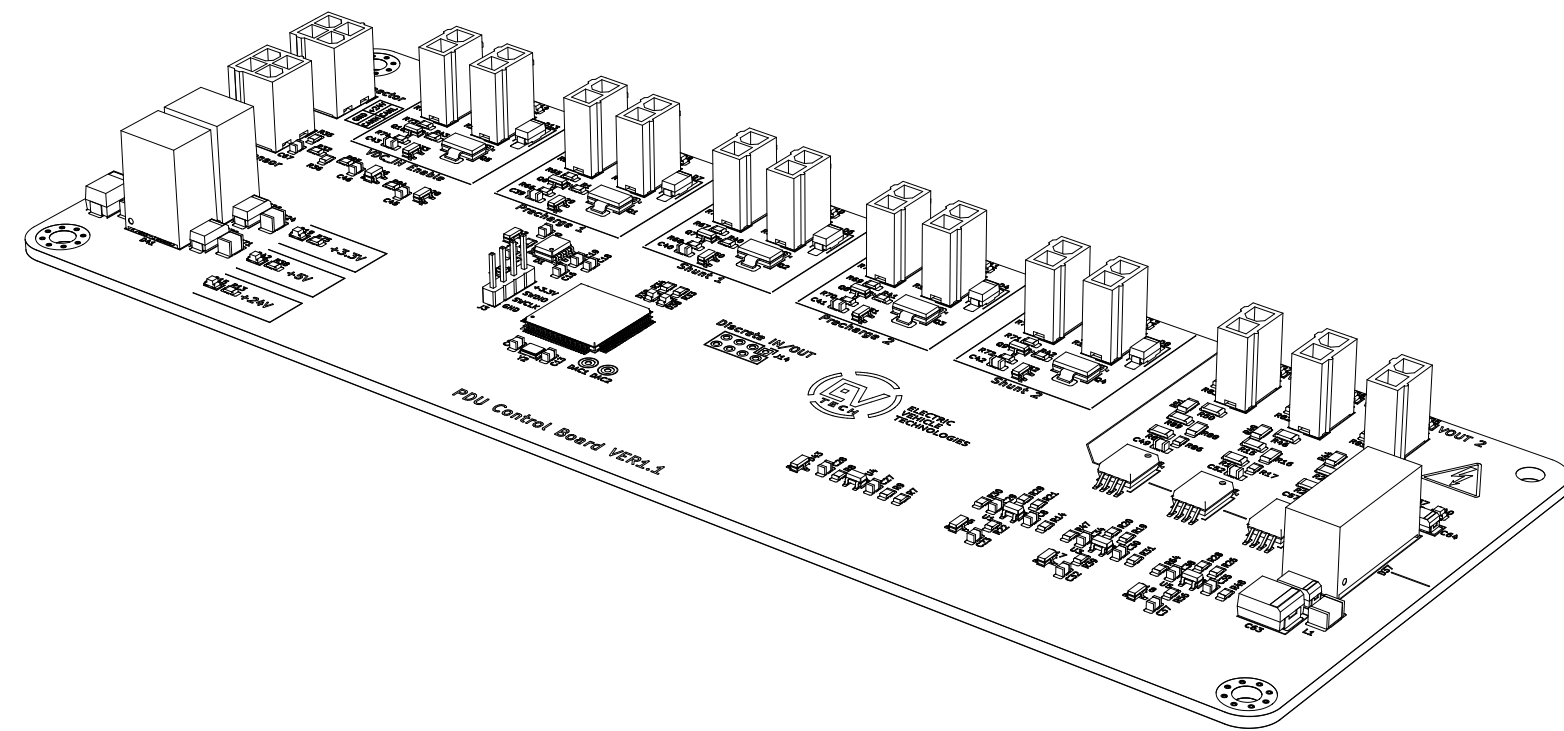
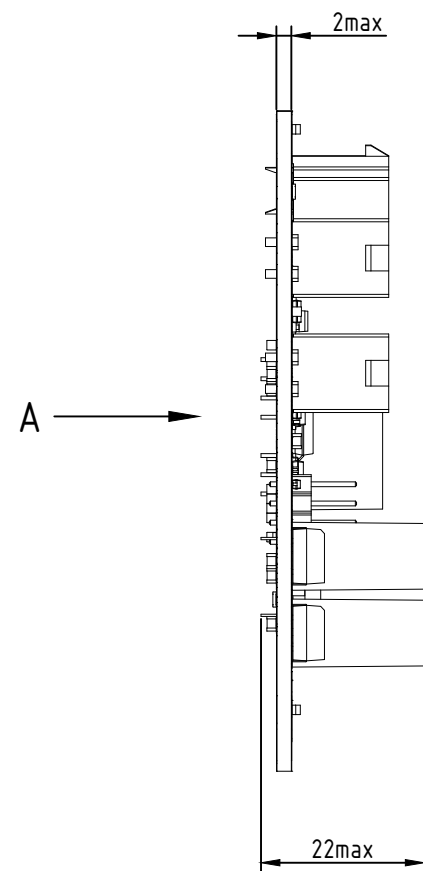


Справ. №	Перв. примен.
	НВЦ Т.0001.04.00.200

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

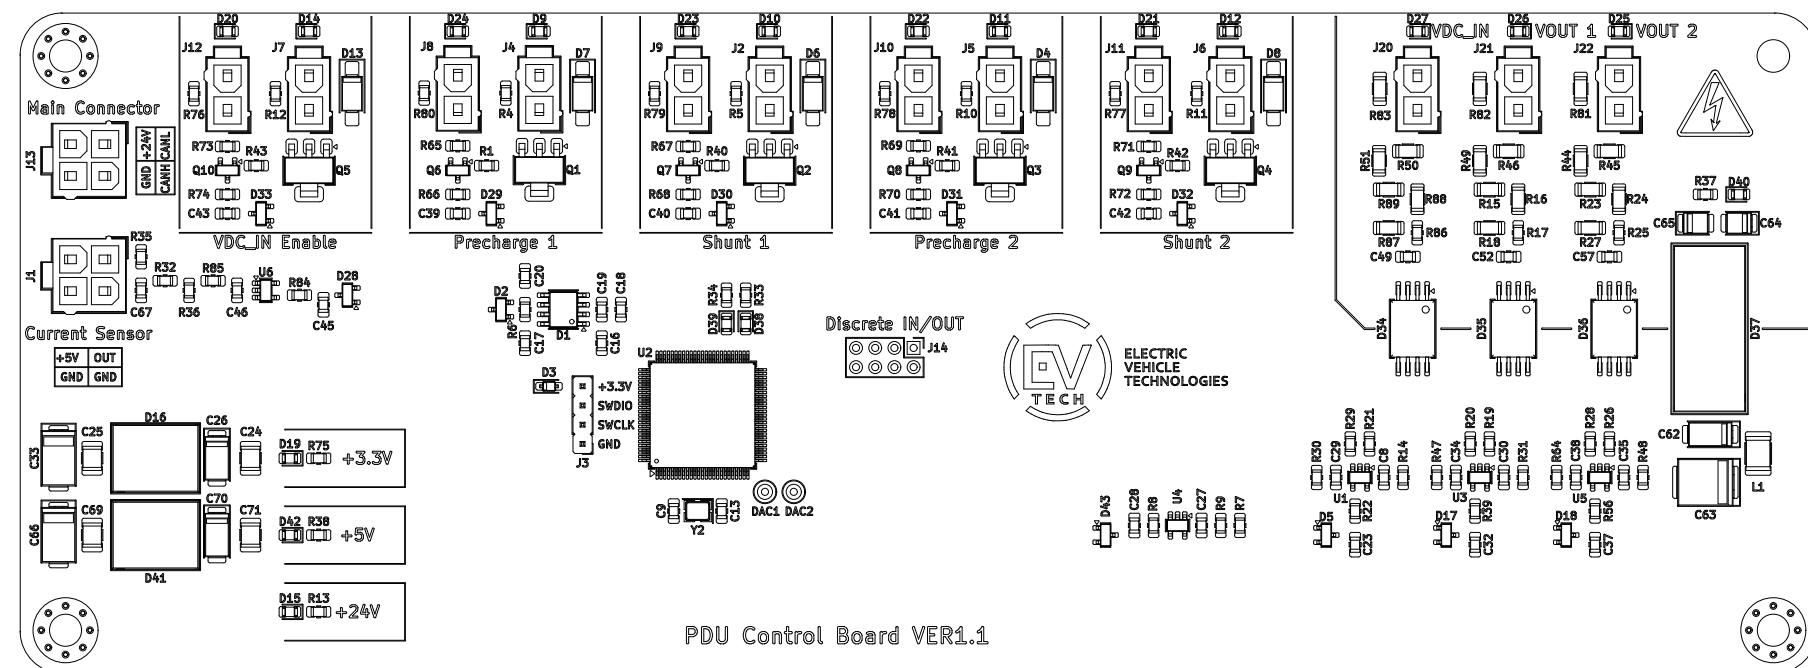

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактными площадками на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

						НВЦТ.0001.0400.200 СБ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата управления Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб	
Разраб.	Филатов А.С.							125 г	1:1	
Пров.	Сизякин А.В.									
Т.контр.						Лист		Листов		
Н.контр.	Зубов Д.Н.					000 "Электротранспортные технологии"				
Утв.	Коваленко В.А.									