

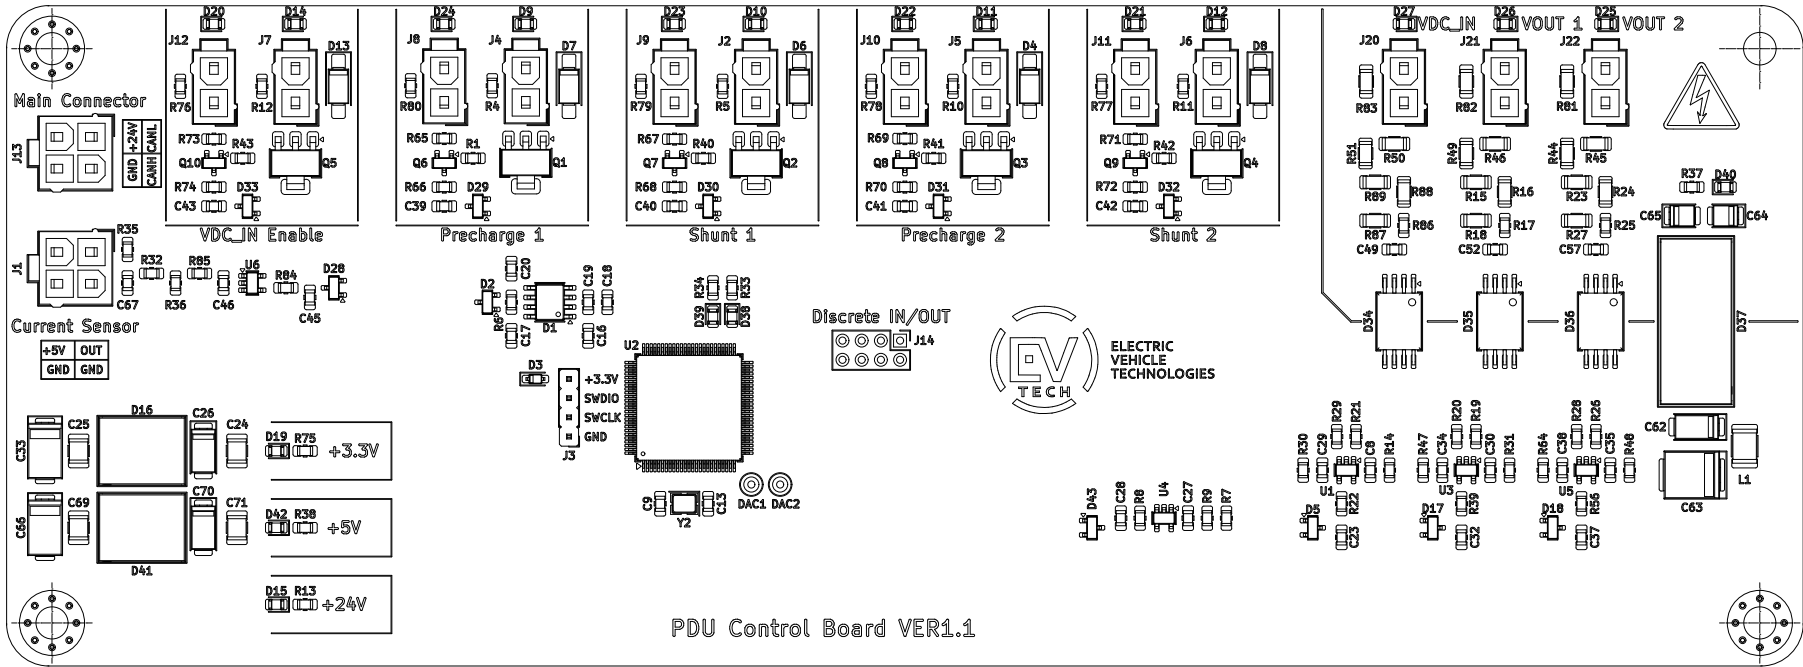
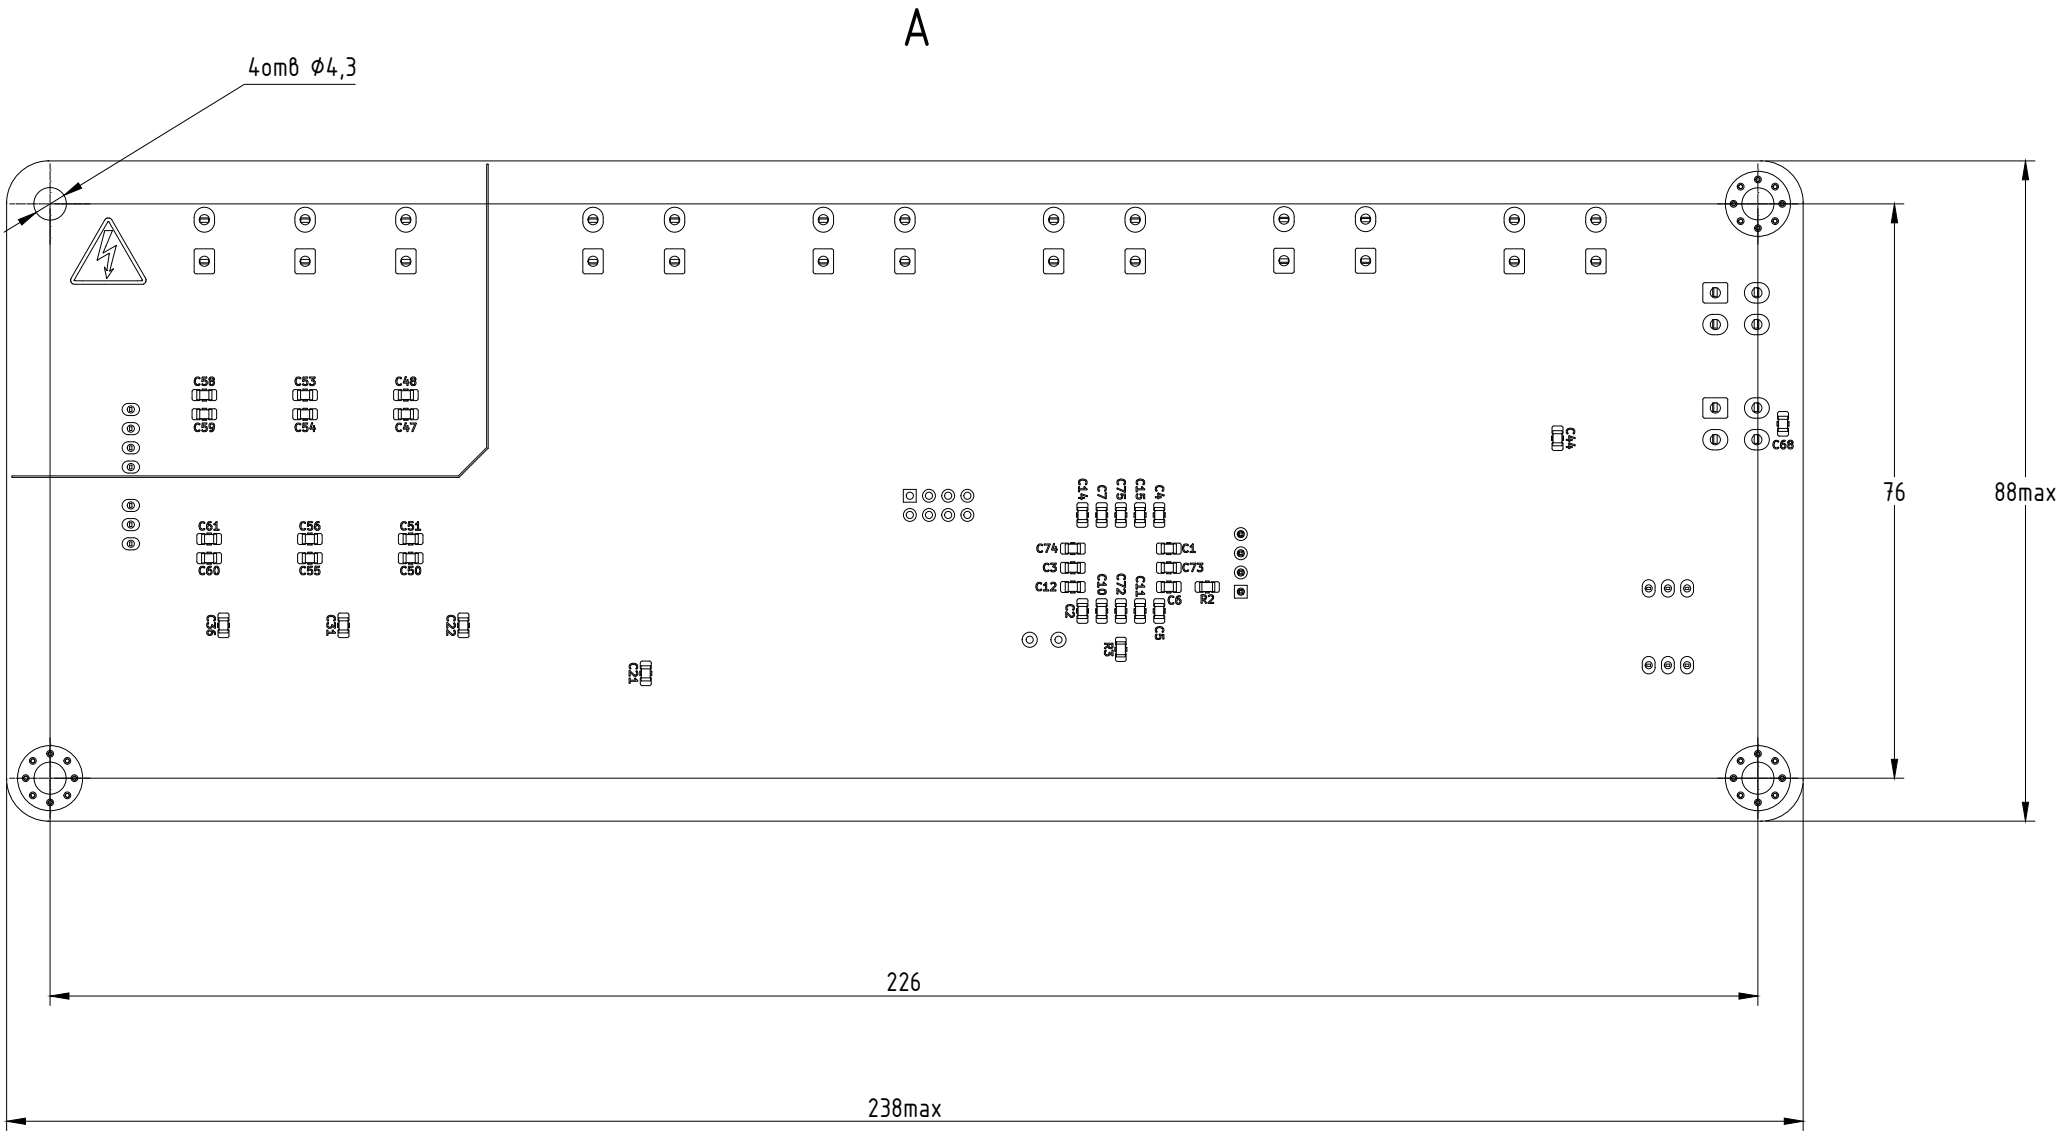


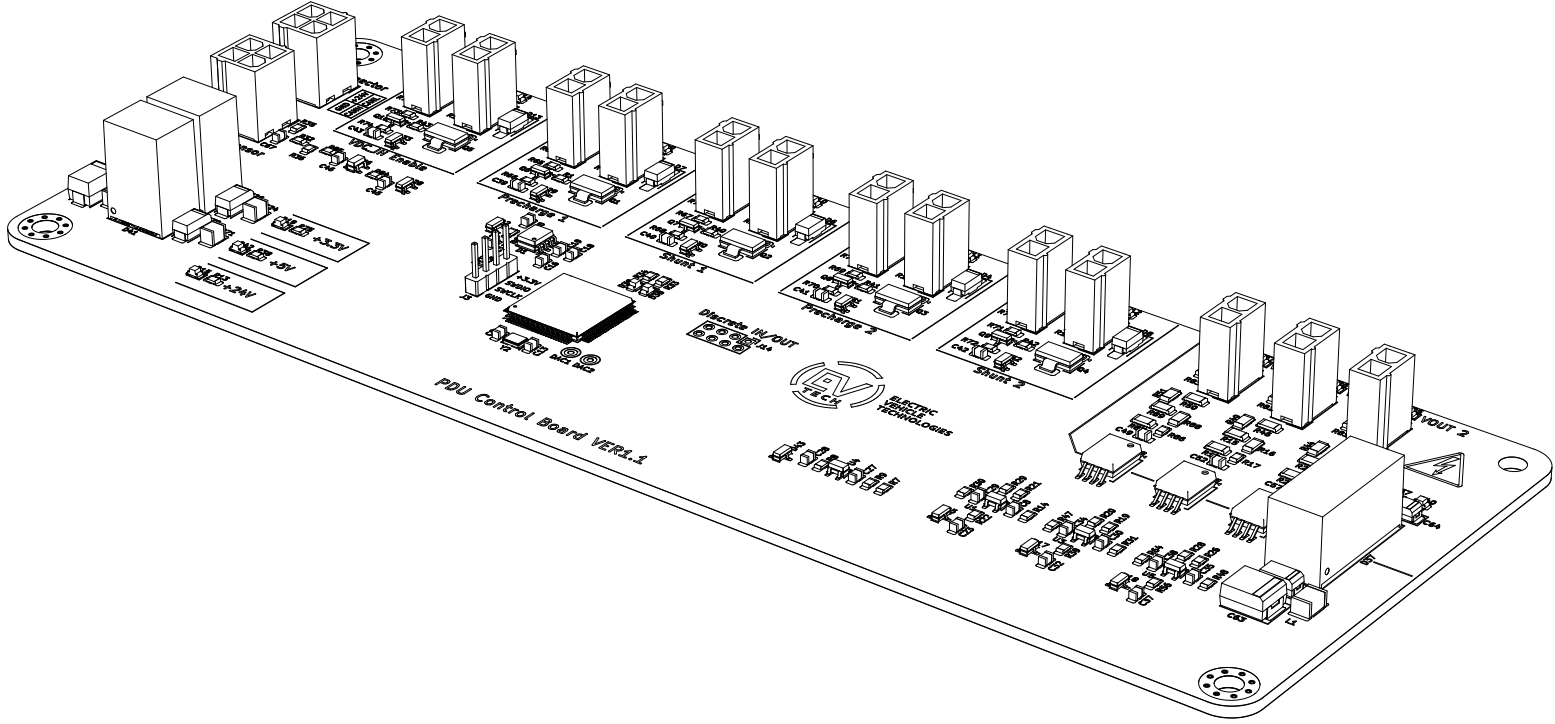

A →

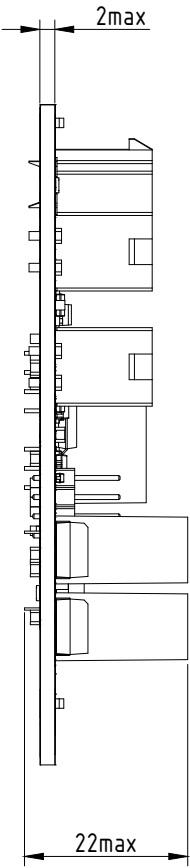

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.0001.04.00.200 ЭЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.04.00.200 СБ							
					Плата управления Сборочный чертёж				Лит.		Масса	Масштаб
											125 г	1:1
									Лист 1		Листов 1	
									000 "Электротранспортные технологии"			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Филатов А.С.										
Пров.		Сизякин А.В.										
Т.контр.												
Н.контр.		Зубков Д.Н.										
Утв.		Коваленко В.А.										