

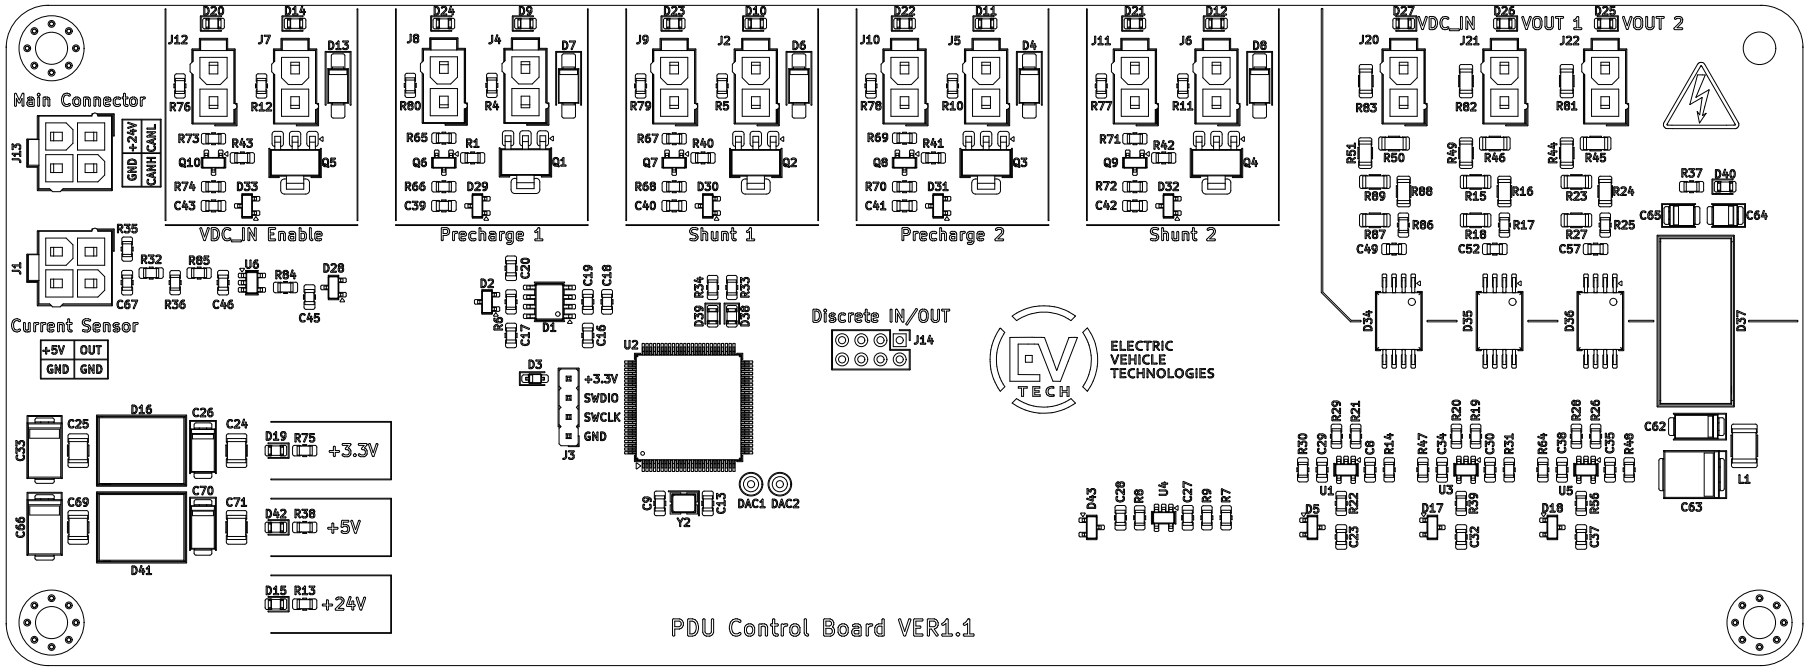
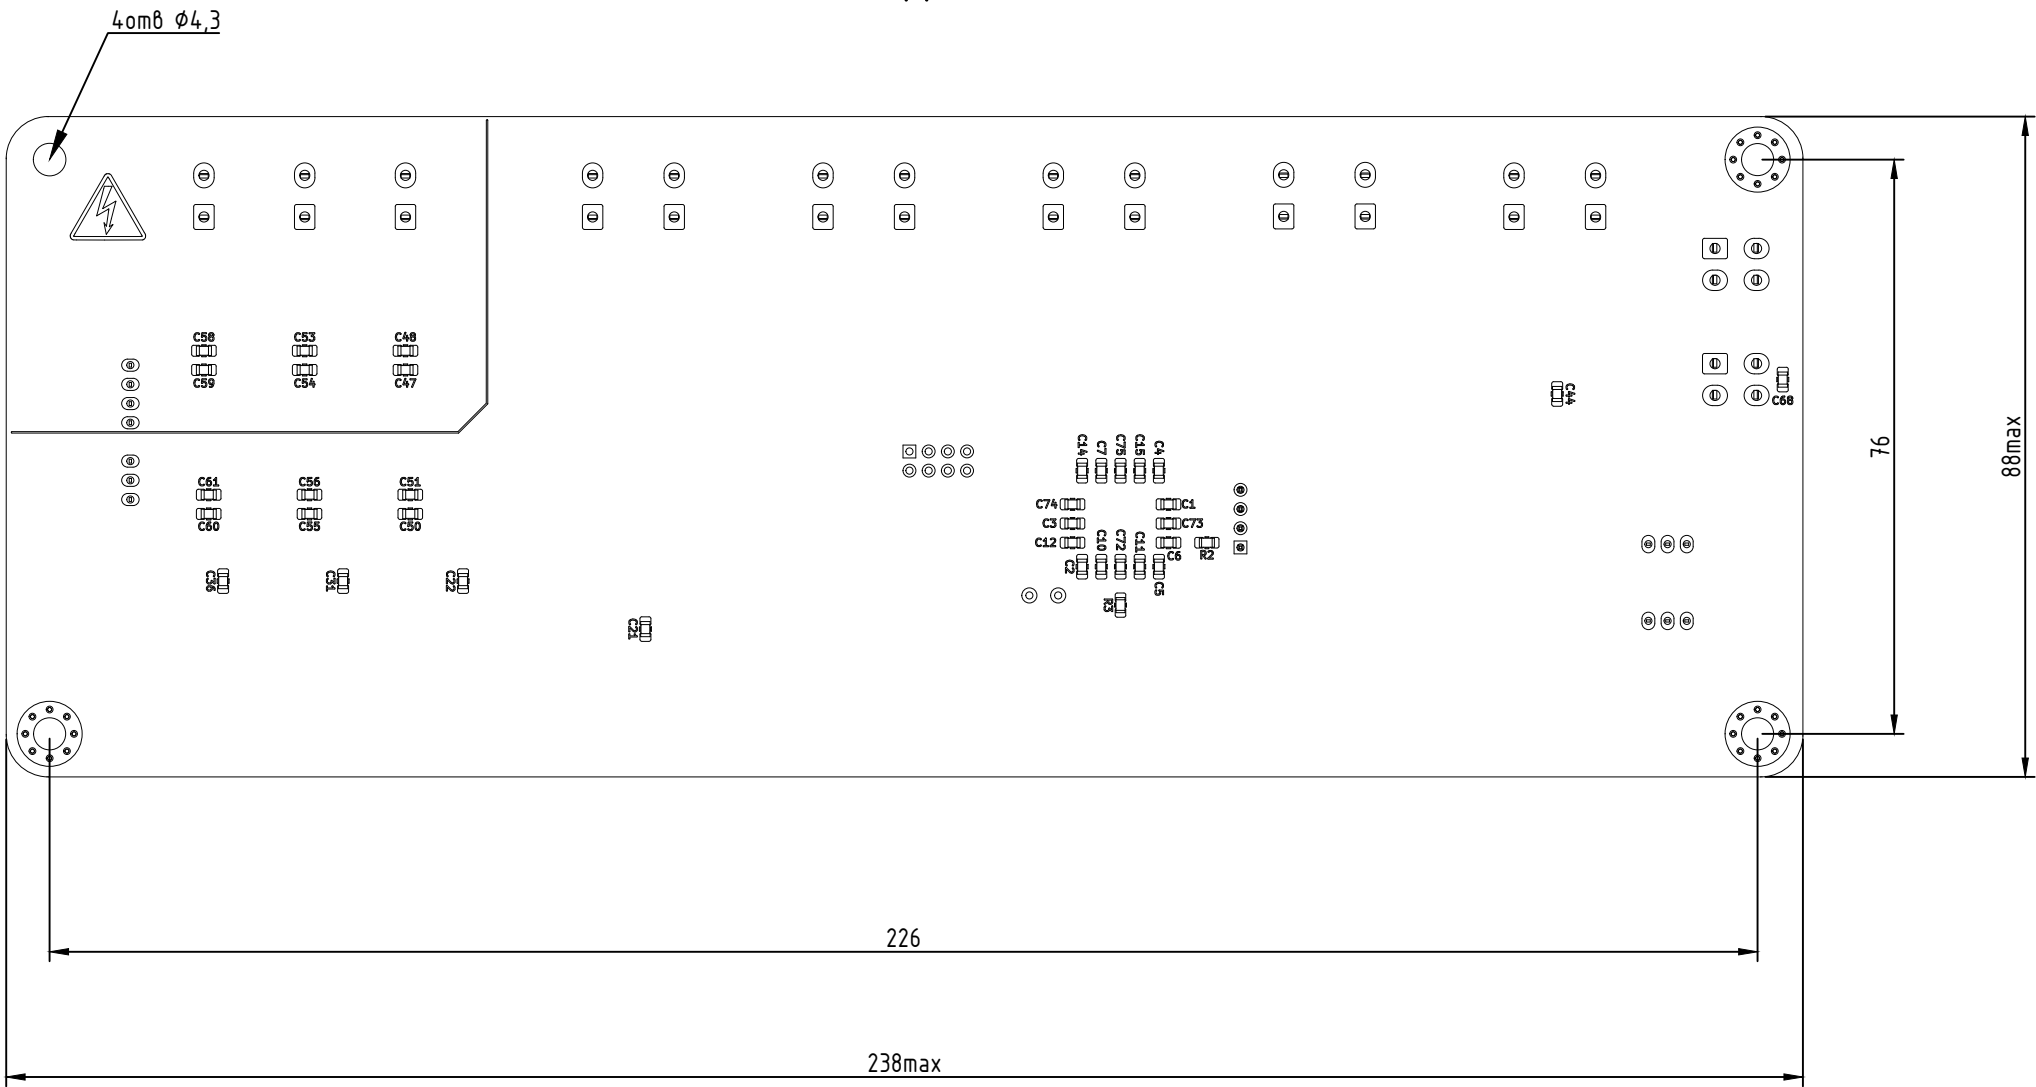


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
					НВЦТ.0001.04.00.200	НВЦТ.0001.04.00.200

НВЦТ.0001.04.00.200 СБ

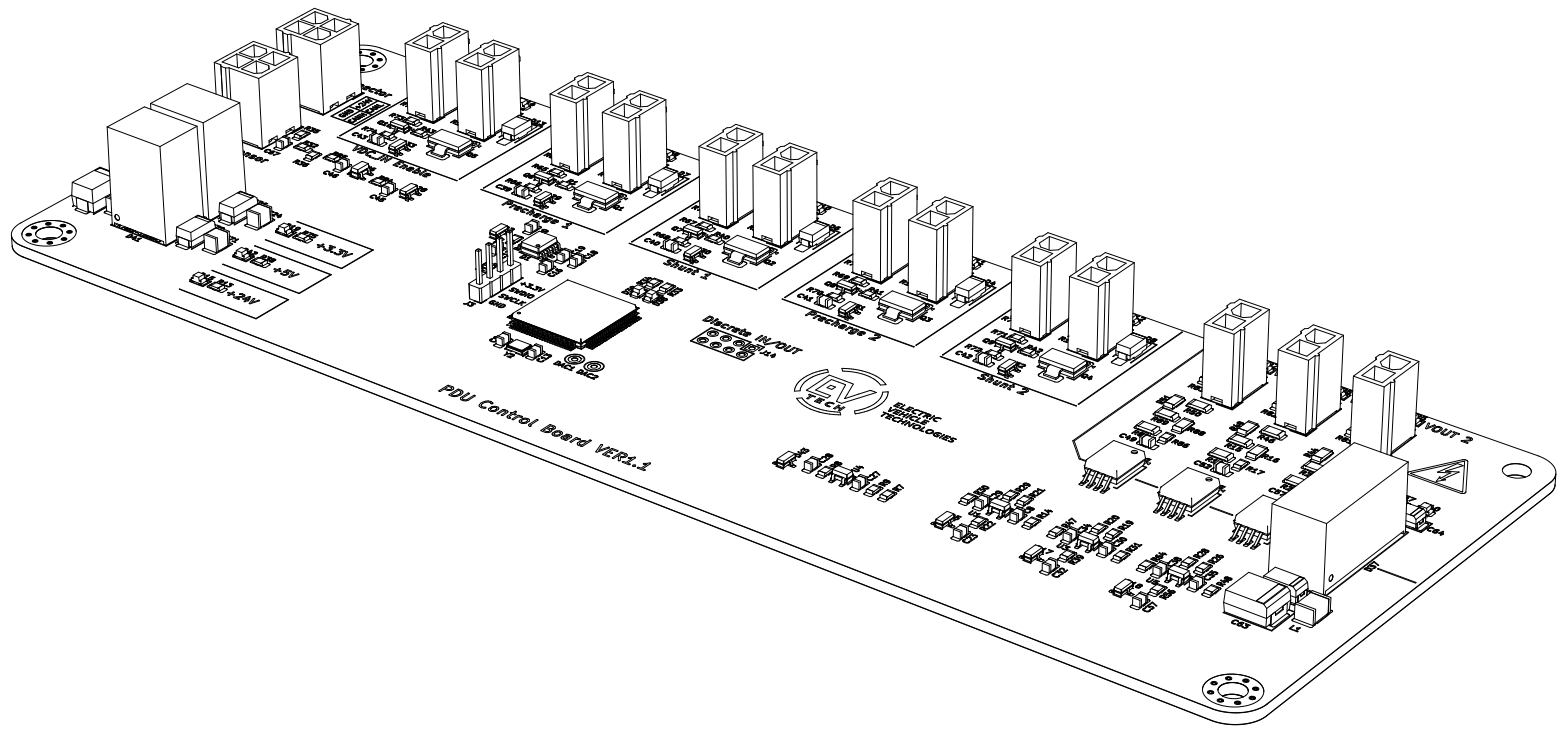

A →

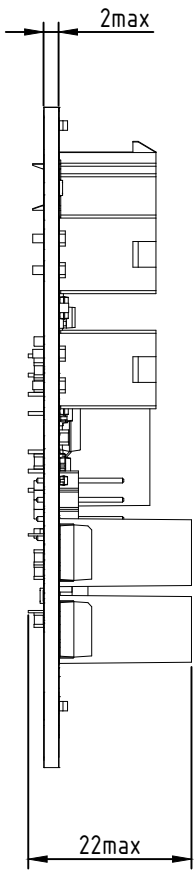

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.04.00.200 СБ					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата управления Сборочный чертеж		Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов А.С.								125 г	1:1
Пров.	Сизякин А.В.									
Т.контр.							Лист		Листов	
Н.контр.	Зубков Д.Н.						000 "Электротранспортные технологии"			
Утв.	Коваленко В.А.									