


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


HBUT.0001.0400.400 CB

Перв. примен.	НВЦТ.0001.0400.400
---------------	--------------------


Справ. №

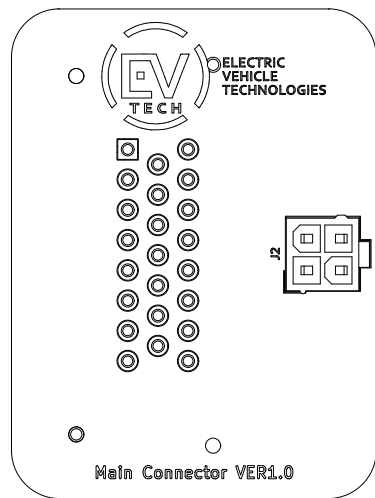


A

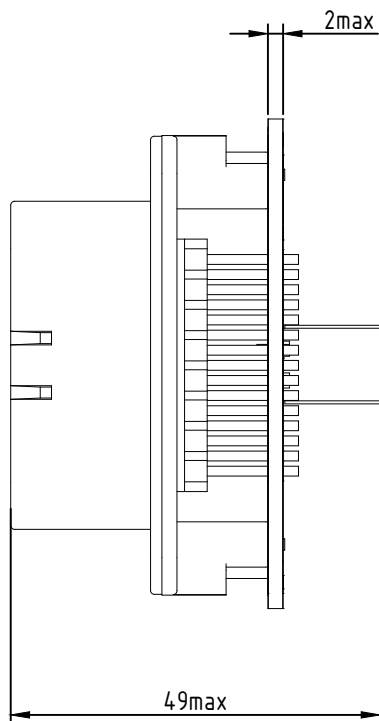

A

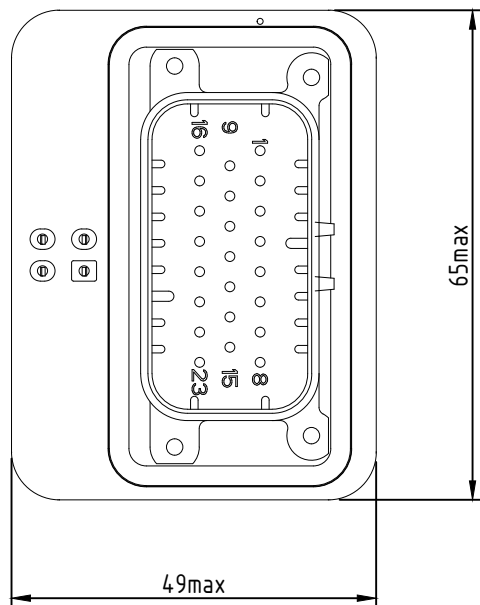

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

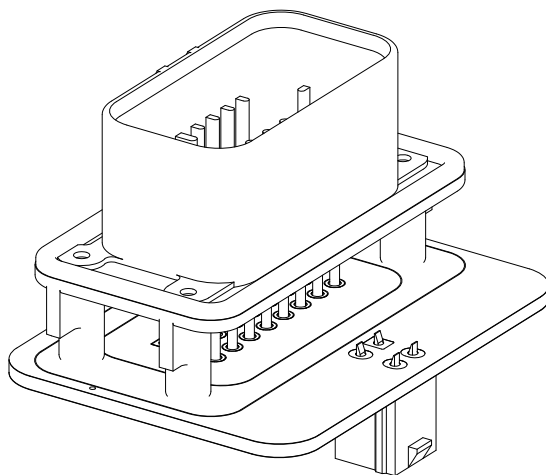

					НВЦТ.0001.0400.400 СБ							
					Плата входного разъема Сборочный чертеж			Лист		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							65 г	1:1
Разраб.	Филатов А.С.											
Пров.	Сизякин А.В.											
Т.контр.								Лист		Листов		
								000 "Электротранспортные технологии"				
Н.контр.	Зубков Д.Н.											
Утв.	Коваленко В.А.											