




Согласовано

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Гл. спец.

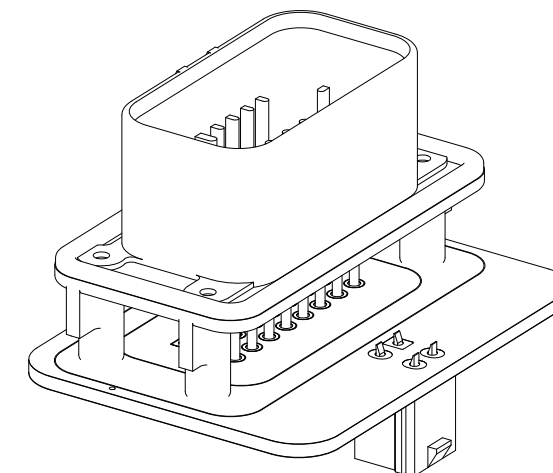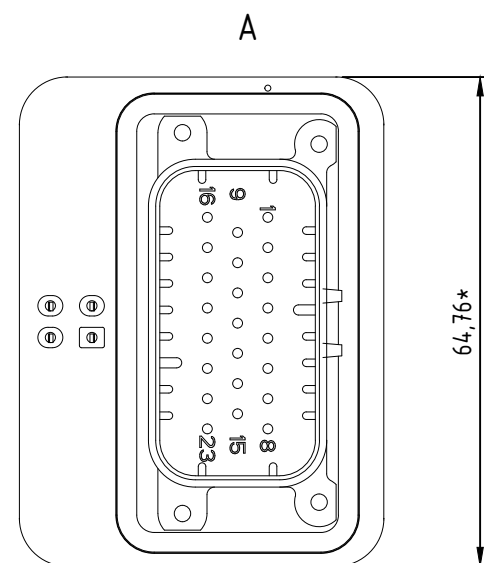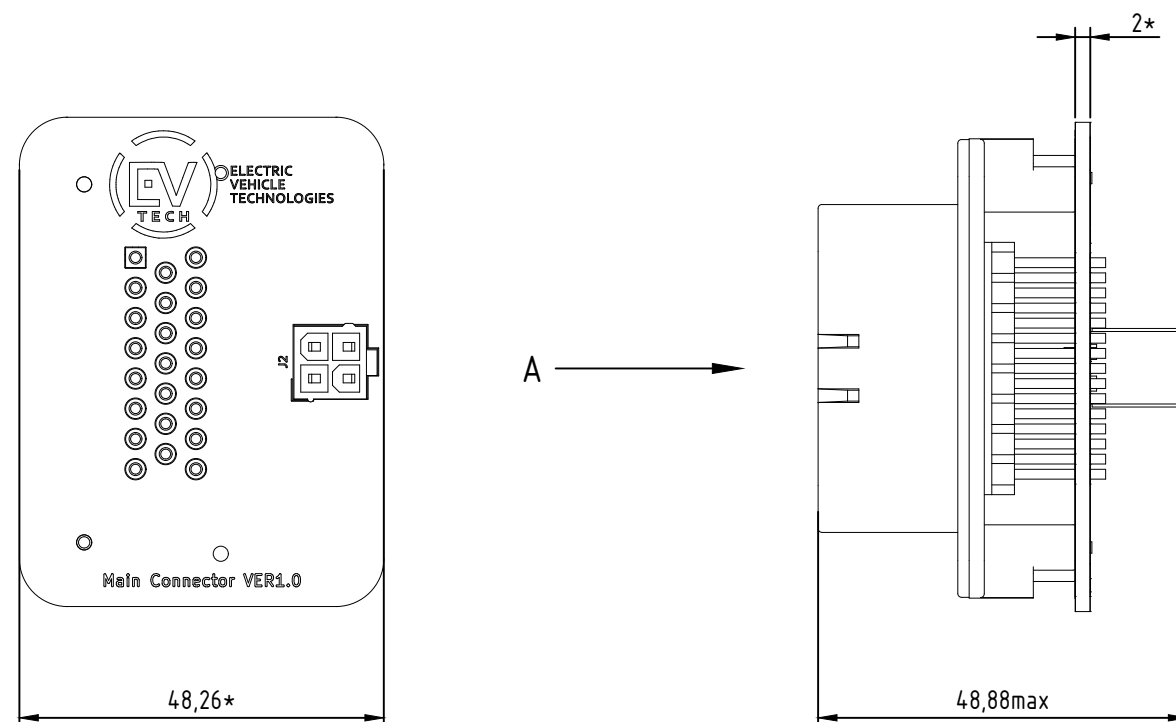

1. *Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Габаритные размеры даны по наибольшим размерам выступающих деталей.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактными площадками на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.0400.400 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Филатов А.С.				Плата входного разъема	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Сузякин А.В.							1:1
Н. контр.	Зудков Д.Н.							
Т. Контр.					Сборочный чертеж	ООО "Электротранспортные технологии"		
Утв.	Коваленко В.А.							