
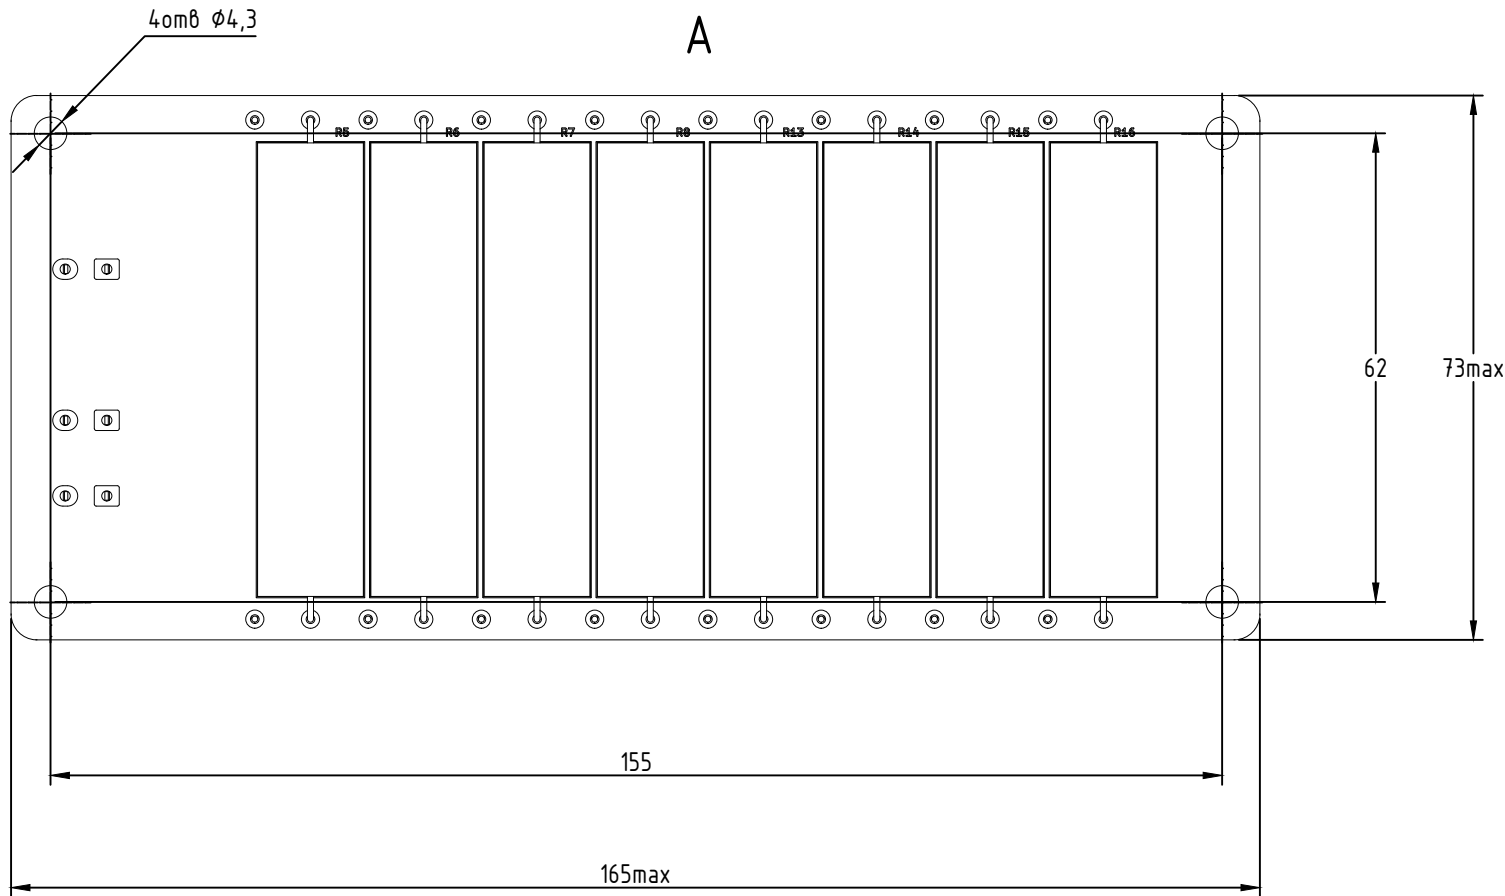
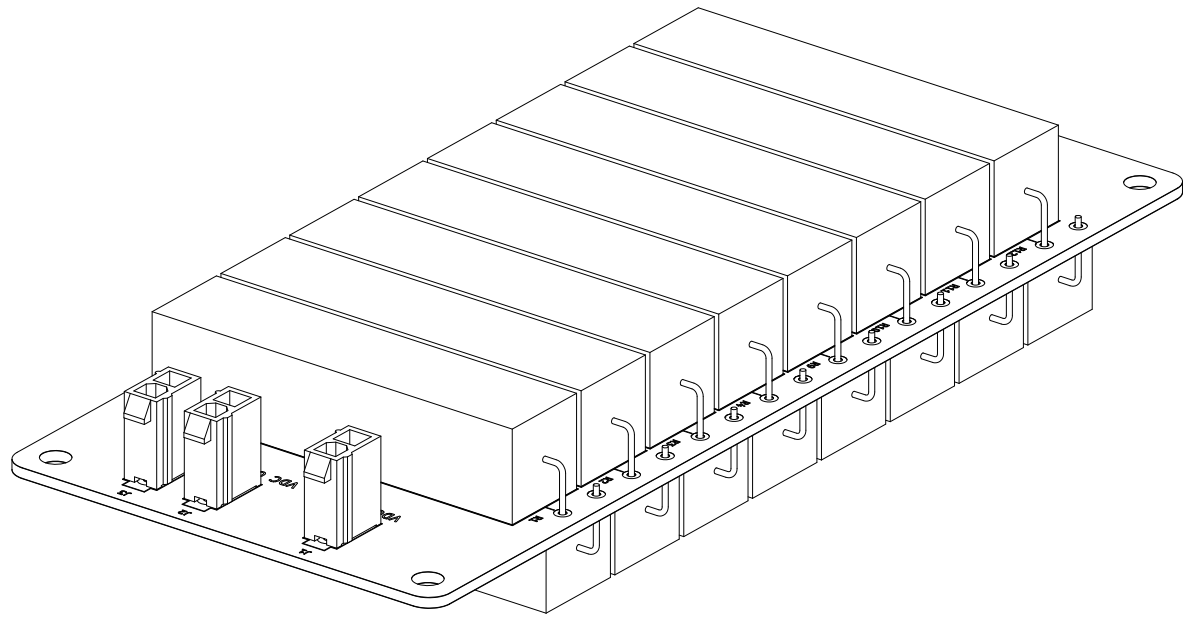
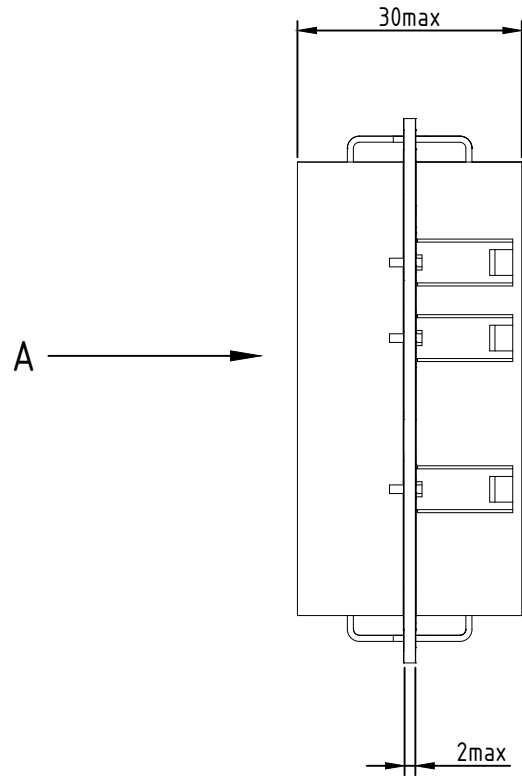


Перв. примен.	НВЦТ.0001.04.00.300
Справ. №	

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

НВЦТ.0001.04.00.300 СБ

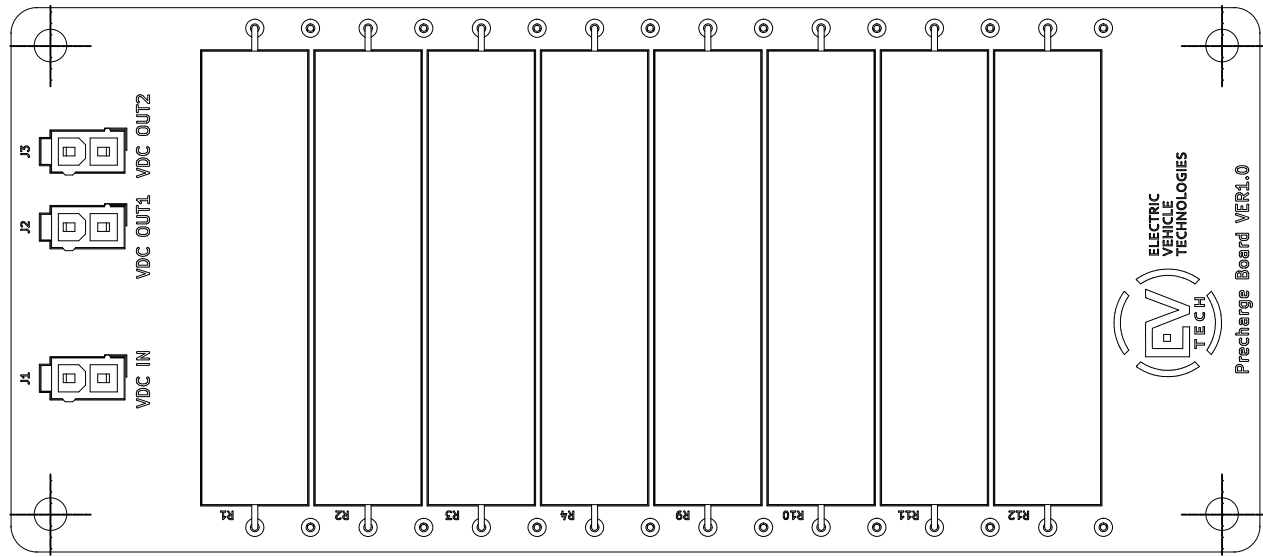

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.0001.04.00.300 ЭЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.04.00.300 СБ				
					Плата предзаряда резисторов Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
								234 г	1:1
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1		Листов 1	
Разраб.		Филатов А.С.				000 "Электротранспортные технологии"			
Пров.		Сузякин А.В.							
Т.контр.									
Н.контр.		Зубков Д.Н.							
Утв.		Коваленко В.А.							