
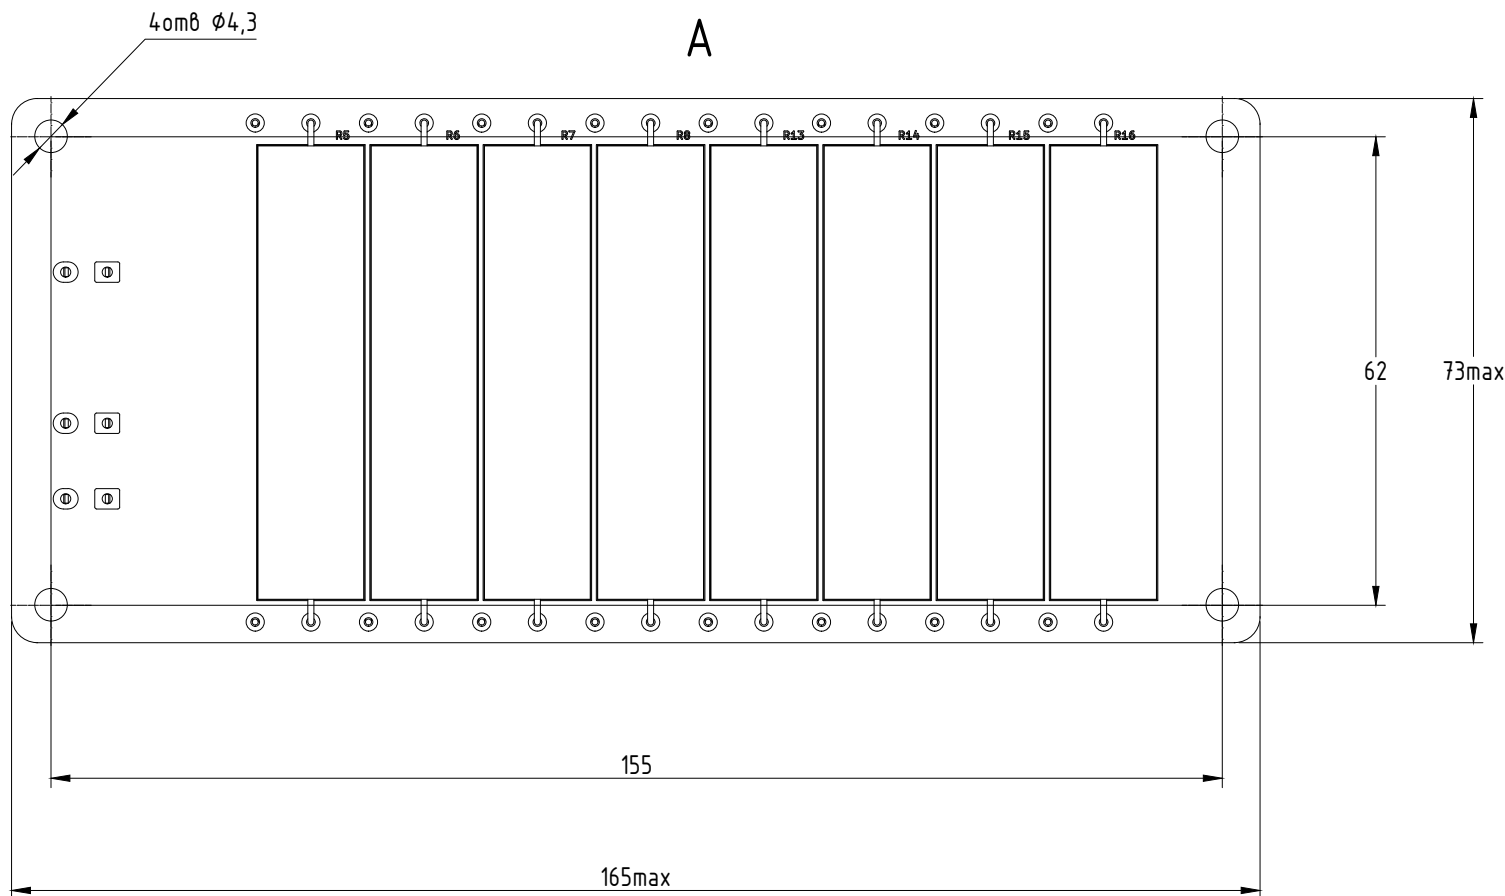
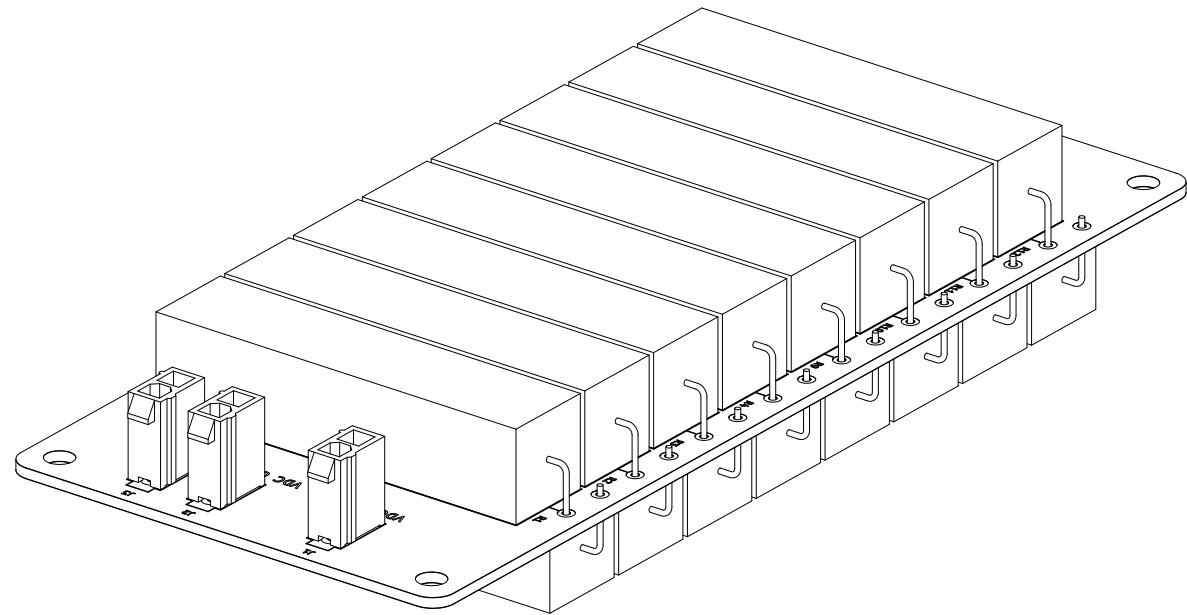
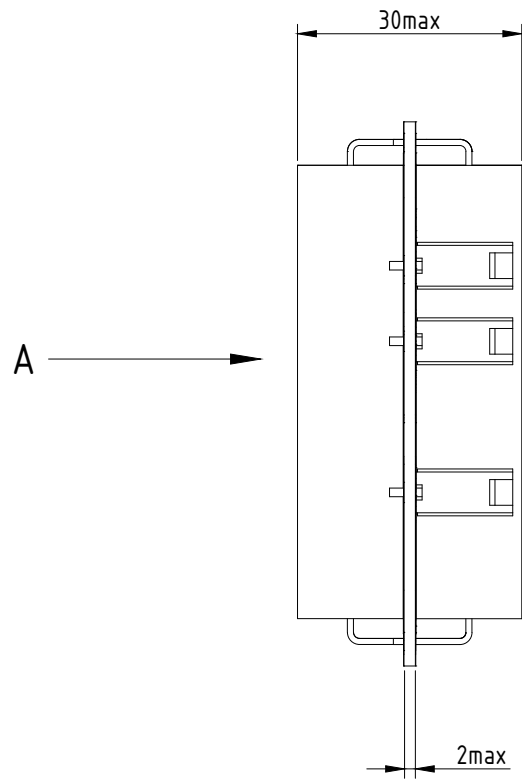


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
					НВЦТ.0001.04.00.300	

НВЦТ.0001.04.00.300 СБ

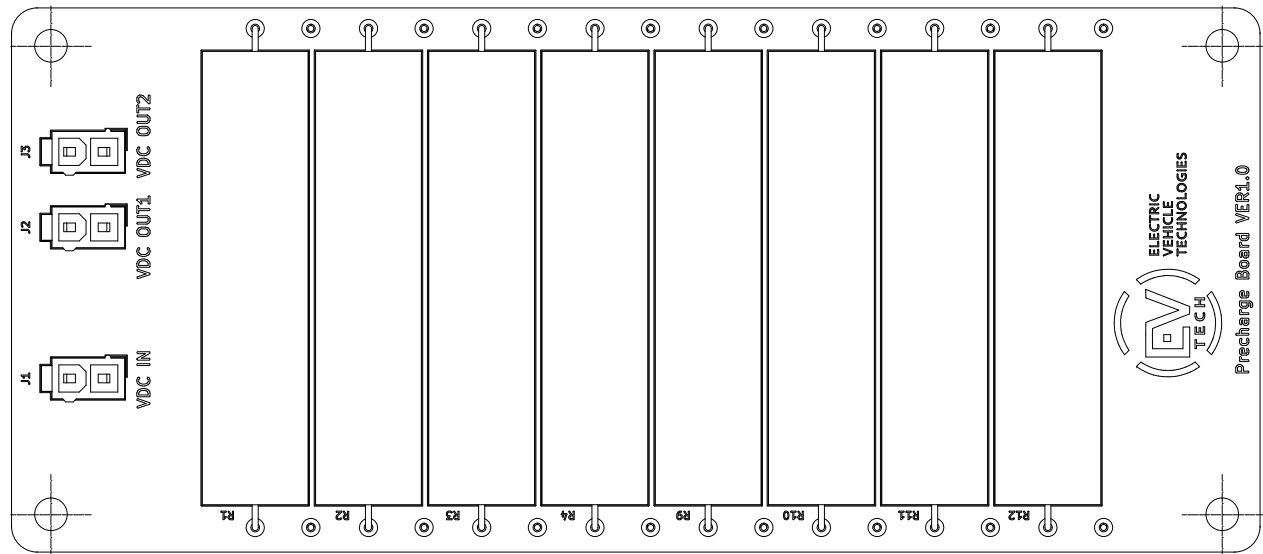

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.0001.04.00.300 ЭЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.0400.300 СБ							
					Плата предзаряда резисторов Сборочный чертеж			Лист		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							234 г	1:1
Разраб.		Филатов А.С.										
Пров.		Сизякин А.В.										
Т.контр.												
								Лист 1		Листов 1		
Н.контр.		Зубков Д.Н.						000 "Электротранспортные технологии"				
Утв.		Коваленко В.А.										