
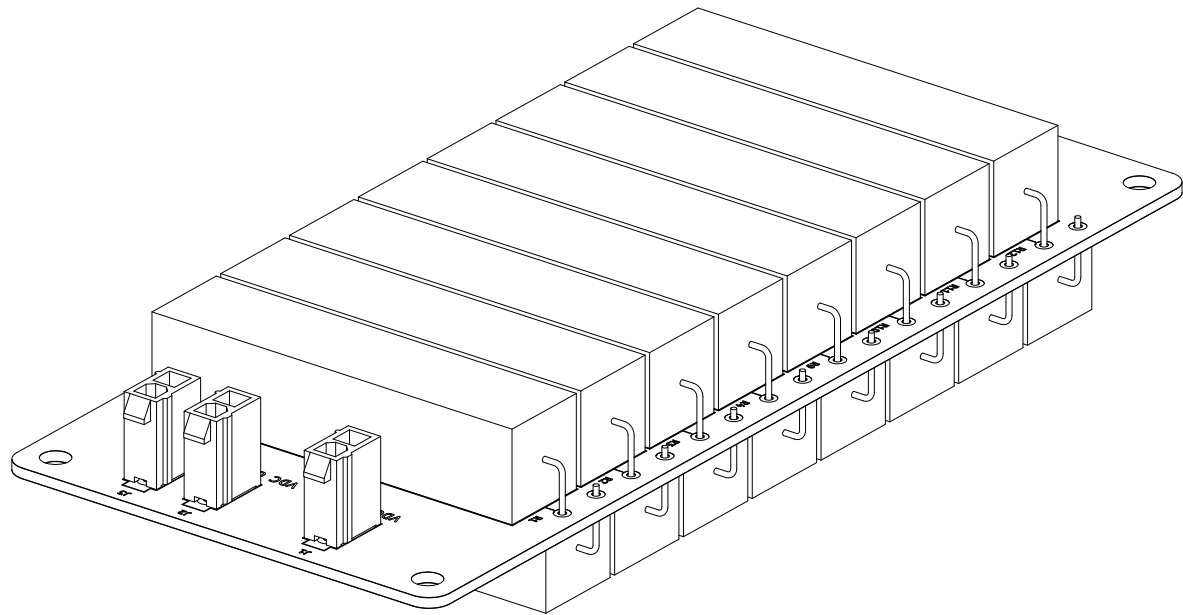
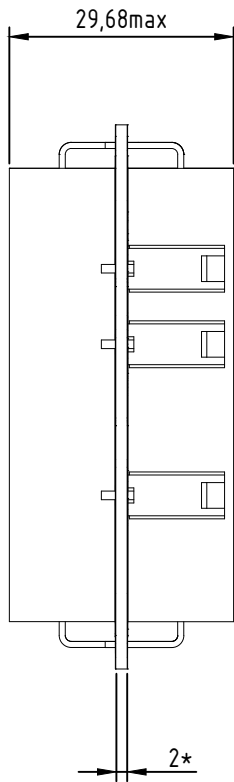


Согласовано			
Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N	
	Гл. спец.		

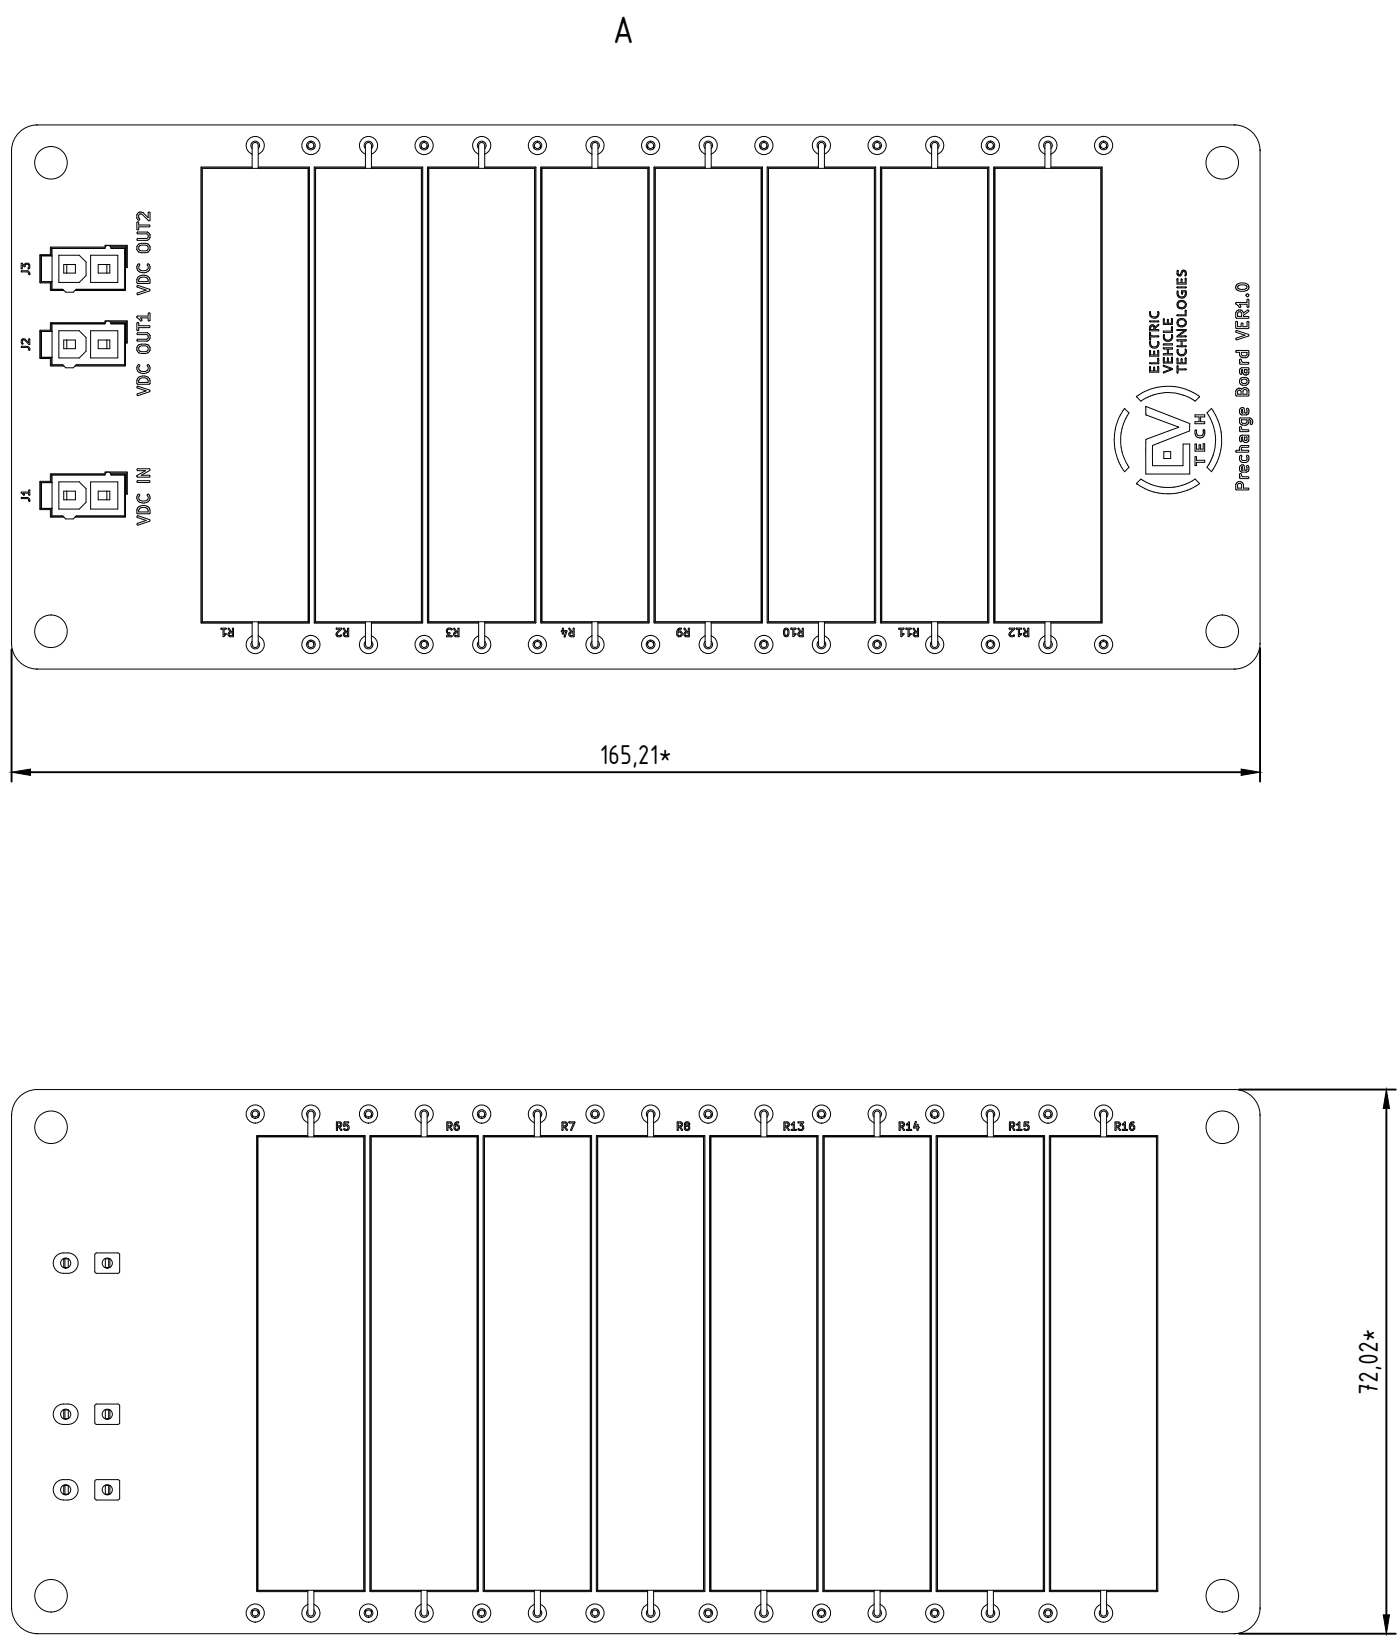

- *Размеры для справок.
- Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
- Габаритные размеры даны по наибольшим размерам выступающих деталей.
- Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- Печатные проводники не показаны.
- Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
- Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

						НВЦТ.0001.0400.300 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Плата предзаряда резисторов	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов А.С.								
Пров.	Сузякин А.В.								
Н. контр.	Зубков Д.Н.								
						Сборочный чертеж	000 "Электротранспортные технологии"		
Т. Контр.									
Утв.	Коваленко В.А.								