
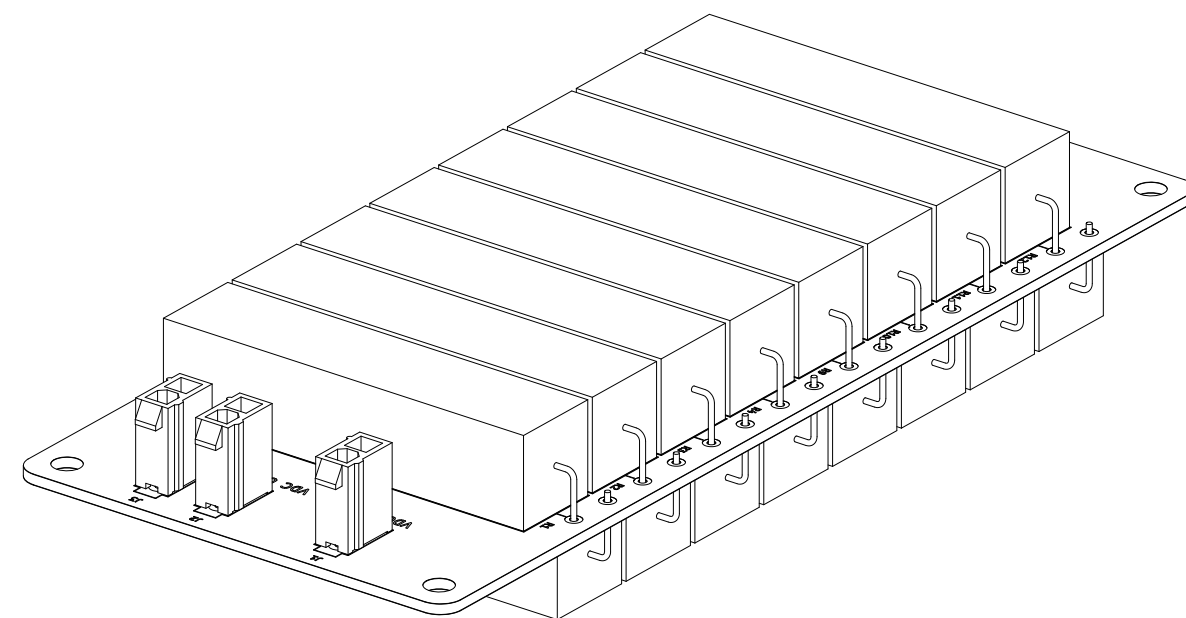


Справ. №	Перв. примен.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

The diagram illustrates the Precharge Board VER1.0, a 12-channel device. It features three main input/output sections on the left: VDC IN (J1), VDC OUT1 (J2), and VDC OUT2 (J3). The board is divided into 12 vertical channels, each with a central rectangular area and a small circular feature at the top and bottom. The channels are labeled R1 through R12. The board is identified as VER1.0 and includes the logo for ELECTRIC PRECHARGE TECHNOLOGIES.

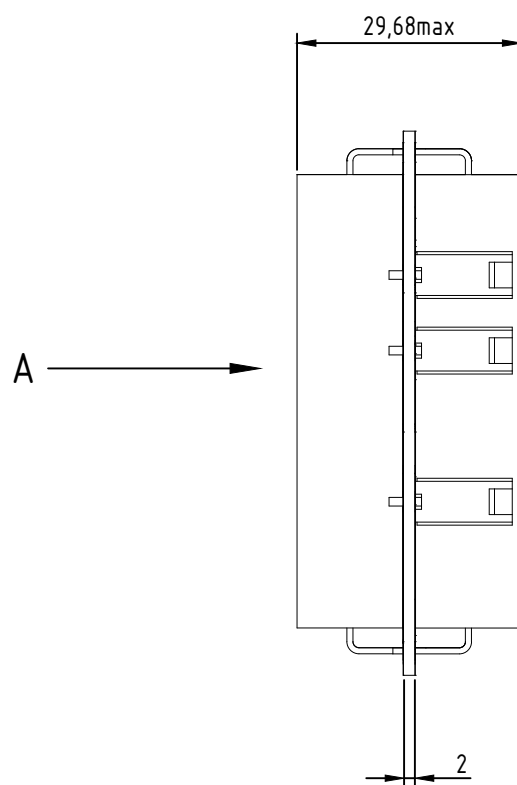

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 165,22 x 72,02. The plate features eight vertical slots, each labeled R5 through R16. There are four circular holes on the left edge and four on the right edge. The drawing includes dimension lines and labels for the slots and holes.

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
4. Пять припоев ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники не показаны.
6. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
7. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводков к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.0001.0400.300 СБ					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата предзаряда резисторов Сборочный чертеж		Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов А.С.								1:1	
Пров.	Сизякин А.В.									
Т.контр.										
							Лист		Листов	
Н.контр.	Зубков Д.Н.						000 "Электротранспортные технологии"			
Утв.	Коваленко В.А.									