Аналоговый блок		
PC0	ADC123_IN10	+5V_sense_MCU
PC1	ADC123_IN11	Current_A_MCU
PC2	ADC123_IN12	Current_B_MCU
PC3	ADC123_IN13	Current_C_MCU
PC4	ADC12_IN14	VBAT_sense_MCU
PC5	ADC12_IN15	Temp_motor_sense_MCU
PA0	ADC123_IN0	Hall3_MCU
PA1	ADC123_IN1	Hall1_MCU
PA2	ADC123_IN2	Hall2_MCU
PA4	ADC12_IN4	AnalogIN1_MCU
PA5	ADC12_IN5	AnalogIN2_MCU
PA6	ADC12_IN6	AnalogIN3_MCU
PA7	ADC12_IN7	AnalogIN4_MCU
PB0	ADC12_IN8	Temp_mosfet_sense_MCU

Интерфейсы		
CAN		
PB8	CAN1_RX	CAN1_RXD1_MCU
PB9	CAN1_TX	CAN1_TXD1_MCU
SPI		
PC10	SPI3_SCK	EEPROM_SCK_MCU
PC11	SPI3_MISO	EEPROM_MISO_MCU
PC12	SPI3_MOSI	EEPROM_MOSI_MCU
PA15	SPI3_NSS	EEPROM_CS_MCU

Питание МК



Температура транзисторов



Напряжение батареи



Температура мотора



Измерение +5V



Вход/Выход 1



Вход/Выход 2



Вход/Выход 3



Вход/Выход 4



Датчик Холла 1

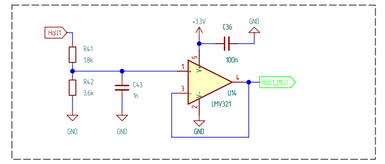

Датчик Холла 2

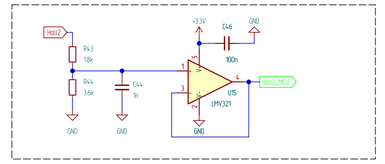

Датчик Холла 3

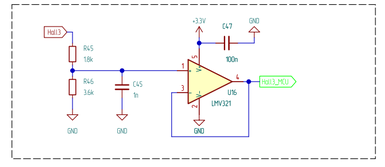

Измерение тока фазы A

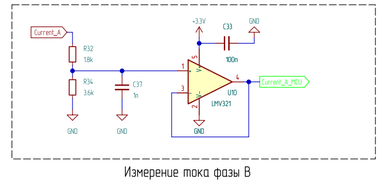

Измерение тока фазы B

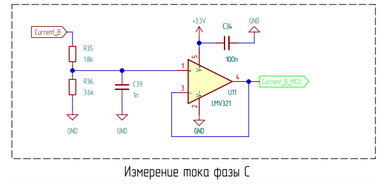

Измерение тока фазы C

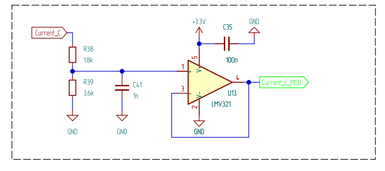





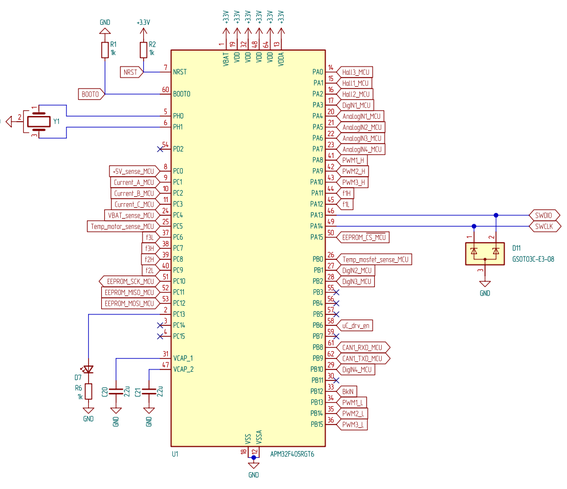

CAN

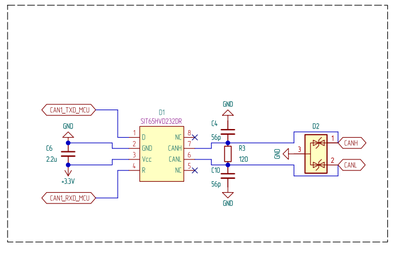

Питание 3.3В

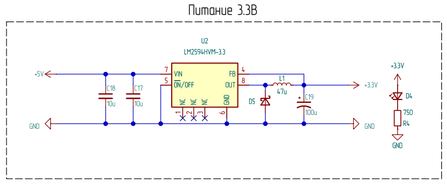

FRAM



Sheet: /		
File: Press_CPU.kicad_sch		
Title:		
Size: A2	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.1		Id: 1/1